

ML SERIES
105°C 5mm~9mm Height, Long Life

*Load Life : 105°C 3000~5000 hours.

 RoHS
compliance

◆SPECIFICATIONS

Items	Characteristics																																	
Category Temperature Range	-40~+105℃																																	
Rated Voltage Range	6.3~50Vdc																																	
Capacitance Tolerance	±20% (20℃,120Hz)																																	
Leakage Current(MAX)	I=0.01CV or 3μA whichever is greater.(After 2 minutes application of rated voltage) I=Leakage Current(μA) C=Capacitance(μF) V=Rated Voltage(Vdc)																																	
Dissipation Factor(MAX) (tanδ)	<table><tr><td>Rated Voltage (V)</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>tanδ</td><td>0.40</td><td>0.35</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.20</td><td>0.20</td></tr></table> (20℃,120Hz)							Rated Voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	tanδ	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20													
Rated Voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50																												
tanδ	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20																												
Endurance	After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table><tr><td>Capacitance Change</td><td colspan="5">Within ±30% of the initial value.</td><td><table><tr><td>Case Size</td><td>Life Time (hrs)</td></tr><tr><td>L=5mm</td><td>3000</td></tr><tr><td>L≥7mm</td><td>5000</td></tr></table></td></tr><tr><td>Dissipation Factor</td><td colspan="5">Not more than 300% of the specified value.</td><td></td></tr><tr><td>Leakage Current</td><td colspan="5">Not more than the specified value.</td><td></td></tr></table>							Capacitance Change	Within ±30% of the initial value.					<table><tr><td>Case Size</td><td>Life Time (hrs)</td></tr><tr><td>L=5mm</td><td>3000</td></tr><tr><td>L≥7mm</td><td>5000</td></tr></table>	Case Size	Life Time (hrs)	L=5mm	3000	L≥7mm	5000	Dissipation Factor	Not more than 300% of the specified value.						Leakage Current	Not more than the specified value.					
Capacitance Change	Within ±30% of the initial value.					<table><tr><td>Case Size</td><td>Life Time (hrs)</td></tr><tr><td>L=5mm</td><td>3000</td></tr><tr><td>L≥7mm</td><td>5000</td></tr></table>	Case Size	Life Time (hrs)	L=5mm	3000	L≥7mm	5000																						
Case Size	Life Time (hrs)																																	
L=5mm	3000																																	
L≥7mm	5000																																	
Dissipation Factor	Not more than 300% of the specified value.																																	
Leakage Current	Not more than the specified value.																																	
Low Temperature Stability Impedance Ratio(MAX)	<table><tr><td>Rated Voltage (Vdc)</td><td>6.3</td><td>10</td><td>16</td><td>25</td><td>35</td><td>50</td></tr><tr><td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Z(-40℃)/Z(20℃)</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td><td>4</td></tr></table> (120Hz)							Rated Voltage (Vdc)	6.3	10	16	25	35	50	Z(-25℃)/Z(20℃)	6	4	4	3	2	2	Z(-40℃)/Z(20℃)	12	10	8	6	4	4						
Rated Voltage (Vdc)	6.3	10	16	25	35	50																												
Z(-25℃)/Z(20℃)	6	4	4	3	2	2																												
Z(-40℃)/Z(20℃)	12	10	8	6	4	4																												

◆MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

Frequency (Hz)	60(50)	120	500	1k	10k≤
Coefficient					
1 μF	0.50	1.00	1.20	1.30	1.50
2.2~6.8 μF	0.65	1.00	1.20	1.30	1.50
10~82 μF	0.80	1.00	1.20	1.30	1.50
100~1000 μF	0.80	1.00	1.10	1.15	1.20

◆OPTION


	Code
PET Sleeve	EFC

◆PART NUMBER

	ML		M			DxL
Rated Voltage	Series	Capacitance	Capacitance Tolerance	Option	Lead Forming	Case Size

◆ DIMENSIONS

(mm)

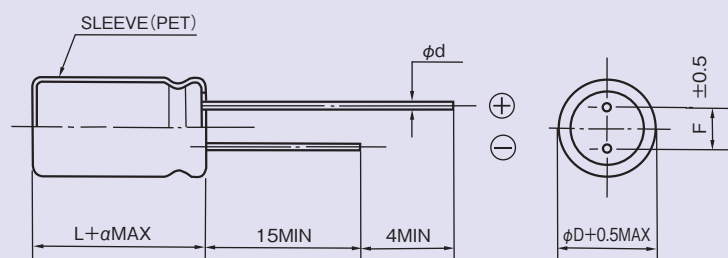

ϕD	4	5	6.3	8×5	8×7	8×7.5	8×9	10
ϕd	0.45						0.6	
F	1.5	2.0	2.5		3.5			5.0
α	L=7 : α =1.0 L=5 : α =1.5			1.5	1.0		2.0	

◆ **STANDARD SIZE**

Size $\phi D \times L$ (mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 120Hz)[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Rubycon:

[10ML100MEFC6.3X5](#) [10ML120MEFC6.3X7](#) [10ML180MEFC8X5](#) [10ML220MEFC8X7](#) [10ML22MEFC4X5](#)
[10ML330MEFC8X7.5](#) [6.3ML82MEFC5X7](#) [6.3ML270MEFC8X7](#) [6.3ML27MEFC4X5](#) [6.3ML470MEFC8X7.5](#)
[6.3ML47MEFC4X7](#) [6.3ML560MEFC8X9](#) [6.3ML56MEFC5X5](#) [50ML56MEFC8X7.5](#) [50ML82MEFC8X9](#)
[6.3ML1000MEFC10X9](#) [6.3ML120MEFC6.3X5](#) [6.3ML180MEFC6.3X7](#) [6.3ML220MEFC8X5](#) [50ML22MEFC6.3X7](#)
[50ML22MEFC8X5](#) [50ML2R2MEFC4X5](#) [50ML33MEFC8X7](#) [50ML3R3MEFC4X5](#) [50ML4R7MEFC4X7](#)
[35ML6R8MEFC4X5](#) [50ML10MEFC5X7](#) [50ML120MEFC10X9](#) [50ML12MEFC6.3X5](#) [50ML18MEFC6.3X7](#)
[50ML1MEFC4X5](#) [35ML18MEFC5X7](#) [35ML220MEFC10X9](#) [35ML27MEFC6.3X5](#) [35ML39MEFC6.3X7](#)
[35ML47MEFC8X5](#) [35ML56MEFC8X7](#) [25ML56MEFC6.3X7](#) [25ML82MEFC8X5](#) [35ML100MEFC8X7.5](#)
[35ML10MEFC4X7](#) [35ML12MEFC5X5](#) [35ML150MEFC8X9](#) [25ML15MEFC4X7](#) [25ML220MEFC8X9](#) [25ML22MEFC5X5](#)
[25ML27MEFC5X7](#) [25ML330MEFC10X9](#) [25ML47MEFC6.3X5](#) [16ML39MEFC5X7](#) [16ML470MEFC10X9](#)
[16ML68MEFC6.3X5](#) [25ML100MEFC8X7](#) [25ML10MEFC4X5](#) [25ML150MEFC8X7.5](#) [16ML150MEFC8X7](#)
[16ML18MEFC4X5](#) [16ML220MEFC8X7.5](#) [16ML22MEFC4X7](#) [16ML330MEFC8X9](#) [16ML33MEFC5X5](#)
[10ML33MEFC4X7](#) [10ML470MEFC8X9](#) [10ML47MEFC5X5](#) [10ML56MEFC5X7](#) [16ML100MEFC6.3X7](#)
[16ML120MEFC8X5](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А