

Conductor connectors - SACC-CC-4QO-0,75 SH - 1414418

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Cable connector, 4-pos., halogen-free, shielded, insulation displacement connection, housing material: zinc die-cast, nickel-plated, outer cable diameter of 5 mm ... 9.7 mm

Product Features

- ✓ Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
- ✓ Convenient: quick and easy assembly without special tools
- ✓ Insulation displacement connection: innovative and time-saving assembly without stripping the single wire
- ✓ Safe use in the field, thanks to a high degree of protection
- ✓ Reliable signal transmission - 360° shielding in environments with electromagnetic interference



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	61.0 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Wrench size, union nut	15 mm
External diameter	5 mm ... 9.7 mm
Stripping length of the sheath	≥ 80 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)	-5 °C ... 50 °C
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Conductor connectors - SACC-CC-4QO-0,75 SH - 1414418

Technical data

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Status display	No
Overvoltage category	II
Pollution degree	3
Connection method	Insulation displacement connection
Conductor cross section	0.14 mm² ... 0.75 mm² (stranded)
	0.14 mm² ... 0.5 mm² (solid)
AWG conductor cross section	26 ... 18 (stranded)
	26 ... 20 (solid)
Wire diameter including insulation	0.75 mm ... 2 mm
Frequency of connections between conductors of the same cross section	10
Wire insulation material	PVC / PE / PP / rubber
Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	Class 2-6
Torque	5 Nm (Pressure nut)
Assembly instructions	If the conductor is to be reconnected, it must be cut off above the last contact point.

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 6.6
Material of grip body	Zinc die-cast, nickel-plated
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR
Standards/regulations	PA 6.6: Fire protection in rail vehicles - requirement sets R22, R23, and R24 acc. to DIN EN 45545-2 (Risk level HL1 - HL3)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
----------	----------

Conductor connectors - SACC-CC-4QO-0,75 SH - 1414418

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details


EAC

Drawings

Functional drawing

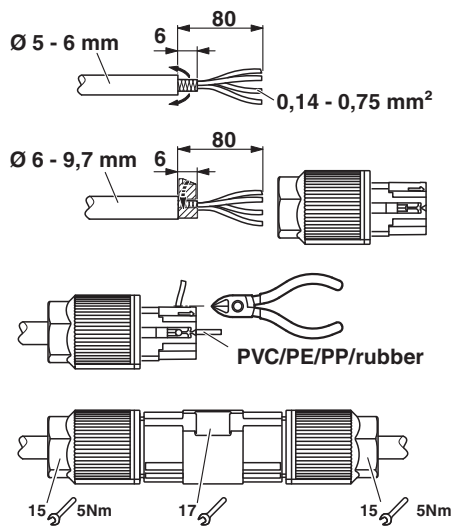

Dimensional drawing

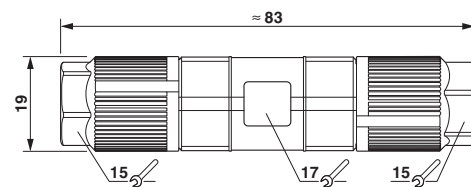

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А