


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

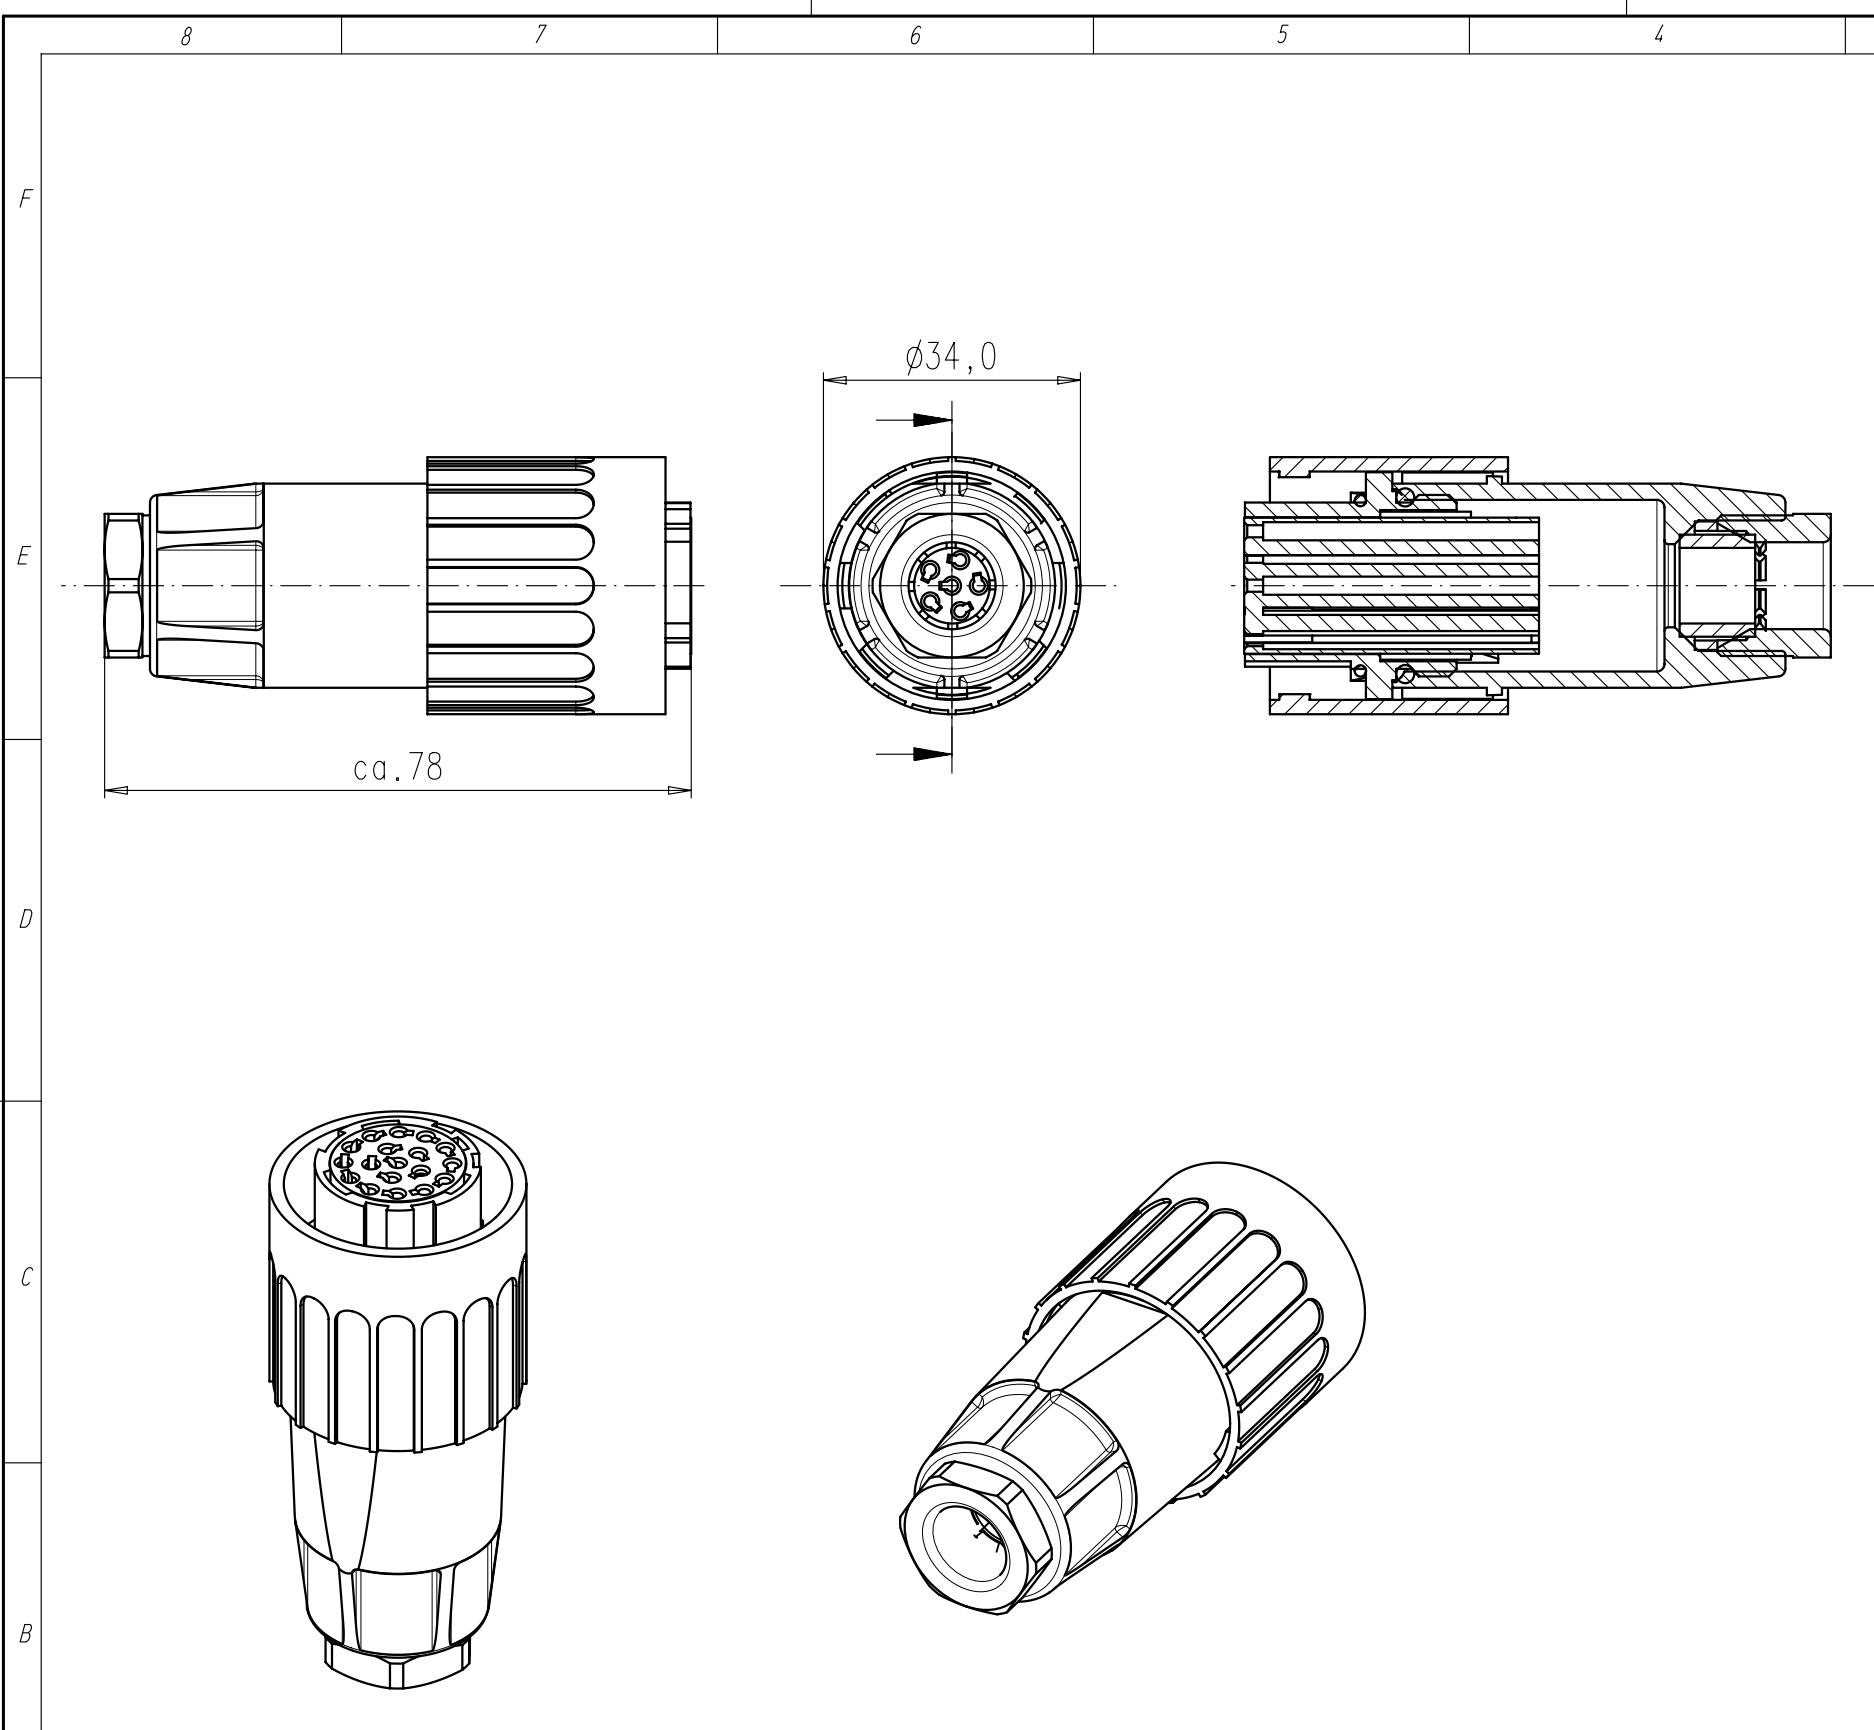

|                                                            |                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Polzahl<br>No. of poles                                    | 17+PE                                                       |
| Bemessungsspannung<br>Rated voltage                        | 100 V AC/DC                                                 |
| Anschlußtechnik<br>Type of termination                     | Crimpen<br>crimp                                            |
| Anschlussquerschnitt<br>wire gauge                         | 0,09-1,0mm <sup>2</sup><br>AWG 28-18                        |
| Strombelastbarkeit Tu +55°C<br>Current carrying capacity   | 6A                                                          |
| Durchgangswiderstand<br>Contact resistance                 | <5 mOhm                                                     |
| Temperaturbereich<br>Temperature range                     | -40°C bis +125°C<br>-40°F up to +257°F                      |
| Schutzart<br>Protection class                              | IP 65 (in gestecktem Zustand)<br>IP 65 (in mated condition) |
| Mechanische Lebensdauer<br>Mechanical operations           | >500 Steckzyklen<br>>500 mating cycles                      |
| Gehäuse<br>Housing                                         | Polyamid<br>Polyamide                                       |
| Kontaktträger<br>insert                                    | Polyamid<br>Polyamide                                       |
| Kontaktoberfläche<br>contact plating                       | Versilbert<br>Silver plated                                 |
| Dichtungen<br>Gaskets                                      | Neoprene                                                    |
| Verriegelung<br>Locking                                    | Bajonett<br>Bayonet                                         |
| Anschließbare Kabeldurchmesser<br>possible cable diameters | Ø8,0-10,0mm                                                 |

Crimpkontakt bitte separat bestellen  
Please order crimp contacts separately  
N 02 015 0052 (0,09-0,25mm<sup>2</sup>)  
N 02 015 0046 (0,35-0,5mm<sup>2</sup>)  
N 02 015 0047 (0,75-1,0mm<sup>2</sup>)

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product.  
Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties.

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

|                               |                      |          |            |                       |               |                                  |                                              |    |       |             |  |
|-------------------------------|----------------------|----------|------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|-------|-------------|--|
| Masse (errechnet)/Calc WT:    |                      |          | 9          | Zul. Abw./Tolerances: |               | Maßstab/Scale 1:1                |                                              | A3 |       |             |  |
| Prüfmaß/Testdimension         |                      |          |            |                       | DIN/ISO 13715 |                                  | CUSTOMER DRAWING                             |    |       |             |  |
| Teileindex<br>Partindexnumber |                      |          |            |                       |               |                                  | Kabeldose komplett<br>female cable connector |    |       |             |  |
|                               |                      |          |            | 13                    | Datum/Date    | Name                             |                                              |    |       |             |  |
|                               |                      |          |            | Gez.                  | 25.01.        | Mohrlang                         |                                              |    |       |             |  |
|                               |                      |          |            | Drawn                 |               |                                  |                                              |    |       |             |  |
|                               |                      |          |            | Gepr.                 |               |                                  |                                              |    |       |             |  |
|                               |                      |          |            | Checked               |               |                                  |                                              |    |       |             |  |
|                               |                      |          |            |                       |               | Amphenol-Tuchel Electronics GmbH |                                              |    |       | Blatt/Sheet |  |
| 01                            | 201200155            | 25.01.13 | IM         |                       |               | M                                | C016 10D017 002 1                            |    | 1     |             |  |
| Index                         | Änderung/Description |          | Datum/Date | Name                  |               |                                  | Ers. f./Replacement for:                     |    | 1 Bl. |             |  |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А