

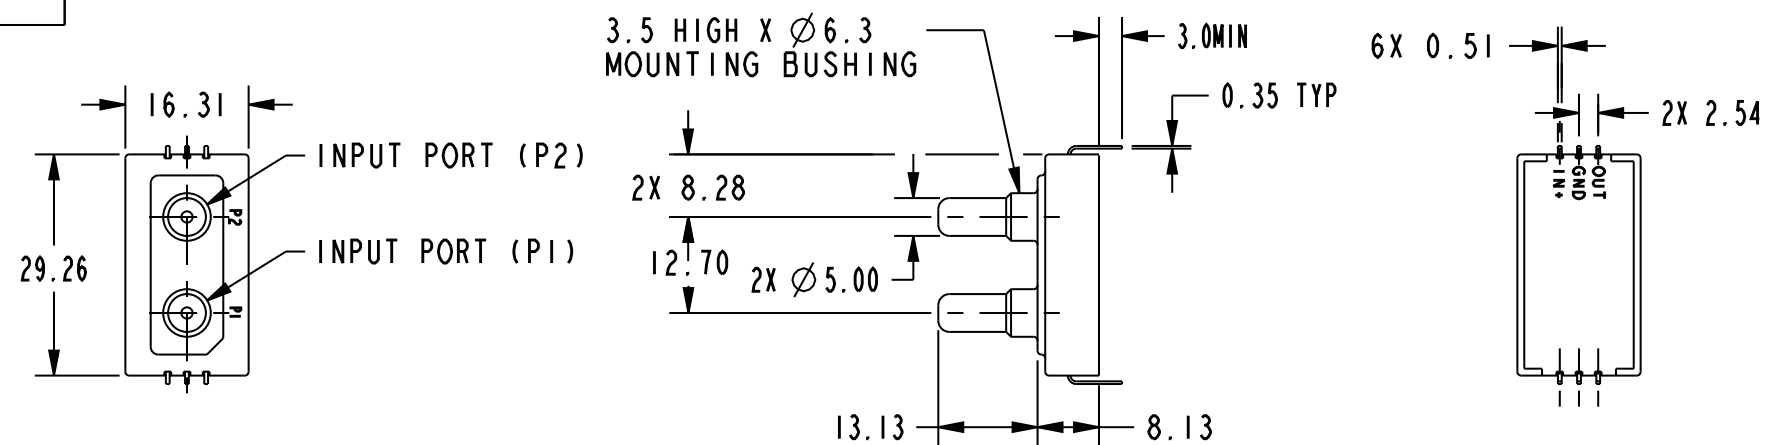


HONEYWELL  
PART NUMBER

REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
10	0064547	NR 20MAY10	RS



TYPE "A" & "D" (DIFFERENTIAL)  
MOUNTING TYPE = "T"




TYPE "G" (GAGE)  
MOUNTING TYPE = "T"

CATALOG LISTING	TYPE	OPERATING PRESSURE RANGE
ⓓ	G	0 TO 15 PSIG
ⓐ	G	0 TO 15 PSIG
185PC15AH2	A	0 TO 15 PSIA
185PC15DT	D	0 TO 15 PSID
ⓓ	D	0 TO 15 PSID
185PC15AH	A	0 TO 15 PSIA
185PC15AT	A	0 TO 15 PSIA
186PC15DH	D	0 TO 15 PSID
186PC15DT	D	0 TO 15 PSID


MOUNTING TYPE  
H = HOUSING  
T = TERMINAL

GENERAL OPERATING CHARACTERISTICS	
PRESSURE RANGE	0 TO 775mm Hg (0 TO 15 PSI)
OVERPRESSURE	2327mm Hg (45 PSI)
TEMPERATURE RANGES	STORAGE -55 TO +125°C OPERATE -40 TO +85°C COMPENSATED 0 TO +50°C
SUPPLY VOLTAGE	7 TO 16 VDC
SUPPLY CURRENT	6mA MAX WITH 10K LOAD
OUTPUT VOLTAGE	PROPORTIONAL TO SUPPLY VOLTAGE OVER ABOVE RECOMMENDED RANGE
SHORT CIRCUIT LIMIT	MAY BE SHORTED INDEFINITELY
OUTPUT RIPPLE	NONE
GROUND REFERENCE	SUPPLY AND OUTPUT ARE COMMON



ELECTRICAL PERFORMANCE AT 25°C AND 8.00 ± .01 VDC SUPPLY	
OUTPUT VOLTAGE	
184PC15G NULL (0 PSIG)	1.000±.050 VDC
FULL SCALE (-12.5 PSIG)	5.900 VDC TYP P1 > P2
SPAN	4.167±.050 VDC
185PC15D NULL (0 PSIG)	1.000±.050 VDC
FULL SCALE (15 PSIG)	6.000 VDC TYP P2 > P1
SCAN	5.000±.050 VDC
186PC15D NULL (0 PSIG)	3.500±.050 VDC
FULL SCALE (15 PSIG)	6.000 VDC TYP P2 > P1
OUTPUT @ 15 PSIG	1.000 VDC TYP P1 > P2
SPAN (0 TO 15 PSIG) P2 > P1	2.500±.050 VDC
SENSITIVITY	333.3 mV/PSI TYP
LINEARITY (B.F.S.L.)	1.00% SPAN MAX P1 > P2 2.00% SPAN MAX P2 > P1
HYSTERESIS & REPEATABILITY	.15% SPAN TYP
TEMPERATURE ERROR	
0°C TO 50°C	2.00% SPAN MAX
185PC15A NULL (0 PSIA)	1.000 VDC TYP
REFERENCE (2 PSIA)	1.667±.050 VDC
FULL SCALE (15 PSIA)	6.000 VDC TYP P1 > P2
SPAN (2 TO 15 PSIA)	4.333±.050 VDC
SENSITIVITY	333.3 mV/PSI TYP
LINEARITY (B.F.S.L.)	1.15% SPAN MAX
HYSTERESIS & REPEATABILITY	.17% SPAN TYP
TEMPERATURE ERROR	
0°C TO 50°C	2.31% SPAN MAX

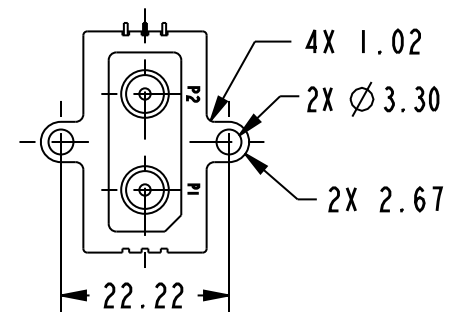

TYPE "A" & "D" (DIFFERENTIAL)  
MOUNTING TYPE = "H"



TYPE "G" (GAGE)  
MOUNTING TYPE = "H"



NOTES

- INPUT MEDIA:  
P1 - DRY GASES ONLY: CONNECTION SIDE OF SENSOR  
P2 - LIMITED ONLY TO THOSE MEDIA THAT WILL NOT ATTACK POLYESTER, SILICON, OR SILICONE BASED ADHESIVE
- TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING
- LIMIT SOLDERING TO 315°C MAX FOR 10 SECONDS
- UNITS ARE OF PLASTIC CONSTRUCTION
- FOR MOUNTING TYPE "T" DEVICES EXPOSED TO HIGH VIBRATION LEVELS, AS AN ADDED PROTECTION MEASURE, IT IS RECOMMENDED THAT AN ADHESIVE FOAM SECURE THE TRANSDUCER TO THE SUPPORTING STRUCTURE

RELEASE NO: PR-16806

DESIGN UNITS: INCH TOLERANCES UNLESS NOTED:	NO PLACES .x ± 0.76 ONE PLACE .x ± 0.38 TWO PLACE .xx ± 0.15 THREE PLACE .xxx ± ANGLES x ±	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN GRT 09NOV00 CHECK SAV 09NOV00	<p style="text-align: center;"><b>Honeywell</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRESSURE TRANSDUCER</b></p>	
<p>THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.</p> <p>INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY</p>			SIZE C TYPE I CAGE CODE -	DRAWING NAME <b>180PC15 SERIES CHT1</b>	REV <b>10</b>
Pro/ENGINEER			2D	SCALE NONE	SHEET 1 OF 1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А