

EP2600ETTS-25.000M



ITEM DESCRIPTION

Quartz Crystal Clock Oscillators XO (SPXO) LVCMOS (CMOS) 3.3Vdc 4 Pad 5.0mm x 7.0mm Ceramic Surface Mount (SMD) 25.000MHz \pm 100ppm -40°C to +85°C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nominal Frequency | 25.000MHz |
| Frequency Tolerance/Stability | \pm 100ppm Maximum (Inclusive of all conditions: Calibration Tolerance at 25°C, Frequency Stability over the Operating Temperature Range, Supply Voltage Change, Output Load Change, First Year Aging at 25°C, Shock, and Vibration) |
| Aging at 25°C | \pm 5ppm/year Maximum |
| Operating Temperature Range | -40°C to +85°C |
| Supply Voltage | 3.3Vdc \pm 10% |
| Input Current | 28mA Maximum (Unloaded) |
| Output Voltage Logic High (Voh) | Vdd-0.4Vdc Minimum (IOH= -8mA) |
| Output Voltage Logic Low (Vol) | 0.4Vdc Maximum (IOL= +8mA) |
| Rise/Fall Time | 4nSec Maximum (Measured at 20% to 80% of waveform) |
| Duty Cycle | 50 \pm 5(%) (Measured at 50% of waveform) |
| Load Drive Capability | 30pF Maximum |
| Output Logic Type | CMOS |
| Pin 1 Connection | Tri-State (Disabled Output: High Impedance) |
| Tri-State Input Voltage (Vih and Vil) | 70% of Vdd Minimum to enable output, 20% of Vdd Maximum to disable output, No Connect to enable output. |
| Disable Current | 16mA Maximum (Pin 1 = Ground) |
| Absolute Clock Jitter | \pm 250pSec Maximum, \pm 100pSec Typical |
| One Sigma Clock Period Jitter | \pm 50pSec Maximum |
| Start Up Time | 10mSec Maximum |
| Storage Temperature Range | -55°C to +125°C |

ENVIRONMENTAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------------|---|
| ESD Susceptibility | MIL-STD-883, Method 3015, Class 1, HBM: 1500V |
| Fine Leak Test | MIL-STD-883, Method 1014, Condition A |
| Flammability | UL94-V0 |
| Gross Leak Test | MIL-STD-883, Method 1014, Condition C |
| Mechanical Shock | MIL-STD-883, Method 2002, Condition B |
| Moisture Resistance | MIL-STD-883, Method 1004 |
| Moisture Sensitivity | J-STD-020, MSL 1 |
| Resistance to Soldering Heat | MIL-STD-202, Method 210, Condition K |
| Resistance to Solvents | MIL-STD-202, Method 215 |
| Solderability | MIL-STD-883, Method 2003 |
| Temperature Cycling | MIL-STD-883, Method 1010, Condition B |
| Vibration | MIL-STD-883, Method 2007, Condition A |

EP2600ETTS-25.000M [↗](#)

MECHANICAL DIMENSIONS (all dimensions in millimeters)



| PIN | CONNECTION |
|-----|----------------------------|
| 1 | Tri-State (High Impedance) |
| 2 | Ground/Case Ground |
| 3 | Output |
| 4 | Supply Voltage |

| LINE | MARKING |
|------|---|
| 1 | ECLIPTEK |
| 2 | 25.000M |
| 3 | XXXXX XXXXX=Ecliptek Manufacturing Identifier |

Suggested Solder Pad Layout

All Dimensions in Millimeters



All Tolerances are ±0.1


EP2600ETTS-25.000M [↗](#)

OUTPUT WAVEFORM & TIMING DIAGRAM



EP2600ETTS-25.000M [↗](#)

Test Circuit for CMOS Output

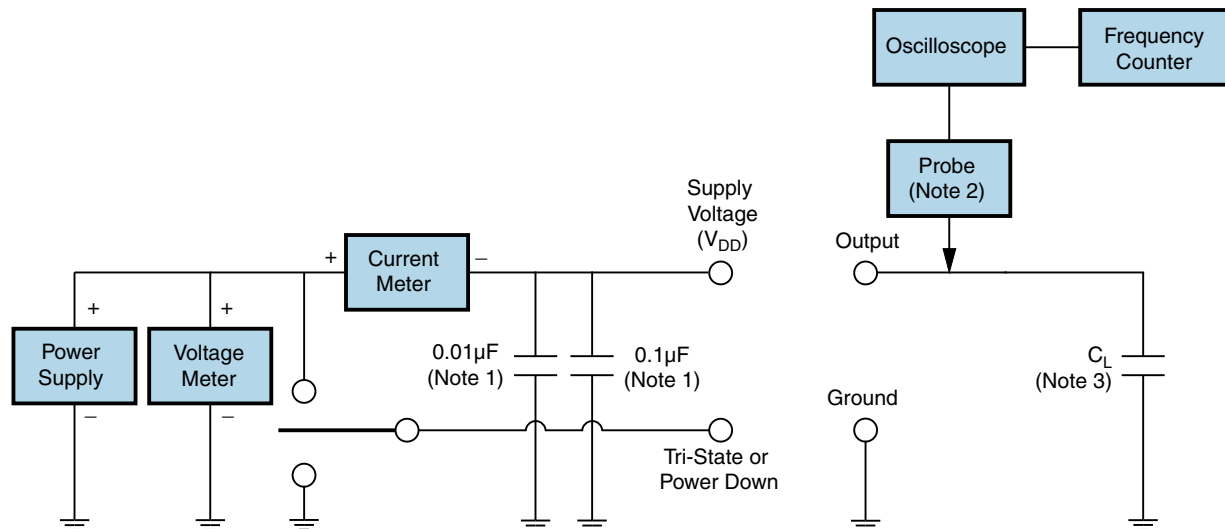

Note 1: An external $0.01\mu\text{F}$ ceramic bypass capacitor in parallel with a $0.1\mu\text{F}$ high frequency ceramic bypass capacitor close (less than 2mm) to the package ground and supply voltage pin is required.

Note 2: A low input capacitance ($<12\text{pF}$), 10X Attenuation Factor, High Impedance ($>10\text{Mohms}$), and High bandwidth ($>300\text{MHz}$) passive probe is recommended.

Note 3: Capacitance value C_L includes sum of all probe and fixture capacitance. See applicable specification sheet for 'Load Drive Capability'.

EP2600ETTS-25.000M [↗](#)

Recommended Solder Reflow Methods



High Temperature Infrared/Convection

T_S MAX to T_L (Ramp-up Rate) 3°C/Second Maximum

Preheat

- Temperature Minimum (T_S MIN) 150°C
 - Temperature Typical (T_S TYP) 175°C
 - Temperature Maximum (T_S MAX) 200°C
 - Time (t_s MIN) 60 - 180 Seconds

Ramp-up Rate (T_L to T_P) 3°C/Second Maximum

Time Maintained Above:

- Temperature (T_L) 217°C
 - Time (t_L) 60 - 150 Seconds

Peak Temperature (T_P) 260°C Maximum for 10 Seconds Maximum

Target Peak Temperature (T_P Target) 250°C +0/-5°C

Time within 5°C of actual peak (t_p) 20 - 40 Seconds

Ramp-down Rate 6°C/Second Maximum

Time 25°C to Peak Temperature (t) 8 Minutes Maximum

Moisture Sensitivity Level Level 1

Additional Notes Temperatures shown are applied to body of device.

EP2600ETTS-25.000M [↗](#)

Recommended Solder Reflow Methods



Low Temperature Infrared/Convection 240°C

Ts MAX to TL (Ramp-up Rate) 5°C/Second Maximum

Preheat

- Temperature Minimum (Ts MIN) N/A
 - Temperature Typical (Ts TYP) 150°C
 - Temperature Maximum (Ts MAX) N/A
 - Time (ts MIN) 60 - 120 Seconds

Ramp-up Rate (TL to TP) 5°C/Second Maximum

Time Maintained Above:

- Temperature (TL) 150°C
 - Time (tL) 200 Seconds Maximum

Peak Temperature (TP) 240°C Maximum

Target Peak Temperature (TP Target) 240°C Maximum 2 Times / 230°C Maximum 1 Time

Time within 5°C of actual peak (tp) 10 Seconds Maximum 2 Times / 80 Seconds Maximum 1 Time

Ramp-down Rate 5°C/Second Maximum

Time 25°C to Peak Temperature (t) N/A

Moisture Sensitivity Level Level 1

Additional Notes Temperatures shown are applied to body of device.

Low Temperature Manual Soldering

185°C Maximum for 10 Seconds Maximum, 2 times Maximum. (Temperatures shown are applied to body of device.)

High Temperature Manual Soldering

260°C Maximum for 5 Seconds Maximum, 2 times Maximum. (Temperatures shown are applied to body of device.)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Ecliptek:](#)

[EP2600ETTTS-25.000M](#)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А