

LOC		DIST		REVISIONS			
P	F	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
B			REV PER ECR 10-018921	14SEPT10	JR	TM	

1. PARTS COMPLY WITH AMP SOLDERABILITY SPECIFICATION 109-11-5.
2. TOLERANCE NON-CUMULATIVE.
3. CIRCUIT IDENTIFICATION CHARACTERS ARE ADJACENT TO THE INDICATED CAVITIES,BUT LOCATION AND ORIENTATION MAY DIFFER FROM PRINT.
4. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
5. FLAMMABILITY V2 FOR THICKNESS 0.38mm, 1.5mm, qnd 3.0mm PER IEC 60695-11-10.
6. GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 800°C FOR THICKNESS 0.38mm AND 0.75mm PER IEC 60695-2-12.
7. GLOW-WIRE FLAMMABILITY (GWFI) 960°C FOR THICKNESS 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-12.
8. GLOW-WIRE IGNITION (GWIT) 825°C FOR THICKNESS 0.38mm, 0.75mm, 1.5mm AND 3.0mm PER IEC 60695-2-13.

D

C

B

A

D

C

B

A

4.06±0.38
[.160±.015]

9.14±0.25
[.360±.010]

17.27±0.25
[.680±.010]


50.67±0.25
[1.995±.010]

40.13
[1.580]


33.02
[1.300]

CONTACT
5 REQ'D


HOUSING

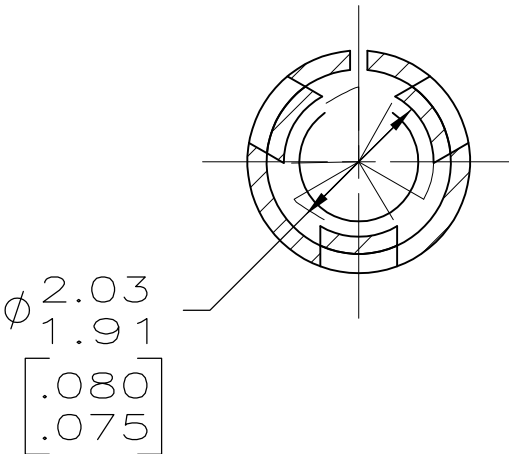

SECTION B-B
SCALE 10:1

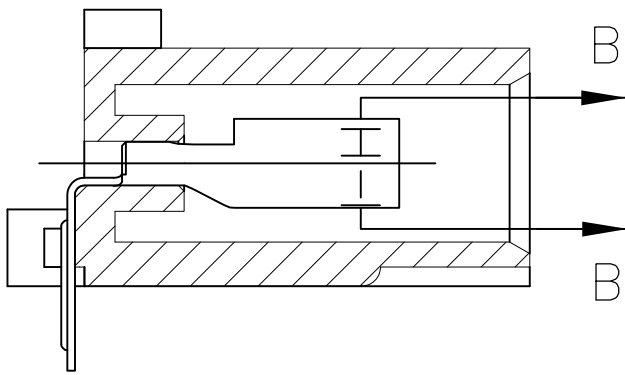

SECTION A-A

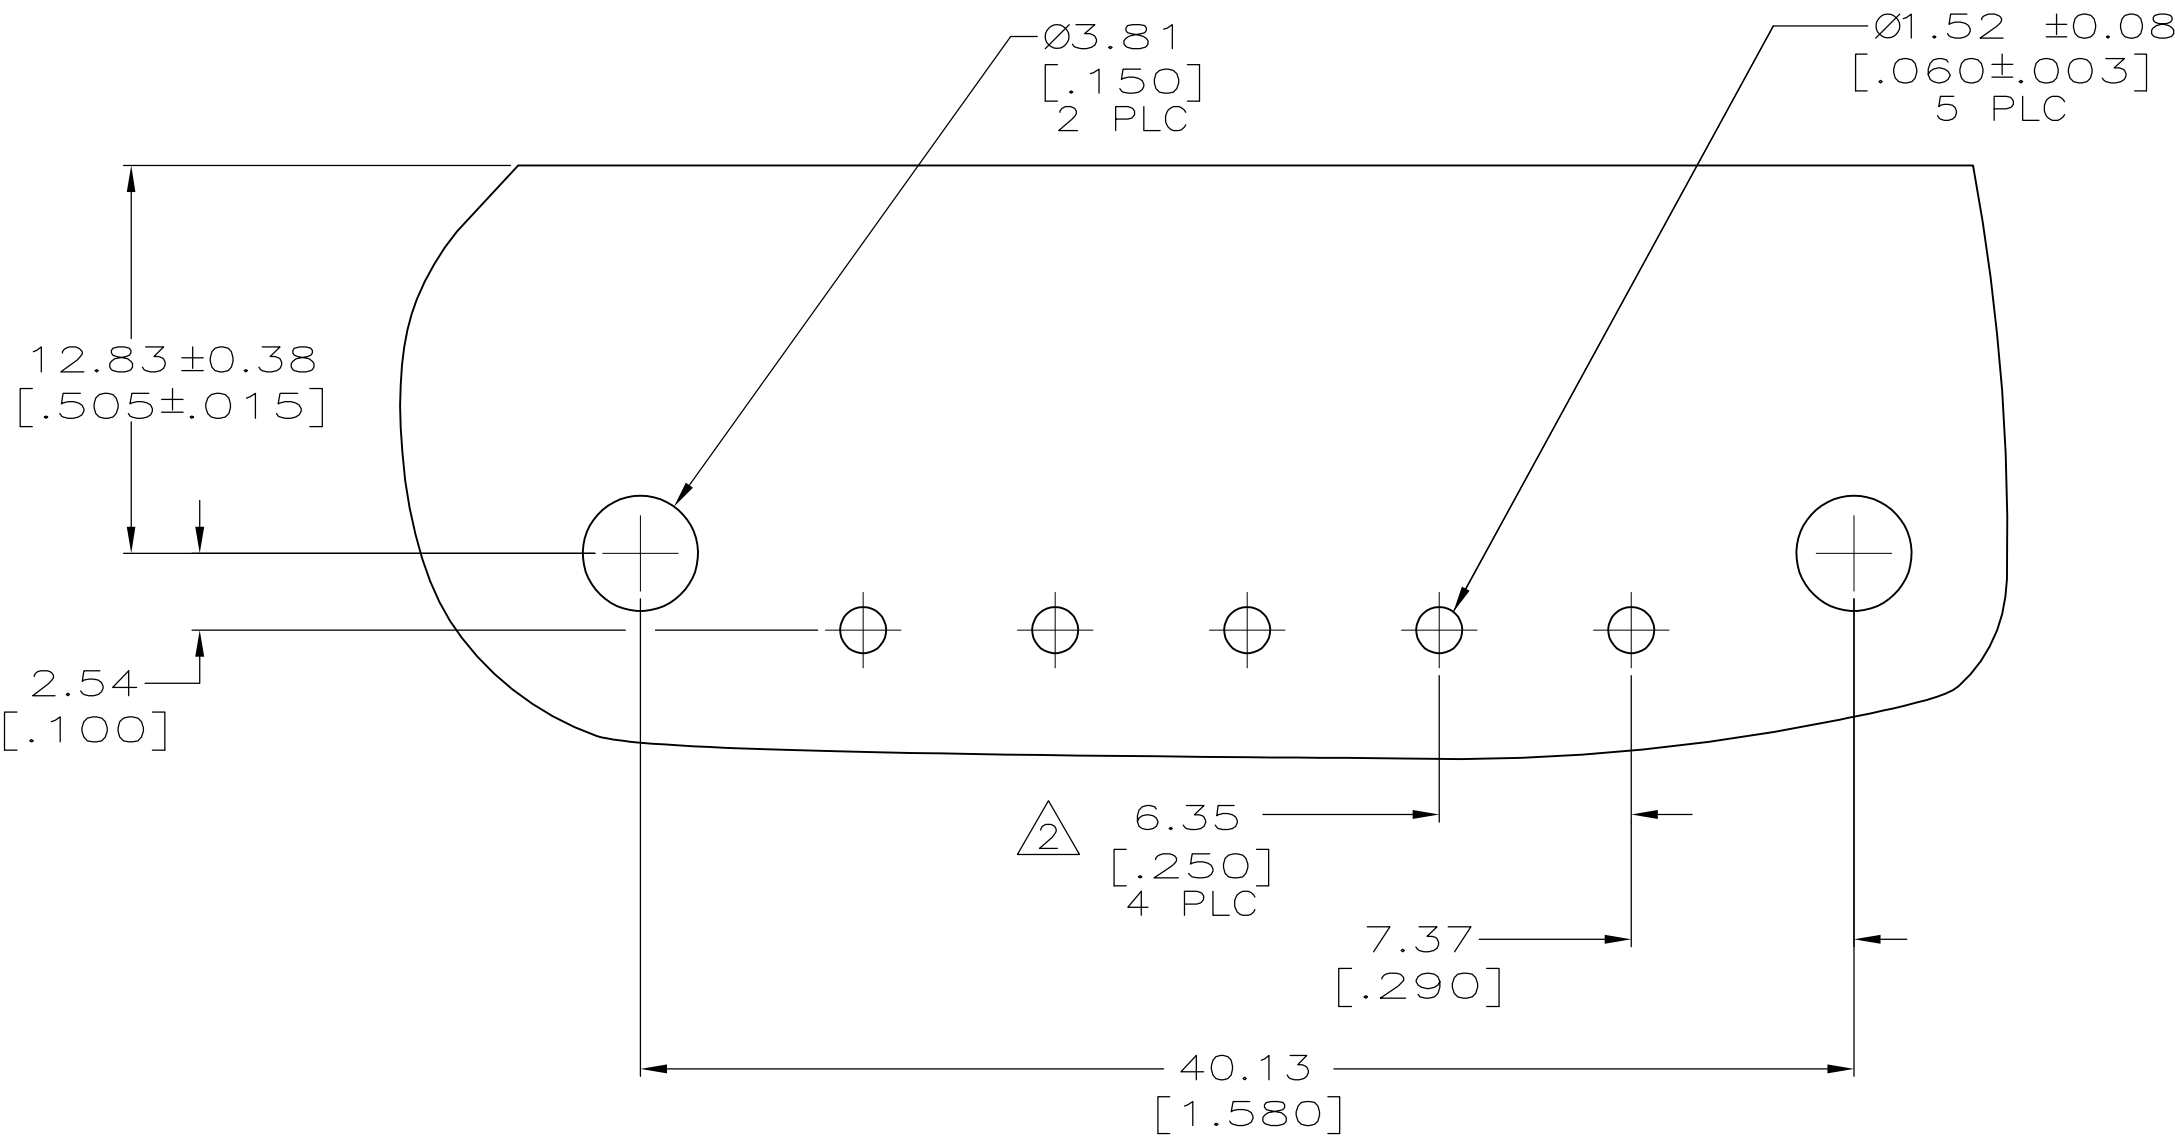

RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN
FOR .062 [1.57] THICK P.C. BOARD

METRIC

PH BRZ PRE-TIN	NYLON UL 94V-2	1586899-1
CONTACT	HOUSING	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. WHITAKER 14MAR2008	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK D. COLEY 14MAR2008	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D. COLEY 14MAR2008	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13(.005) 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± ± -		NAME D. COLEY PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
MATERIAL SEE TABLE	FINISH SEE TABLE	WEIGHT -	A100779C=1586899
CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А