



Main

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Range of product | Harmony 9001K |
| Product or component type | Illuminated push-button |
| Device short name | 9001K |
| Type of operator | Spring return |
| Operator profile | Blue flush unmarked |
| Operator additional information | Extended metallic guard |

Complementary

| | |
|---|--|
| Bezel material | Chromium plated metal |
| Mounting diameter | 1.18 in (30 mm) |
| Shape of signaling unit head | Octagonal |
| Light source | Incandescent |
| Light source | Incandescent |
| Bulb base | BA 9s |
| Light block supply | Direct |
| [Us] rated supply voltage | 120 V AC/DC |
| Contacts type and composition | 1 C/O |
| Connections - terminals | Screw clamp terminals (1 x 0.22...2 x 1.5 mm ²) conforming to IEC 60947-1 |
| Tightening torque | 7.08 lbf.in (0.8 N.m) conforming to IEC 60947-1 |
| Shape of screw head | Cross slotted |
| Mechanical durability | 5000000 cycles |
| Operating position | Any position |
| [Ie] rated operational current | 0.55 A at 125 V (DC-13) A600-Q600 conforming to NEMA |
| [Ui] rated insulation voltage | 250 V (degree of pollution: 3) conforming to IEC 60947-1 |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 2.5 kV conforming to IEC 60947-1 |
| Contacts material | Silver alloy contacts |
| Contact operation | Standard |
| Positive opening | Without |
| Short-circuit protection | 10 A cartridge fuse conforming to IEC 60947-5-1 |
| [Ith] conventional free air thermal current | 10 A |
| [Icm] rated short-circuit making capacity | <= 12 kA at 600 V (AC-15) 7200 VA <= 15 kA at 480 V (AC-15) 7200 VA <= 30 kA at 240 V (AC-15) 7200 VA <= 60 kA at 120 V (AC-15) 7200 VA |
| Rated breaking capacity | <= 0.27 kA at 600 V (DC-13) <= 0.55 kA at 250 V (DC-13) <= 1.2 kA at 600 V (AC-15) 720 VA <= 1.5 kA at 480 V (AC-15) 720 VA <= 3 kA at 240 V (AC-15) 720 VA <= 6 kA at 120 V (AC-15) 720 VA |
| CAD overall width | 2.13 in (54 mm) |
| CAD overall height | 1.65 in (42 mm) |
| CAD overall depth | 4.17 in (106 mm) |
| Terminals description ISO n°1 | (13-14-11-12)OF |
| Product weight | 0.39 lb(US) (0.175 kg) |
| Device presentation | Complete product |

Environment

| | |
|---------------------------------------|--|
| standards | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14 |
| product certifications | NEMA UL 508 |
| protective treatment | TC |
| ambient air temperature for storage | -40...158 °F (-40...70 °C) |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C) |
| vibration resistance | 7 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| shock resistance | 50 gn conforming to IEC 60068-2-27 |
| overvoltage category | Class II conforming to IEC 61140 |
| IP degree of protection | IP66 conforming to IEC 60529 |
| NEMA degree of protection | NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 |


Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Compliant - since 0921 - Schneider Electric declaration of conformity | Compliant - since 0921 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Reference not containing SVHC above the threshold | Reference not containing SVHC above the threshold |
| WARNING: This product can expose you to chemicals including: | WARNING: This product can expose you to chemicals including: |
| Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. | Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. |
| For more information go to www.p65warnings.ca.gov | For more information go to www.p65warnings.ca.gov |

Contractual warranty

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

Dimensions

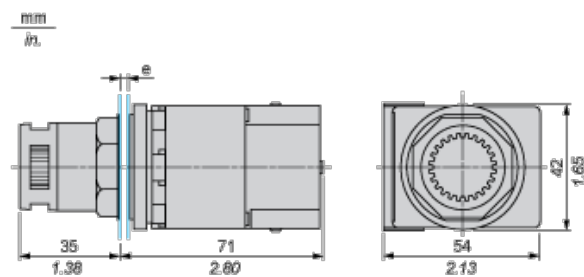

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views



- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

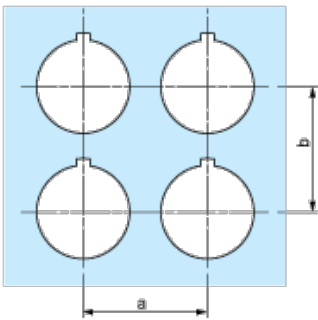


| Legend plate | a min. | | b min. | |
|--------------|--------|------|--------|------|
| | mm | in. | mm | in. |
| 9001KN2•• | 57.2 | 2.25 | 44.5 | 1.75 |
| 9001KN3•• | 57.2 | 2.25 | 50.8 | 2.00 |

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$

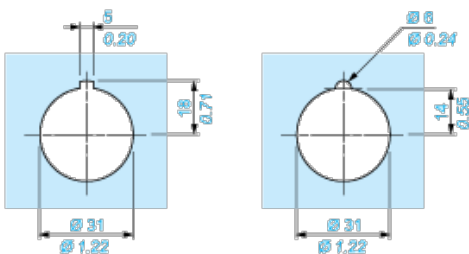

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А