


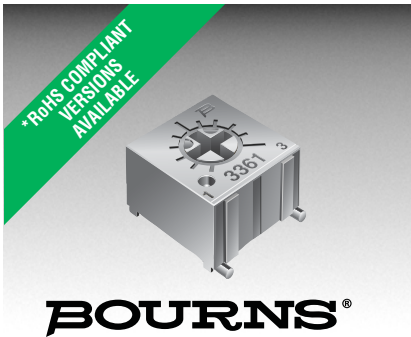

Features

- Single-Turn / Cermet / Industrial / Sealed
- Miniature package
- Rotor designed for automatic machine adjust interface
- Withstands harsh environments and immersion cleaning processes

- Compatible with surface mount manufacturing processes
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount trimmers
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3361 - 1/4 " Square SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Std. Resistance Range.....	10 to 2 megohms (see standard resistance table)
Resistance Tolerance	$\pm 10\%$ std. (tighter tolerance available)
Absolute Minimum Resistance	
.....	1 % or 2 ohms (whichever is greater)
Contact Resistance Variation	
.....	3 % or 3 ohms max. (whichever is greater)
Adjustability	
Voltage	$\pm 0.05\%$
Resistance	$\pm 0.15\%$
Resolution	Infinite
Insulation Resistance	500 vdc. 1,000 megohms min.
Dielectric Strength	
Sea Level	900 vac
80,000 Feet	350 vac
Adjustment Angle	240 ° nom.

Environmental Characteristics

Maximum Soldering Exposure
(Temp/Time)+260 °C/20 sec. max.
above 255 °C

Power Rating (300 volts max.)
70 °C 0.50 watt
125 °C 0 watt

Temperature Range -55 °C to +125 °C

Temperature Coefficient ±100 ppm/°C

Seal Test 85 °C Fluorinert†

Humidity MIL-STD-202 Method 103
96 hours
(2 % ΔTR; 10 Megohms IR)

Vibration 30 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)


Shock 100 G (1 % ΔTR; 1 % ΔVR)

Load Life..... 1,000 hours 0.5 watt @ 70 °C
(3 % ΔTR; 3 % or 3 ohms,
whichever is greater, CRV)

Rotational Life 200 cycles
(4 % ΔTR; 3 % or 3 ohms,
whichever is greater, CRV)


Physical Characteristics

Mechanical Angle	270 ° nom.
Torque	3.0 oz-in. max.
Stop Strength	7.0 oz -in. min.
Terminals	Solderable pins
Weight	0.02 oz.
Marking.....	Resistance code, terminal numbers, manufacturer's model number, style and date code
Wiper	50 % (Actual TR) ±10 %
Flammability	U.L. 94V-0
Standard Packaging	
"S" Style	500 pcs./13 " reel
"P" Style	750 pcs./13 " reel
Adjustment Tool.....	H-90



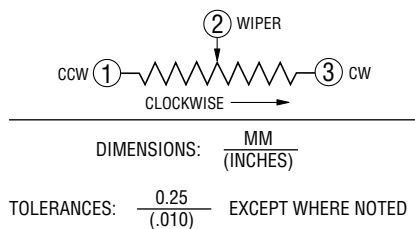


Product Dimensions


3361P

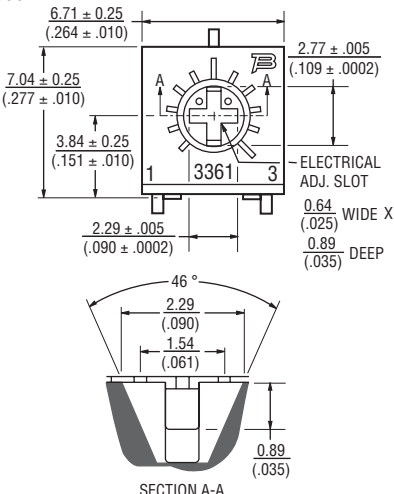


3361S

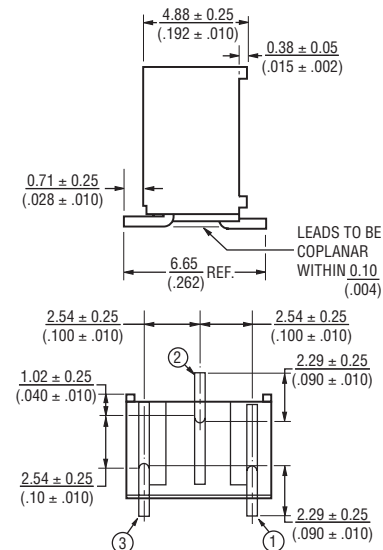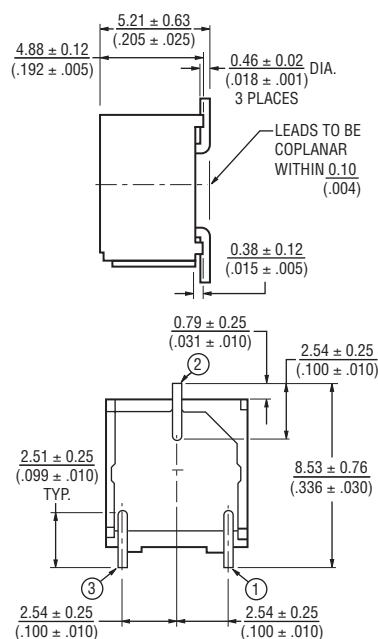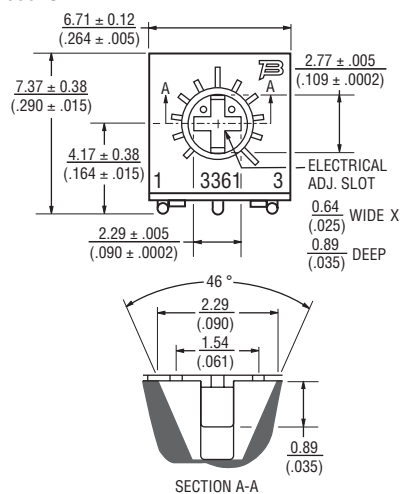

Recommended Land Pattern



Recommended Land Pattern



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.
Specifications are subject to change without notice.
Verify actual device performance in their specific applications.

3361 - 1/4 " Square SMD Trimpot® Trimming Potentiometer

BOURNS®

How To Order

3361 P - 1 - 502 G LF

Model _____
 Style _____
 Standard or Modified
 Product Indicator _____
 -1 = Standard Product
 Resistance Code _____
 Packaging Designator _____
 G = Embossed Tape
 "S" Style = 500 pcs./13 " reel
 "P" Style = 750 pcs./13 " reel
 Terminations _____
 LF = 100 % Tin-plated (RoHS compliant)
 Blank = 90 % Tin / 10 % Lead-plated
 (Standard)

Consult factory for other available options.



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
25,000	253
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular distribution resistance values listed in boldface. Special resistances available.

Packaging Specifications



(P Style)

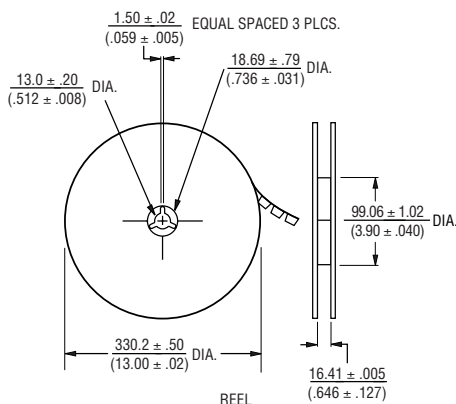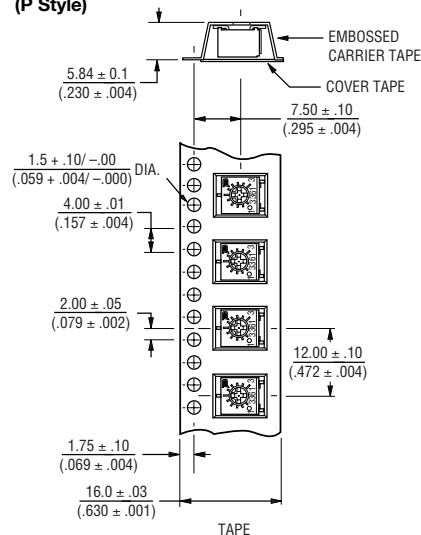

UNITS PACKAGED 750 PIECES PER REEL.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

(S Style)

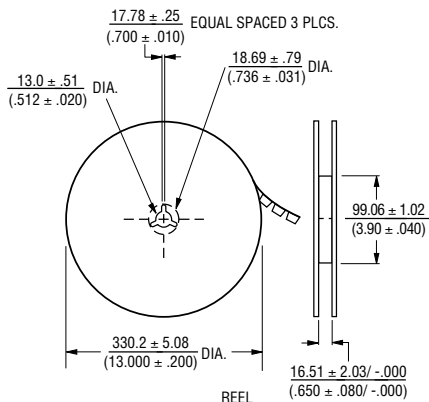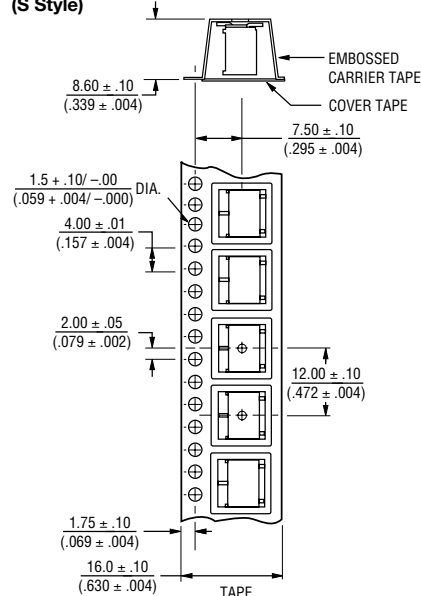

UNITS PACKAGED 500 PIECES PER REEL.

REV. 06/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А