



Main

Range of product	Profibus DP
Product or component type	Profibus DP V1 remote master
Kit composition	CD including the Master DTM for PRM configuration inside UNITY CD including the communication DTM
Communication gateway	Ethernet Modbus TCP to Profibus DP V1 gateway
Product compatibility	Quantum PLC M340 PLC Premium PLC M580 PLC
Structure type	Industrial bus

Complementary

Physical interface	RS485
Method of access	Master class 1 (Profibus DP) Master class 2 (Profibus DP) Slave (Modbus TCP)
Mode of transmission	NRZ
Transmission support medium	2 twisted shielded pairs cable (Profibus) Category 5 shielded twisted pair (STP) (Modbus TCP)
Transmission rate	12 Mbit/s for bus length of 328.08 ft (100 m) without repeater (Profibus) 12 Mbit/s for bus length of 1312.34 ft (400 m) with 3 repeaters (Profibus) 9.6 kbit/s for bus length of 3937.01 ft (1200 m) without repeater (Profibus) 9.6 kbit/s for bus length of 15748.03 ft (4800 m) with 3 repeaters (Profibus) 10...100 Mbit/s for bus length of 328.08 ft (100 m) without repeater (Modbus TCP)
Number of slave	126
Number of inputs	2
Number of outputs	2
Communication service	Read/write DP slave I/O data - class 1 master Transfer slave diagnostic data - class 1 master Set slave parameters (on power up) - class 1 master Check slave configuration (on power up) - class 1 master Profibus FMS message handling not supported - class 1 master Manage monitoring request (Global CONTROL and Get Master Diag) - class 2 master No master/master dialogue - class 2 master Profibus FMS message handling not supported - class 2 master Sync and freeze - class 1 master Acyclic DP V1 communication (R/W) - class 1/2 master
Integrated connection type	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 Modbus TCP Profibus DP - SUB-D 9 Profibus DP V1
Current consumption	200 mA at 24 V DC (external)
Module format	Standard
Product weight	1.37 lb(US) (0.62 kg)

Environment

ambient air temperature for operation	32...140 °F (0...60 °C)
ambient air temperature for storage	-49...185 °F (-45...85 °C)
relative humidity	10...95 % without condensation
operating altitude	<= 6561.68 ft (2000 m)

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0937 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0937 - Schneider Electric declaration of conformity

Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


Module Mounting

At a glance

The PRM module can be installed either:

- ▮ With its support plate as a standalone module on a DIN rail, grid or panel
- ▮ Without its support plate as a Premium module inside the rack

Support Plate

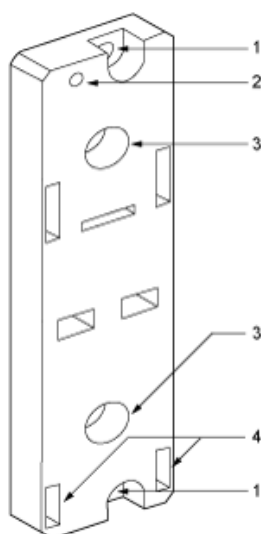

Label	Meaning
1	Two holes diameter 5.5 mm (7/32 in) allowing the support plate to be fixed to a panel or to an AM1-PA pre-slotted plate, with a center distance of 140 mm (5.51 in). Tightening torque: 1 to 1.2 N-m (8.8 to 10.6 lb-in).
2	M4 fixing hole for securing the PRM module.
3	Two holes diameter 6.5 mm (0.26 in) allowing the support plate to be fixed to a panel or to an AM1-PA pre-slotted plate with a center distance of 88.9 mm (3.5 in).
4	Slots for positioning the pins located at the bottom and rear of the module

Mounting on a DIN rail or Plate

Installation on Drilled plate	Installation on Din rail	Dimensions

Mounting Type		Dimensions			
		X		Y	
		mm	in.	mm	in.
Drilled Plate	(AM1-PA)			132.7	5.22
Din Rail	(AM1-DE200)	143.7	5.66		
Din Rail	(AM1-DP200)	136.2	5.36		


Mounting on a Premium Rack

Mechanically, the PRM is mounted like other Premium modules. The support plate must be removed before mounting in this case. Electrically, the PRM doesn't use the rack connector for communication or for power supply. It must be powered by an external power supply.

To detach the module from its support plate, follow the steps below:


Step 1:

Unfasten the screw located in the top of the module to loosen it from its support.



Step 2:

Pivot the module forwards and disengage the pins from the holes located in the bottom of the support.



Refer to the Premium documentation for a description of the installation on the rack.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А