



Main

| | |
|---------------------------------|--|
| Range of product | Harmony XB4 |
| Product or component type | Complete push-button |
| Device short name | XB4 |
| Bezel material | Chromium plated metal |
| Fixing collar material | Zamak |
| Mounting diameter | 22 mm |
| Sale per indivisible quantity | 1 |
| Dust zone | Zone 21 - 22 |
| Gas zone | Zone 1 - 2 |
| Type of operator | spring return |
| Operator profile | Green projecting |
| Operator additional information | Booted (clear silicon) for insertion of legend |
| Contacts type and composition | 1 NO |

Complementary

| | |
|------------------------------|---|
| Width | 46.2 mm |
| Height | 30 mm |
| Depth | 72 mm |
| Net weight | 0.089 kg |
| Device mounting | Fixing hole - diameter: 22.5 mm +/- 0.2 mm conforming to EN/IEC 60947-1 |
| Fixing center | >= 30 x 40 mm (support panel) - thickness: 1...6 mm |
| Embedding depth | 58 mm |
| Marking | II 2 GD Ex tb IIIC Db Ex db eb IIC Gb |
| Shape of signaling unit head | Round |
| Contact operation | Slow-break |
| Positive opening | Without |

| | |
|--|--|
| Operating travel | 1.657 mm (engagement point) 4.622 mm (changing state point) 4.452 mm (total travel) |
| Operating force | 3.962 N |
| Mechanical durability | 5000000 cycles |
| Connections - terminals | Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm ² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 |
| Tightening torque | 0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1 |
| [I _{th}] conventional free air thermal current | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| [U _i] rated insulation voltage | 415 V |
| [I _e] rated operational current | 1.9 A at 380 V, AC, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 240 V, AC, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 2.87 A at 24 V, DC, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |

Environment

| | |
|---------------------------------------|---|
| Protective treatment | TH |
| Ambient air temperature for storage | -40...70 °C |
| Ambient air temperature for operation | -20...75 °C |
| IP degree of protection | IP66 conforming to IEC 60529 |
| Standards | EN/IEC 60079-0:2009 EN/IEC 60079-1:2009 EN/IEC 60079-7:2009 EN/IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-1 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213 |
| Product certifications | INERIS 04ATEX9004U |


Packing Units

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 111 g |
| Package 1 Height | 7.2 cm |
| Package 1 width | 3 cm |
| Package 1 Length | 4.6 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| REACH free of SVHC | Yes |
| EU RoHS Directive | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| China RoHS Regulation | China RoHS declaration |
| Environmental Disclosure | Product Environmental Profile |
| Circularity Profile | End of Life Information |
| WEEE | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins |


Dimensions

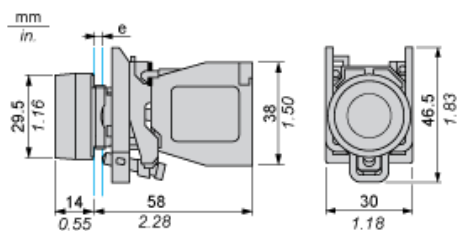

e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals

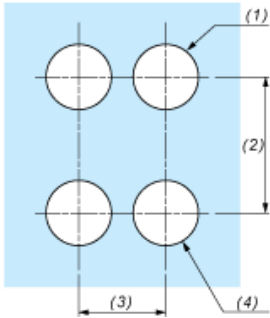

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) $\varnothing 22.5 \text{ mm} / 0.89 \text{ in. recommended } (\varnothing 22.3 \text{ mm }_0^{+0.4} / 0.88 \text{ in. }_0^{+0.016})$

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А