

# 571 & 572 SERIES PANEL-MOUNT FUSEHOLDERS


## 571



### Description

Panel mount fuseholders are for Midget-Style and Class CC fuses. Class CC fuses have a rejection feature on one end cap, which mates with the rejection feature of Littelfuse Class CC fuses to prevent the installation of fuses with lower voltage ratings or interrupting ratings. Watertight version must be front panel mounted.

### Dimensions in inches (mm)

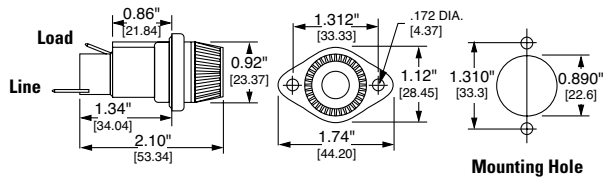

### Ordering Information



| CATALOG/SYSTEM NUMBER |            |         |             | BOTTOM TERMINAL | FUSE LENGTH RANGE*                     | FOR USE WITH   |
|-----------------------|------------|---------|-------------|-----------------|--|----------------|
| STANDARD              | WATERTIGHT |         |             |                 |  |                |
| 571027                | 05710027L  | 571027P | 05710027LXP | Straight        | 1 $\frac{1}{16}$ " – 1 $\frac{3}{8}$ " | Midget Fuses   |
| 571028                | 05710028L  | 571028P | 05710028LXP | Rt. Angle       |  |                |
| 571007                | 05710007L  | 571007P | 05710007LXP | Straight        | 1 $\frac{1}{32}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " | Midget Fuses   |
| 571008                | 05710008L  | 571008P | 05710008LXP | Rt. Angle       |  |                |
| 5710CC                | 057100CCL  | 5710CCP | 057100CCLXP | Straight        | 1 $\frac{1}{2}$ "                      | Class CC Fuses |
| 571RCC                | 05710RCCL  | 571RCCP | 05710RCCLXP | Rt. Angle       |  |                |

\*Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

### Specifications

- Voltage Rating:** 600 V
- Ampere Rating:** 30 A for Class CC and Midget fuses
- Dielectric Strength:** 4000 V Minimum
- Terminals:** Tin-plated brass combination solder and quick-connect
- O-Rings:** 901-184 (body), 901-260 (knob)
- Molded Parts:** Black thermoplastic
- Approvals:** UL Recognized (File No. E14721)  
UL Recognized for branch circuit protection (5710CC/RCC)  
CSA Certified (File No. LR7316)

### Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: [www.littelfuse.com/571](http://www.littelfuse.com/571)


## 572



### Description

The 572 series panel mount fuseholders are designed to minimize installation time. Its unique design incorporates a snap-mount feature that allows the holder to be installed without any tools or mounting hardware.

### Dimensions in inches (mm)

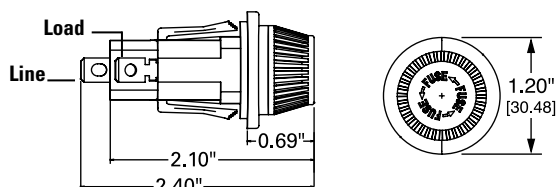

### Ordering Information



| CATALOG/SYSTEM NUMBER |            |         |             | BOTTOM TERMINAL | FUSE LENGTH RANGE†                     | FOR USE WITH   |
|-----------------------|------------|---------|-------------|-----------------|--|----------------|
| STANDARD              | WATERTIGHT |         |             |                 |  |                |
| 572027                | 05720027L  | 572027P | 05720027LXP | Straight        | 1 $\frac{1}{16}$ " – 1 $\frac{3}{8}$ " | Midget Fuses   |
| 572028                | 05720028L  | 572028P | 05720028LXP | Rt. Angle       |  |                |
| 572007                | 05720007L  | 572007P | 05720007LXP | Straight        | 1 $\frac{1}{32}$ " – 1 $\frac{1}{2}$ " | Midget Fuses   |
| 572008                | 05720008L  | 572008P | 05720008LXP | Rt. Angle       |  |                |
| 5720CC                | 057200CCL  | 5720CCP | 057200CCLXP | Straight        | 1 $\frac{1}{2}$ "                      | Class CC Fuses |
| 572RCC                | 05720RCCL  | 572RCCP | 05720RCCLXP | Rt. Angle       |  |                |

†Fuse diameter is 13/32"

Note: Contact factory for versions with pre-assembled wire leads.

### Specifications

- Voltage Rating:** 600 V
- Ampere Rating:** 30 A for Class CC and Midget fuses
- Dielectric Strength:** 4000 V Minimum
- Terminals:** Tin-plated brass combination solder and quick-connect
- Molded Parts:** Black thermoplastic
- Approvals:** UL Recognized (File No. E14721)  
UL Recognized for branch circuit protection (5720CC/RCC) Class CC version  
CSA Certified (File No. LR7316)
- Mounting:** Double "D" punch or 0.875" knock-out hole  
Designed to fit 14-18 gauge

### Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information: [www.littelfuse.com/572](http://www.littelfuse.com/572)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А