



### Typical Applications


The HMC292LC3B is ideal for:

- Point-to-Point Radios
- Point-to-Mult-Point Radios & VSAT
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use

### Features

- Passive: No DC Bias Required
- Input IP3: +20 dBm
- LO/RF Isolation: 40 dB
- Wide IF Bandwidth: DC - 8 GHz
- Robust 1000V ESD, Class 1C
- 12 Lead Ceramic 3x3 mm SMT Package: 9mm<sup>2</sup>

### Functional Diagram

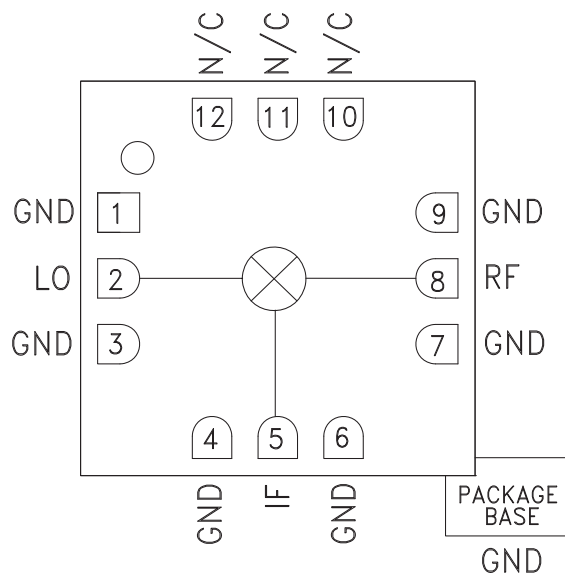

### General Description


The HMC292LC3B is a general purpose passive double balanced mixer in a leadless RoHS-Compliant SMT package that can be used as an upconverter or downconverter between 16 and 30 GHz. This mixer requires no external components or matching circuitry. The HMC292LC3B provides excellent LO to RF and LO to IF suppression due to optimized balun structures. The mixer operates with LO drive levels above +9 dBm. The HMC292LC3B eliminates the need for wire bonding, allowing use of surface mount manufacturing techniques.

### Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $IF = 1\text{ GHz}$ , $LO = +13\text{ dBm}^*$


Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range, RF & LO	16 - 26		26 - 30				GHz
Frequency Range, IF	DC - 8		DC - 8				GHz
Conversion Loss		8	11		9.5	12.5	dB
Noise Figure (SSB)		8	11		9.5	12.5	dB
LO to RF Isolation	34	40		32	40		dB
LO to IF Isolation	24	32		28	34		dB
RF to IF Isolation	14	25		24	30		dB
IP3 (Input)	15	18		17	21		dBm
IP2 (Input)		48			50		dBm
1 dB Gain Compression (Input)	8	13		8	14		dBm

\*Unless otherwise noted, all measurements performed as downconverter,  $IF = 1\text{ GHz}$ .


### Conversion Gain vs. Temperature

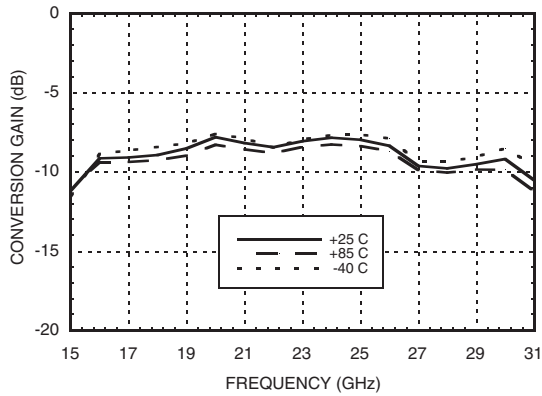


### Isolation

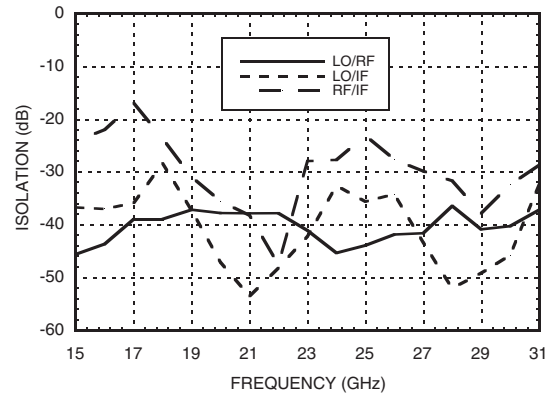


### Conversion Gain vs. LO Drive

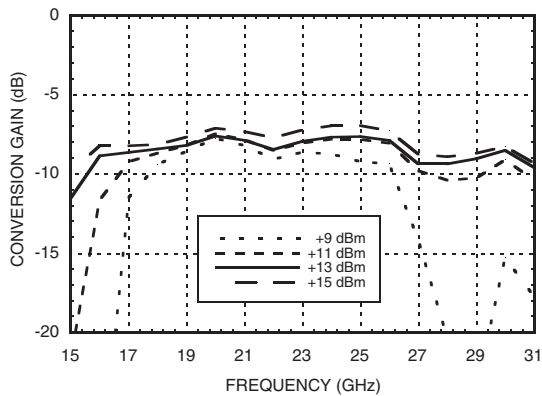


### Return Loss

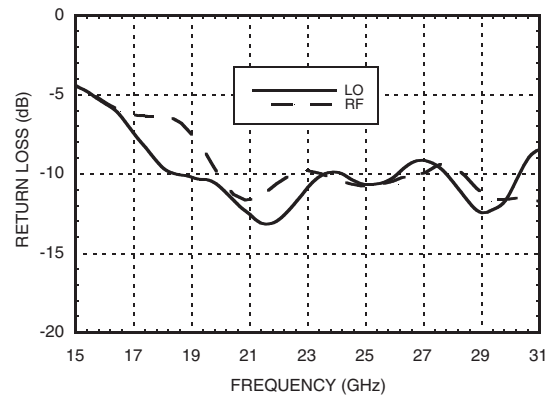


### IF Bandwidth

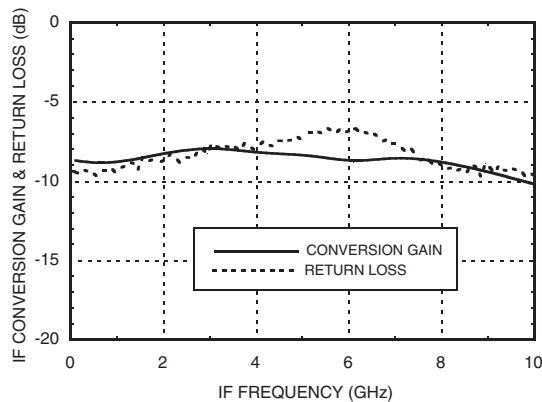


### Upconverter Performance Conversion Gain vs. LO Drive

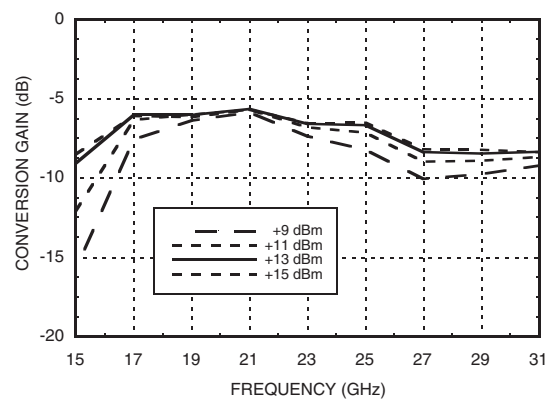


**Input IP3 vs. LO Drive \***

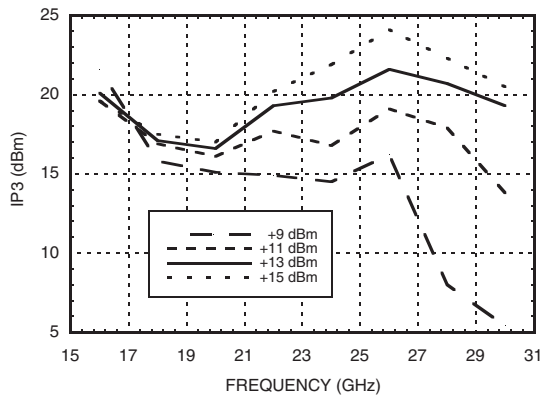


**Input IP3 vs. Temperature \***

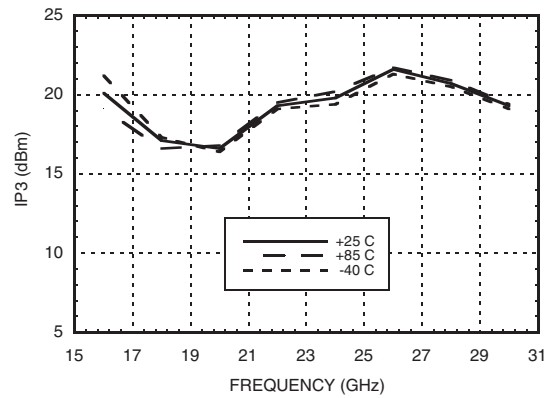


**Input IP2 vs. LO Drive \***

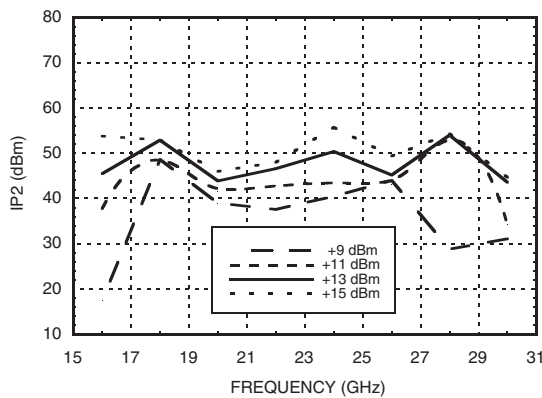

**Input IP2 vs. Temperature \***

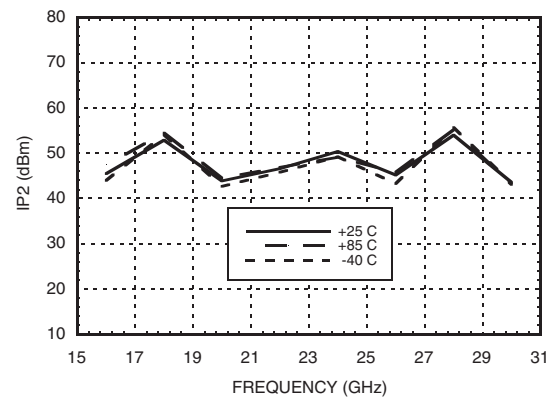

**Input P1dB vs. Temperature**

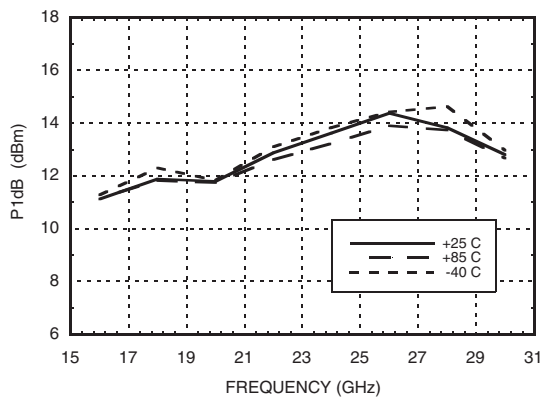

**MxN Spurious Outputs**

	nLO				
mRF	0	1	2	3	4
0	xx	13	47	xx	xx
1	23	0	50	51	xx
2	87	72	64	72	89
3	xx	89	88	73	92
4	xx	xx	86	95	104

RF = 22 GHz @ -10 dBm  
 LO = 21 GHz @ +13 dBm  
 All values in dBc below the IF output power level.


\* Two-tone input power = -10 dBm each tone, 1 MHz spacing.

**Absolute Maximum Ratings**

RF / IF Input	+13 dBm
LO Drive	+27 dBm
Channel Temperature	150 °C
Continuous Pdiss (Ta = 85 °C) (derate 4.0 mW/°C above 85 °C)	260 mW
Thermal Resistance (junction to ground paddle)	250 °C/W
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-40 to +85 °C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1C







ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE  
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

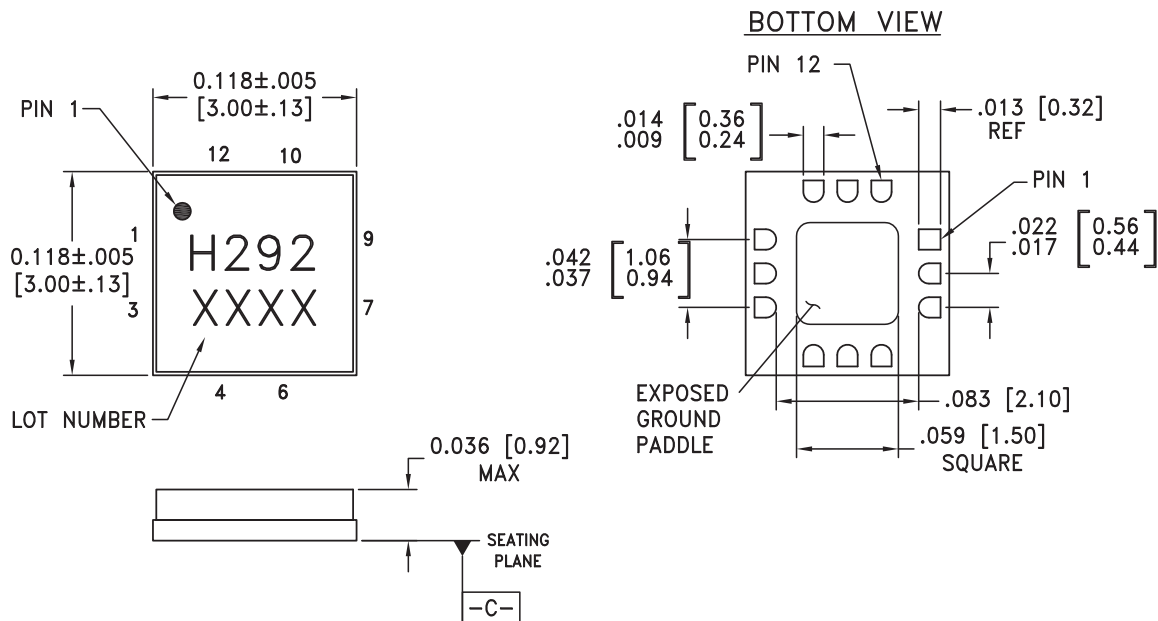**Outline Drawing**


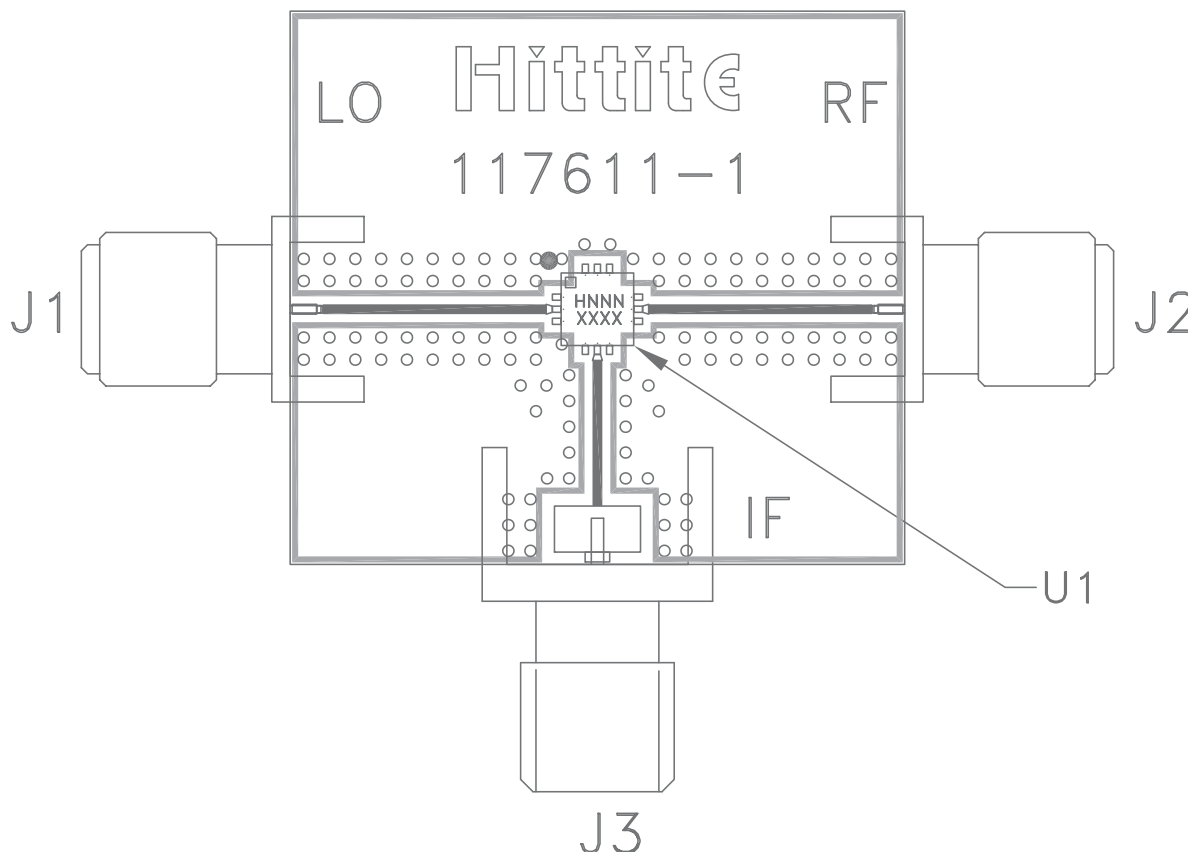
## NOTES:

1. PACKAGE BODY MATERIAL: ALUMINA.
2. LEAD AND GROUND PADDLE PLATING: GOLD FLASH OVER NICKEL.
3. DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS).
4. LEAD SPACING TOLERANCE IS NON-CUMULATIVE.
5. CHARACTERS TO BE HELVETICA MEDIUM, .025 HIGH, BLACK INK, OR LASER MARK LOCATED APPROX. AS SHOWN.
6. PACKAGE WARP SHALL NOT EXCEED 0.05MM DATUM - C -
7. ALL GROUND LEADS AND GROUND PADDLE MUST BE SOLDERED TO PCB RF GROUND.
8. CLASSIFIED AS MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL) 1.

**Pin Descriptions**

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Package bottom must also be connected to RF/DC ground.	
2	LO	This pin is DC coupled and matched to 50 Ohms.	
5	IF	This pin is DC coupled. For applications not requiring operation to DC, this port should be DC blocked externally using a series capacitor whose value has been chosen to pass the necessary IF frequency range. For operation to DC, this pin must not source or sink more than 2 mA of current or part non-function and possible part failure will result.	
8	RF	This pin is DC coupled and matched to 50 Ohm from 16 to 30 GHz.	
10, 11, 12	N/C	No connection required. These pins may be connected to RF/DC ground without affecting performance.	

**Evaluation PCB**



**List of Materials for Evaluation PCB 109952 [1]**

Item	Description
J1 - J2	SRI SMA Connector
J3	Johnson SMA Connector
U1	HMC292LC3B Mixer
PCB [2]	117611 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Arlon 25FR

The circuit board used in this application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 ohm impedance while the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes. The evaluation board should be mounted to an appropriate heat sink. The evaluation circuit board shown is available from Hittite upon request.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А