

Part Number: 6698272021  
 Frequency Range: Dimensions  
 Description: 98 PQ CORE  
 Application: Inductive Components  
 Where Used: Closed Magnetic Circuit  
 Part Type: PQ Cores  
 Generic Name: PQ26/20

## Mechanical Specifications

Weight: 30.000 (g) per Set

## Part Type Information

PQ20/16, PQ20/20, PQ26/20, PQ26/25, PQ32/20, PQ32/30, PQ35/35, PQ40/40, PQ50/50

PQ cores were developed for use in power applications. The large surface area to volume of the core aids in heat dissipation. PQ cores are employed both in filter and transformer designs for switch mode power supplies.

-PQ cores can be supplied with the centerpost gapped to a mechanical dimension or an AL value.

-AL value is measured at 1 kHz,  $B < 10$  gauss.

-Weight indicated is per pair or set.



## Mechanical Specifications

Dim	mm	mm tol	nominal inch	inch misc.
A	26.50	± 0.5	1.043	-
B	10.10	± 0.15	0.398	-
C	19.00	± 0.4	0.748	-
D	5.75	± 0.15	0.226	-
E	22.50	± 0.4	0.886	-
F	12.00	± 0.3	0.472	-
G	15.50	min	0.610	min
H	-	-	-	-
J	-	-	-	-
K	-	-	-	-

## Electrical Specifications

Typical Impedance ( $\Omega$ )	

Electrical Properties	
$A_L$ (nH)	5510 ±25%
$A_e$ (cm <sup>2</sup> )	1.20300
$\sum I/A$ (cm <sup>-1</sup> )	3.72
$l_e$ (cm)	4.48
$V_e$ (cm <sup>3</sup> )	5.38500
$A_{min}$ (cm <sup>2</sup> )	1.131

## Land Patterns

V	W ref	X	Y	Z
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

## Winding Information

Turns	Wire	1st Wire	2nd Wire
Tested	Size	Length	Length
-	-	-	-

## Reel Information

Tape Width	Pitch	Parts 7 "	Parts 13 "	Parts 14 "
mm	mm	Reel	Reel	Reel
-	-	-	-	-

## Package Size

Pkg Size
-
(-)

## Connector Plate

# Holes	# Rows
-	-

### Legend

+ Test frequency

Preferred parts, the suggested choice for new designs, have shorter lead times and are more readily available.

The column H(Oe) gives for each bead the calculated dc bias field in oersted for 1 turn and 1 ampere direct current. The actual dc H field in the application is this value of H times the actual NI (ampere-turn) product. For the effect of the dc bias on the impedance of the bead material, see figures 18-23 in the application note How to choose Ferrite Components for EMI Suppression.

A ½ turn is defined as a single pass through a hole.

$\sum I/A$  - Core Constant

$A_e$  - Effective Cross-Sectional Area

$A_L$  - Inductance Factor ( $\frac{L}{N^2}$ )

N/AWG - Number of Turns/Wire Size for Test Coil

$l_e$  - Effective Path Length

$V_e$  - Effective Core Volume

NI - Value of dc Ampere-turns



## Ferrite Material Constants

Specific Heat .....	0.25 cal/g/°C
Thermal Conductivity .....	<b>3.5 - 4.5 mW/cm - °C</b>
Coefficient of Linear Expansion .....	8 - 10x10 <sup>-6</sup> /°C
Tensile Strength .....	4.9 kgf/mm <sup>2</sup>
Compressive Strength .....	42 kgf/mm <sup>2</sup>
Young's Modulus .....	15x10 <sup>3</sup> kgf/mm <sup>2</sup>
Hardness (Knoop) .....	650
Specific Gravity .....	≈ 4.7 g/cm <sup>3</sup>

*The above quoted properties are typical for Fair-Rite MnZn and NiZn ferrites.*

See next page for further material specifications.



A low loss MnZn ferrite material for power applications up to 200 kHz.


New type 98 Material is an improved version of Fair-Rite's 78 Material, this material supplies, lower power loss at 100°C at moderate flux densities for operation below 200 kHz.

Shapes available in 98 material are Toroids, U Cores, E & I Cores, Pot Cores, RM, PQ, ETD, EFD, EP, EER.

### 98 Material Characteristics


Property	Unit	Symbol	Value
Initial Permeability @ B < 10gauss		$\mu_i$	2400
Flux Density @ Field Strength	gauss oersted	B H	5000 5
Residual Flux Density	gauss	$B_r$	1800
Coercive Force	oersted	$H_c$	0.17
Loss Factor @ Frequency	$10^{-6}$ MHz	$\tan\delta/\mu_i$	3.5 0.1
Temperature Coefficient of Initial Permeability (20 - 70°C)	% / °C		1.5
Curie Temperature	°C	$T_c$	> 215
Resistivity	ohm-cm	$\rho$	200

### Complex Permeability vs. Frequency

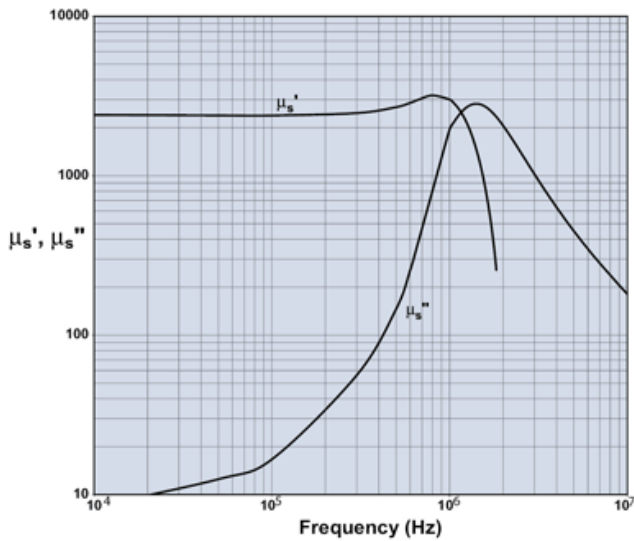


Measured on an 18/10/6mm toroid using HP 4284A and HP4291A.


### Incremental Permeability vs. H

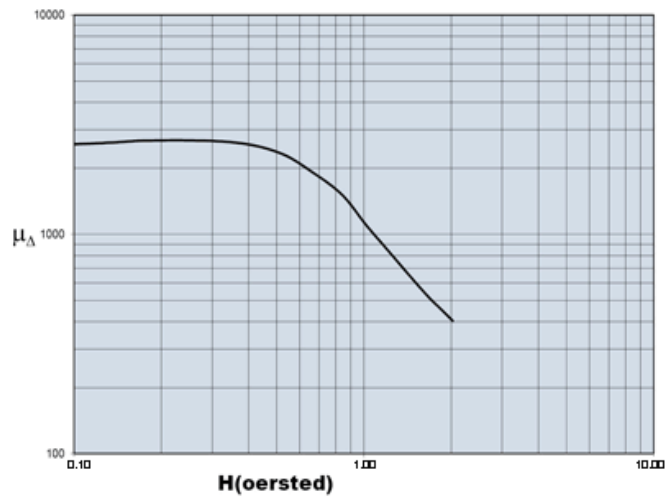

### Initial Permeability vs. Temperature

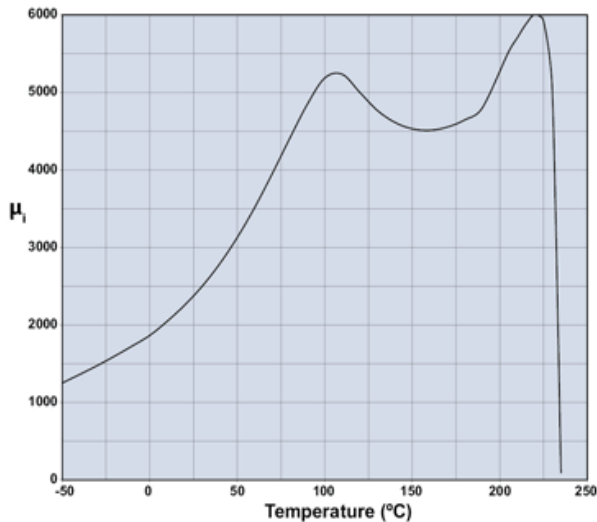


### Hysteresis Loop

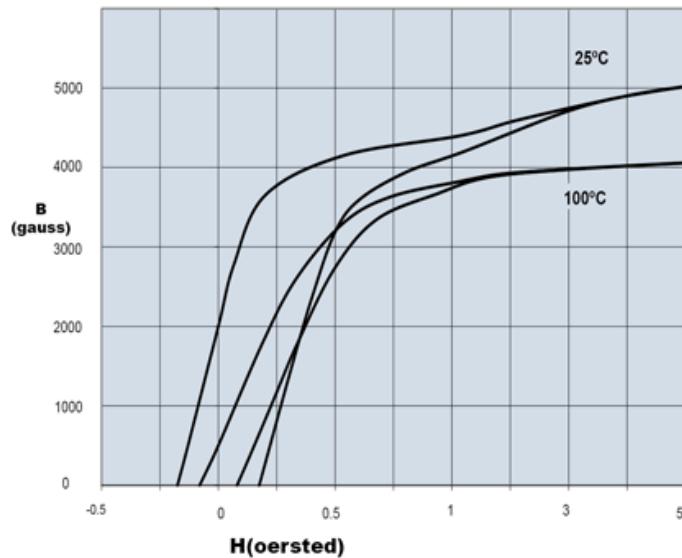




A low loss MnZn ferrite material for power applications up to 200kHz.

**Amplitude Permeability vs. Flux Density**

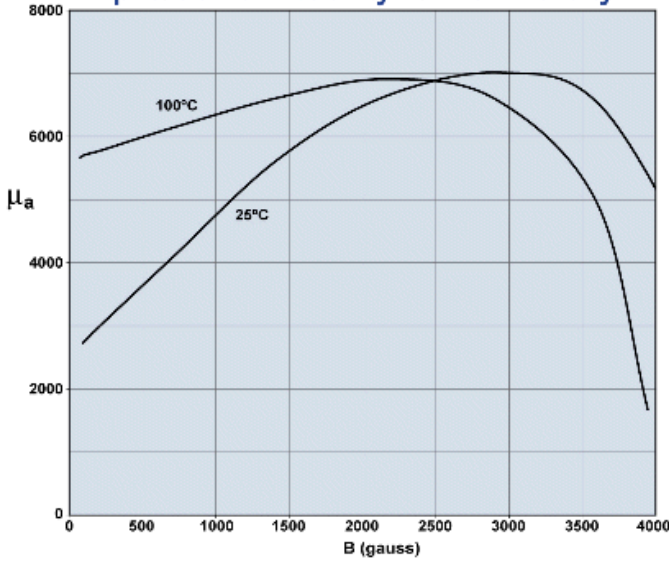


Measured on an 18/10/6mm toroid at 10kHz.

**Power Loss Density vs. Flux Density**

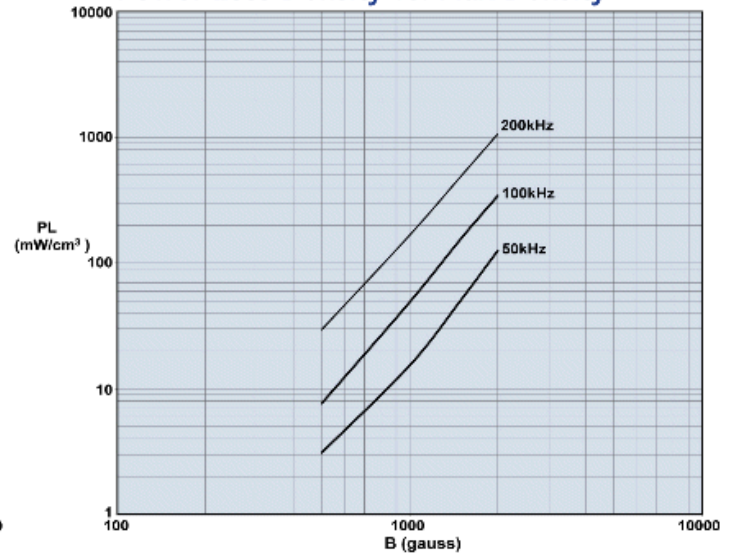


Measured on an 18/10/6mm toroid using the Clarke Hess 258 VAW at 100°C.

**Power Loss Density vs. Temperature**

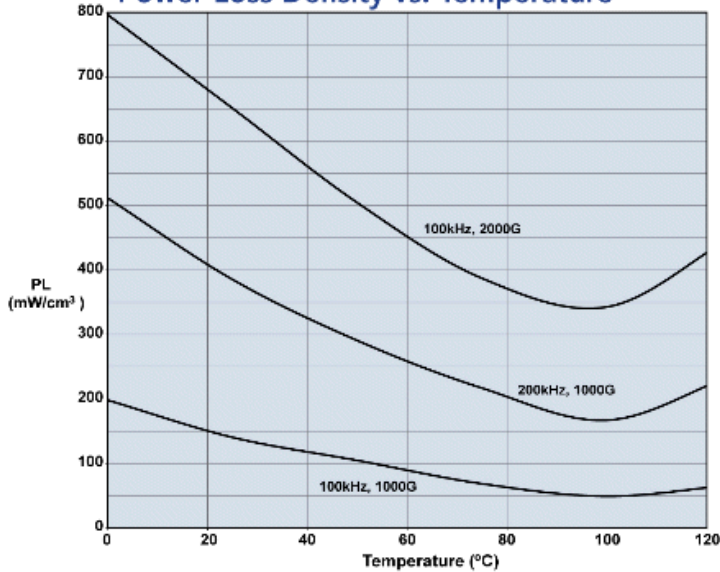

Measured on an 18/10/6mm toroid using the Clarke Hess 258 VAW.

**Flux Density vs. Temperature**

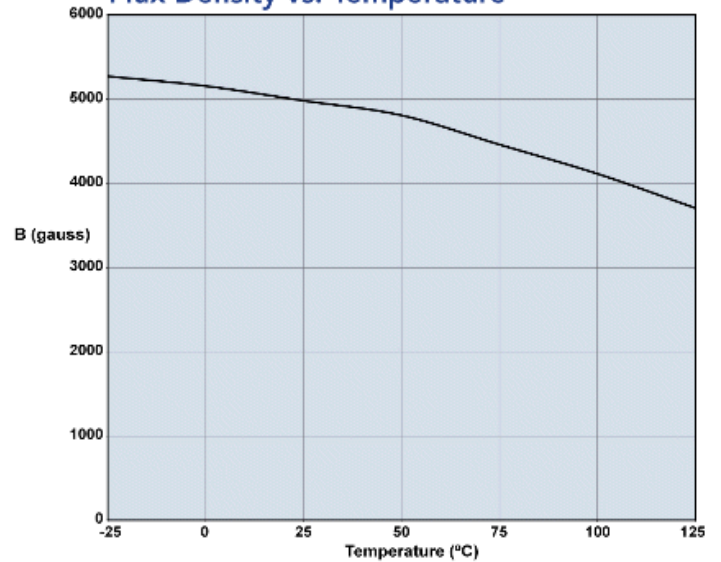

Measured on an 18/10/6mm toroid at 10kHz and H=5 oersted.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А