

## Bus system cable - SAC-5P- 2,0-920/M 8FS - 1575770

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Bus system cable, CANopen<sup>®</sup>, DeviceNet<sup>™</sup>, CANopen<sup>®</sup>/DeviceNet<sup>™</sup>, 5-position, PUR halogen-free, Violet, RAL 4001, shielded, Free cable end, on Socket angled M8, Cable length: 2 m, Connector, unshielded



### Key commercial data

Packing unit	1 1
Weight per Piece (excluding packing)	140.0 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	2 m
Stripping length of the free conductor end	50 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67

#### General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	5
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Signal type/category	CANopen <sup>®</sup>
	DeviceNet <sup>™</sup>

## Bus system cable - SAC-5P- 2,0-920/M 8FS - 1575770

### Technical data

#### General

Status display	No
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Torque	0.2 Nm (M8 connectors)

#### Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated

#### Pin assignment

Position = wire color (signal) = position (optional)	1 (Socket) = SR (shield)
	2 (Socket) = RD (V+)
	4 (Socket) = BK (V-)
	3 (Socket) = WH (CAN_H)
	5 (Socket) = BU (CAN_L)

#### Cable

Cable type	CAN Bus/DeviceNet
Cable type (abbreviation)	920
Conductor cross section	2x 0.25 mm <sup>2</sup> (signal line)
	2x 0.34 mm <sup>2</sup> (Power supply)
	1x 0.34 mm <sup>2</sup> (Drain wire)
AWG signal line	24
AWG power supply	22
Conductor structure signal line	19x 0.13 mm
Conductor structure, voltage supply	19x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.95 mm ±0.05 mm (signal line)
	1.4 mm ±0.05 mm (Power supply)
Wire colors	Red-black, blue-white
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	2 pairs around a drain wire in the center to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Optical shield covering	80 %
External sheath, color	Violet, RAL 4001

## Bus system cable - SAC-5P- 2,0-920/M 8FS - 1575770

### Technical data

#### Cable

External cable diameter D	6.7 mm ±0.3 mm
Smallest bending radius, fixed installation	67 mm
Smallest bending radius, movable installation	67 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	67 mm
Traversing path	4.5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	3 m/s <sup>2</sup>
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE (signal line)
	PE (Power supply)
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km (signal line)
	≥ 5 GΩ*km (Power supply)
Working capacitance	nom. 40 nF (signal line)
Wave impedance	120 Ω ± 12 Ω (with 1 MHz)
Nominal voltage, cable	max. 300 V
Test voltage, cable	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 70 °C (cable, flexible installation)

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855

## Bus system cable - SAC-5P- 2,0-920/M 8FS - 1575770

### Classifications

#### ETIM

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

### Approvals

#### Approvals

---

#### Approvals

#### GOST

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---


#### Approval details

GOST 
--

### Drawings

# Bus system cable - SAC-5P- 2,0-920/M 8FS - 1575770

Schematic diagram




Pin assignment M8 plug, 5-pos., B-coded, view plug side

Cable cross section




CAN Bus/DeviceNet [920]

Dimensioned drawing

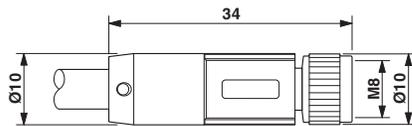

Circuit diagram

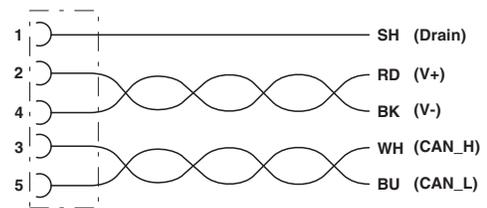

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А