6.3x32 mm / No. 354 Leadfree

Dimensions (mm)



Special Type, 440 V, F

Time-Current Characteristic
Quick Acting (F)

Standard
None

Approvals
cULus Recognized: File No. E 67006

Features

For high voltage applications
High breaking capacity
Agency approved
Pluggable into clips or shocksafe holders

Specifications

Packaging
002: Pack (100 pcs.)

Materials
Tube: Ceramic
End Caps: Nickel-plated brass

Operating Temperature
-25°C to +70°C (consider de-rating)

Climatic Category
-25°C/+70°C/21 days (EN 60068-1..3)

Stock Conditions
+10°C to +60°C
relative humidity ≤ 75% yearly average,
without dew, maximum value for 30 days-95%

Vibration Resistance
24 cycles at 15 min. each (EN 60068-2-6)
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude
60 - 2000Hz at 10g acceleration

Marking
Ⓦ, F, Current Rating, 440V, Approvals

Unit Weight
3.0g (approx.)

Limits for Pre-arcing Time

Rated Current	1.5 x I_N	2.5 x I_N	4 x I_N	10 x I_N
630 mA ... 800 mA	> 1 h	< 30 min	8 ms ... 400 ms	<20 ms
1.00 A ... 10.00 A	> 1 h	< 30 min	20 ms ... 1 s	<50 ms

c UL us

RoHS

Permissible continuous operating current is ≤ 100 % at ambient temperature of 23 °C (73.4 °F).

Rated Current	Amp Code	Voltage Rating	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 x I_N Ⓦ max. (mV)	Power Dissipation 1.5 x I_N Ⓦ max. (W)	Melting Integral 10 x I_N Ⓦ max. (A^2s)	Approvals cURus
630 mA	0630	440 V		600	1.1	0.12	
800 mA	0800	440 V		550	1.3	0.32	
1.00 A	1100	440 V		500	1.6	0.33	•
1.25 A	1125	440 V		470	2.0	1.8	•
1.60 A	1160	440 V		420	2.2	2.0	•
2.00 A	1200	440 V	1000 A / 440 V AC	320	2.4	5.3	•
2.50 A	1250	440 V	50-60 Hz	300	2.6	9.0	•
3.15 A [1]	1315	440 V	cos φ = 1.0	270	2.9	23	•
4.00 A [1]	1400	440 V		230	3.2	43	•
5.00 A [1]	1500	440 V		200	3.5	78	•
6.30 A [1]	1630	440 V		190	3.8	150	•
8.00 A [1]	1800	440 V		180	4.0	280	•
10.00 A [1]	2100	440 V		170	4.0	500	•

[1] Depending on the application and mounting, the fuse heating at max. ambient temperature in a closed fuseholder should be considered.

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

Order Information

Qty.	Order-Number	Series	Amp Code	Packaging
		354		

Specifications are subject to change without notice

WICKMANN Ⓦ

In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions, technical expertise and application leadership, we proudly introduce the WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio.

6.3x32mm / No. **354**

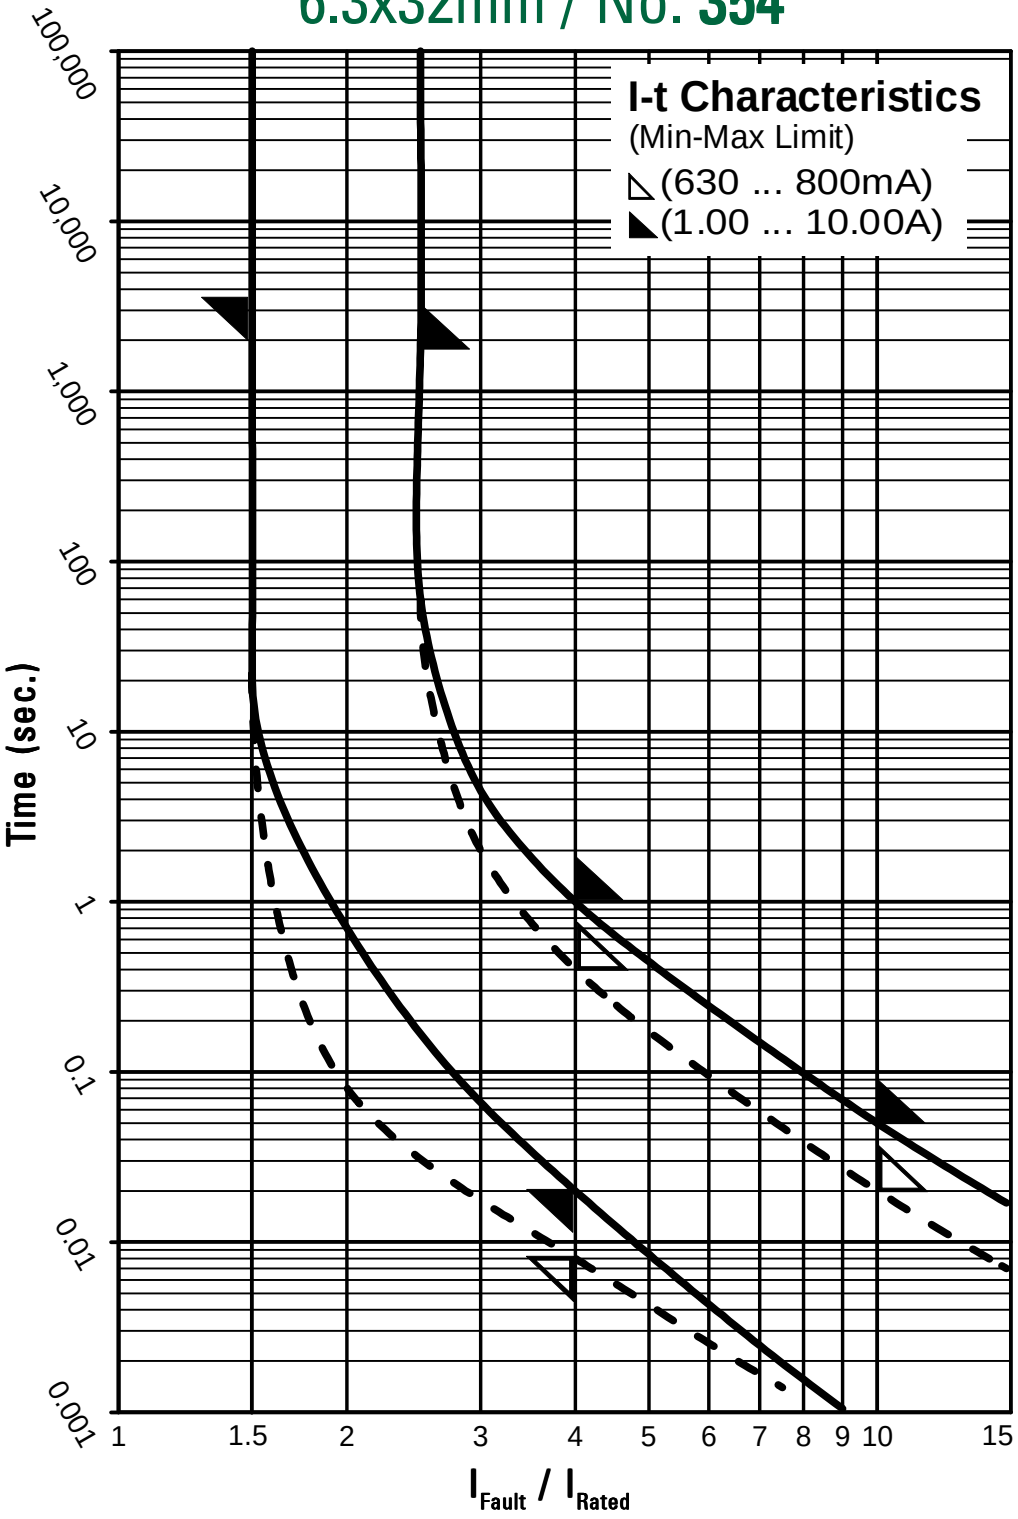

Contact Littelfuse for individual I-t curves

WICKMANN

In our continuing strategy to deliver unparalleled circuit protection solutions, technical expertise and application leadership, we proudly introduce the WICKMANN Group and its products to the Littelfuse portfolio.

OCEAN CHIPS
Океан Электроники
Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».

AVIC JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).

FORSTAR®

Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-03-32
Электронная почта: ocean@oceanchips.ru
Web: http://oceanchips.ru/
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А