



59021 Aluminium Miniature Firecracker

Features

- 2 part magnetically operated proximity sensor
- Aluminium body
- Normally open contact
- Customer defined sensitivity
- Choice of cable length and connector


Benefits

- Quick and easy to install
- No standby power requirement
- Operates through non-ferrous materials such as wood, plastic or aluminium
- Hermetically sealed, magnetically operated contacts continue to operate long after optical and other technologies fail due to contamination

Applications

- Position and limit sensing
- Security
- Level sensing
- Linear actuators

DIMENSIONS (in) mm

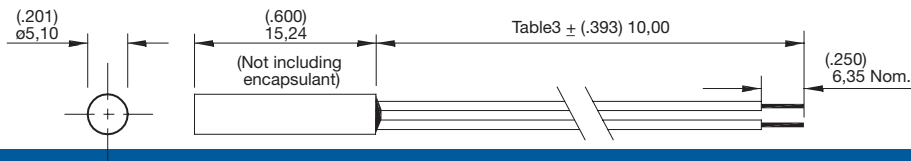

SPECIFICATIONS

| TABLE 1 | | | Normally Open |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| Contact Type | | | I |
| Switch Type | | | I |
| Voltage | Power | Watt - max. | 10 |
| | Switching | Vdc - max. | 170 |
| Current | Breakdown | Vdc - min. | 175 |
| | Switching | A - max. | 0.5 |
| Resistance | Carry | A - max. | 0.5 |
| | Contact, Initial | Ω - max. | 0.2 |
| Capacitance | Insulation | Ω - min. | 10 ¹⁰ |
| | Contact | pF - typ. | 0.2 |
| Temperature | Operating | °C | -40 to +105 |
| | Storage | °C | -65 to +105 |
| Time | Operate | ms - max. | 1.0 |
| | Release | ms - max. | 1.0 |
| Shock | 11ms 1/2 sine | G - max. | 100 |
| Vibration | 50-2000 Hz | G - max. | 30 |


CUSTOMER OPTIONS - Sensitivity, Cable Length and Termination Specification

| TABLE 2 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Sensitivity Options:- Activate Distances are approximate using Hamlin 57020 actuator as illustrated. Switch AT before modification | | | | | | |
| | | | | | | |
| Select Option | S | | T | | U | |
| Switch Type | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm |
| I Normally Open | 6-10 | (.236) 6,0 | 10-15 | (.177) 4,5 | 13-19 | (.157) 4,0 |

| TABLE 3 | |
|---|----------------------|
| Cable Length Options:- (Cable Type 26 AWG 7/34 PVC 105°C UL1430/UL1569) | |
| Standard Lengths | |
| SELECT OPTION | CABLE LENGTH (in) mm |
| 01 | (3,94) 100 |
| 02 | (11,81) 300 |
| 03 | (19,69) 500 |
| 04 | (29,53) 750 |
| 05 | (39,37) 1000 |

| TABLE 4 | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| Termination Options:- | | |
| SELECT OPTION | DESCRIPTION | |
| A | Tinned leads | |
| D | AMP MTE 2.54mm pitch | |
| E | JST XHP 2.5mm pitch | |
| F | Untinned leads | |

ORDERING INFORMATION

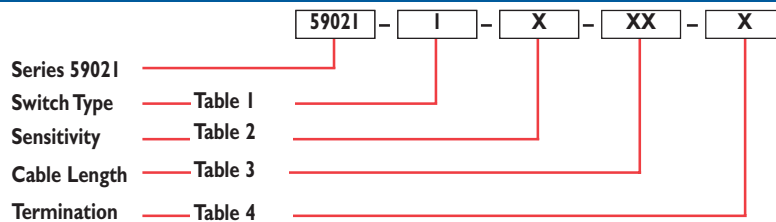

Hamlin USA Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com
Hamlin UK Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: sales.uk@hamlin.com
Hamlin Germany Tel: +49 (0) 6142 923920 • Fax: +49 (0) 6142 923921 • Email: sales.de@hamlin.com
Hamlectrol France Tel: +33(0) 1 6047 3000 • Fax: +33(0) 1 6015 9136 • Email: sales.fr@hamlin.com

Issue No: A C Date: 05.02.09 DCR6092

INFORMATION PROVIDED ON THIS DATA SHEET IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is put. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А