



AMP★ EXTRACTION TOOL 91093-1
FOR AMP FLEXIBLE FLAT CABLE (FFC)
ROUND WIRE RECEPTACLE CONTACTS

REDUCED FOR PACKAGING

IS 7646

RELEASED	12-7-73
REVISED	

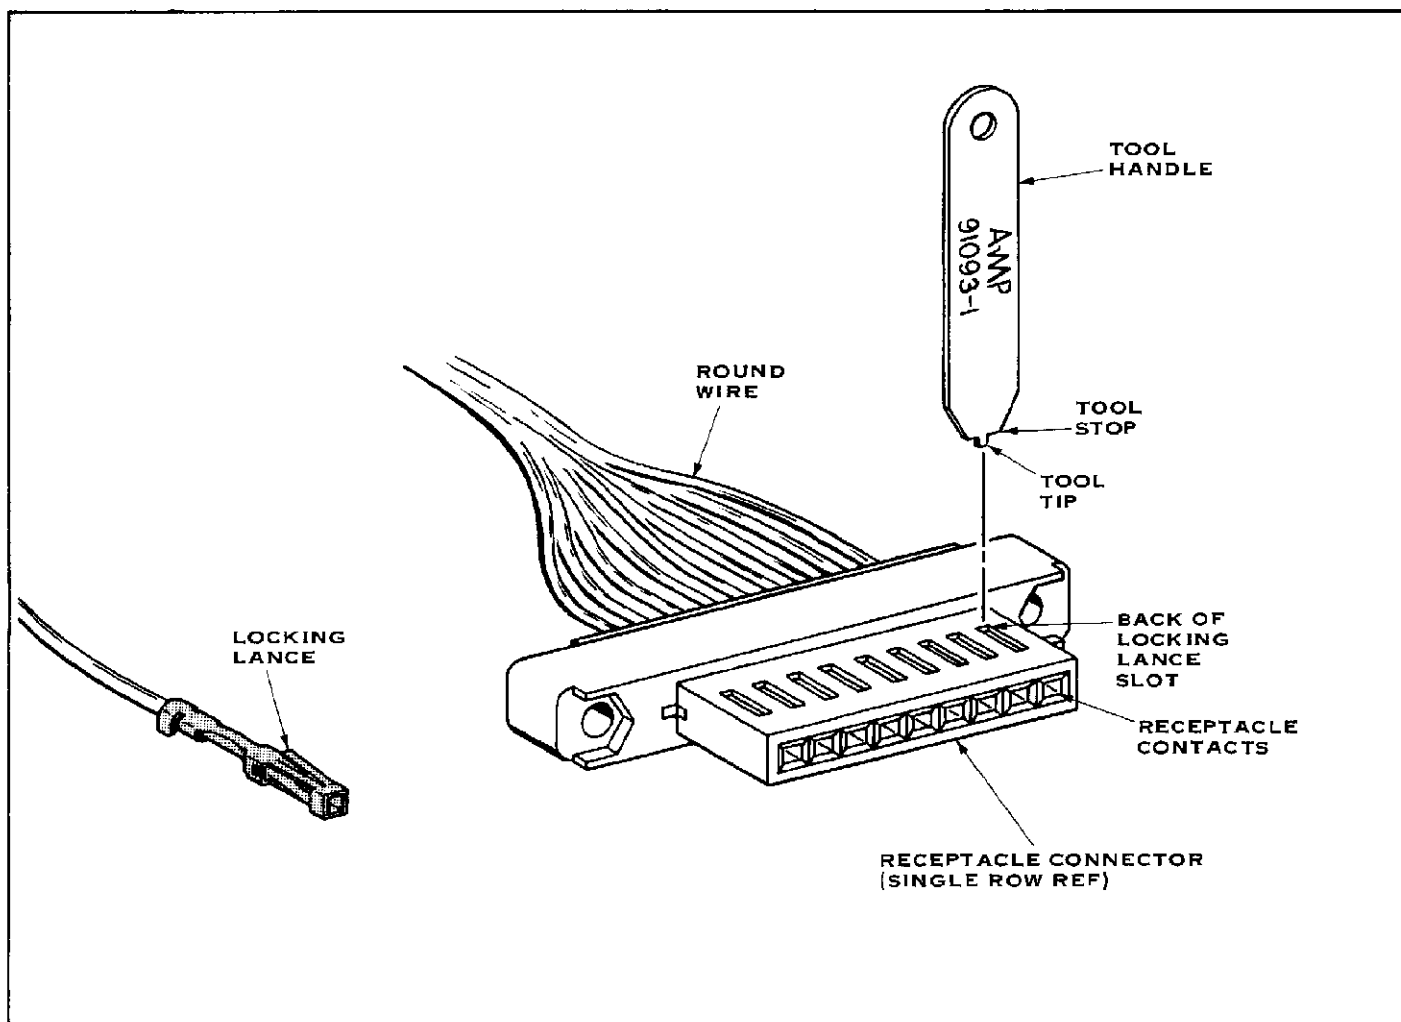


FIGURE 1

1. INTRODUCTION

The AMP Extraction Tool 91093-1 is designed to remove individual AMP FFC receptacle contacts — crimped to round wire — from AMP FFC connectors. Read these instructions thoroughly before starting.

NOTE

All dimensions presented on this instruction sheet are in inches, unless otherwise stated.

2. DESCRIPTION

The tool tip is designed to enter the locking lance slot and depress the contact locking lance. The tool stop is designed to prevent contact damage from over-insertion of the tool. The tool handle has the tool number marked on it. See Figure 1.

3. EXTRACTION PROCEDURE

Remove the contact as follows:

1. Align the tool tip with the BACK of the applicable locking lance slot, as shown in Figure 1.
2. Insert the tool tip straight into the slot until the tool stop bottoms on the connector.
3. Grip the wire of the contact to be removed, and pull the contact part way out of the connector.
4. Remove the tool, and pull the contact out of the connector.

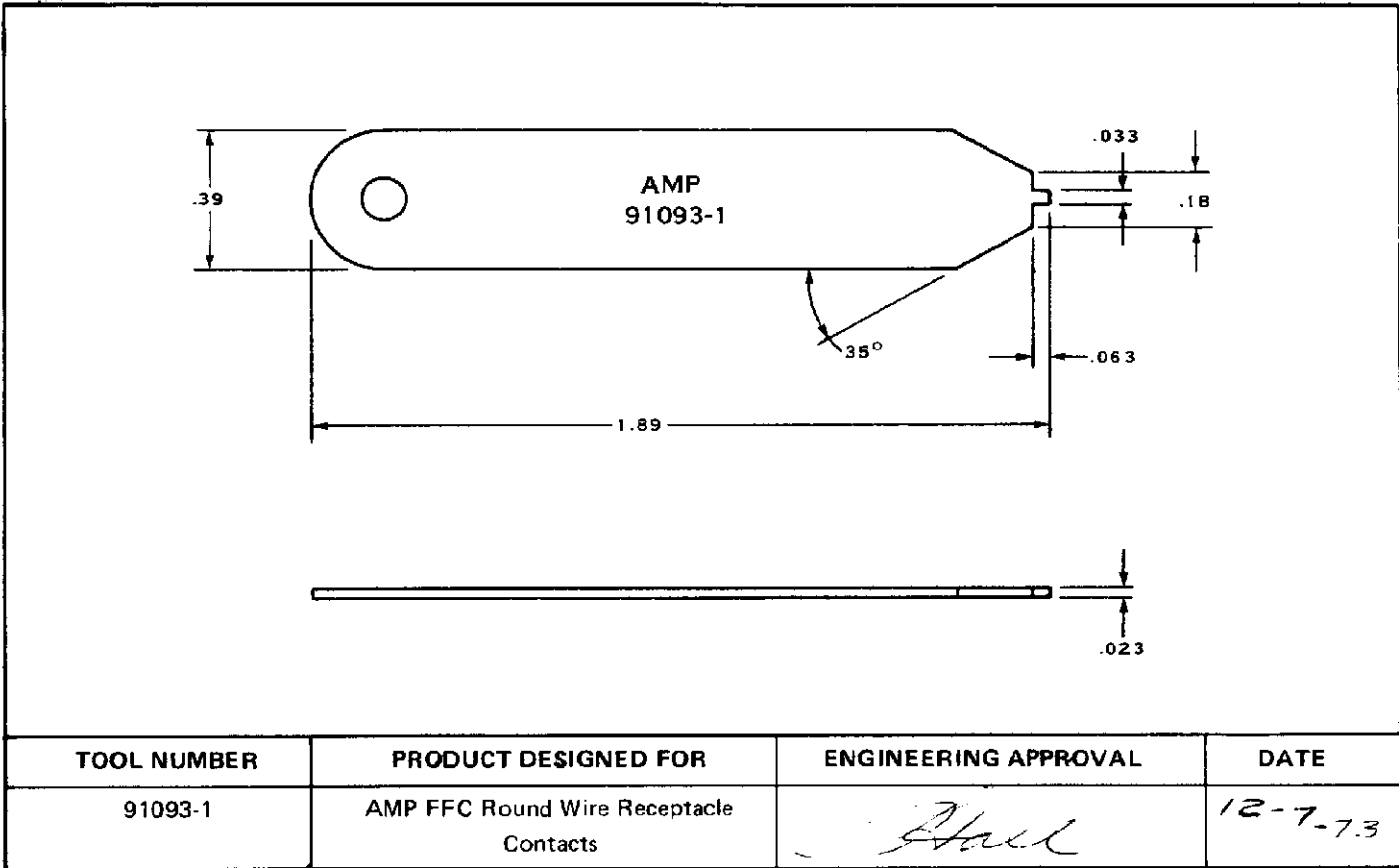


FIGURE 2

4. TOOL CERTIFICATION

The extraction tool listed on this instruction sheet should be certified with the information provided in Figure 2. We recommend that you inspect the tool immediately upon arrival in your factory, and at regularly scheduled intervals, to assure that the tool has not been damaged during handling.

Additional tools can be purchased from:
AMP Incorporated
Eisenhower Boulevard
Harrisburg, Pennsylvania 17105

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А