

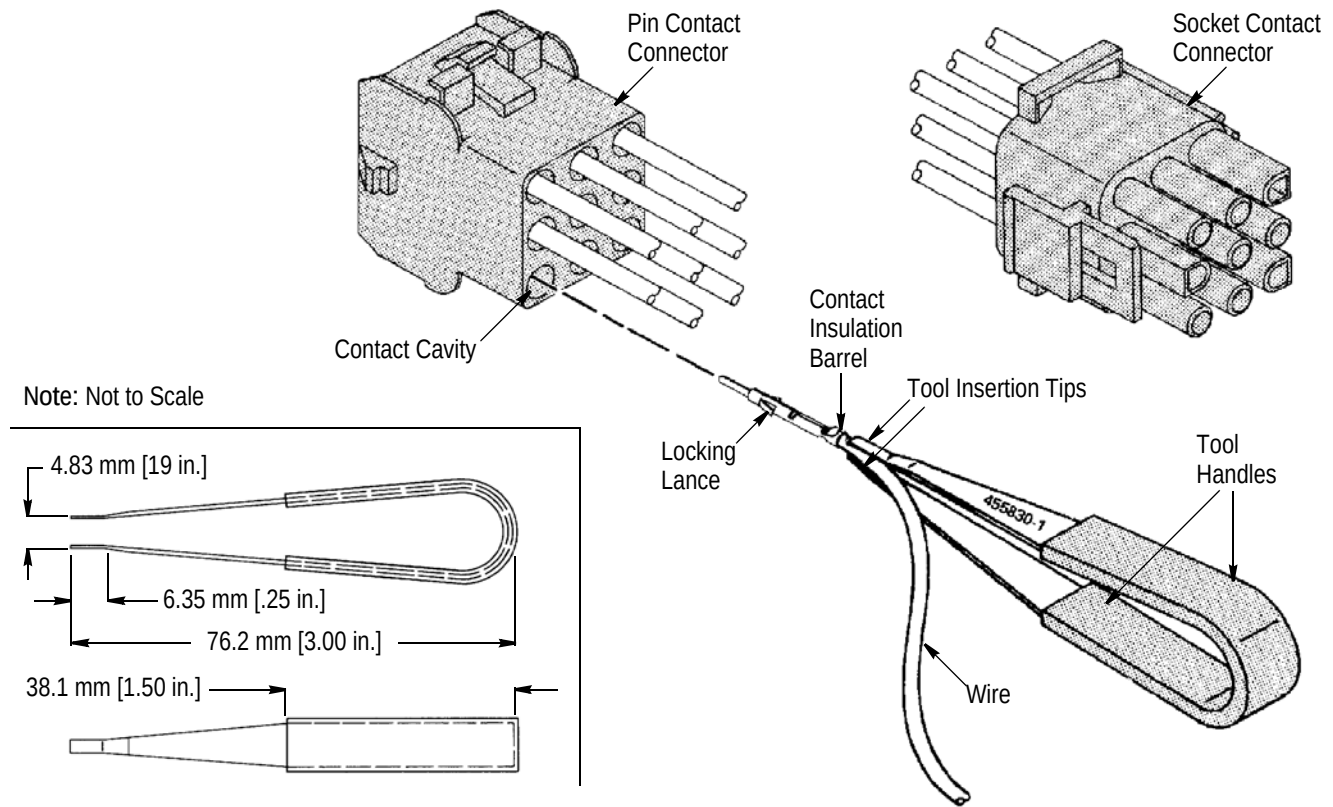


Figure 1

1. INTRODUCTION

Insertion Tool 455830-1 is designed to insert a Universal MATE-N-LOK* pin or socket contact into a connector housing. See Figure 1. Read these instructions thoroughly before using the tool.

NOTE



Dimensions in this instruction sheet are in metric units [with U.S. customary units in brackets]. Figures are not drawn to scale.

Reasons for reissue of this instruction sheet are provided in Section 6, REVISION SUMMARY.

2. DESCRIPTION

This tweezer-shaped insertion tool features two grooved insertion tips for grasping the wire of the contact to be inserted and two tool handles, which assist in applying even pressure to the insertion tips.

3. INSERTION PROCEDURE (See Figure 1)

1. Place the insertion tool over the wire with the insertion tips behind the contact insulation barrel.
2. Insert the contact into the contact cavity of the housing until the locking lance of the contact is fully seated.

3. Remove the insertion tips from the contact cavity, then pull back lightly on the wire of the contact to make sure that the contact is locked in place.

4. TOOL INSPECTION

It is recommended that the insertion tool be inspected immediately upon arrival and at regularly scheduled intervals to ensure that the tool has not been damaged. The insertion tool should be inspected using the dimensions provided in Figure 1.

5. REPLACEMENT

Insertion tools can be purchased from:

CUSTOMER SERVICE (038-035)
TYCO ELECTRONICS CORPORATION
PO BOX 3608
HARRISBURG PA 17105-3608

6. REVISION SUMMARY

Revisions to this instruction sheet include:

- Changed company name and logo
- Changed address in Section 5

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А