



CONNECTOR TYPE	CABLE TYPE	TOOLS REQUIRED:
OSM RIGHT ANGLE CABLE PLUG CRIMP ATTACH	RG 180/U, 195	LOCATOR TOOL: 2098-5218-02 (T-2367) CRIMP TOOL: 2098-0105-54 DIE NO. D

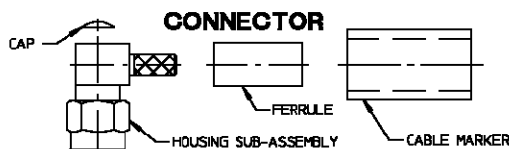


ASSEMBLY OPERATIONS

- 1.0 PREPARE COAXIAL CABLE END.
 - 1.1 PLACE CABLE MARKER AND FERRULE ON CABLE.
 - 1.2 REMOVE END PORTION OF CABLE JACKET TO EXPOSE CABLE OUTER CONDUCTOR.
 - 1.3 TRIM OUTER CONDUCTOR TO LENGTH.
 - 1.4 TRIM CABLE DIELECTRIC TO LENGTH.
 - 1.5 TRIM INNER CONDUCTOR TO LENGTH.
 - 1.6 FLARE OUTER CONDUCTOR.

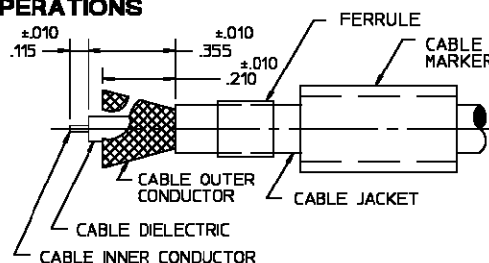


- 2.0 SOLDERING OF CABLE INNER CONDUCTOR HOUSING SUB-ASSEMBLY.
 - 2.1 SECURE LOCATOR TOOL TO THREADS OF HOUSING SUB-ASSEMBLY.
 - 2.2 POSITION AND SECURE HOUSING SUB-ASSEMBLY IN A SMALL BENCH VISE.
 - 2.3 TIN INNER CONDUCTOR OF CABLE.
 - 2.4 INSERT CABLE INTO HOUSING SUB-ASSEMBLY
 - 2.4.1. NEST INNER CONDUCTOR IN CONTACT SLOT
 - 2.4.2. HOLD CABLE DIELECTRIC AND INNER CONDUCTOR FLUSH AS SHOWN.
 - 2.5 PLACE SOLDERING IRON ON TIP OF CONTACT AND SOLDER.

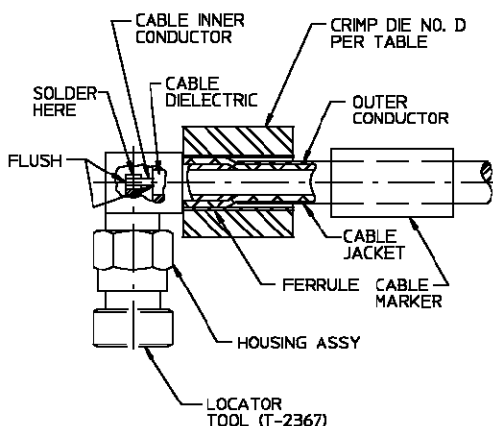


- 3.0 CRIMPING OF CABLE SUB-ASSEMBLY TO HOUSING SUB-ASSEMBLY.
 - 3.1 SLIDE FERRULE OVER FLARED PORTION OF OUTER CONDUCTOR.
 - 3.2 CRIMP FERRULE IN PLACE.
 - 3.3 TRIM AND REMOVE EXCESS OUTER CONDUCTOR STRANDS.

- 4.0 SEAL OPENING IN HOUSING
 - 4.1 PRESS CAP INTO OPENING IN REAR HOUSING SUB-ASSEMBLY. CAP MAY BE EPOXIED INTO PLACE. DO NOT ALLOW EPOXY TO PENETRATE INSIDE HOUSING.
 - 4.3 REMOVE LOCATOR TOOL.



- 5.0 SHRINK CABLE MARKER TO CABLE
 - 5.1 POSITION CABLE MARKER OVER FERRULE AS SHOWN.
 - 5.2 APPLY INDIRECT HEAT WITH THERMO GUN TO CABLE MARKER.
 - 5.3 REMOVE LOCATOR TOOL.
 - 5.4 ASSEMBLY IS NOW COMPLETE



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А