


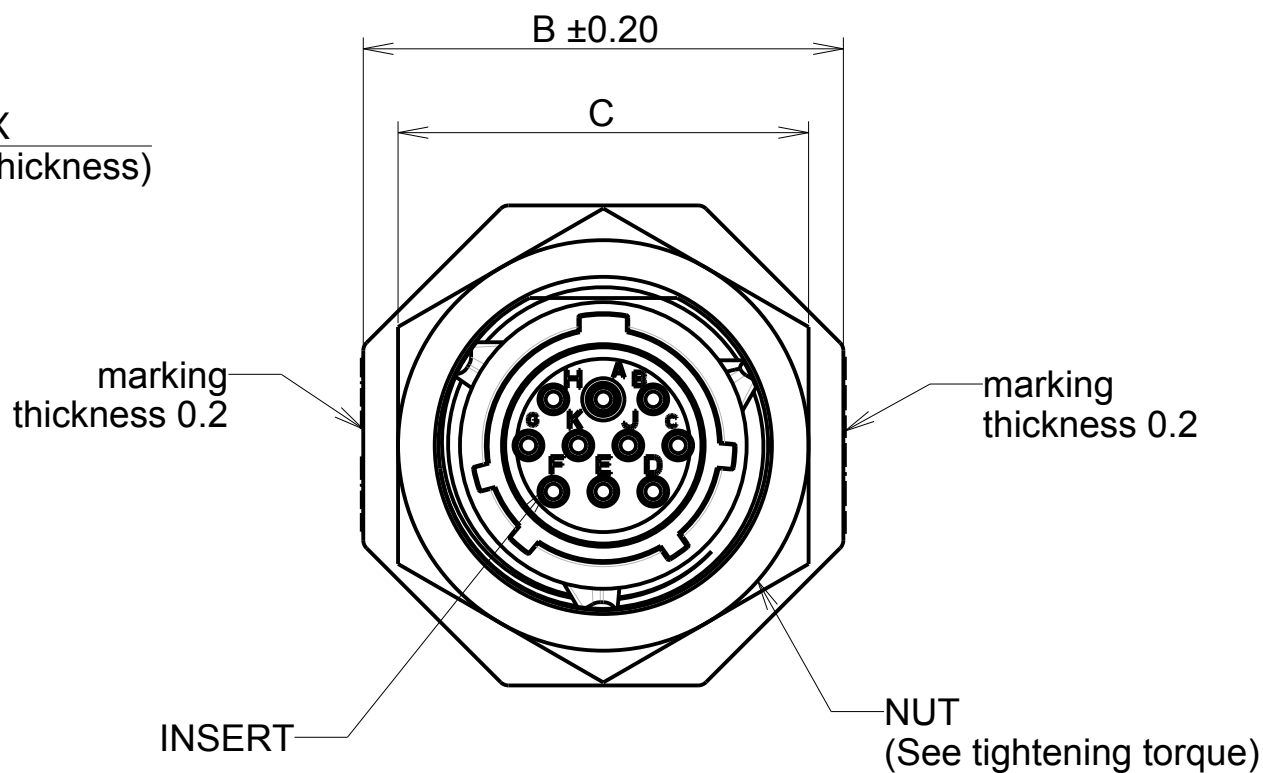


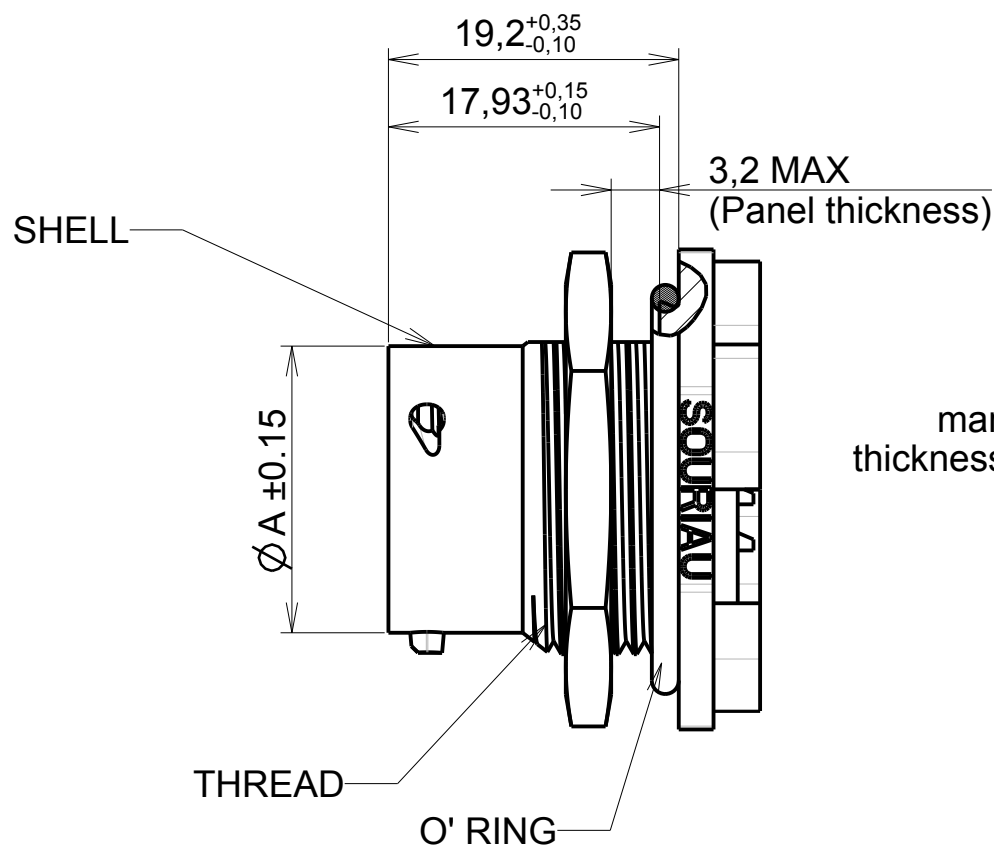


PANEL CUT OUT

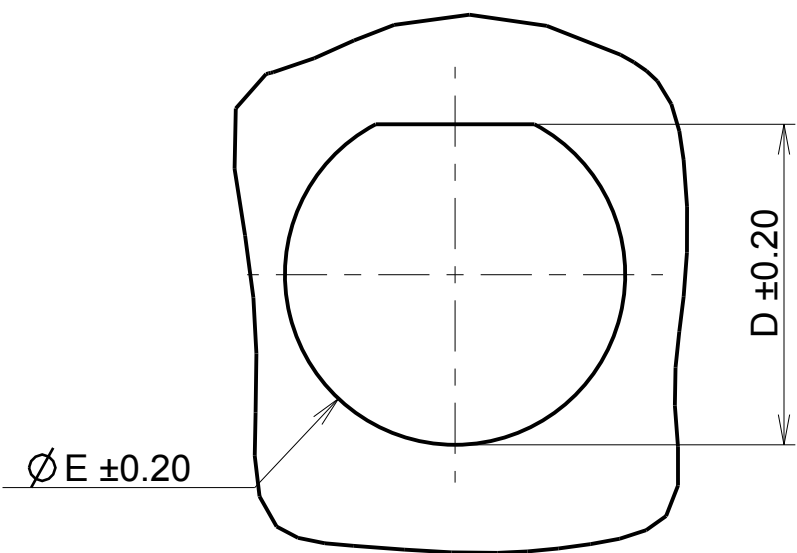

SHELL 8 (Rear detail)

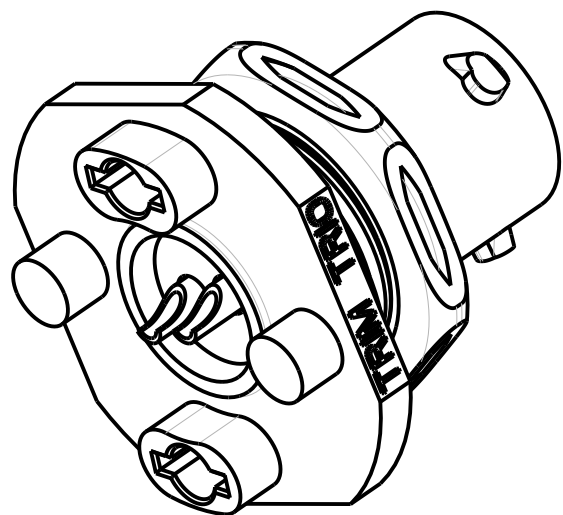

SHELL 10 / 12 / 14 (Rear detail)

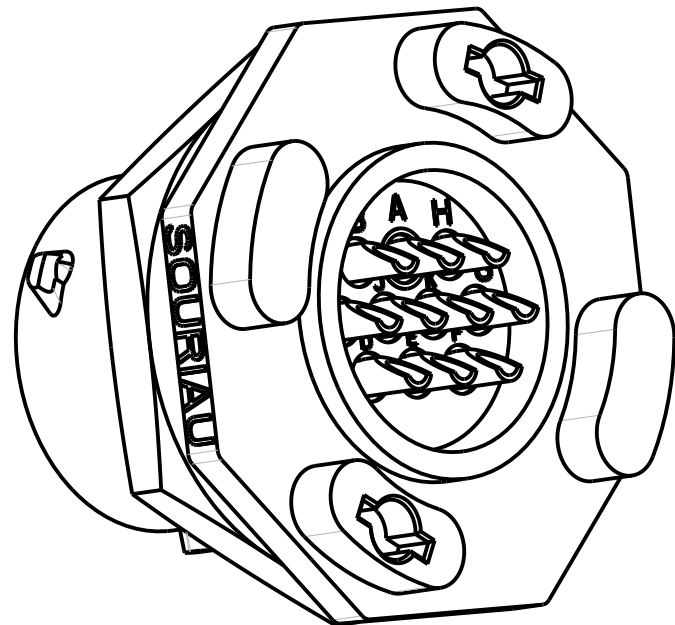


MATERIAL :
Shell:Polyamid UL94 V-0
Insert:Polychloropren (CR)
Seal gasket : Sealing IP68/69K : Silicone
O'ring:nitril
Nut:Aluminium alloy black anodized
Contact: Brass + gold plated


PERFORMANCE CHARACTERISTICS :
Operating temperature:-40°C up to 105°C
Insulation resistance:5000 M Ω min
Test potential:2000 Vrms for #16 layout and 1500Vrms for #20 layout
Corrosion salt spray:500 hours
Durability:250 matings and unmatings
Sealing in mated and unmated conditions:
-IP68 1 bar during 1 week : immersion under 10 m of water.
(IEC 60529)
-IP69K : exposure to high pressure water of cleaning
equipement(DIN 40050)

NOTE:
Insert arrangements: refer to C144-UTS1-A

MALE CONNECTOR

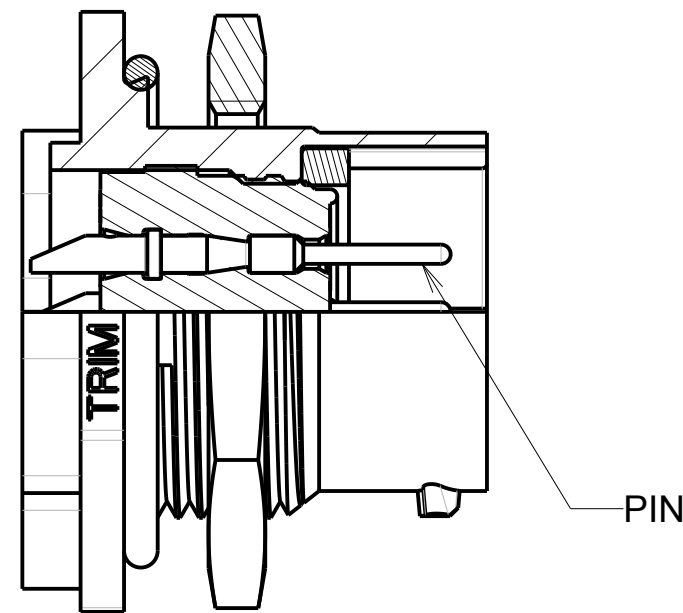

FEMALE CONNECTOR

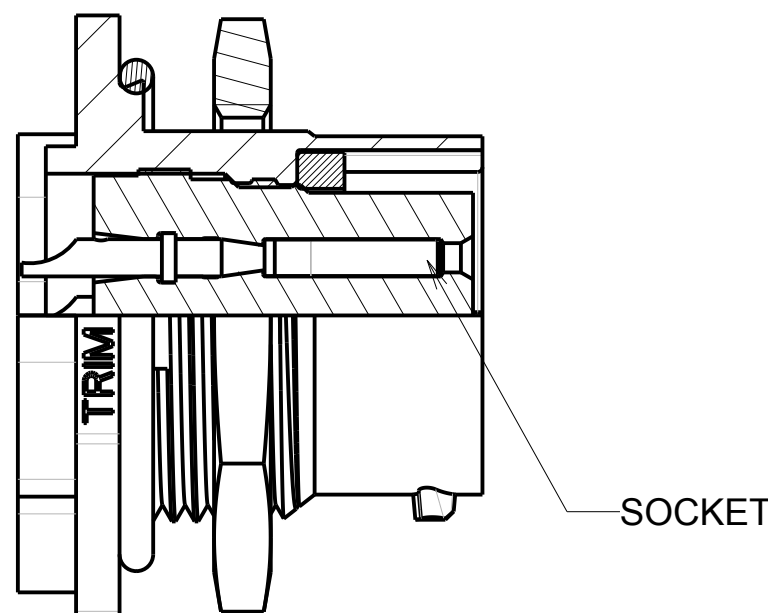

SHELL SIZE	A ± 0.15	B ± 0.20 (without marking)	C ± 0.20	C ± 0.37 specif. 30	D ± 0.20	E ± 0.20	Thread	Tightening torque (Nut)
08	11.90	24.00	19.05 ± 0.37	19.05	13.75	14.60	9/16 24 UNEF CLASS 2A	2 Nm
10	14.90	26.90	22.15	22.20	16.50	17.70	11/16 24 UNEF CLASS 2A	3 Nm
12	18.95	31.75	27.15	26.97	21.20	22.50	7/8 20 UNEF CLASS 2A	4 Nm
14	22.15	34.90	30.20	30.15	24.30	25.70	1"20 UNEF CLASS 2A	5 Nm

Jam nut receptacle UTS
Shell size _____
E = Handsolder contacts _____
Insert arrangement (See table) _____
P = Male contact _____
S = Female contact _____
Orientations _____
Normal (no digit), W, X, Y, Z = different orientations
Specification _____

UTS7 14 E 12 P . XX

CUSTOMER DRAWING

h	11/05/11	specify the dimensions - add orientations in the part number	21774
ISS	DATE	Add Insert arrangements	MOD N°
Designed by:	SORIN V.	Date:26/10/07	CUSTOMER DRAWING
TITLE	JAM NUT RECEPTACLE WITH SOLDER CONTACTS UTS HI SEAL		
Scale	2/1	General linear Tolerances: ± 0.1	NPRDS / PROJECT UTS
FORMAT	A2	SOURIAU DRG N° C045-UTS1-A	SHEET 1/1

This document is the property of
SOURIAU
It must not be reproduced or
communicated without permission

NOT EXPORT CONTROLLED

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А