






No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-001	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-001LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE

- THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
- ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

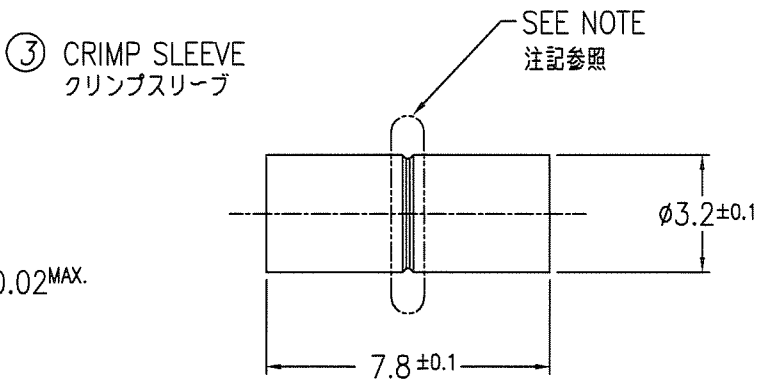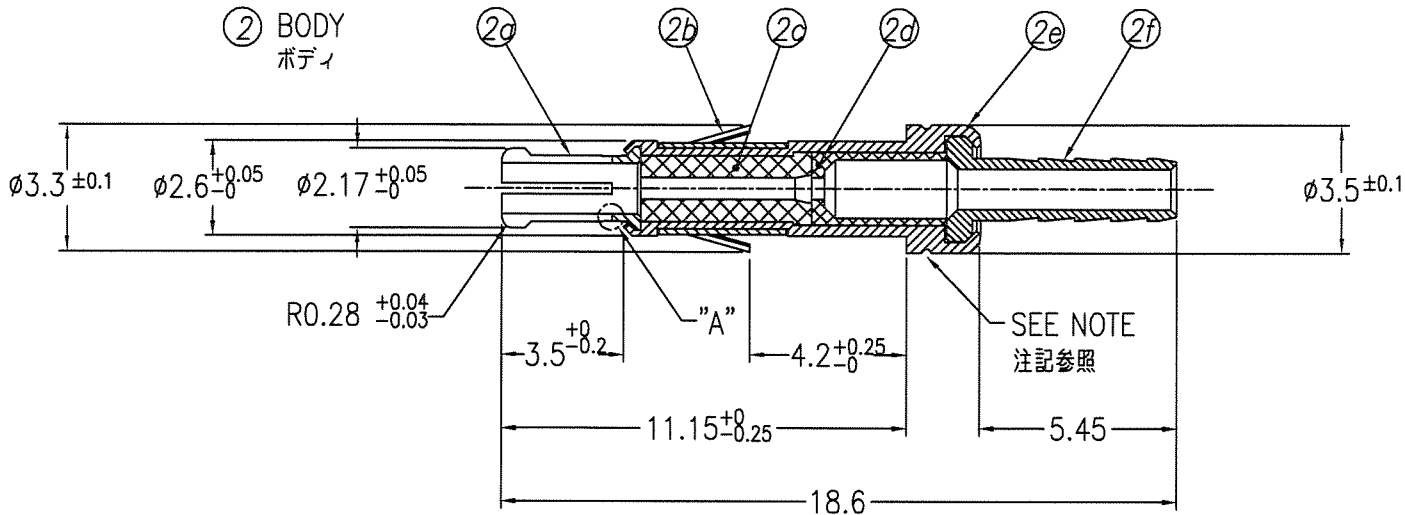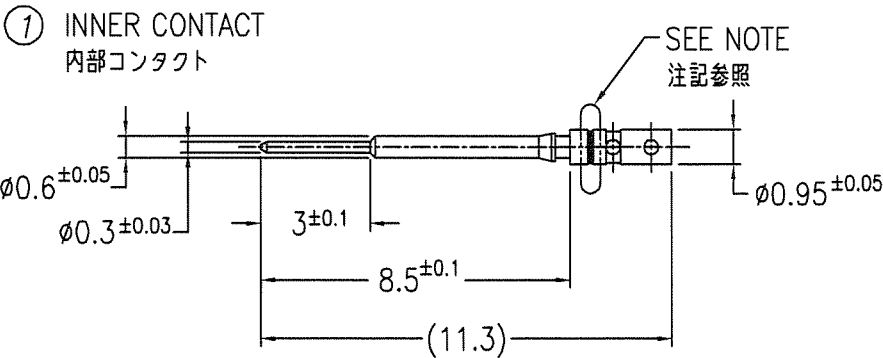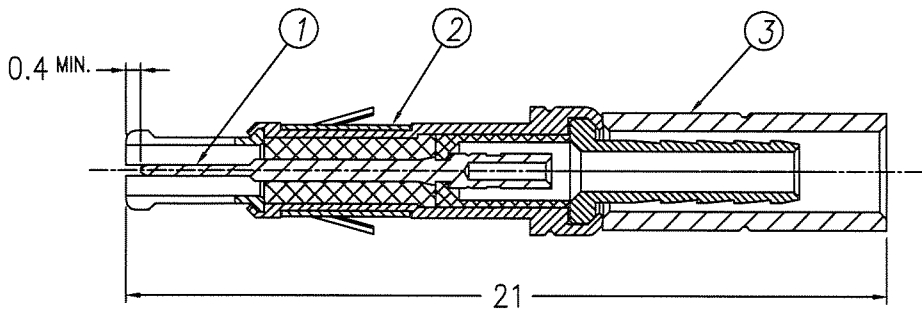

mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット							
G	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles	linear	O.X ±0.2											
H	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00			O.XX ±0.2											
J	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	0°±2°		O.XXX ±0.2		scale 5:1	dwg no 85953 sheet 1 of 7 size A3								
K	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02	dr	H.SUZUKI		4/18/'96										
L	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07										
M	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Stow		1/22/'07										
N	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	appd	S. Odan		1/22/'07		type Customer Drawing								
sheet index	revision	N	H	F	F	E	D	C									Rev. N	
	sheet	1	2	3	4	5	6	7										






No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 0.8μm MIN.
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Ni 1.27μm MIN.	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-101	METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット製品番号				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-101LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.


NOTE

- THESE SHAPES ARE DESCRIBED FOR VENDOR.
- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- これらの形状の有無にて協力会社の識別とする。
- "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

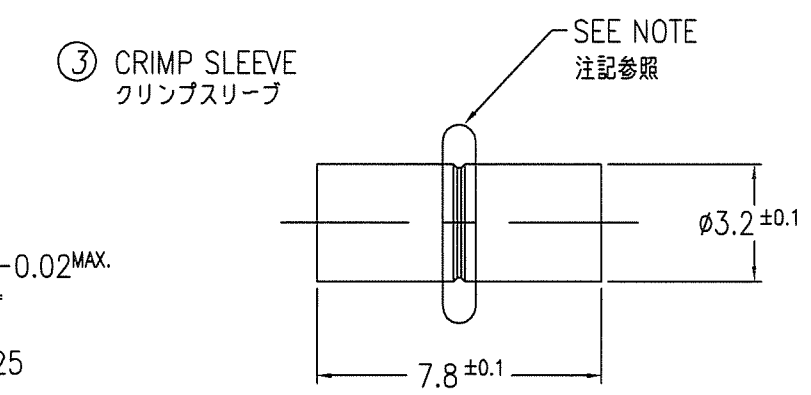
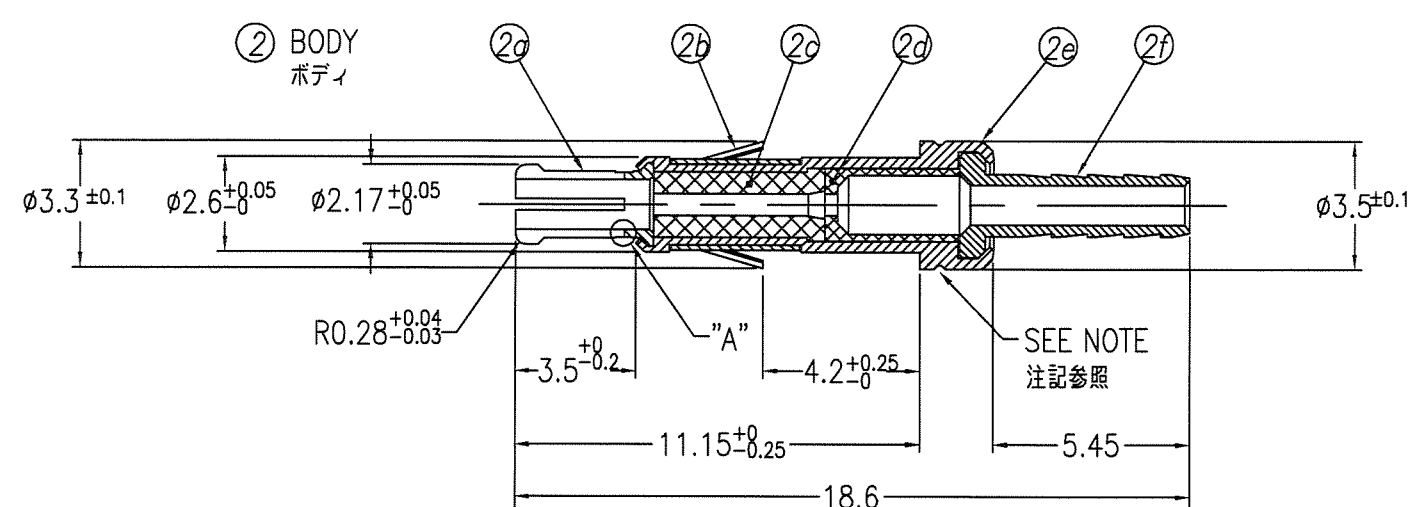
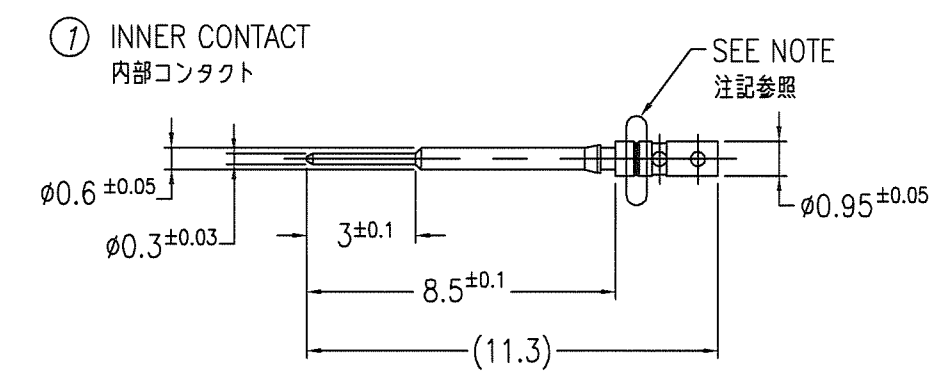
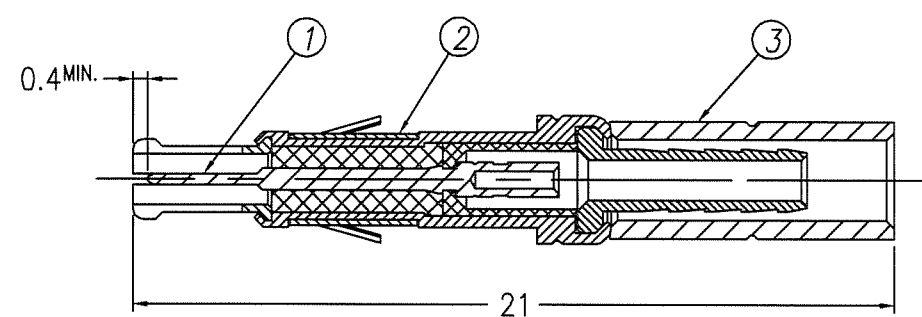


mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL					CODE JP			
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット								
B	REVISED	J80042	Y.K	2/17/'98	angles	linear	0.X ±0.2												
C	REVISED	J90036	Y.K	1/29/'99			0.XX ±0.2												
D	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99			0.XXX ±0.2												
E	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	dr	M.NAGASE		10/28/'97				dwg no					sheet 2 of		size A3
F	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	enrg	S.OKUDAIRA		1/22/'07				85953							
G	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	chr	R. Shoyi		1/22/'07											
H	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	appd	S. Shoyi		1/22/'07											
sheet index		revision sheet																Rev. H	

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -002) Au 0.8μm MIN. (for -102)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -002) Ni 1.27μm MIN. (for -102)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x02	CABLE : RG188A/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x02LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

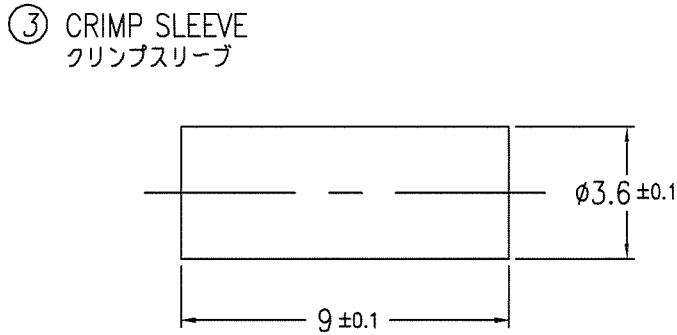
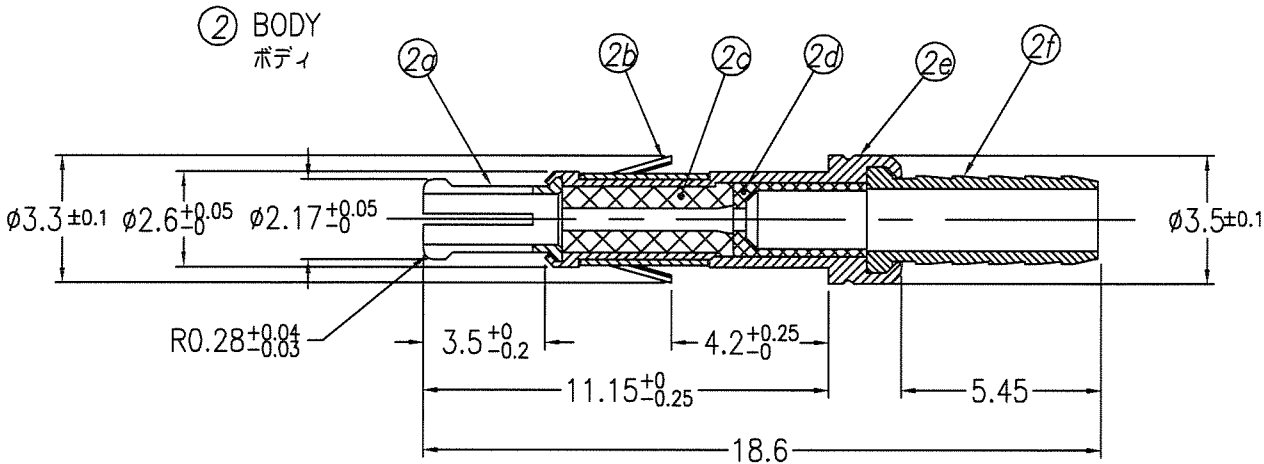
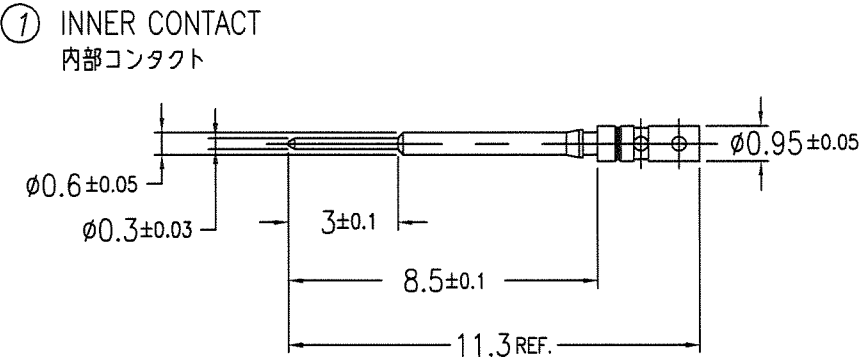
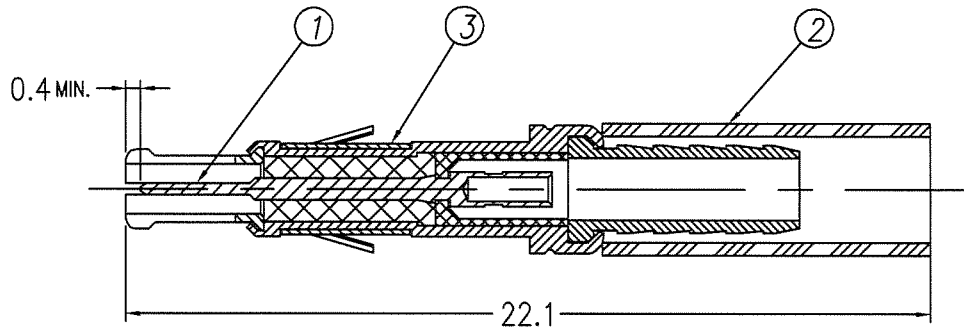


mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP					
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					 MM		title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット										
A	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99	angles		linear		0.X											±0.2		
B	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00					0.XX											±0.2		
C	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	0°±2°				0.XXX		±0.2		scale 5:1									
D	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	dr	Y.KODAIRA		9/7/'99		dwg no 85953		sheet 3 of A3										
E	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	enr	S.OKUDAIRA		1/22/'07														
F	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	chr	R. Shoji		1/22/'07														
					appd	S. Okudaira		1/22/'07														
sheet index		revision sheet															Rev. F					

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -003) Au 0.8μm MIN. (for -103)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -003) Ni 1.27μm MIN. (for -103)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x03	CABLE : RG179B/U				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x03LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

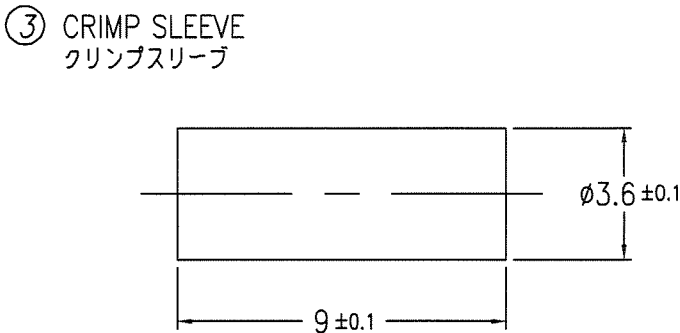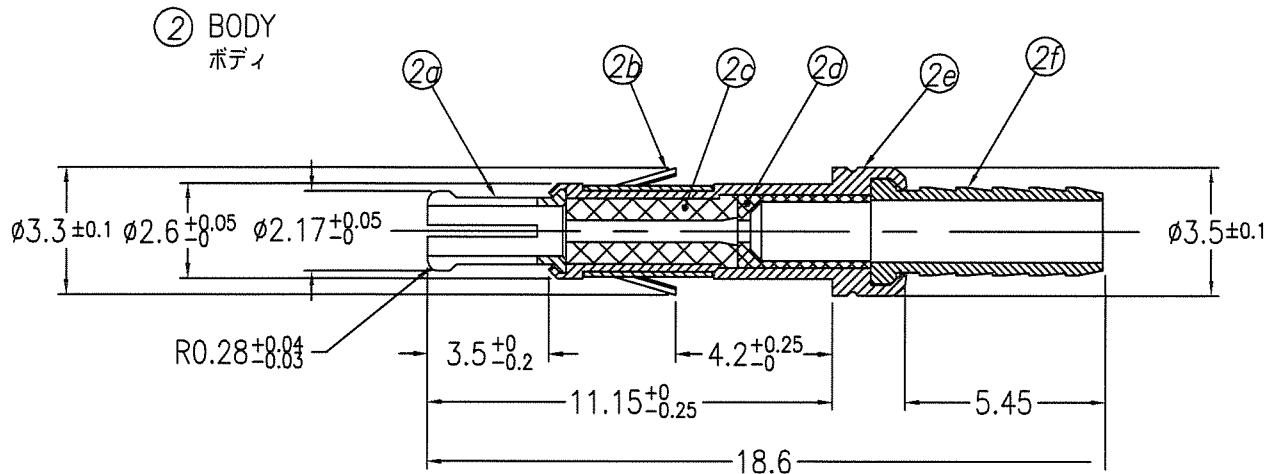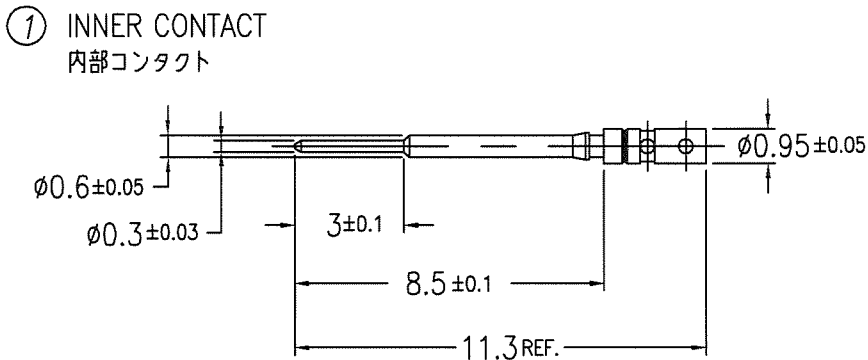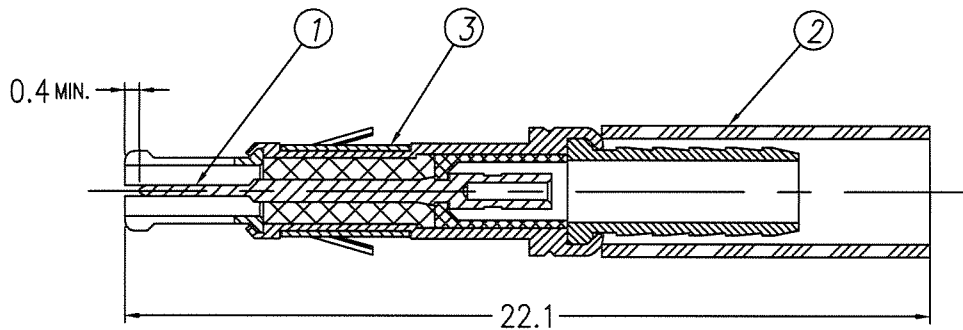

mat'l. code					surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family METRAL	CODE JP
---					tolerances unless otherwise specified	linear	MM	title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット	sheet 4 of 85953 A3
ltr	description	ecn no	dr	date					
A	REVISED	J90334	Y.K	9/7/'99					
B	REVISED	J00062	Y.K	1/20/'00					
C	REVISED	J00331	Y.K	5/10/'00	0°±2'	scale 5:1	FCI	type Customer Drawing	Rev. F
D	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	dr	Y.KODAIRA	9/7/'99		
E	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	enr	S.OKUDAIRA	1/22/'07		
F	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	chr	R. S. P. / 1/22/07	1/22/07		
					appd	S. S. P. / 1/22/07	1/22/07		
sheet index	revision sheet								





No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -004) Au 0.8μm MIN. (for -104)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -004) Ni 1.27μm MIN. (for -104)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x04	CABLE : 1.5C-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x04LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE

- FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記

- "LF"の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合しています
- この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

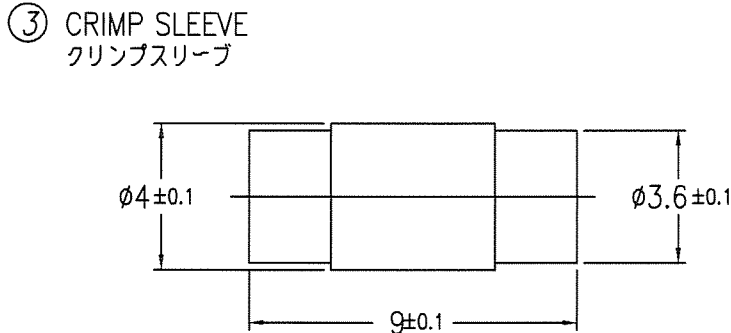
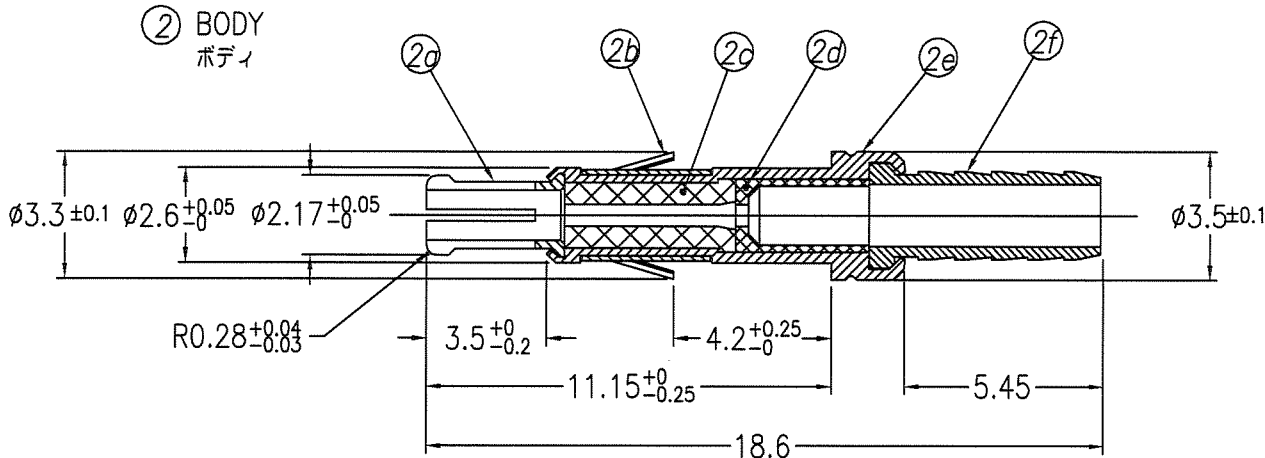
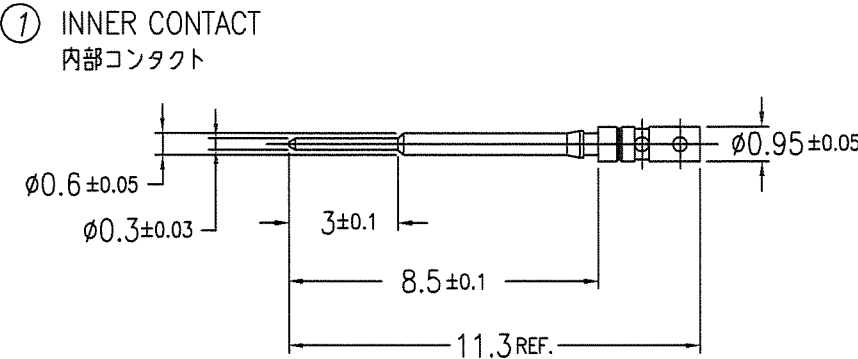
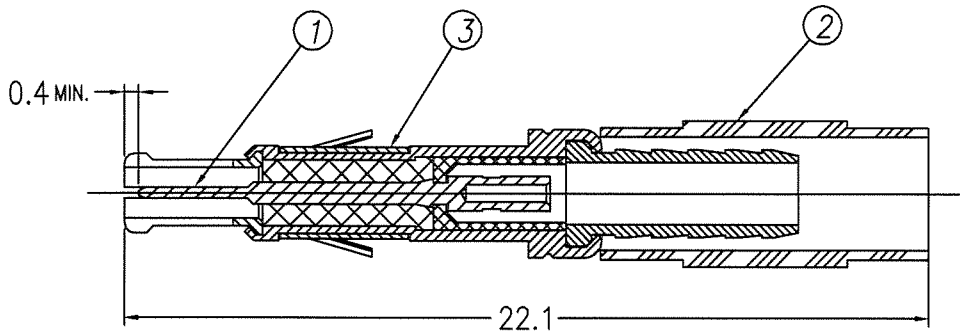


mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family METRAL						CODE JP														
ltr		description		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified						title															
A		REVISED		J00062		Y.K		1/20/'00		angles		linear				0.X		±0.2		METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メールコンタクトキット											
B		REVISED		J00331		Y.K		5/10/'00								0.XX		±0.2													
C		REVISED		J03-0172		Y.K		4/10/'03		0°±2°				0.XXX		±0.2		scale 5:1													
D		REVISED		J05-0676		T.S		10/21/'05		dr		Y.KODAIRA		1/20/'00				dwg no						sheet 5 of						size	
E		REVISED		J07-0039		S.O		1/22/'07		enrg		S.OKUDAIRA		1/22/'07				85953						A3							
										chr		R. Shoguchi		1/22/'07																	
										appd		S. Okudaira		1/22/'07				type						Customer Drawing							
sheet index		revision sheet																										Rev. E			

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -005) Au 0.8μm MIN. (for -105)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -005) Ni 1.27μm MIN. (for -105)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレーター	PTFE	
85953-x05	CABLE : 1.5DS-PBP (SUMITOMO)				②d	REAR INSULATOR リアインシュレーター	PTFE	
85953-x05LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

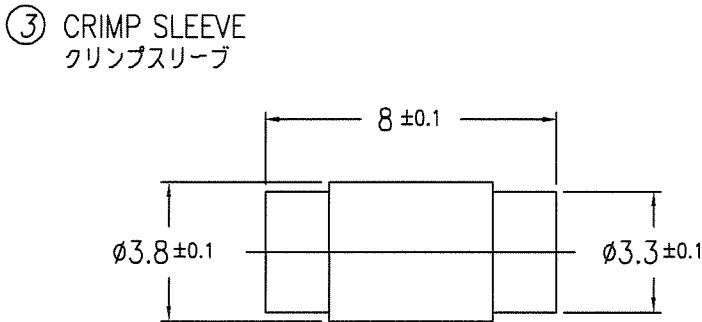
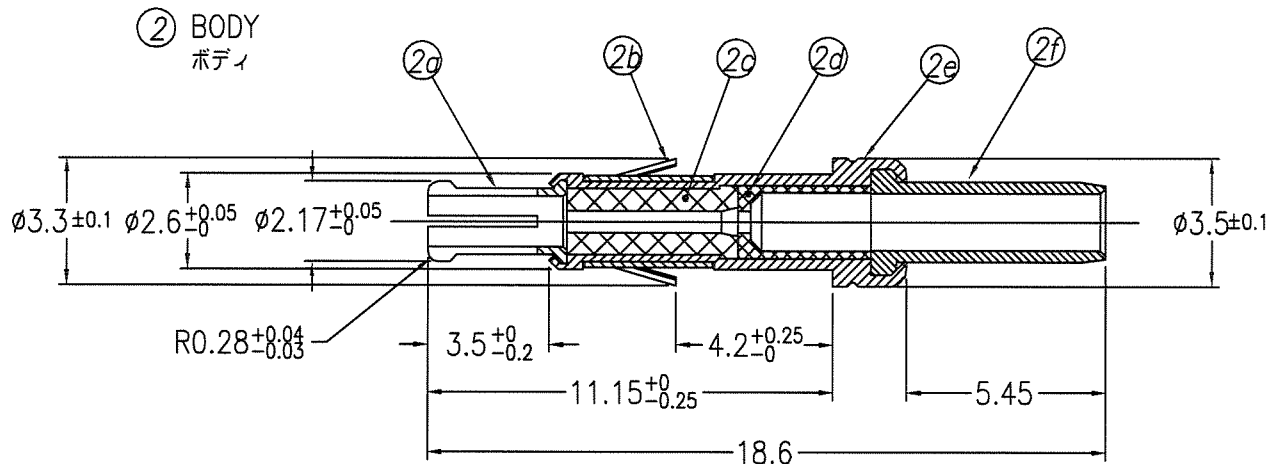
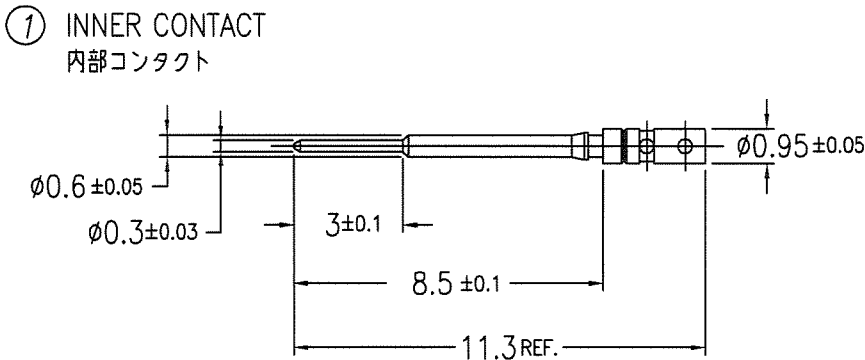
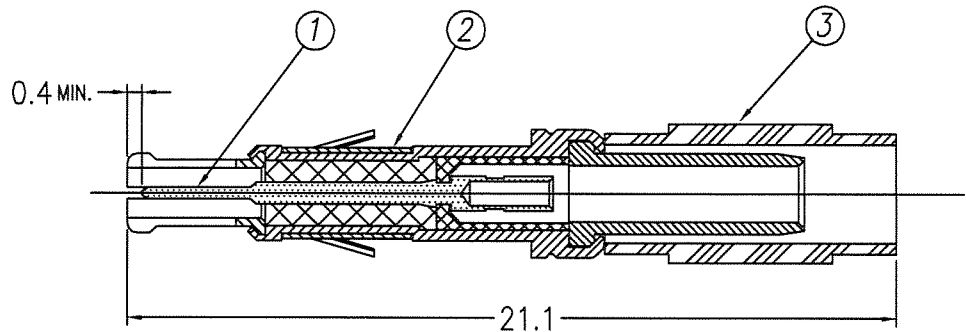


mat'l. code					surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family METRAL	CODE JP
---					ISO 1302	tolerances unless otherwise specified	MM	title	
ltr	description	ecn no	dr	date	angles	linear			
A	REVISED	J20249	Y.K	5/17/'02		0.X	±0.2		
B	REVISED	J03-0172	Y.K	4/10/'03		0.XX	±0.2		
C	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05	0'±2'	0.XXX	±0.2		
D	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	dr	Y.KODAIRA	5/17/'02	dwg no	sheet 6 of
					enr	S.OKUDAIRA	1/22/'07	85953	A3
					chr	R. Shoji	4/22/07		
					appd	S. Okada	1/22/07	type	Customer Drawing
sheet	revision								Rev.
index	sheet								D

No.	DESCRIPTION 呼 称	QTY. 数量	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ	No.	DESCRIPTION 呼 称	MATERIAL 材 料	PLATING メッキ
①	INNER CONTACT 内部コンタクト	1	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)	②a	OUTER CONTACT 外部コンタクト	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Au 1.27μm MIN. (for -006) Au 0.8μm MIN. (for -106)
②	BODY ボディ	1			②b	SPRING CLIP クリップ	BERYLLIUM COPPER ベリリウム銅	Ni 1.27μm MIN.
③	CRIMP SLEEVE クリンプスリーブ	1	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN. (for -006) Ni 1.27μm MIN. (for -106)	②c	FRONT INSULATOR フロントインシュレータ	PTFE	
85953-x06	CABLE : 1.5D-xxx, 1.5DS-xxx				②d	REAR INSULATOR リアインシュレータ	PTFE	
85953-x06LF					②e	SLEEVE スリーブ	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.
					②f	FERRULE フェルルール	BRASS 黄銅	Au 0.05μm MIN.

NOTE
・ FOR LEAD FREE P/N, THE PRODUCT MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES
AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008
・ THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A
MANUFACTURING SOLDER PROCESS.

注記
・ ”LF”の付いた型番製品は、GS-22-008に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に
適合しています
・ この製品は、はんだ付けの工程を必要としない。

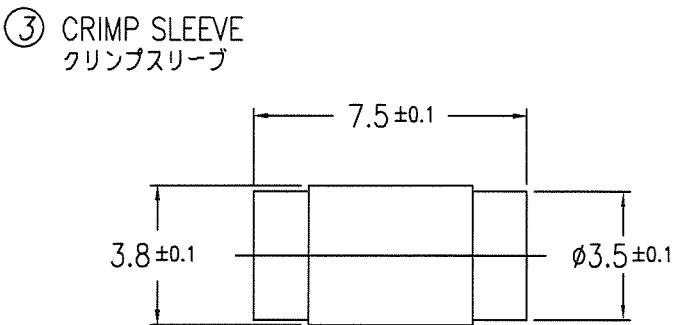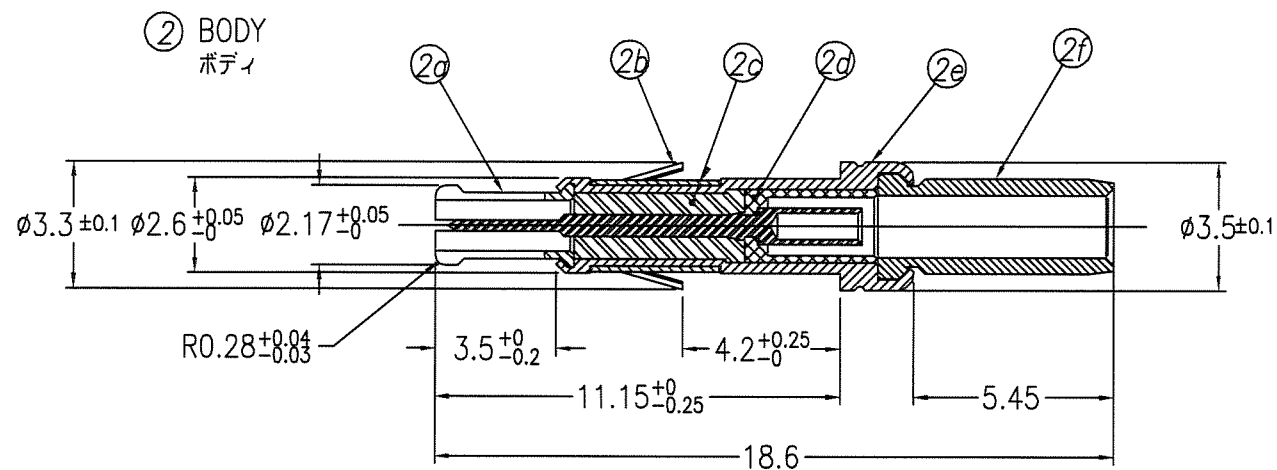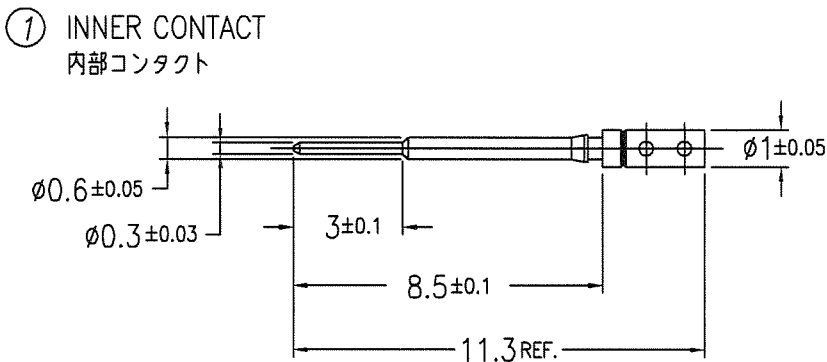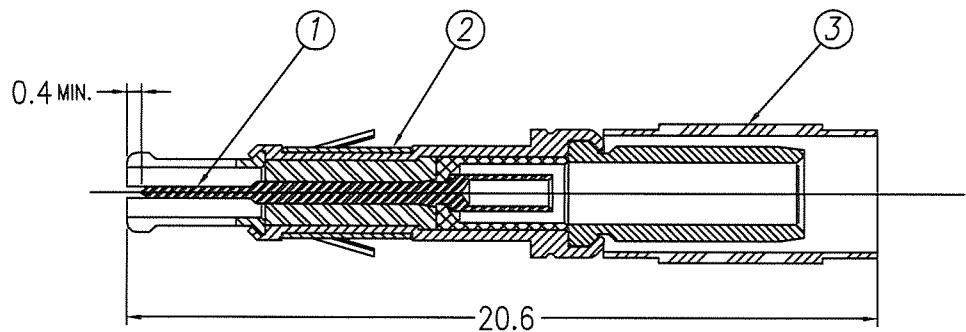

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection MM	product family METRAL	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		scale 5:1	title METRAL MINI COAX MALE CONTACT KIT メトラルミニ同軸メーコンタクトキット	
A	RELEASED	J03-0172	Y.K	4/10/'03	angles	linear			
B	REVISED	J05-0676	T.S	10/21/'05					
C	REVISED	J07-0039	S.O	1/22/'07	0°±2'				
					dr	Y.KODAIRA	4/10/'03	dwg no sheet 7 of size	
					engr	S.OKUDAIRA	1/22/'07	85953 A3	
					chr	R. Shiroki	1/22/'07		
					appd	S. Onda	1/22/'07		
sheet index	revision sheet							type Customer Drawing	
								Rev. C	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А