

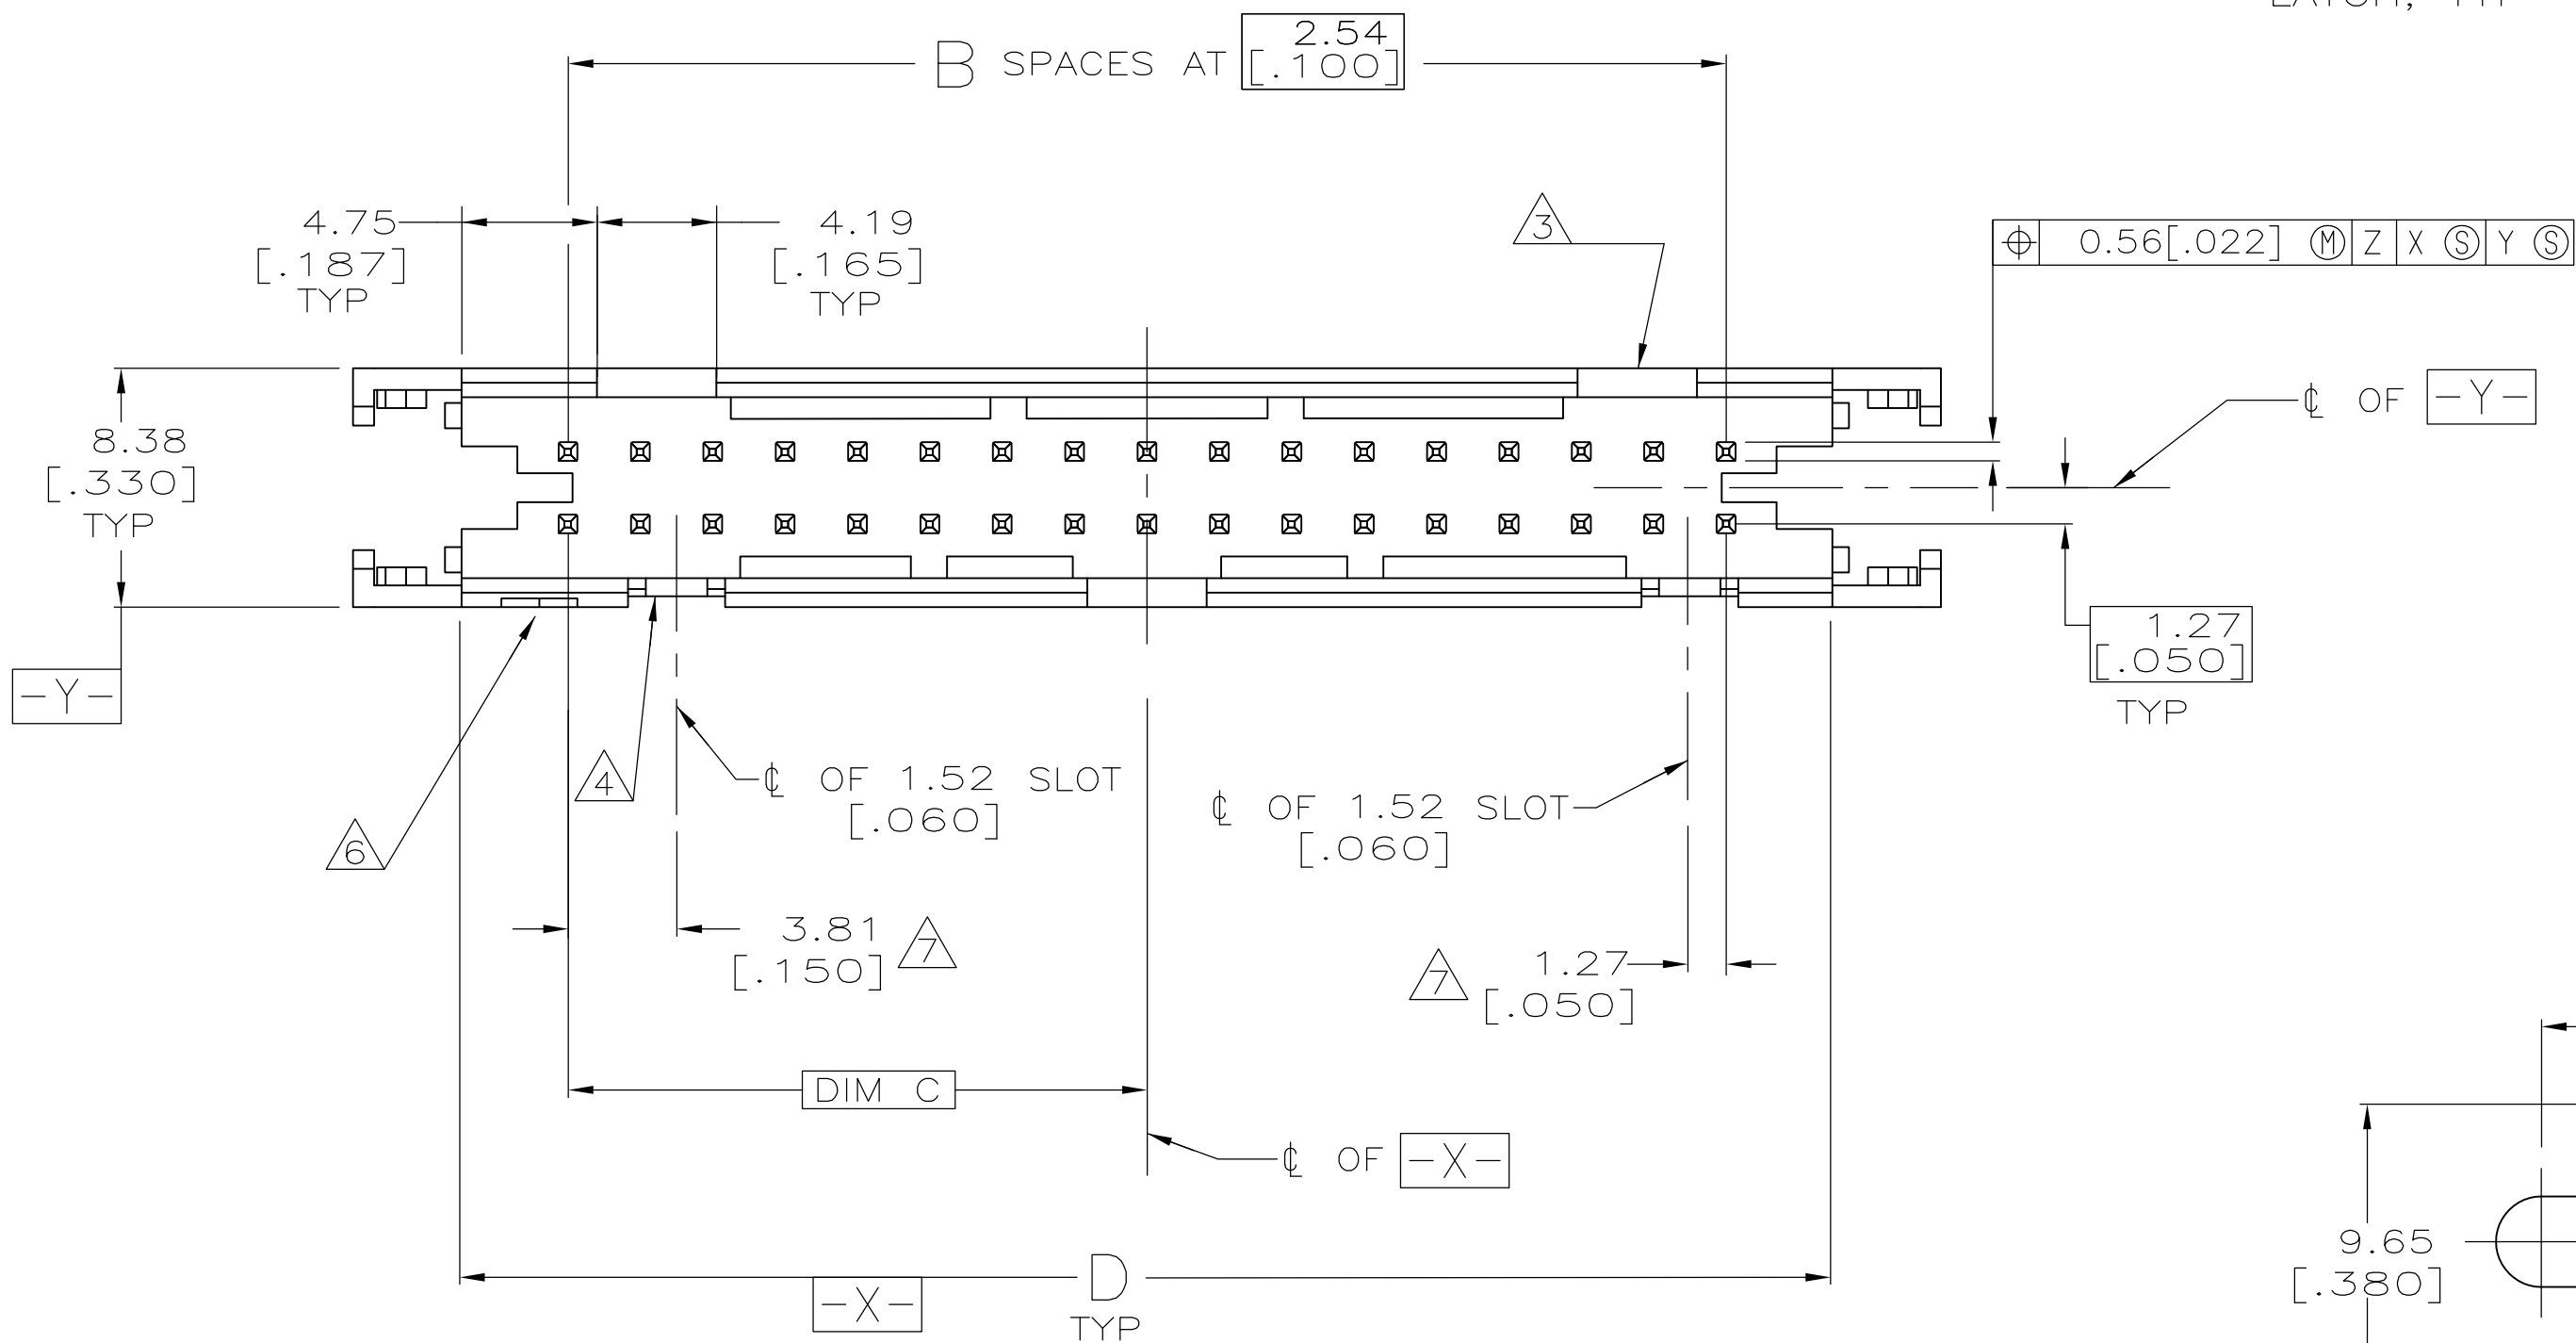
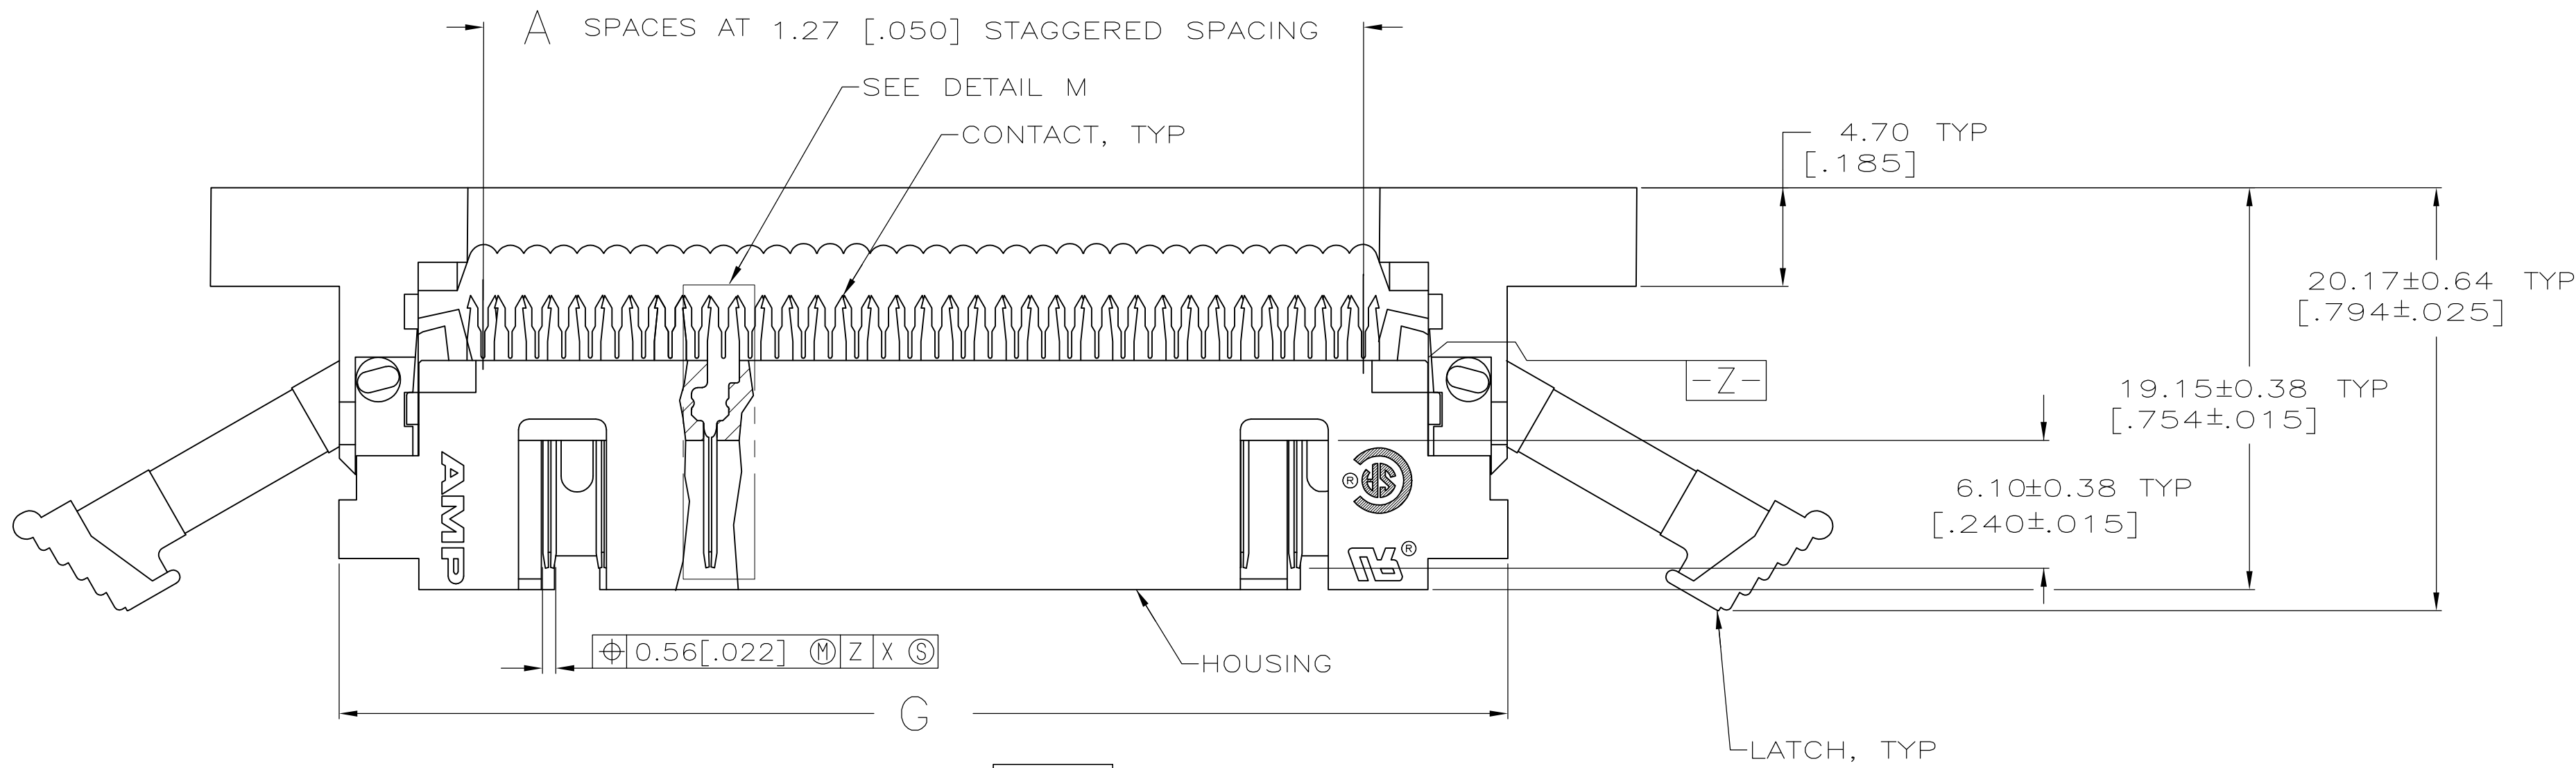
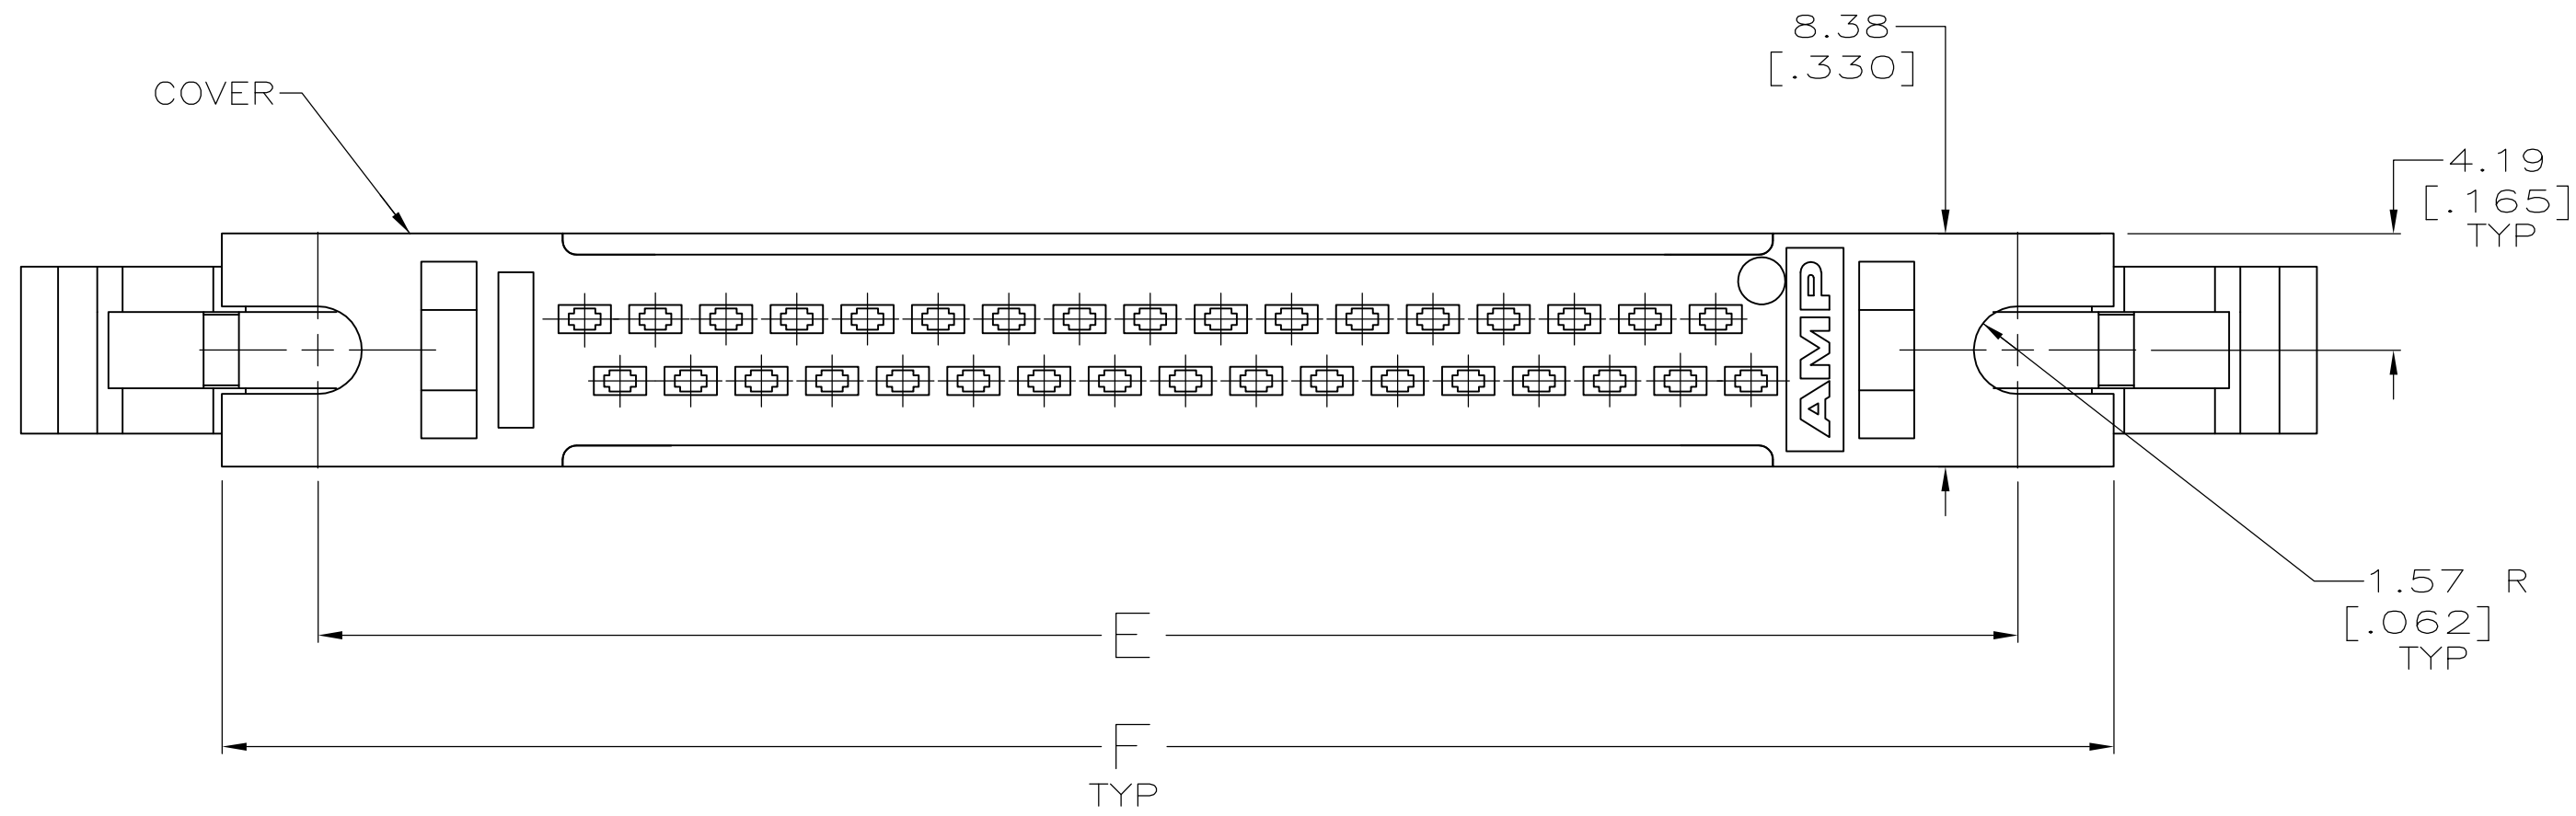
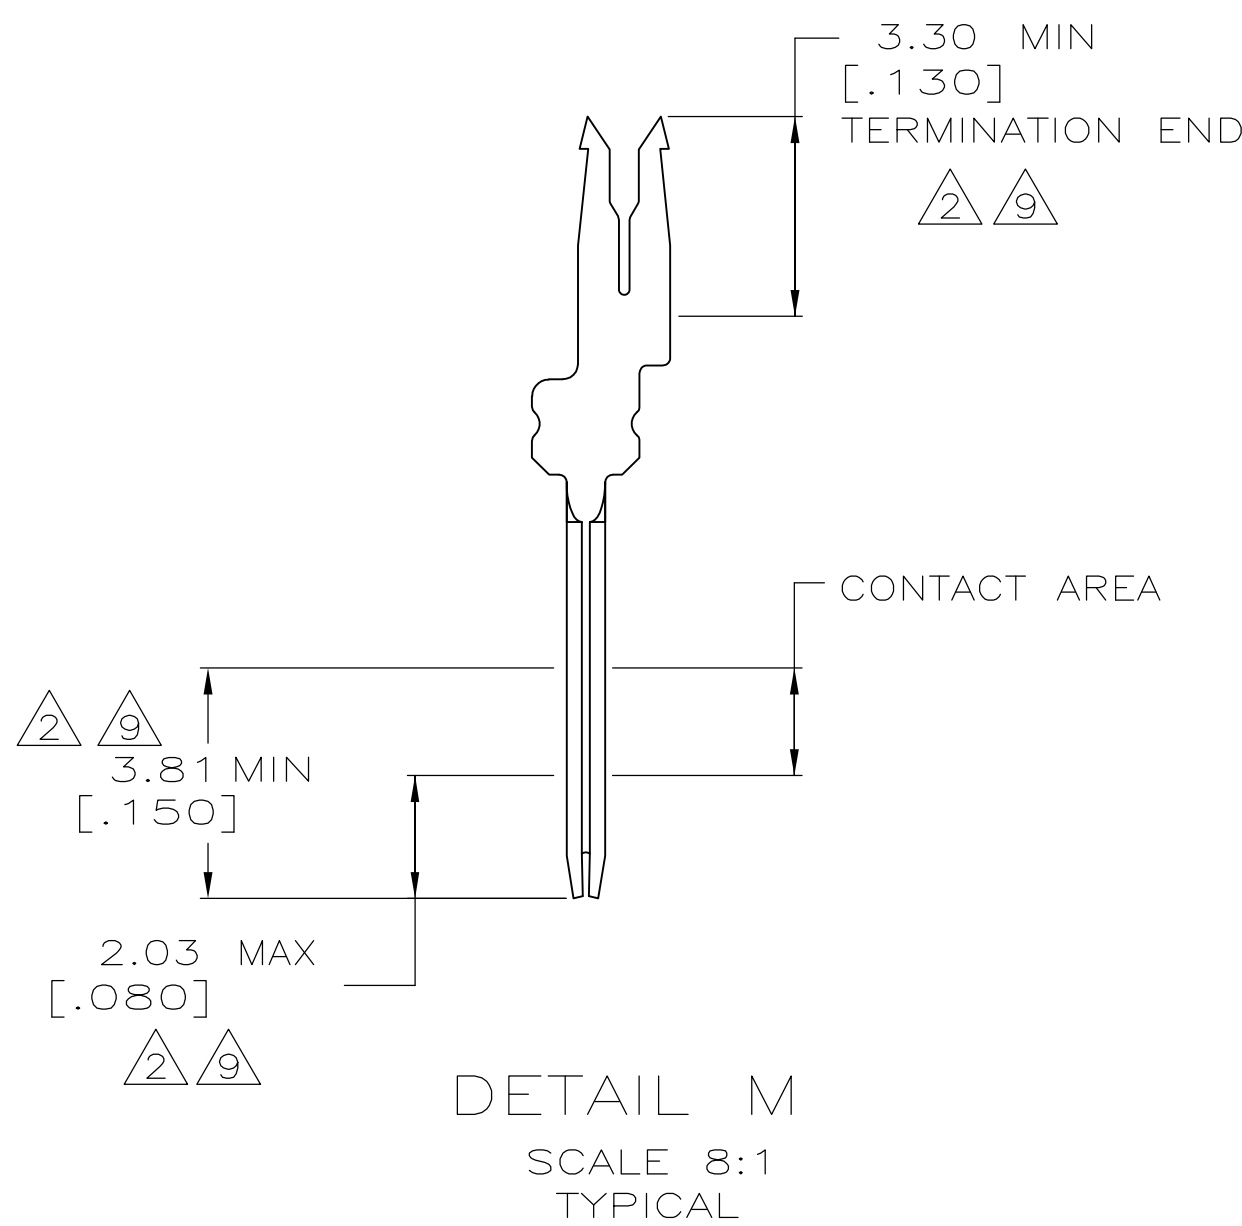


LOC	DIST	REVISIONS			
		REV	DESCRIPTION	DATE	BY
GP	00	J	REVISED PER ECO-11-010351	10AUG2011	CJV

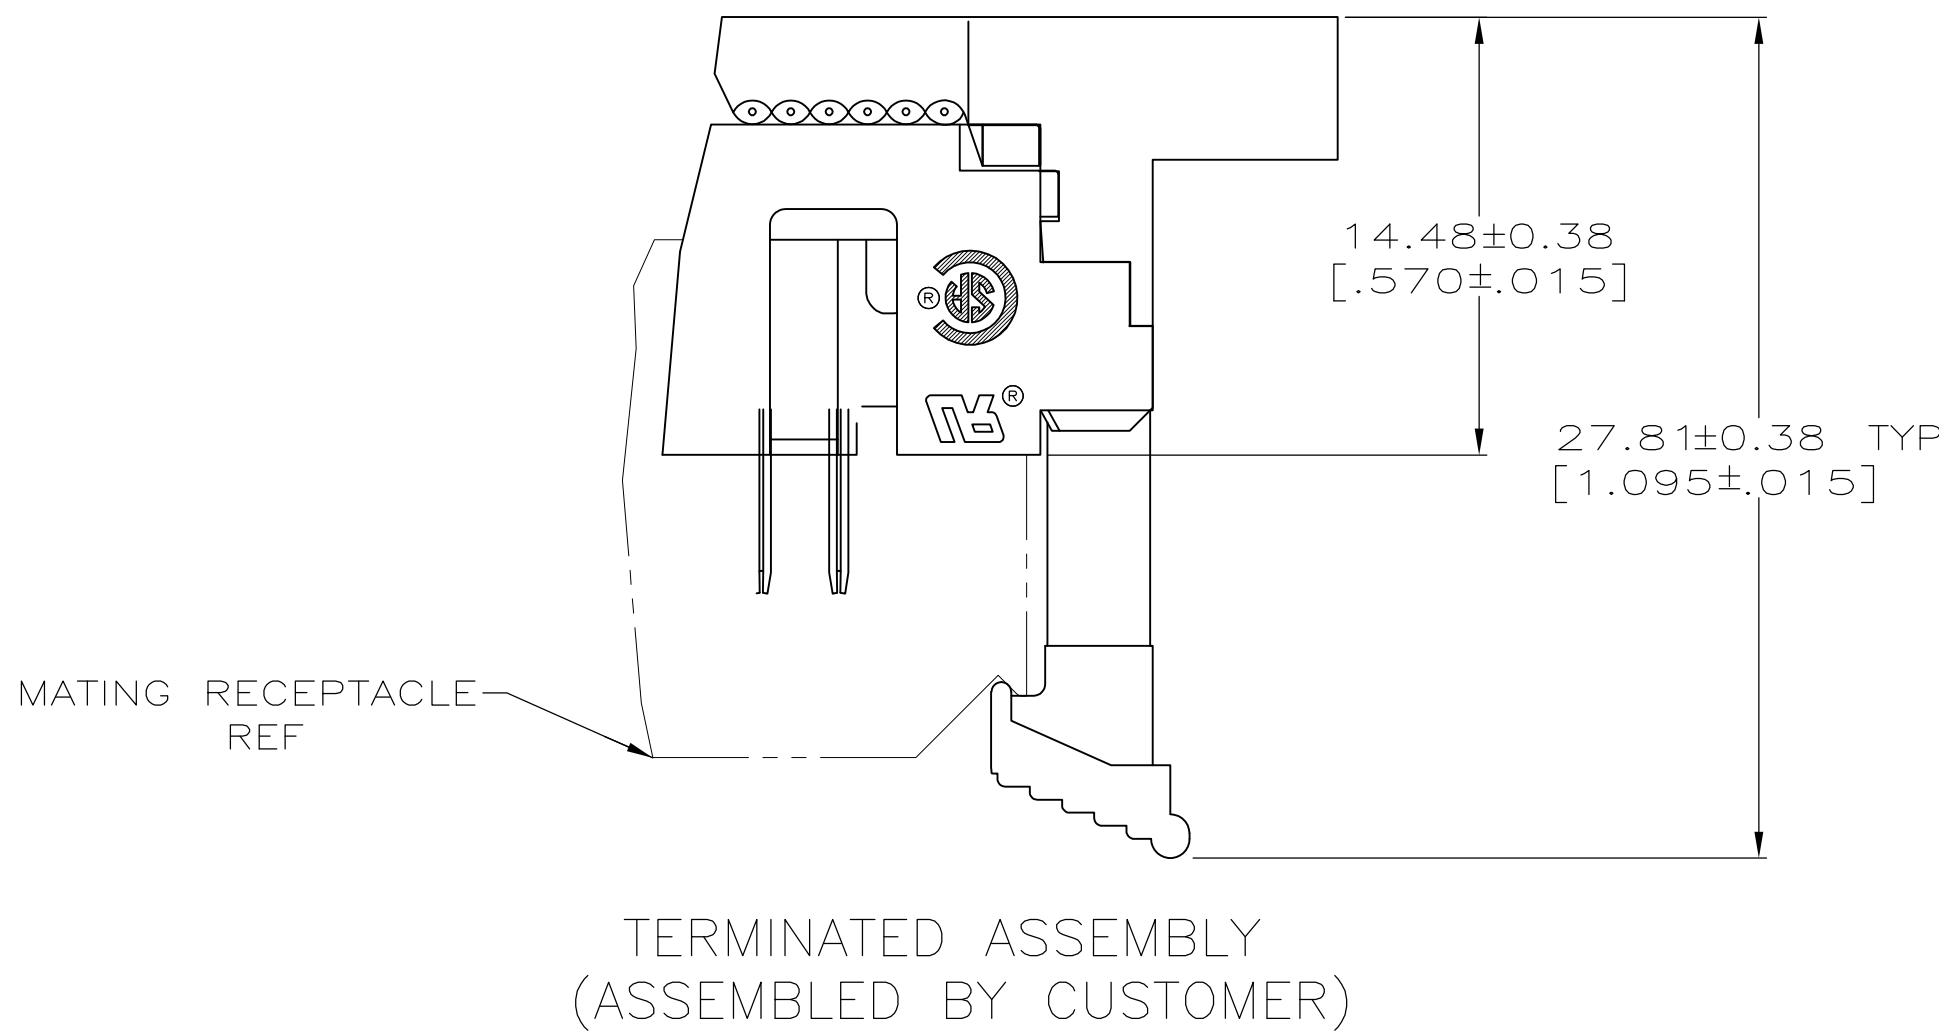

COVER AND LATCH NOT SHOWN
IN THIS VIEW
FOR CLARITY

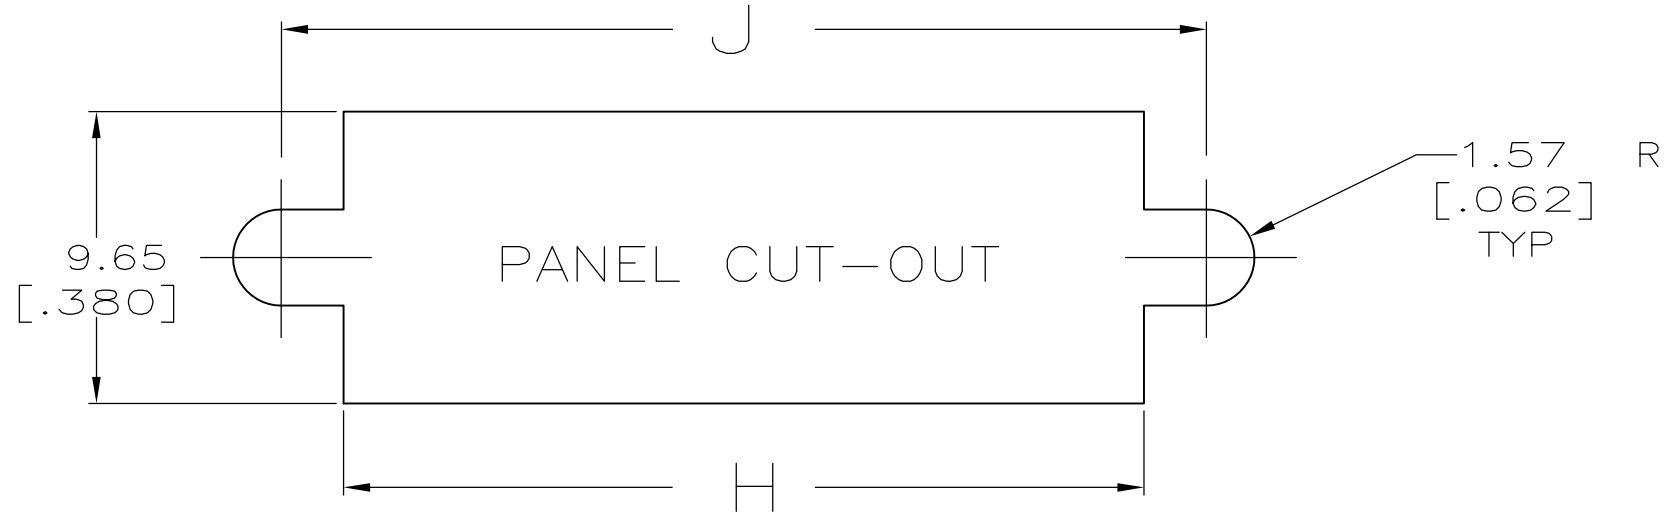


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. GERACE	20JUL04	TE Connectivity	
		CHK C. ROHDE	20JUL04		
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD M. WALMSLEY	20JUL04	NAME	
		PRODUCT SPEC		UNIVERSAL I/O PIN CONNECTOR, SLOTTED MOUNTING EARS, STRAIN RELIEF LATCHES, AMP-LATCH	
	0. PLC ± - 1. PLC ± - 2. PLC ± 0.13 [.005] 3. PLC ± - 4. PLC ± - ANGLES ± -	APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE
				A1	00779
MATERIAL SEE SHEET 1	FINISH SEE SHEET 1	WEIGHT		DRAWING NO 111506	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1
		SHEET		1	2
		REV		J	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED,		

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

- | | |
|----|--|
| 1 | FLAME RETARDANT 94V-0 RATED THERMOPLASTIC; BLACK. |
| 2 | 2.54μm [.000100] MIN BRIGHT TIN-LEAD ON TERMINATION END, 0.76μm [.000030] MIN GOLD ON CONTACT AREA, ALL OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL. |
| 3 | NO SLOT ON THIS END FOR 10 POSITION HOUSINGS. |
| 4 | NO SLOT FOR SNAP-IN POLARIZER ON THIS END FOR 10 AND 14 POSITION HOUSINGS. |
| 5 | FOR MILITARY POLARIZATION, ORDER SNAP-IN POLARIZER 499991-2 (BULK PACK OF 50). |
| 6 | POSITION NO 1 INDICATOR. |
| 7 | COORDINATE DIMENSION APPLIES FROM CENTER OF ACTUAL FEATURE. |
| 8 | PHOSPHOR BRONZE PER QQ-B-750. |
| 9 | 2.54μm [.000100] MIN MATTE TIN ON TERMINATION END, 0.76μm [.000030] MIN GOLD ON CONTACT AREA, ALL OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL.
-OR-
GOLD FLASH OVER PALLADIUM-NICKEL 0.76μm [.000030] TOTAL ON CONTACT AREA, 2.54μm [.000100] MIN MATTE TIN ON TERMINATION END, ALL OVER 1.27μm [.000050] MIN NICKEL. |
| 10 | OBSOLETE |
| 11 | OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI |

10	9	94.08	89.97	88.70	100.99	94.08	81.13	36.83	29	59	60	2-111506-6	
		[3.704]	[3.542]	[3.492]	[3.976]	[3.704]	[3.194]	[1.450]					
		73.76	69.65	68.38	80.67	73.76	60.81	26.67					
	9	[2.904]	[2.742]	[2.692]	[3.176]	[2.904]	[2.394]	[1.050]	21	43	44	2-111506-5	
		68.68	64.57	63.30	75.59	68.68	55.73	24.13	19	39	40	2-111506-4	
		[2.704]	2.542	[2.492]	[2.976]	[2.704]	[2.194]	[.950]					
	9	61.06	56.95	55.68	67.97	61.06	48.11	20.32	16	33	34	2-111506-3	
		[2.404]	[2.242]	[2.192]	[2.676]	[2.404]	[1.894]	[.800]					
		55.98	51.87	50.60	62.89	55.98	43.03	17.78	14	29	30	2-111506-2	
	9	[2.204]	[2.042]	[1.992]	[2.476]	[2.204]	[1.694]	[.700]					
50.90		46.79	45.52	57.81	50.90	37.95	15.24	12	25	26	2-111506-1		
[2.004]		[1.842]	[1.792]	[2.276]	[2.004]	[1.494]	[.600]						
10	9	48.36	44.25	42.98	55.27	48.36	35.41	13.97	11	23	24	2-111506-0	
		[1.904]	[1.742]	[1.692]	[2.176]	[1.904]	[1.394]	[.550]					
		43.28	39.17	37.90	50.19	43.28	30.33	11.43	9	19	20	1-111506-9	
	9	[1.704]	[1.542]	[1.492]	[1.976]	[1.704]	[1.194]	[.450]					
		38.20	34.09	32.82	45.11	38.20	25.25	8.89	7	15	16	1-111506-8	
		[1.504]	[1.342]	[1.292]	[1.776]	[1.504]	[.994]	[.350]					
	9	35.66	31.55	30.28	42.57	35.66	22.71	7.62	6	13	14	1-111506-7	
		[1.404]	[1.242]	[1.192]	[1.676]	[1.404]	[.894]	[.300]					
		30.58	26.47	25.20	37.49	30.58	17.63	5.08	4	9	10	1-111506-6	
	9	[1.204]	[1.042]	[.992]	[1.476]	[1.204]	[.694]	[.200]					
99.16		95.05	93.78	106.07	99.16	86.21	39.37	31	63	64	1-111506-5		
[3.904]		[3.742]	[3.692]	[4.176]	[3.904]	[3.394]	[1.550]						
10	9	81.38	77.27	68.38	88.29	81.38	68.43	30.48	24	49	50	1-111506-4	
		[3.204]	[3.042]	[2.992]	[3.476]	[3.204]	[2.694]	[1.200]					
		99.16	95.05	93.78	106.07	99.16	86.21	39.37	31	63	64	1-111506-3	
	2	[3.904]	[3.742]	[3.692]	[4.176]	[3.904]	[3.394]	[1.550]					
		94.08	89.97	88.70	100.99	94.08	81.13	36.83	29	59	60	1-111506-2	
		[3.704]	[3.542]	[3.492]	[3.976]	[3.704]	[3.194]	[1.450]					
	2	81.38	77.27	68.38	88.29	81.38	68.43	30.48	24	49	50	1-111506-1	
		[3.204]	[3.042]	[2.992]	[3.476]	[3.204]	[2.694]	[1.200]					
		73.76	69.65	68.38	80.67	73.76	60.81	26.67	21	43	44	1-111506-0	
	2	[2.904]	[2.742]	[2.692]	[3.176]	[2.904]	[2.394]	[1.050]					
68.68		64.57	63.30	75.59	68.68	55.73	24.13	19	39	40	111506-9		
[2.704]		2.542	[2.492]	[2.976]	[2.704]	[2.194]	[.950]						
10	2	61.06	56.95	55.68	67.97	61.06	48.11	20.32	16	33	34	111506-8	
		[2.404]	[2.242]	[2.192]	[2.676]	[2.404]	[1.894]	[.800]					
		55.98	51.87	50.60	62.89	55.98	43.03	17.78	14	29	30	111506-7	
	2	[2.204]	[2.042]	[1.992]	[2.476]	[2.204]	[1.694]	[.700]					
		50.90	46.79	45.52	57.81	50.90	37.95	15.24	12	25	26	111506-6	
		[2.004]	[1.842]	[1.792]	[2.276]	[2.004]	[1.494]	[.600]					
	2	48.36	44.25	42.98	55.27	48.36	35.41	13.97	11	23	24	111506-5	
		[1.904]	[1.742]	[1.692]	[2.176]	[1.904]	[1.394]	[.550]					
		43.28	39.17	37.90	50.19	43.28	30.33	11.43	9	19	20	111506-4	
	2	[1.704]	[1.542]	[1.492]	[1.976]	[1.704]	[1.194]	[.450]					
38.20		34.09	32.82	45.11	38.20	25.25	8.89	7	15	16	111506-3		
[1.504]		[1.342]	[1.292]	[1.776]	[1.504]	[.994]	[.350]						
10	2	35.66	31.55	30.28	42.57	35.66	22.71	7.62	6	13	14	111506-2	
		[1.404]	[1.242]	[1.192]	[1.676]	[1.404]	[.894]	[.300]					
		30.58	26.47	25.20	37.49	30.58	17.63	5.08	4	9	10	111506-1	
	2	[1.204]	[1.042]	[.992]	[1.476]	[1.204]	[.694]	[.200]					
		CONTACT FINISH	J	H	G	F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. C-08BERMAN 8-10-90		 TE Connectivity	
		CHK. F. M. HEINEY 11-28-90			
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± . 1 PLC ± . 2 PLC ± .015[.005] 4 PLC ± . ANGLES ± . FINISH SEE TABLE		NAME UNIVERSAL I/O PIN CONNECTOR, WITH SLOTTED MOUNTING EARS, WITH STRAIN RELIEF LATCHES, AMP-LATCH	
		PRODUCT SPEC 108-1336 APPLICATION SPEC 114-7011		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C-111506	
MATERIAL 		WEIGHT -		RESTRICTED TO SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV J	
		CUSTOMER DRAWING			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А