

# PTS125 Series 12 mm Tact Switches



## Features/Benefits

- Stable control feeling
- Thru-hole or vertical actuation
- 160 or 260 grams actuation force
- RoHS compliant and compatible

## Typical Applications

- Consumer products
- Instrumentation
- Computer products
- Industrial

## Specification

FUNCTION: Momentary action  
CONTACT ARRANGEMENT: SPST, N.O.  
TERMINALS: PC pins

## Mechanical

ACTUATION FORCE: PTS125M models: 160 grams.  
PTS125 K models: 260 grams.  
LIFE EXPECTANCY: 200,000 operations, M option;  
100,000 operations, K option.

## Electrical

CONTACT RATING: 50 mA @ 12 V DC.0  
DIELECTRIC STRENGTH: 250 V AC min.  
CONTACT RESISTANCE: 100 mΩ max. initial.  
INSULATION RESISTANCE: 10<sup>11</sup> Ω min.

**NOTE:** Specifications listed above are for switches with standard options.  
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

## Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 60°C

## Process

SOLDERING: Preheating to 100°C for 45 sec. max. Keep flux flush with top surface of PCB; do not apply to component side of PCB and area where terminals are located. Soldering to 255°C for 5 sec. max. Clean by brushing on solder surface. Do not clean switch with solvents.

## Materials


BASE: 6/6 nylon or glass filled polyester (PBT) (UL 94V-0).  
ACTUATOR: PBT (UL94V0) or polyacetal (UL 94HB).  
COVER PLATE: Tin alloy.  
DOME CONTACTS: Phosphor bronze, silver clad.  
STATIONARY CONTACTS: Brass, silver plated.  
TERMINALS: Brass, silver plated. Insert molded.

## Packaging

Tube packaging.

## How To Order



Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

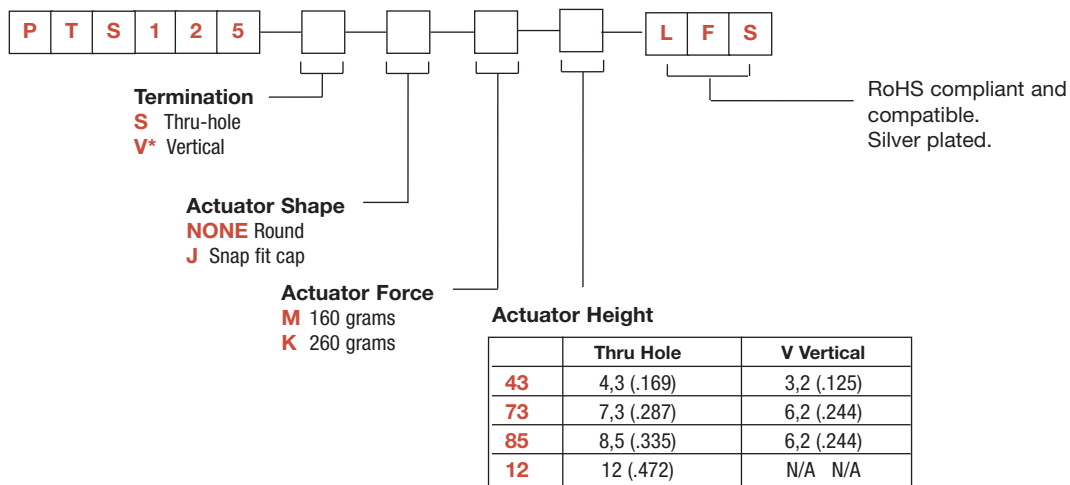

\* V option available with J73 actuator only.

# PTS125 Series 12 mm Tact Switches

SERIES

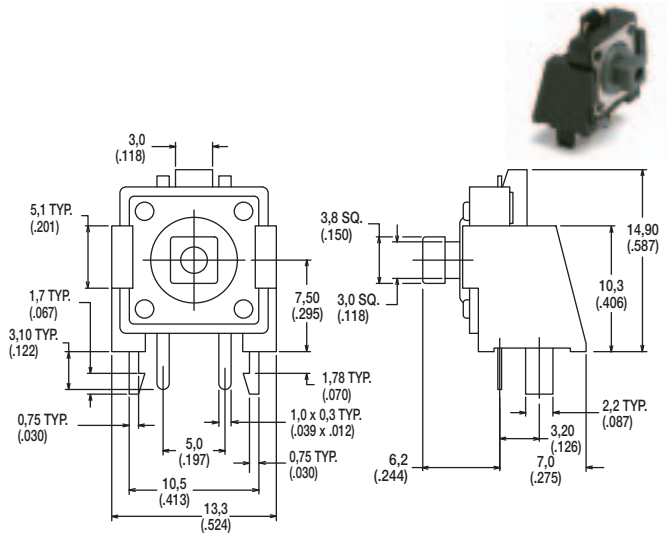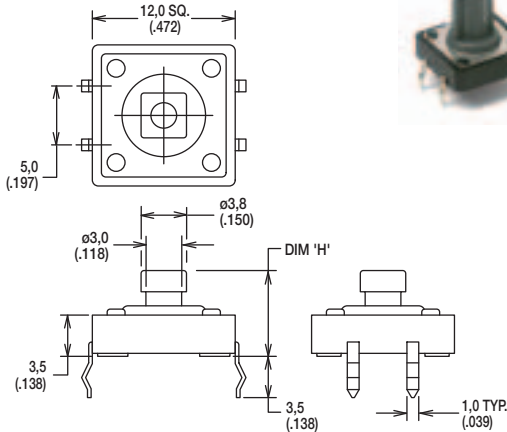


B


Tactile Switches

TERMINATION

**S** THRU-HOLE

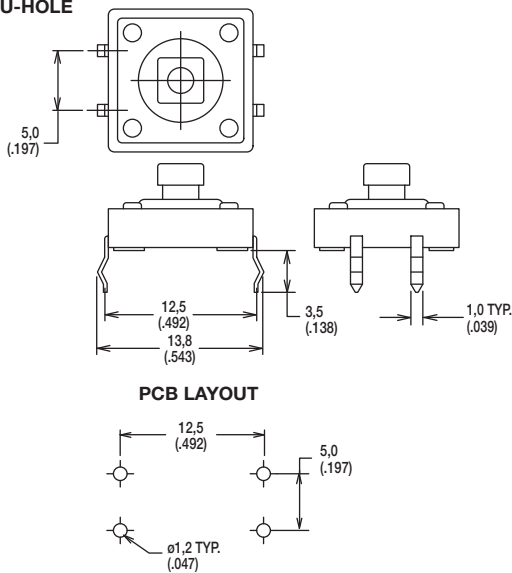


**V** VERTICAL

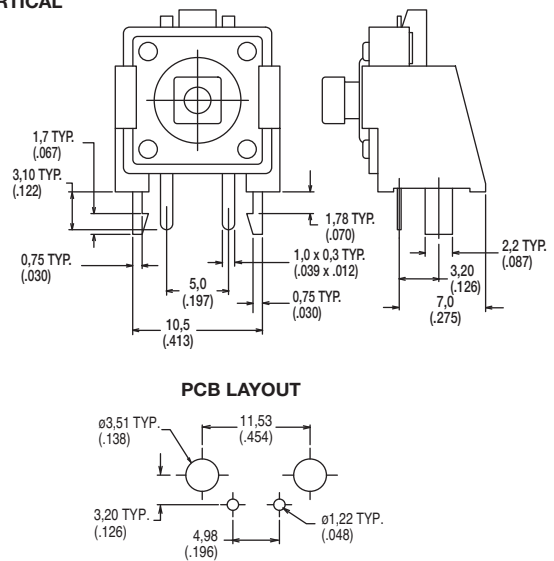


ACTUATOR SHAPE

**NONE** ROUND

43 and 85 heights only




12 height only

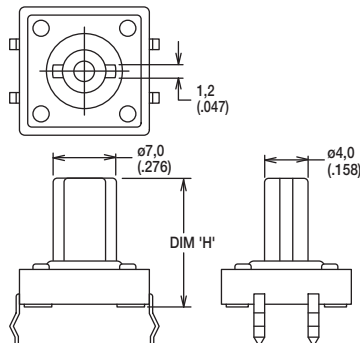

**J** SNAP-FIT CAP

73 height only



Dimensions are shown: Inch (mm)  
Specifications and dimensions subject to change

# PTS125 Series 12 mm Tact Switches

## ACTUATION FORCE


| OPTION CODE | FORCE     |
|-------------|-----------|
| <b>M</b>    | 160 grams |
| <b>K</b>    | 260 grams |

B


Tactile Switches

## ACTUATOR HEIGHT


**43** 4,3 mm





**73** 7,3 mm SNAP-FIT



**85** 8,5 mm



**12** 12 mm



First Angle  
Projection

Dimensions are shown: Inch (mm)  
Specifications and dimensions subject to change

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А