

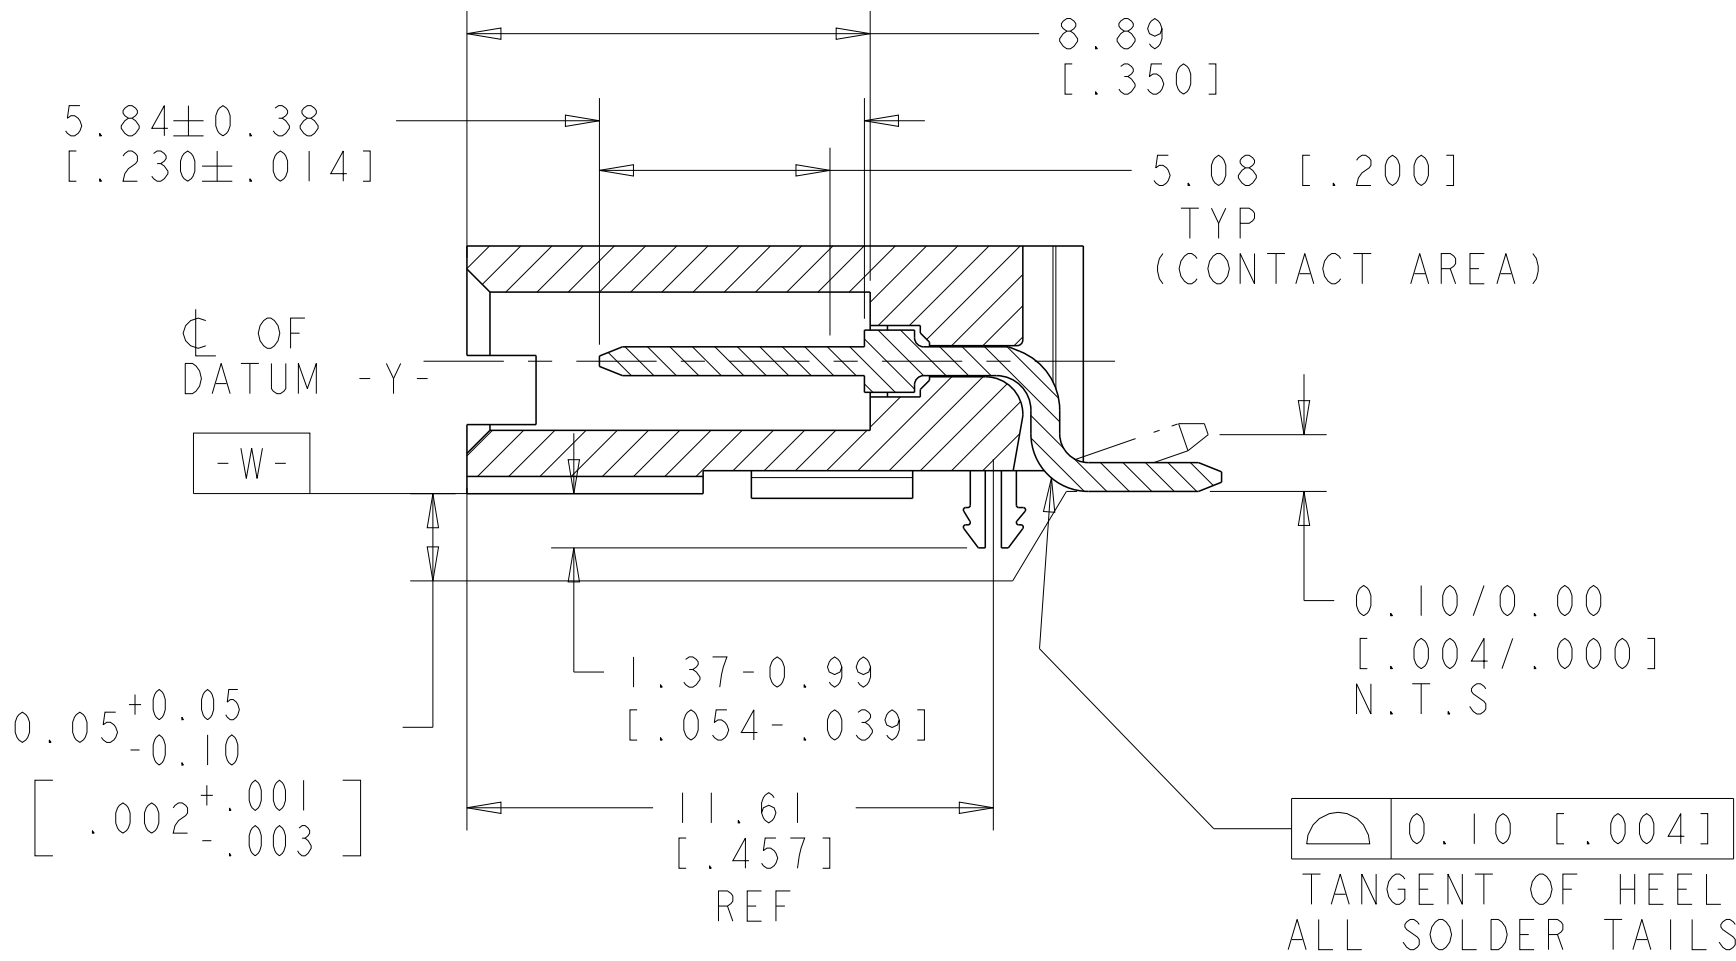
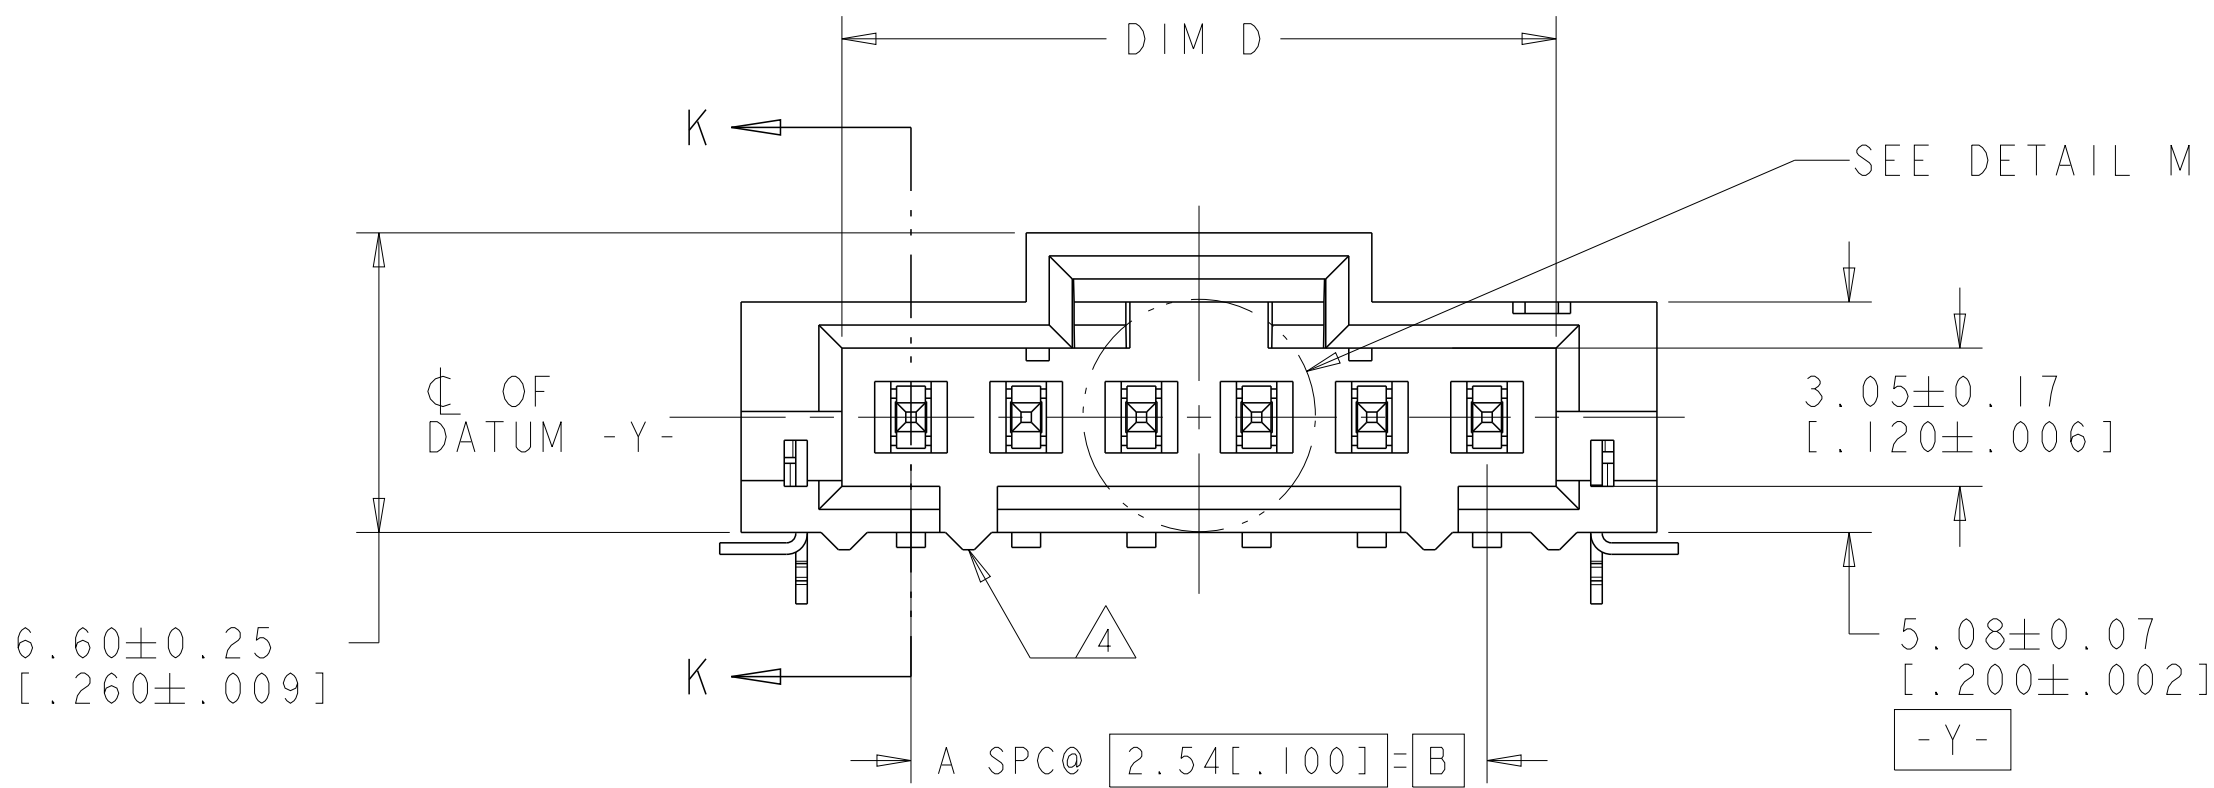
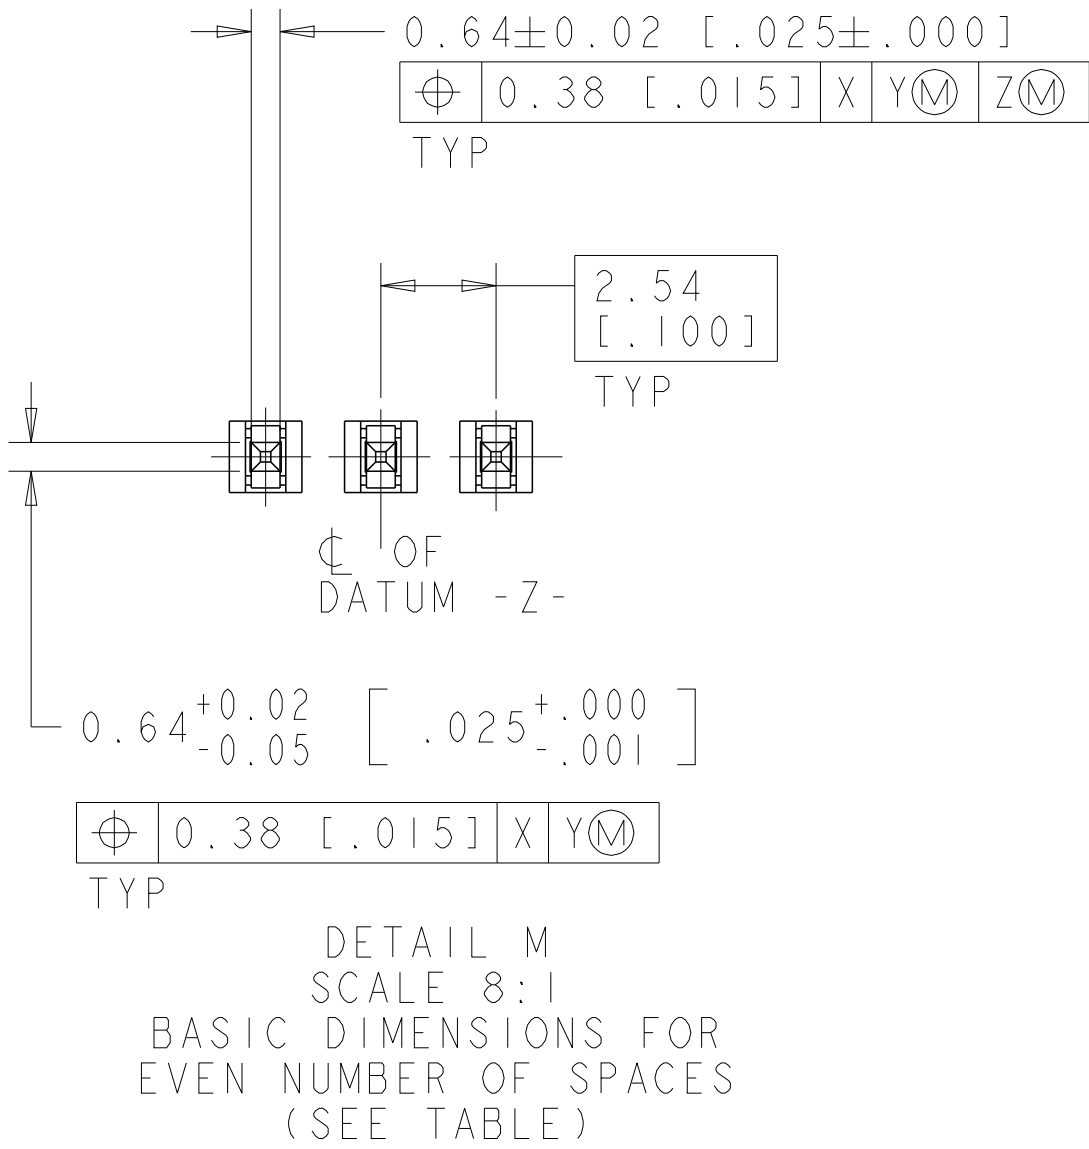
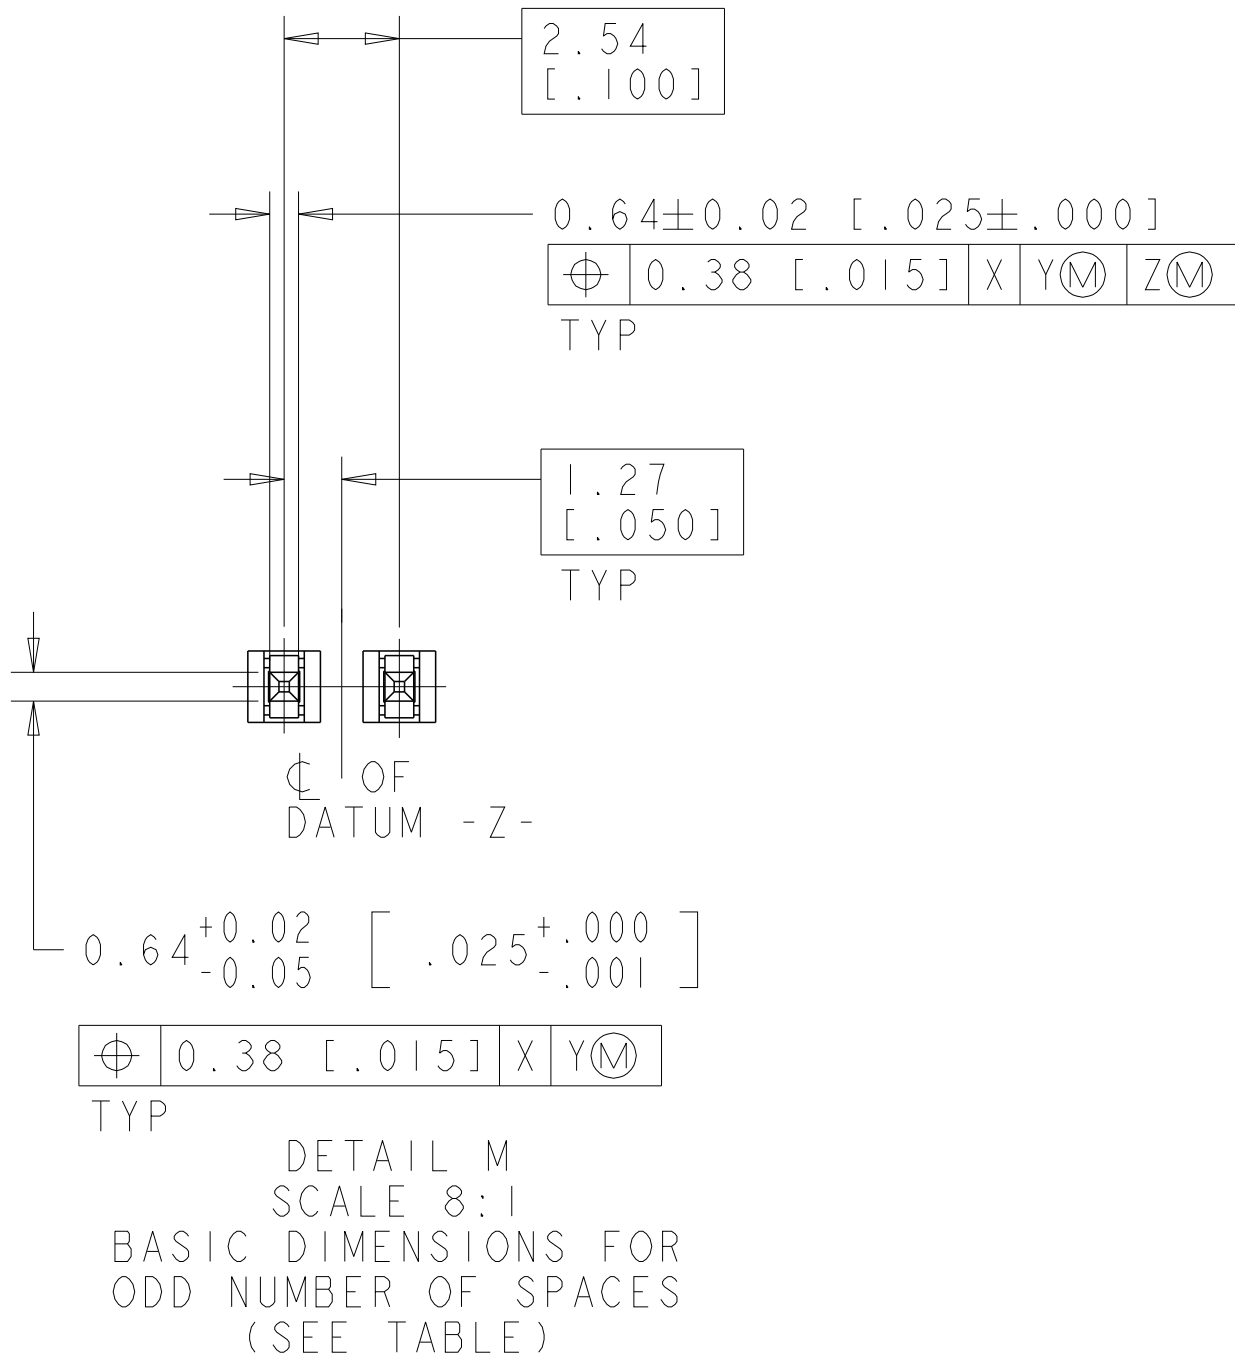


REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	K1	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR2011	RK	HMR
	L	REVISED PER ECO-17-002214	29MAY2017	RS	MM

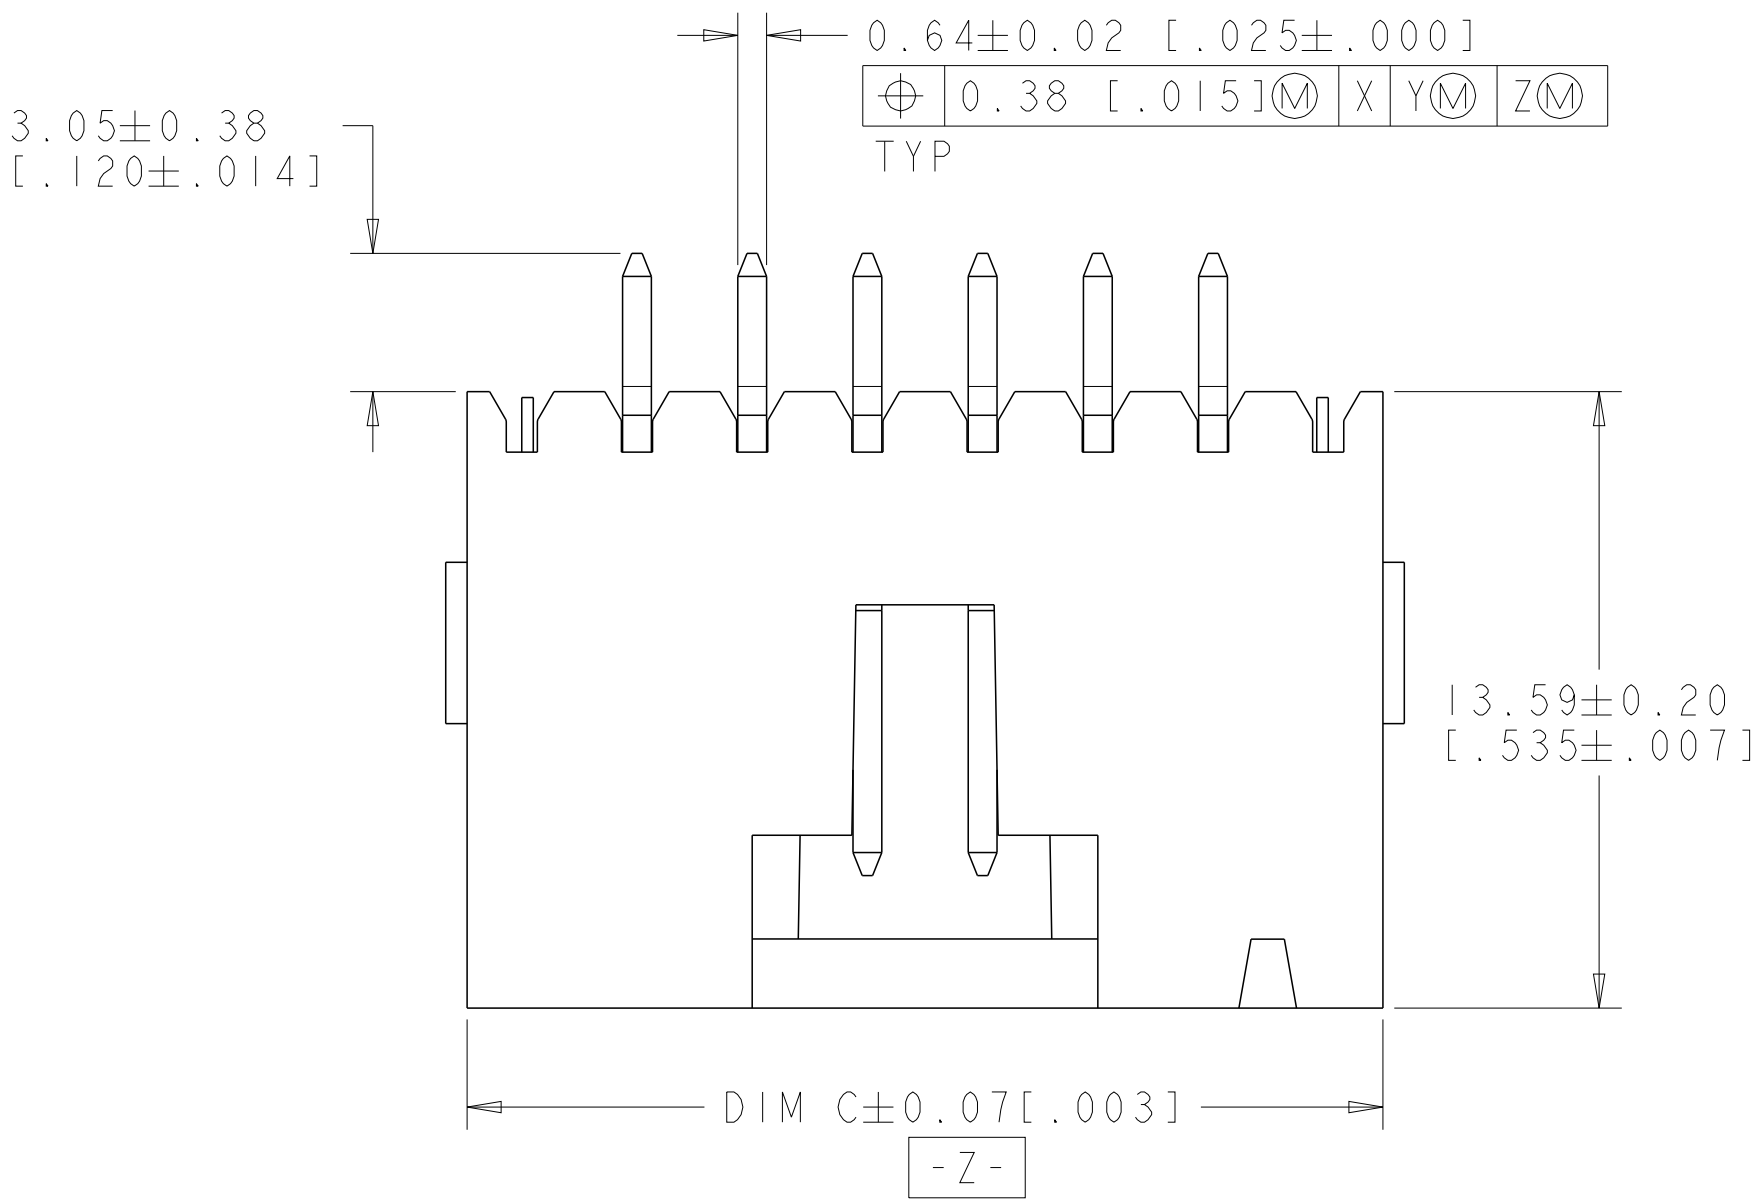

- △ HOUSING: LCP, COLOR-BLACK.
POST: BRASS.
- △ POST: 0.000381 [.000015] MIN GOLD ON THE CONTACT AREA,
0.00254-0.00508 [.000100- .000200] MIN MATTE
TIN-LEAD ON THE SOLDER TAILS, ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.
- △ DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY THE CUSTOMER.
- △ TWO POLARIZATION SLOTS ON ASSEMBLIES WITH FOUR OR MORE POSITIONS.
- △ POST: 0.000381 [.000015] MIN GOLD ON THE CONTACT AREA,
0.00254-0.00508 [.000100- .000200] MIN MATTE
TIN ON THE SOLDER TAILS, ALL OVER 0.00127 [.000050] NICKEL.

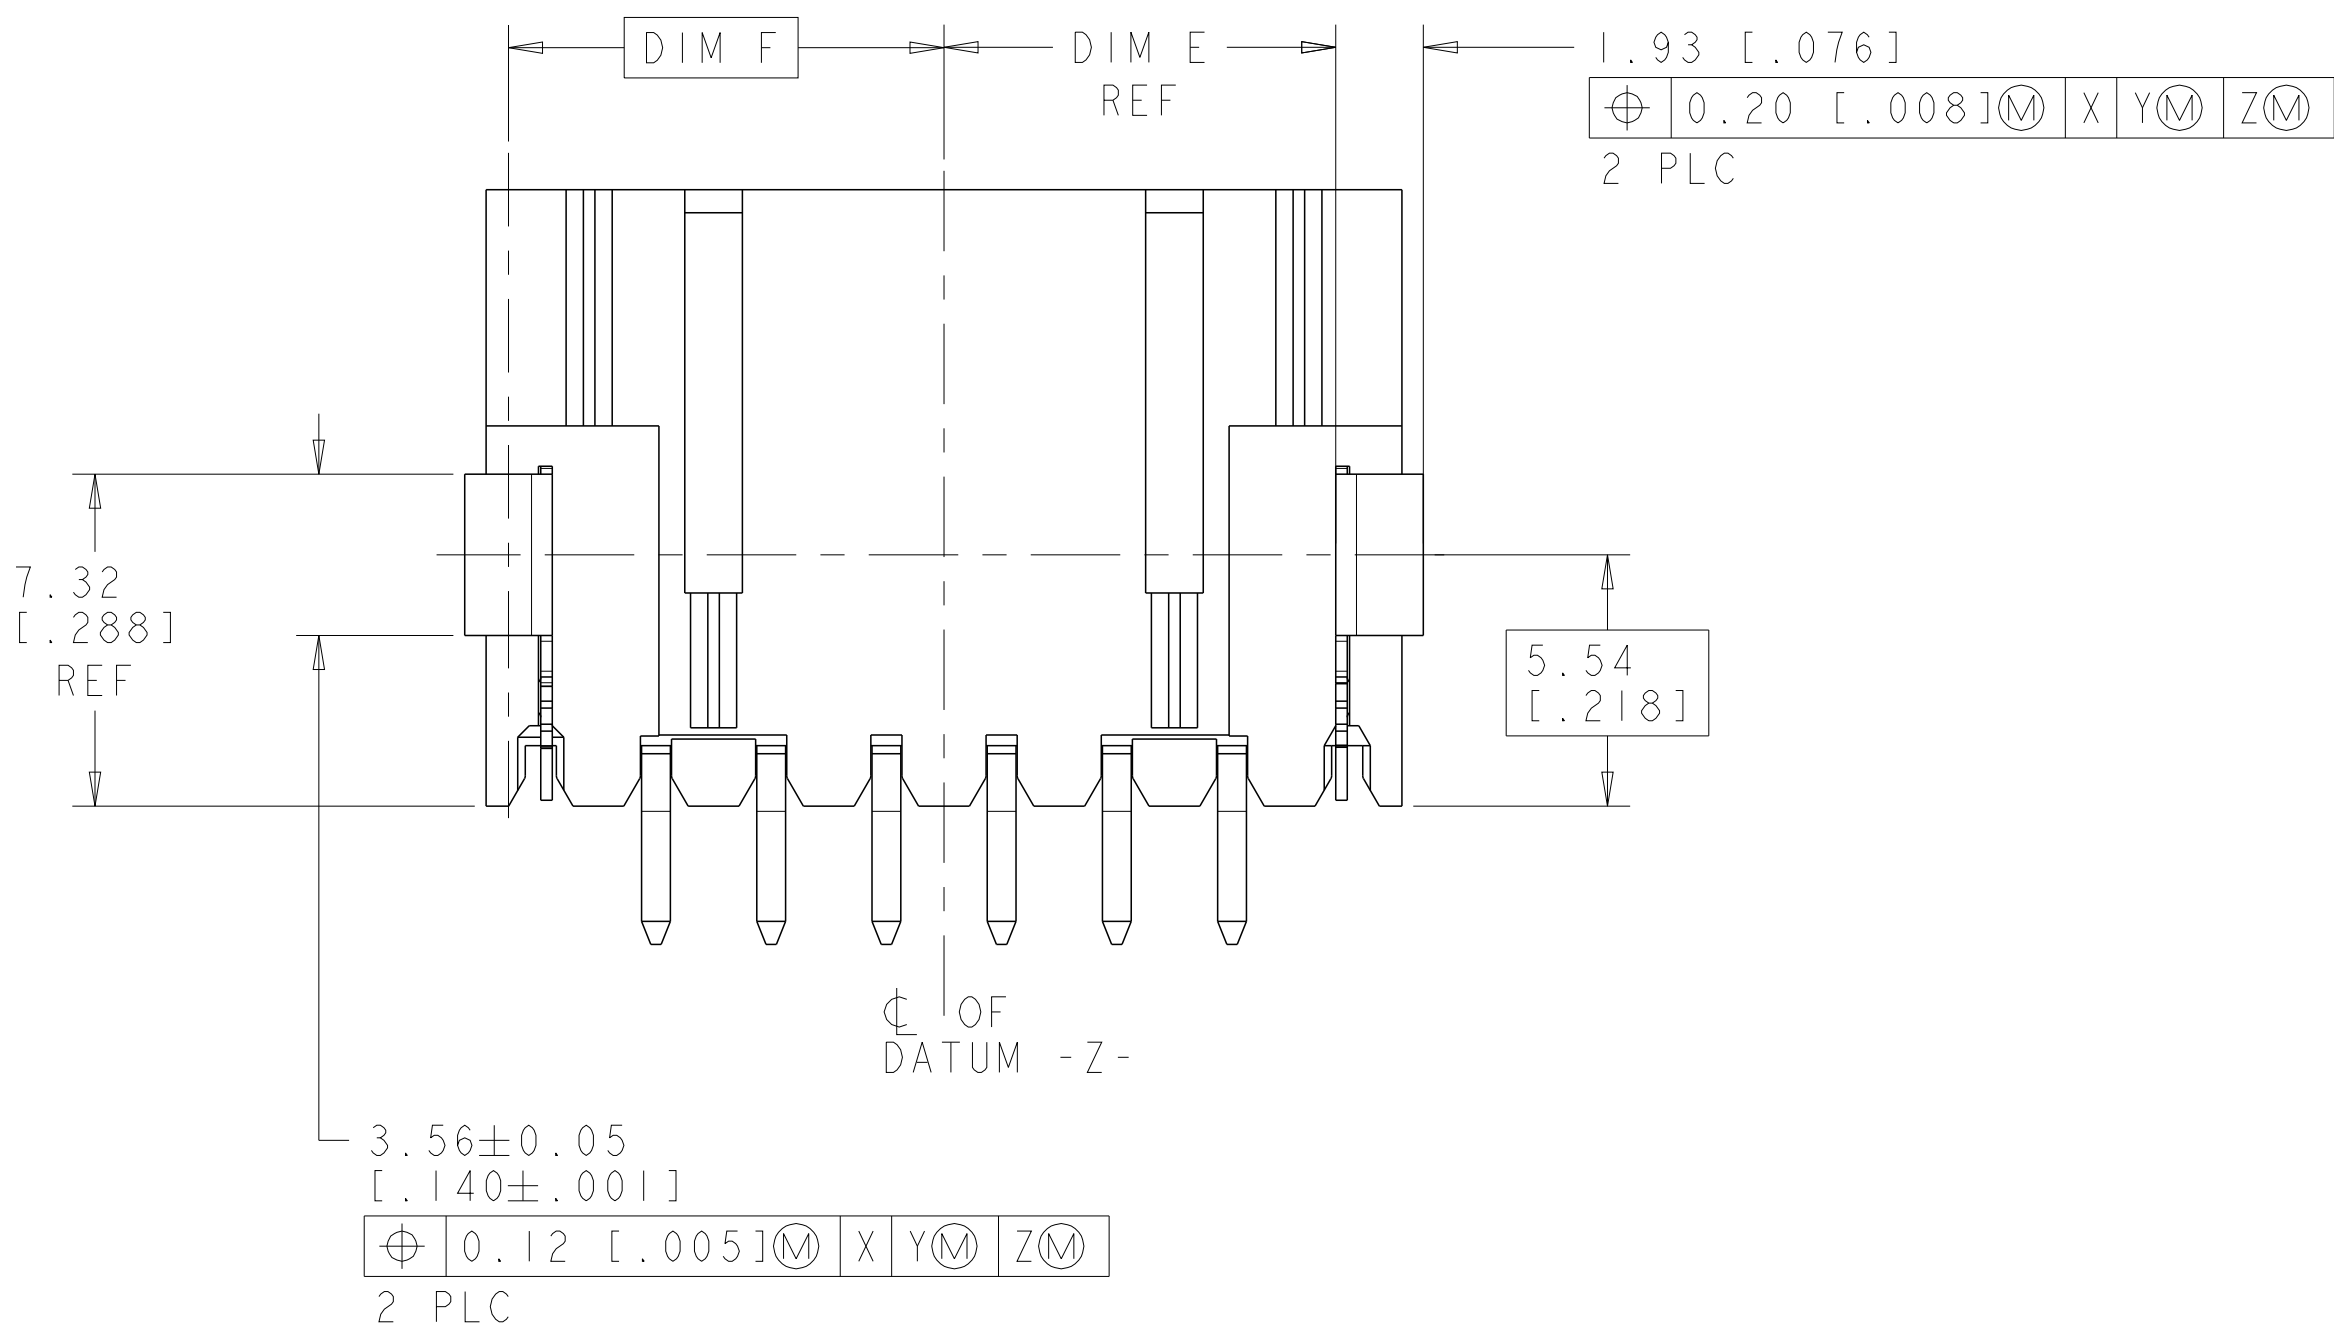

SEE TABLE ON
SHEET #3 & #4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN G. HAYMAKER CHK M. CHIANG APVD M. CHIANG	01APR99 01APR99 01APR99	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME HEADER ASSEMBLY, LATCHING, RIGHT ANGLE SURFACE MOUNT, MTE, - SIZE CAGE CODE DRAWING NO A100779C=147278	RESTRICTED TO -				
	0 PLC ±	PRODUCT SPEC							
	1 PLC ±	APPLICATION SPEC							
	2 PLC ±	-							
	3 PLC ±	-							
4 PLC ±	-		WEIGHT	SCALE	SHEET	OF	REV		
MATERIAL		FINISH		CUSTOMER DRAWING		6:1		4	
-		-		-		-		-	-

4805 (3/13)

REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

	88	65.79 [2.590]	33.73 [1.328]	32.77 [1.290]	64.01 [2.520]	68.45 [2.695]	60.96 [2.400]	24	25	2-147278-4
	88	63.25 [2.490]	32.46 [1.278]	31.50 [1.240]	61.47 [2.420]	65.91 [2.595]	58.42 [2.300]	23	24	2-147278-3
	88	60.71 [2.390]	31.19 [1.228]	30.23 [1.190]	58.93 [2.320]	63.37 [2.495]	55.88 [2.200]	22	23	2-147278-2
	88	58.17 [2.290]	29.92 [1.178]	28.96 [1.140]	56.39 [2.220]	60.83 [2.395]	53.34 [2.100]	21	22	2-147278-1
	88	55.63 [2.190]	28.65 [1.128]	27.69 [1.090]	53.85 [2.120]	58.29 [2.295]	50.80 [2.000]	20	21	2-147278-0
	72	53.09 [2.090]	27.38 [1.078]	26.42 [1.040]	51.31 [2.020]	55.75 [2.195]	48.26 [1.900]	19	20	1-147278-9
	72	50.55 [1.990]	26.11 [1.028]	25.15 [.990]	48.77 [1.920]	53.21 [2.095]	45.72 [1.800]	18	19	1-147278-8
	72	48.01 [1.890]	24.84 [.978]	23.88 [.940]	46.23 [1.820]	50.67 [1.995]	43.18 [1.700]	17	18	1-147278-7
	72	45.47 [1.790]	23.57 [.928]	22.61 [.890]	43.69 [1.720]	48.13 [1.895]	40.64 [1.600]	16	17	1-147278-6
	72	42.93 [1.690]	22.30 [.878]	21.34 [.840]	41.15 [1.620]	45.59 [1.795]	38.10 [1.500]	15	16	1-147278-5
	72	40.39 [1.590]	21.03 [.828]	20.07 [.790]	38.61 [1.520]	43.05 [1.695]	35.56 [1.400]	14	15	1-147278-4
	56	37.85 [1.490]	19.76 [.778]	18.80 [.740]	36.07 [1.420]	40.51 [1.595]	33.02 [1.300]	13	14	1-147278-3
	56	35.31 [1.390]	18.49 [.728]	17.53 [.690]	33.53 [1.320]	37.97 [1.495]	30.48 [1.200]	12	13	1-147278-2
	56	32.77 [1.290]	17.22 [.678]	16.26 [.640]	30.99 [1.220]	35.43 [1.395]	27.94 [1.100]	11	12	1-147278-1
	56	30.23 [1.190]	15.95 [.628]	14.99 [.590]	28.45 [1.120]	32.89 [1.295]	25.40 [1.000]	10	11	1-147278-0
	44	27.69 [1.090]	14.68 [.578]	13.72 [.540]	25.91 [1.020]	30.35 [1.195]	22.86 [.900]	9	10	147278-9
	44	25.15 [.990]	13.41 [.528]	12.45 [.490]	23.37 [.920]	27.81 [1.095]	20.32 [.800]	8	9	147278-8
	44	22.61 [.890]	12.14 [.478]	11.18 [.440]	20.83 [.820]	25.27 [.995]	17.78 [.700]	7	8	147278-7
	44	20.07 [.790]	10.87 [.428]	9.91 [.390]	18.29 [.720]	22.73 [.895]	15.24 [.600]	6	7	147278-6
	44	17.53 [.690]	9.60 [.378]	8.64 [.340]	15.75 [.620]	20.19 [.795]	12.70 [.500]	5	6	147278-5
	32	14.99 [.590]	8.33 [.328]	7.37 [.290]	13.21 [.520]	17.65 [.695]	10.16 [.400]	4	5	147278-4
	24	12.45 [.490]	7.06 [.278]	6.10 [.240]	10.67 [.420]	15.11 [.595]	7.62 [.300]	3	4	147278-3
	24	9.91 [.390]	5.79 [.228]	4.83 [.190]	8.13 [.320]	12.57 [.495]	5.08 [.200]	2	3	147278-2
	24	7.37 [.290]	4.52 [.178]	3.56 [.140]	5.59 [.220]	10.03 [.395]	2.54 [.100]	1	2	147278-1
PLATING	EIA 481 TAPE WIDTH mm	G	F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
G. HAYMAKER
CHK
M. CHIANG
APVD
M. CHIANG

01APR99
01APR99
01APR99

DIMENSIONS:
mm[INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES
FINISH

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±

MATERIAL

-
-

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
147278

NAME
HEADER ASSEMBLY, LATCHING, RIGHT
ANGLE SURFACE MOUNT, MTE,

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
6:1

SHEET
3

OF
4

REV
1

TE Connectivity

TE Connectivity

4805 (3/13)

REVISIONS					
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

	88	65.79 [2.590]	33.73 [1.328]	32.77 [1.290]	64.01 [2.520]	68.45 [2.695]	60.96 [2.400]	24	25	2-147278-4
	88	63.25 [2.490]	32.46 [1.278]	31.50 [1.240]	61.47 [2.420]	65.91 [2.595]	58.42 [2.300]	23	24	2-147278-3
	88	60.71 [2.390]	31.19 [1.228]	30.23 [1.190]	58.93 [2.320]	63.37 [2.495]	55.88 [2.200]	22	23	2-147278-2
	88	58.17 [2.290]	29.92 [1.178]	28.96 [1.140]	56.39 [2.220]	60.83 [2.395]	53.34 [2.100]	21	22	2-147278-1
	88	55.63 [2.190]	28.65 [1.128]	27.69 [1.090]	53.85 [2.120]	58.29 [2.295]	50.80 [2.000]	20	21	2-147278-0
	72	53.09 [2.090]	27.38 [1.078]	26.42 [1.040]	51.31 [2.020]	55.75 [2.195]	48.26 [1.900]	19	20	1-147278-9
	72	50.55 [1.990]	26.11 [1.028]	25.15 [.990]	48.77 [1.920]	53.21 [2.095]	45.72 [1.800]	18	19	1-147278-8
	72	48.01 [1.890]	24.84 [.978]	23.88 [.940]	46.23 [1.820]	50.67 [1.995]	43.18 [1.700]	17	18	1-147278-7
	72	45.47 [1.790]	23.57 [.928]	22.61 [.890]	43.69 [1.720]	48.13 [1.895]	40.64 [1.600]	16	17	1-147278-6
	72	42.93 [1.690]	22.30 [.878]	21.34 [.840]	41.15 [1.620]	45.59 [1.795]	38.10 [1.500]	15	16	1-147278-5
	72	40.39 [1.590]	21.03 [.828]	20.07 [.790]	38.61 [1.520]	43.05 [1.695]	35.56 [1.400]	14	15	1-147278-4
	56	37.85 [1.490]	19.76 [.778]	18.80 [.740]	36.07 [1.420]	40.51 [1.595]	33.02 [1.300]	13	14	1-147278-3
	56	35.31 [1.390]	18.49 [.728]	17.53 [.690]	33.53 [1.320]	37.97 [1.495]	30.48 [1.200]	12	13	1-147278-2
	56	32.77 [1.290]	17.22 [.678]	16.26 [.640]	30.99 [1.220]	35.43 [1.395]	27.94 [1.100]	11	12	1-147278-1
	56	30.23 [1.190]	15.95 [.628]	14.99 [.590]	28.45 [1.120]	32.89 [1.295]	25.40 [1.000]	10	11	1-147278-0
	44	27.69 [1.090]	14.68 [.578]	13.72 [.540]	25.91 [1.020]	30.35 [1.195]	22.86 [.900]	9	10	147278-9
	44	25.15 [.990]	13.41 [.528]	12.45 [.490]	23.37 [.920]	27.81 [1.095]	20.32 [.800]	8	9	147278-8
	44	22.61 [.890]	12.14 [.478]	11.18 [.440]	20.83 [.820]	25.27 [.995]	17.78 [.700]	7	8	147278-7
	44	20.07 [.790]	10.87 [.428]	9.91 [.390]	18.29 [.720]	22.73 [.895]	15.24 [.600]	6	7	147278-6
	44	17.53 [.690]	9.60 [.378]	8.64 [.340]	15.75 [.620]	20.19 [.795]	12.70 [.500]	5	6	147278-5
	32	14.99 [.590]	8.33 [.328]	7.37 [.290]	13.21 [.520]	17.65 [.695]	10.16 [.400]	4	5	147278-4
	24	12.45 [.490]	7.06 [.278]	6.10 [.240]	10.67 [.420]	15.11 [.595]	7.62 [.300]	3	4	147278-3
	24	9.91 [.390]	5.79 [.228]	4.83 [.190]	8.13 [.320]	12.57 [.495]	5.08 [.200]	2	3	147278-2
	24	7.37 [.290]	4.52 [.178]	3.56 [.140]	5.59 [.220]	10.03 [.395]	2.54 [.100]	1	2	147278-1
PLATING	EIA 481 TAPE WIDTH mm	G	F	E	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm[INCHES]

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH ±

DWN

BY HAYMAKER

01APR99

CHK

M. CHIANG

01APR99

APVD

M. CHIANG

01APR99

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

HEADER ASSEMBLY, LATCHING, RIGHT ANGLE SURFACE MOUNT, MTE,

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A100779

©=147278

-

SCALE

6:1

SHEET

4

OF

4

REV

1

TE Connectivity

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А