

PAGE 1/2

ISSUE 10-07-19

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574J93615

RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **6**
Frequency range : **0 - 50 GHz**
Impedance : **50 Ohms**

| Frequency (GHz) | DC - 6 | 6 - 12.4 | 12.4 - 18 | 18 - 26.5 | 26.5 - 40 | 40 - 50 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| VSWR max | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | 2.20 |
| Insertion loss max | 0.20 dB | 0.40 dB | 0.50 dB | 0.70 dB | 0.90 dB | 1.20 dB |
| Isolation min | 70 dB | 60 dB | 60 dB | 55 dB | 50 dB | 50 dB |
| Average power (*) | 40 W | 30 W | 25 W | 15 W | 5 W | 3 W |

TERMINATION IMPEDANCE : **50 Ohms**
TERM. AVG. POWER AT 25° C : **1 W per termination / 3 W total power**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**
Nominal current ** : **375 mA**
Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V) / POSITIVE COMMON**
Terminals : **25 pins D-SUB male connector**
Indicator rating : **1 W / 30 V / 100 mA**
Self cut-off time : **40 ms < CT < 120 ms**

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **2.4mm female (Accoding to IEEE STD 287)**
Life : **2 million cycles per position**
Switching Time*** : **< 40 ms**
Construction : **Splashproof**
Weight : **< 250 g**

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-25°C to +70°C**
Storage temperature range : **-40°C to +85°C**

(* Average power at 25°C per RF Path)

(** At 25° C ±10%)

(*** Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 10-07-19


SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574J93615

DRAWING

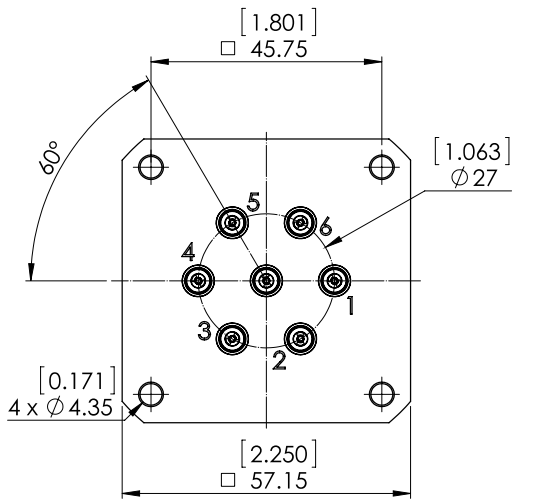


| Voltage | RF Continuity | Ind. |
|---------|---------------|------|
| +C -1 | IN ↔ 1 | D.G |
| +C -2 | IN ↔ 2 | D.H |
| +C -3 | IN ↔ 3 | D.I |
| +C -4 | IN ↔ 4 | D.J |
| +C -5 | IN ↔ 5 | D.E |
| +C -6 | IN ↔ 6 | D.F |

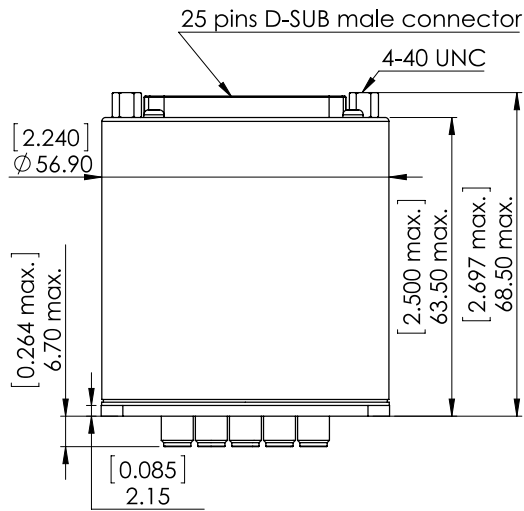



General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

LABEL

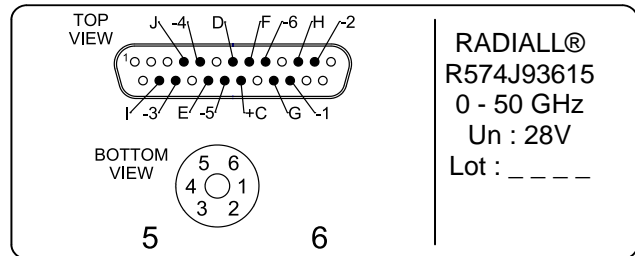

RADIALL®
R574J93615
0 - 50 GHz
Un : 28V
Lot : _ _ _ _

SCHEMATIC DIAGRAM

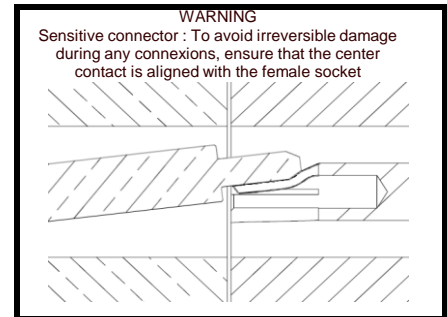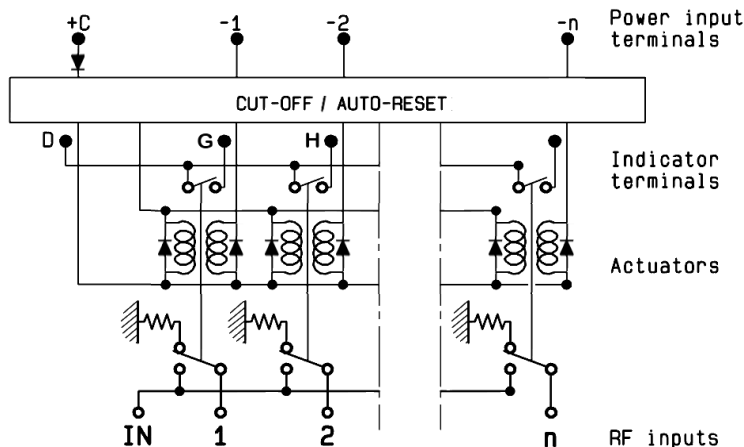

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А