

General Specifications

Electrical Capacity (Resistive Load)

Power Level: 3A @ 125V AC or 2A @ 250V AC

Other Ratings

Contact Resistance: 10 milliohms maximum
Insulation Resistance: 1,000 megohms minimum @ 500V DC
Dielectric Strength: 1,000V AC minimum between contacts for 1 minute minimum;
 1,500V AC minimum between contacts & case for 1 minute minimum
Mechanical Life: 50,000 operations minimum
Electrical Life: 20,000 operations minimum
Static Capability: Withstands 12 kilovolts ESD
Contact Timing: Nonshorting (break-before-make)
Total Travel: .087" (2.2mm)

Materials & Finishes

Actuator: Glass fiber reinforced polyamide
Cover & Case: Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Movable Contacts: Copper with silver plating
Stationary Contacts: Silver capped copper with silver plating
Terminals: Copper with silver plating

Environmental Data

Operating Temp Range: -30°C through +85°C (-22°F through +185°F)
Humidity: 90 ~ 95% humidity for 240 hours @ 40°C (104°F)
Vibration: 10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range
 & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock: 50G (490m/s²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)

Installation

Soldering Time & Temp: Wave Soldering: See Profile A in Supplement section.
 Manual Soldering: See Profile B in Supplement section.
Cleaning: These devices are not process sealed. Hand clean locally using alcohol based solution.

Standards & Certifications

Flammability Standard: UL94V-0 cover & case

Distinctive Characteristics


High performance and high quality at a low price.

Molded cover and case of high insulating material withstand 12 kilovolts of electrostatic discharge (ESD), providing antistatic feature.


Cover and case UL 94V-0 flammability rated.

Epoxy sealed terminals to lock out flux, dust, and other contaminants.


Suited for a wide variety of applications including telecommunications, electronic controls, audio devices, and household appliances.

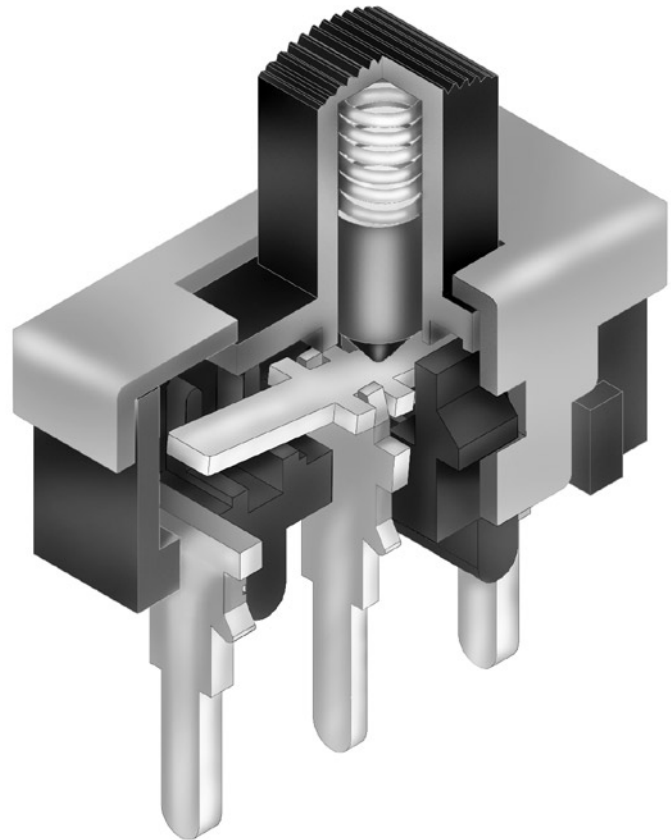

Actual Size




TYPICAL SWITCH ORDERING EXAMPLE

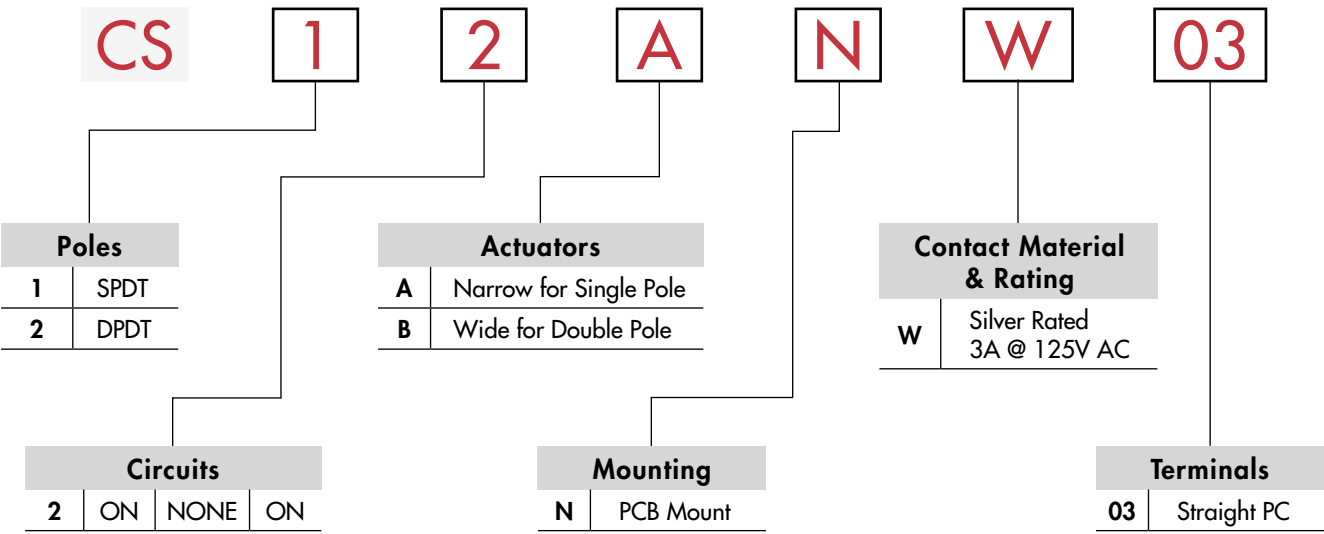

DESCRIPTION FOR TYPICAL ORDERING EXAMPLE

CS12ANW03

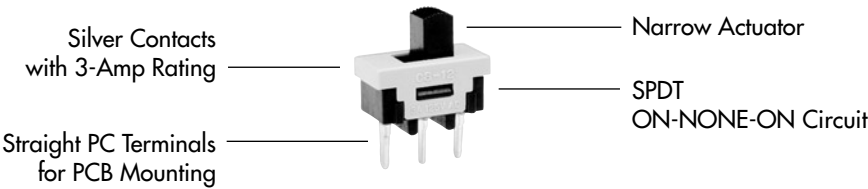


POLES & CIRCUITS


		Slide Position			Connected Terminals			Throw & Schematics
Pole	Model	Left	Center	Right	Left	Center	Right	Note: Terminal numbers are not actually on switch.
SP	CS12	ON	NONE	ON	2-1	OPEN	2-3	SPDT
DP	CS22	ON	NONE	ON	2-1 5-4	OPEN	2-3 5-6	DPDT

MOUNTING


Panel Cutouts




Single Pole



Double Pole





Single Pole




Double Pole

TYPICAL SWITCH DIMENSIONS





Actuator shown in LEFT position




Single Pole



CS12ANW03



Actuator shown in LEFT position



Double Pole



CS22BNW03

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А