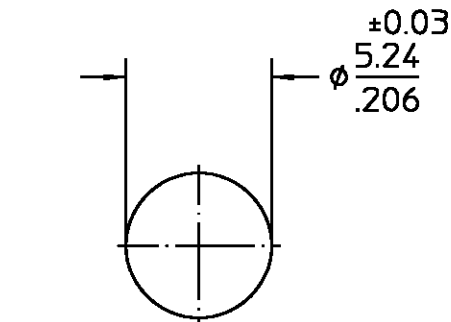
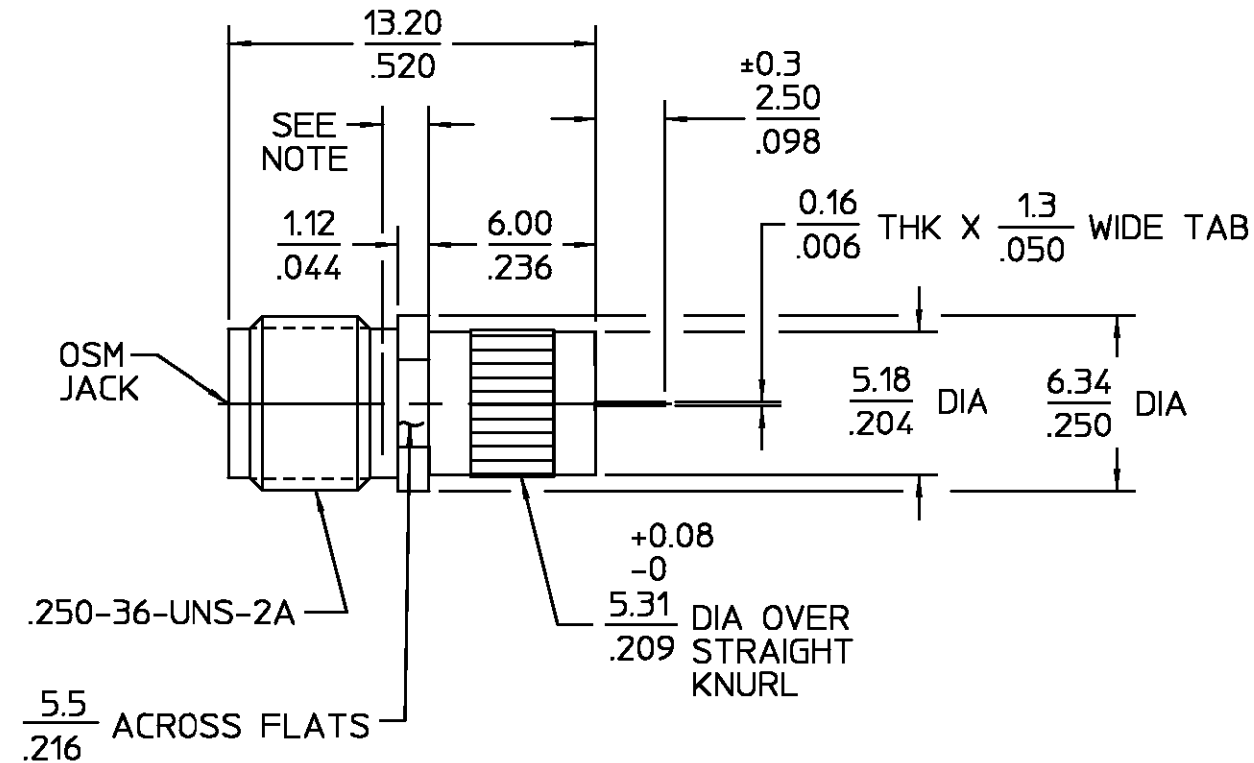


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
02 ₂	REVISED	1/28/97	1/28/97

RECOMMENDED
MOUNTING HOLE

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL	HOUSING		BRASS		WHITE BRONZE	
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. <u>310.2</u>	Temperature Rating <u>-65 C° TO +125 C°</u>	DIELECTRIC		TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457		N/A	
Volt Rating (VRMS MAX) <u>Ø</u> Sea Level <u>335</u>	Recommended Mating Torque <u>3-5 in/lbs(0.34Nm-0.57Nm)</u>	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D	CENTER CONTACT		BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H		GOLD PLATE PER MIL-G-45204	
VSWR <u>1.05 + .005 fGHz</u>	Mating Characteristics: Insertion (MAX Lbs) <u>3.0 (1.36Kg)</u>	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I	COMPONENT		MATERIAL		FINISH	
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03 √f(GHz)</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0 (28.35g)</u>	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		DRAWN BY <u>D. Cornelio</u> DATE <u>12/11/95</u>		 AMP AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599	
RF Leakage (dB MIN) <u>-[90-f(GHz)]</u>	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) <u>2(0.23Nm)</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration	TOLERANCE ON DEC ANGLES <u>±0.13 ± 1°</u>		CHECKED BY			
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Center Contact Captivation Axial (Lbs) <u>6.0 (2.7Kg) MIN</u> <u>FROM INTERFACE</u> <u>4.0 (1.8Kg) MIN</u> <u>FROM FLANGE</u>	Shall Be Omitted	These drawings and specifications are the property of M/A-COM Interconnect Division and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of items without written permission.		APP'D BY <u>D. Cornelio</u> <u>12/11/95</u>			
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) <u>Ø</u> Sea Level <u>1000</u>	Weight (Grams) <u>TBD</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	USE ASS'Y PROCEDURE		TITLE OSM PANEL MOUNT JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL			
Contact Resistance (Milliohms MAX) Center Contact <u>3.0</u> Outer Contact <u>2.0</u> Cable to Housing <u>N/A</u>			NO. A.P. <u>N/A</u>		SIZE B		CODE IDENT NO. 26805	REV 02₂
RF High Potential <u>Ø</u> Sea Level (VRMS MIN <u>Ø</u> 5 MHz) <u>670</u>					SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1	
I.R.(Megohms MIN) <u>10,000</u>								

CUSTOMER DRAWING

AMP PART # 131167-1
SHEET 1 OF 1 REV A

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А