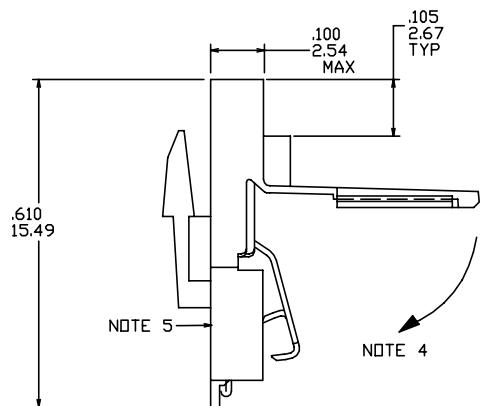


|             |  |              |  |            |  |                     |  |                                       |  |                |  |                       |  |           |  |                                           |  |              |  |
|-------------|--|--------------|--|------------|--|---------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------|--|-----------|--|-------------------------------------------|--|--------------|--|
| mat'l. code |  |              |  | surface    |  | tolerance           |  | projection                            |  | product family |  |                       |  |           |  |                                           |  |              |  |
|             |  |              |  | ISO 1302 ✓ |  | ISO 406<br>ISO 1101 |  |                                       |  | CLINCHER       |  |                       |  |           |  |                                           |  |              |  |
| ltr         |  | ecn          |  | nodr       |  | date                |  | tolerances unless otherwise specified |  |                |  | title                 |  |           |  |                                           |  |              |  |
| A           |  | V03-0423     |  | TAB        |  | 4/17/03             |  | angles                                |  | linear         |  | .XXX±.01/0.XX±0.3     |  |           |  | LATCHING CLINCHER™<br>RECEPTACLE ASSEMBLY |  |              |  |
| B           |  | M05-0087     |  | MHT        |  | 6/15/05             |  |                                       |  |                |  | .XXX±.005/0.XX±0.13   |  |           |  |                                           |  |              |  |
| C           |  | M06-0001     |  | MHT        |  | 1/03/06             |  | 0°±2°                                 |  |                |  | .XXX±.0020/0.XX±0.051 |  |           |  |                                           |  |              |  |
| D           |  | M06-0233     |  | AGS        |  | 06/12/06            |  | dr                                    |  | T. BRUNGARD    |  | 4/17/03               |  | scale 3:1 |  |                                           |  | dwg no       |  |
| E           |  | M07-0170     |  | MHT        |  | 3/30/07             |  | engr                                  |  | H. SUNDY       |  | 4/17/03               |  |           |  |                                           |  | sheet 1 of 6 |  |
| F           |  | ELX-N-010491 |  | ZK         |  | 06/03/12            |  | chr                                   |  | H. SUNDY       |  | 4/17/03               |  |           |  | size                                      |  |              |  |
|             |  |              |  |            |  |                     |  | appd                                  |  | H. SUNDY       |  | 4/17/03               |  |           |  | 10022753                                  |  |              |  |
| sheet       |  | revision     |  | F          |  | F                   |  | F                                     |  | F              |  | F                     |  |           |  | A3                                        |  |              |  |
| index       |  | sheet        |  | 1          |  | 2                   |  | 3                                     |  | 4              |  | 5                     |  | 6         |  |                                           |  |              |  |
|             |  |              |  |            |  |                     |  |                                       |  |                |  |                       |  |           |  |                                           |  |              |  |
|             |  |              |  |            |  |                     |  |                                       |  |                |  |                       |  |           |  | type Product Customer Drawing             |  |              |  |

# PLATING AVAILABLE

| PLATING CODE | TERMINAL                                              | SPRING                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1            | 100u"/2.54u MIN. THICK PURE TIN                       | 10u"/.25u MIN. THICK PURE TIN                  |
| 2            | 30u"/.76u MIN. GOLD OR GXT STRIPE IN BOX AREA NOTE 10 | 3u"/.08u MIN. GOLD OVER 50u"/1.27u MIN. NICKLE |

PRODUCT NUMBER  
10022753-XXXLF

LEAD FREE OPTION  
NOTE 7,8  
NO OF POSITIONS  
AND PLATING  
BASE PART NUMBER

WINDOW

.100  
2.54  
REF

CABLE TERMINATED  
AND LID CLOSED  
SCALE: 6/1

CABLE

## NOTES:

- MOLDING MAT'L: THERMOPLASTIC, FLAME RETARDENT PER UL 94V-0. COLOR: BLUE.
- TERMINAL MAT'L: 1/2 HARD CuNi ALLOY, UNS-C72500. PLATING: SEE TABULATION AND PLATING TABLE.
- SPRING MAT'L: 1/2 HARD BeCu ALLOY, UNS-C17200. PLATING: SEE TABULATION AND PLATING TABLE.
- LATCH SWINGS CLOSED AFTER TERMINATION MAINTAINING A MAX OVER ALL HEIGHT OF .100/2.54
- LABEL IN THIS AREA P/N AND DATE LOT CODE (WEEK AND YEAR) ON DASH No.-067 AND -167 ONLY.
- KNURL MARK INDICATES FOR USE WITH INK TERMINATION. CONSULT WITH BERG ELECTRONICS TECHNICAL REPRESENTATIVE FOR SPECIFIC APPLICATIONS.
- ADD "LF" SUFFIX AT THE END OF PART NUMBER FOR LEAD FREE OPTION.
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATION AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE PRODUCT IS NOT INTENDED TO BE EXPOSED TO A MANUFACTURING SOLDER PROCESS
- PLATING OPTION MAY BE EITHER GOLD OR GXT PLATED AT MANUFACTURER'S OPTION.



INK  
TERMINATION



CONVENTIONAL  
TERMINATION

DETAIL Z  
SCALE 6/1

|                   |                |                                       |             |                                  |                                                             |                       |  |                                                    |  |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------------------------|--|
| mat'l. code       |                | surface<br>ISO 1302 ✓                 |             | tolerance<br>ISO 406<br>ISO 1101 |                                                             | projection<br>INCH/MM |  | product family<br>CLINCHER                         |  |
| ltr ecn nodr date |                | tolerances unless otherwise specified |             | line                             |                                                             | scale 1:1             |  | title<br>LATCHING CLINCHER™<br>RECEPTACLE ASSEMBLY |  |
| F                 |                | angles                                | 0°±2'       | line                             | XXX±.01/XXX±0.3<br>XXX±.005/XXX±0.13<br>XXX±.0020/XXX±0.051 |                       |  | dwg no<br>10022753                                 |  |
|                   |                | dr                                    | T. BRUNGARD | 4/17/03                          |                                                             |                       |  | sheet 2 of 6 size A3                               |  |
|                   |                | engr                                  | H. SUNDY    | 4/17/03                          |                                                             |                       |  | type Product Customer Drawing                      |  |
|                   |                | chr                                   | H. SUNDY    | 4/17/03                          |                                                             |                       |  |                                                    |  |
|                   |                | appd                                  | H. SUNDY    | 4/17/03                          |                                                             |                       |  |                                                    |  |
| sheet index       | revision sheet |                                       |             |                                  |                                                             |                       |  |                                                    |  |

1

2

3

4

5

6

| PRODUCT NO.  | NO. OF    | DIM. L  | DIM. L | DIM. M  | DIM. M | DIM. C  | DIM. C | PLATING | TERMINATION  |  |
|--------------|-----------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|--|
| NOTE 7       | POSITIONS | ENGLISH | METRIC | ENGLISH | METRIC | ENGLISH | METRIC | CODE    | NOTE 6       |  |
| 10022753-006 | 6         | 0.500   | 12.70  | 0.790   | 20.07  | 0.715   | 18.16  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-007 | 7         | 0.600   | 15.24  | 0.890   | 22.61  | 0.815   | 20.70  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-008 | 8         | 0.700   | 17.78  | 0.990   | 25.15  | 0.915   | 23.24  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-009 | 9         | 0.800   | 20.32  | 1.090   | 27.69  | 1.015   | 25.78  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-010 | 10        | 0.900   | 22.86  | 1.190   | 30.23  | 1.115   | 28.32  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-011 | 11        | 1.000   | 25.40  | 1.290   | 32.77  | 1.215   | 30.86  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-012 | 12        | 1.100   | 27.94  | 1.390   | 35.31  | 1.315   | 33.40  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-013 | 13        | 1.200   | 30.48  | 1.490   | 37.85  | 1.415   | 35.94  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-014 | 14        | 1.300   | 33.02  | 1.590   | 40.39  | 1.515   | 38.48  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-015 | 15        | 1.400   | 35.56  | 1.690   | 42.93  | 1.615   | 41.02  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-016 | 16        | 1.500   | 38.10  | 1.790   | 45.47  | 1.715   | 43.56  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-017 | 17        | 1.600   | 40.64  | 1.890   | 48.01  | 1.815   | 46.10  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-018 | 18        | 1.700   | 43.18  | 1.990   | 50.55  | 1.915   | 48.64  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-019 | 19        | 1.800   | 45.72  | 2.090   | 53.09  | 2.015   | 51.18  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-020 | 20        | 1.900   | 48.26  | 2.190   | 55.63  | 2.115   | 53.72  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-021 | 21        | 2.000   | 50.80  | 2.290   | 58.17  | 2.215   | 56.26  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-022 | 22        | 2.100   | 53.34  | 2.390   | 60.71  | 2.315   | 58.80  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-023 | 23        | 2.200   | 55.88  | 2.490   | 63.25  | 2.415   | 61.34  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-024 | 24        | 2.300   | 58.42  | 2.590   | 65.79  | 2.515   | 63.88  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-025 | 25        | 2.400   | 60.96  | 2.690   | 68.33  | 2.615   | 66.42  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-026 | 26        | 2.500   | 63.50  | 2.790   | 70.87  | 2.715   | 68.96  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-027 | 27        | 2.600   | 66.04  | 2.890   | 73.41  | 2.815   | 71.50  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-028 | 28        | 2.700   | 68.58  | 2.990   | 75.95  | 2.915   | 74.04  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-029 | 29        | 2.800   | 71.12  | 3.090   | 78.49  | 3.015   | 76.58  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-030 | 30        | 2.900   | 73.66  | 3.190   | 81.03  | 3.115   | 79.12  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-031 | 31        | 3.000   | 76.20  | 3.290   | 83.57  | 3.215   | 81.66  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-032 | 32        | 3.100   | 78.74  | 3.390   | 86.11  | 3.315   | 84.20  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-033 | 33        | 3.200   | 81.28  | 3.490   | 88.65  | 3.415   | 86.74  | 1       | CONVENTIONAL |  |
| 10022753-034 | 34        | 3.300   | 83.82  | 3.590   | 91.19  | 3.515   | 89.28  | 1       | CONVENTIONAL |  |

mat'l. code

surface  
ISO 1302 ✓

tolerance  
ISO 406  
ISO 1101

projection  


product family  
CLINCHER

ltr ecn nodr date

tolerances unless otherwise specified

angles  
0°±2'

linear  
XX±.01/0.XX±0.3  
XXX±.005/0.XX±0.13  
XXXX±.0020/0.XXX±0.051

INCH/MM

scale 1:1

title  
LATCHING CLINCHER™  
RECEPTACLE ASSEMBLY

dwg no  
10022753

sheet 3 of 6

size  
A3

type Product Customer Drawing

dr T. BRUNGARD 4/17/03

engr H. SUNDY 4/17/03

chr H. SUNDY 4/17/03

appd H. SUNDY 4/17/03

sheet index

revision sheet

1

2

3

4

5

6

Form: A3

1

2

3

4

5

6

Copyright FCI

FCIconnect.com

FCI

PDS: Rev :F

STATUS: Released

Printed: Mar 07, 2012





A

B

C

D

D

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А