



## DP Series • Low Cost Power Inductors

**DP Series** Power Inductors provide an excellent, low cost alternative to conventional chokes or inductors. Used in EMI filtering and energy storage, these compact, low radiation inductors are extremely effective in controlling AC output ripple of Switch Mode Power Supplies.

### Features

- Broad range of inductance values and current ratings
- Low cost, no radiation design
- Hot Solder, pre-tinned leads for easy PC board mounting
- Operating frequency to 100kHz
- Competitive pricing due to high volume production
- Manufactured in ISO-9001:2000, TS-16949:2002 and ISO-14001:2004 certified Talema facility
- Fully RoHS compliant

### Electrical Specifications @ 25°C

Test frequency: Inductance measured @ 10kHz/10mV

Test voltage between windings: 500Vrms

Operating temperature: -40°C to +125°C

Climatic category: IEC68-1 40/125/56



### Applications

Switching Power Supplies • EMI/RFI filtering • Output Chokes

| Part Number  | I <sub>DC</sub><br>Amps | L(μH) Typ.<br>@<br>Rated Current | L <sub>O</sub> (μH)<br>±15%<br>No Load | DCR<br>(Ohms<br>Max.) | Min. Energy<br>Storage<br>(μJ)* | Wire<br>Ø<br>(mm) | Coil Size<br>mm<br>OD x Ht. | Mounting Style<br>Availability / Size |   |    |    |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|----|----|
|              |                         |                                  |                                        |                       |                                 |                   |                             | C                                     | B | V  | F  |
| DP_-0.5-47   | 0.5                     | 47                               | 50                                     | 0.095                 | 5.9                             | 0.400             | 14 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-0.5-68   |                         | 68                               | 73                                     | 0.115                 | 8.5                             | 0.400             | 14 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-0.5-100  |                         | 100                              | 109                                    | 0.140                 | 12.5                            | 0.400             | 14 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-0.5-150  |                         | 150                              | 167                                    | 0.173                 | 18.8                            | 0.400             | 15 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-0.5-220  |                         | 220                              | 258                                    | 0.215                 | 27.5                            | 0.400             | 15 X 9                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-0.5-330  |                         | 330                              | 393                                    | 0.265                 | 41.3                            | 0.400             | 15 X 9                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-0.5-470  |                         | 470                              | 557                                    | 0.322                 | 58.8                            | 0.400             | 20 X 9                      | 3                                     | 3 | 3  | 3  |
| DP_-0.5-680  |                         | 680                              | 849                                    | 0.398                 | 85                              | 0.400             | 20 X 10                     | 3                                     | 3 | 3  | 3  |
| DP_-0.5-1000 |                         | 1,000                            | 1,358                                  | 0.503                 | 125                             | 0.400             | 21 X 11                     | 3                                     | 5 | 4  | 3  |
| DP_-0.5-1500 |                         | 1,500                            | 1,863                                  | 0.714                 | 188                             | 0.400             | 25 X 12                     | 5                                     | 5 | 4  | 4  |
| DP_-0.5-2200 |                         | 2,200                            | 3,131                                  | 0.926                 | 275                             | 0.400             | 25 X 12                     | 5                                     | 5 | 4  | 4  |
| DP_-0.5-3300 |                         | 3,300                            | 5,024                                  | 1.173                 | 413                             | 0.400             | 26 X 13                     | 5                                     | 5 | 5  | 6  |
| DP_-0.5-4700 |                         | 4,700                            | 6,287                                  | 1.421                 | 588                             | 0.400             | 32 X 15                     | 5                                     | 8 | 5  | 6  |
| DP_-1.0-22   | 1.0                     | 22                               | 23                                     | 0.041                 | 11                              | 0.500             | 14 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-1.0-33   |                         | 33                               | 37                                     | 0.052                 | 16.5                            | 0.500             | 14 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-1.0-47   |                         | 47                               | 53                                     | 0.063                 | 23.5                            | 0.500             | 14 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-1.0-68   |                         | 68                               | 80                                     | 0.077                 | 34                              | 0.500             | 14 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-1.0-100  |                         | 100                              | 127                                    | 0.097                 | 50                              | 0.500             | 15 X 8                      | 2                                     | 3 | 2  | 2  |
| DP_-1.0-150  |                         | 150                              | 207                                    | 0.123                 | 75                              | 0.500             | 15 X 9                      | 2                                     | 3 | 3  | 2  |
| DP_-1.0-220  |                         | 220                              | 345                                    | 0.196                 | 110                             | 0.450             | 15 X 9                      | 2                                     | 3 | 3  | 2  |
| DP_-1.0-330  |                         | 330                              | 491                                    | 0.193                 | 165                             | 0.500             | 20 X 9                      | 3                                     | 3 | 3  | 3  |
| DP_-1.0-470  |                         | 470                              | 601                                    | 0.180                 | 235                             | 0.600             | 27 X 12                     | 5                                     | 5 | 5  | 6  |
| DP_-1.0-680  |                         | 680                              | 891                                    | 0.220                 | 340                             | 0.600             | 27 X 13                     | 5                                     | 5 | 5  | 6  |
| DP_-1.0-1000 |                         | 1,000                            | 1,619                                  | 0.426                 | 500                             | 0.500             | 26 X 13                     | 4                                     | 5 | 5  | 6  |
| DP_-1.0-1500 |                         | 1,500                            | 2,149                                  | 0.532                 | 750                             | 0.500             | 30 X 14                     | 5                                     | 5 | 5  | 6  |
| DP_-1.0-2200 |                         | 2,200                            | 3,609                                  | 0.689                 | 1100                            | 0.500             | 31 X 15                     | 5                                     | 5 | 6  | 6  |
| DP_-1.0-3300 |                         | 3,300                            | 4,731                                  | 0.609                 | 1650                            | 0.600             | 43 X 15                     | --                                    | 8 | -- | -- |

**Note:** The μJoule rating ( $0.5 \times LI^2$ ) is the ability of the inductor to store energy.

## DP Series • Low Cost Power Inductors

### Electrical Specifications at 25 °C

| Part Number   | I <sub>DC</sub><br>Amps | L (μH) Typ.<br>@<br>Rated Current | L <sub>O</sub> (μH)<br>±15%<br>No Load | DCR<br>(Ohms<br>Max.) | Min Energy<br>Storage<br>(μJ)* | Wire<br>Ø<br>(mm) | Coil Size<br>mm<br>O.D. x Ht. | Mounting Style<br>Availability / Size |    |    |    |
|---------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
|               |                         |                                   |                                        |                       |                                |                   |                               | C                                     | B  | V  | F  |
| DP__-2.0-22   | 2.0                     | 22                                | 27                                     | 0.070                 | 44                             | 0.400             | 14 x 8                        | 2                                     | 3  | 2  | 2  |
| DP__-2.0-33   |                         | 33                                | 45                                     | 0.089                 | 66                             | 0.400             | 14 x 8                        | 2                                     | 3  | 2  | 2  |
| DP__-2.0-47   |                         | 47                                | 73                                     | 0.090                 | 94                             | 0.450             | 15 x 8                        | 2                                     | 3  | 2  | 2  |
| DP__-2.0-68   |                         | 68                                | 109                                    | 0.089                 | 136                            | 0.500             | 15 x 8                        | 2                                     | 3  | 2  | 2  |
| DP__-2.0-100  |                         | 100                               | 157                                    | 0.109                 | 200                            | 0.500             | 19 x 8                        | 3                                     | 3  | 3  | 3  |
| DP__-2.0-150  |                         | 150                               | 207                                    | 0.106                 | 300                            | 0.600             | 25 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-2.0-220  |                         | 220                               | 328                                    | 0.153                 | 440                            | 0.560             | 25 x 11                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-2.0-330  |                         | 330                               | 575                                    | 0.202                 | 660                            | 0.560             | 26 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-2.0-470  |                         | 470                               | 720                                    | 0.214                 | 940                            | 0.600             | 30 x 14                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-2.0-680  |                         | 680                               | 1,251                                  | 0.282                 | 1,360                          | 0.600             | 30 x 14                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-2.0-1000 |                         | 1000                              | 1,429                                  | 0.335                 | 2,000                          | 0.600             | 42 x 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP__-2.0-1500 |                         | 1500                              | 2,488                                  | 0.441                 | 3,000                          | 0.600             | 42 x 15                       | --                                    | 8  | 9  | -- |
| DP__-2.0-2200 |                         | 2200                              | 3,218                                  | 0.405                 | 4,400                          | 0.710             | 51 x 22                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP__-3.0-15   | 3.0                     | 15                                | 21                                     | 0.039                 | 68                             | 0.500             | 14 x 8                        | 2                                     | 3  | 2  | 2  |
| DP__-3.0-22   |                         | 22                                | 34                                     | 0.050                 | 99                             | 0.500             | 14 x 8                        | 2                                     | 3  | 2  | 2  |
| DP__-3.0-33   |                         | 33                                | 49                                     | 0.038                 | 149                            | 0.630             | 19 x 8                        | 3                                     | 3  | 3  | 3  |
| DP__-3.0-47   |                         | 47                                | 75                                     | 0.048                 | 212                            | 0.630             | 20 x 8                        | 3                                     | 3  | 3  | 3  |
| DP__-3.0-68   |                         | 68                                | 92                                     | 0.060                 | 306                            | 0.630             | 25 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-3.0-100  |                         | 100                               | 157                                    | 0.080                 | 458                            | 0.630             | 25 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-3.0-150  |                         | 150                               | 256                                    | 0.107                 | 675                            | 0.630             | 25 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-3.0-220  |                         | 220                               | 346                                    | 0.134                 | 990                            | 0.630             | 29 x 13                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-3.0-330  |                         | 330                               | 625                                    | 0.142                 | 1,485                          | 0.710             | 30 x 14                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-3.0-470  |                         | 470                               | 727                                    | 0.187                 | 2,115                          | 0.670             | 42 x 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP__-3.0-680  |                         | 680                               | 1,124                                  | 0.302                 | 3,060                          | .0630             | 42 x 16                       | --                                    | 8  | -- | -- |
| DP__-3.0-1000 |                         | 1000                              | 1,493                                  | 0.304                 | 4,500                          | 0.670             | 49 x 20                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP__-3.0-1500 |                         | 1500                              | 2,324                                  | 0.384                 | 6,750                          | 0.670             | 53 x 24                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP__-3.0-2200 |                         | 2200                              | 4,090                                  | 0.509                 | 9,900                          | 0.670             | 54 x 26                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP__-5.0-15   | 5.0                     | 15                                | 23                                     | 0.029                 | 188                            | 0.600             | 20 x 8                        | 3                                     | 3  | 3  | 3  |
| DP__-5.0-22   |                         | 22                                | 28                                     | 0.039                 | 275                            | 0.600             | 25 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-5.0-33   |                         | 33                                | 48                                     | 0.036                 | 413                            | 0.710             | 25 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-5.0-47   |                         | 47                                | 82                                     | 0.043                 | 588                            | 0.750             | 25 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-5.0-68   |                         | 68                                | 137                                    | 0.055                 | 850                            | 0.750             | 26 x 12                       | 4                                     | 5  | 4  | 4  |
| DP__-5.0-100  |                         | 100                               | 172                                    | 0.059                 | 1,250                          | 0.800             | 30 x 13                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-5.0-150  |                         | 150                               | 221                                    | 0.094                 | 1,875                          | 0.710             | 41 x 13                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP__-5.0-220  |                         | 220                               | 381                                    | 0.097                 | 2,750                          | 0.800             | 41 x 13                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP__-5.0-330  |                         | 330                               | 475                                    | 0.156                 | 4,125                          | 0.710             | 49 x 20                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP__-5.0-470  |                         | 470                               | 852                                    | 0.187                 | 5,875                          | 0.750             | 49 x 20                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP__-5.0-680  |                         | 680                               | 1,186                                  | 0.196                 | 8,500                          | 0.800             | 53 x 25                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP__-5.0-1000 |                         | 1000                              | 2,093                                  | 0.206                 | 12,500                         | 0.900             | 55 x 26                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP__-7.5-15   | 7.5                     | 15                                | 18                                     | 0.022                 | 422                            | 0.750             | 30 x 14                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-7.5-22   |                         | 22                                | 30                                     | 0.025                 | 619                            | 0.800             | 30 x 14                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-7.5-33   |                         | 33                                | 49                                     | 0.025                 | 928                            | 0.900             | 30 x 14                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-7.5-47   |                         | 47                                | 84                                     | 0.026                 | 1,322                          | 1.000             | 31x 14                        | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP__-7.5-68   |                         | 68                                | 105                                    | 0.040                 | 1,913                          | 0.900             | 42 x 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP__-7.5-100  |                         | 100                               | 160                                    | 0.045                 | 2,813                          | 1.000             | 43 x 17                       | --                                    | 8  | -- | -- |
| DP__-7.5-150  |                         | 150                               | 219                                    | 0.074                 | 4,219                          | 0.850             | 50 x 21                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP__-7.5-220  |                         | 220                               | 373                                    | 0.070                 | 6,188                          | 1.000             | 51 x 22                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP__-7.5-330  |                         | 330                               | 605                                    | 0.090                 | 9,281                          | 1.000             | 54 x 25                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP__-7.5-470  |                         | 470                               | 1,054                                  | 0.085                 | 13,219                         | 1.180             | 55 x 28                       | --                                    | 11 | -- | -- |

## DP Series • Low Cost Power Inductors

### Electrical Specifications at 25°C


| Part Number | I <sub>DC</sub><br>Amps | L (μH) Typ.<br>@<br>Rated Current | L <sub>O</sub> (μH)<br>±15%<br>No Load | DCR<br>(Ohms<br>Max.) | Min. Energy<br>Storage<br>(μJ)* | Wire<br>Ø<br>mm | Coil size<br>mm<br>O.D. x Ht. | Mounting Style<br>Availability / Size |    |    |    |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
|             |                         |                                   |                                        |                       |                                 |                 |                               | C                                     | B  | V  | F  |
| DP_-10-15   | 10                      | 15                                | 21                                     | 0.013                 | 750                             | 1.000           | 30 X 14                       | 5                                     | 5  | 5  | 6  |
| DP_-10-22   |                         | 22                                | 28                                     | 0.021                 | 1,100                           | 0.900           | 41 X 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP_-10-33   |                         | 33                                | 46                                     | 0.022                 | 1,650                           | 1.000           | 42 X 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP_-10-47   |                         | 47                                | 75                                     | 0.028                 | 2,350                           | 1.000           | 42 X 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP_-10-68   |                         | 68                                | 89                                     | 0.042                 | 3,400                           | 0.900           | 50 X 21                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP_-10-100  |                         | 100                               | 152                                    | 0.044                 | 5,000                           | 1.000           | 50 X 21                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP_-10-150  |                         | 150                               | 248                                    | 0.041                 | 7,500                           | 1.180           | 55 X 26                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP_-10-220  |                         | 220                               | 427                                    | 0.054                 | 11,000                          | 1.180           | 55 X 26                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP_-15-6.8  | 15                      | 6.8                               | 8                                      | 0.009                 | 765                             | 1.000           | 41 X 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP_-15-10   |                         | 10                                | 14                                     | 0.012                 | 1,125                           | 1.000           | 41 X 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP_-15-15   |                         | 15                                | 22                                     | 0.011                 | 1,688                           | 1.180           | 41 X 14                       | --                                    | 5  | 9  | -- |
| DP_-15-22   |                         | 22                                | 36                                     | 0.014                 | 2,475                           | 1.250           | 44 X 18                       | --                                    | 8  | -- | -- |
| DP_-15-33   |                         | 33                                | 49                                     | 0.018                 | 3,713                           | 1.180           | 50 X 21                       | --                                    | 10 | -- | -- |
| DP_-15-47   |                         | 47                                | 75                                     | 0.016                 | 5,288                           | 1.400           | 51 X 22                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP_-15-68   |                         | 68                                | 123                                    | 0.018                 | 7,650                           | 1.500           | 52 X 23                       | --                                    | 11 | -- | -- |
| DP_-15-100  |                         | 100                               | 207                                    | 0.023                 | 11,250                          | 1.500           | 56 X 27                       | --                                    | 11 | -- | -- |

Talema's engineering staff can assist in the design of other inductance values and sizes.

### Notes

- 1) The μJoule rating ( $0.5 \times LI^2$ ) is the ability of the inductor to store energy.
- 2) Inductance is measured at 0.10Vrms @ 10kHz without DC Current and 0.25 Vrms @ 10kHz with DC Current.

### Ordering Key

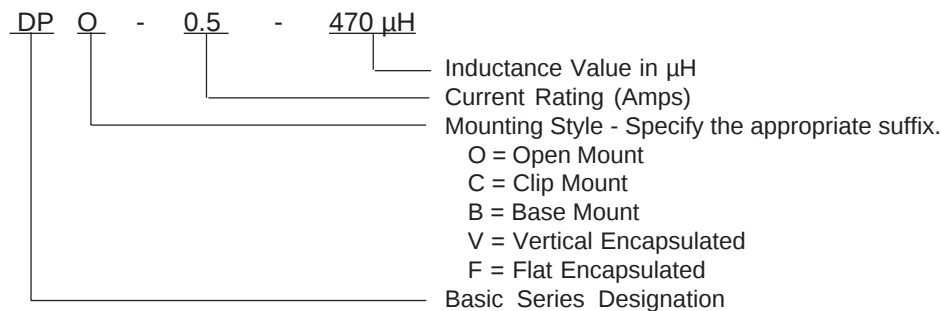

## Sales & Marketing, Design and Manufacturing Facilities

<http://www.talema-nuvotem.com>

### Eastern Europe & Czech Republic

NT MAGNETICS s.r.o.  
Chebská 27  
322 00 Plzeň  
Tel: Int. + 420 377 - 338 351  
Fax: Int. + 420 377 - 338 350  
Email: [talema@talema.cz](mailto:talema@talema.cz)  
Web Site: [www.ntmagnetics.cz](http://www.ntmagnetics.cz)

### Germany

TALEMAELEKTRONIK GMBH  
Sembdnerstr. 5, Postfach 2523  
82110 Germering  
Tel: Int. + 49 89 - 841 00 - 0  
Fax: Int. + 49 89 - 841 00 25  
Email: [info@talema.de](mailto:info@talema.de)

### Ireland

NUVOTEMTEO.  
Crollý  
Co. Donegal  
Tel: Int. + 353 74 - 954 8666  
Fax: Int. + 353 74 - 954 8139  
Email: [info@nuvotem.com](mailto:info@nuvotem.com)

### India


TALEMAELECTRONIC PVT. LTD.  
Opposite the SIDCO Industrial Estate  
Gins Towers  
4/5S.H/1, Omalur Main Road  
Salem - 636 004, Tamil Nadu  
Tel: Int. + 91 427 - 244 1325  
Fax: Int. + 91 427 - 243 0034  
E-mail: [talema@talemaindia.com](mailto:talema@talemaindia.com)  
Web Site: [www.talemaindia.com](http://www.talemaindia.com)




## Mounting Styles • DP Series - Low Cost Power Inductors

### Base Mount


#### Type O - Open Mount





#### Type B-I




#### Type B-II

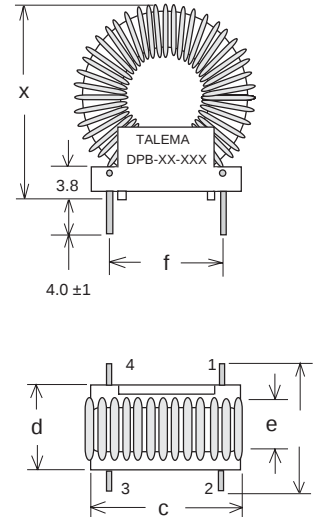


#### Type C - Clip Mount

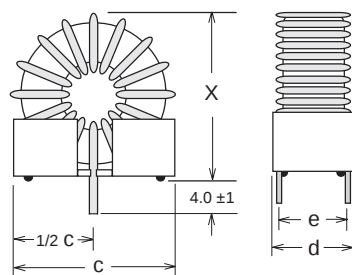

#### Type V - Vertical Mount

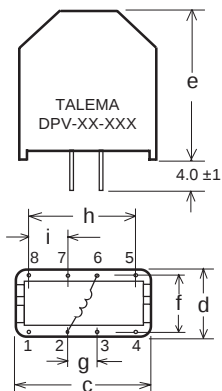

#### Type F - Flat Mount

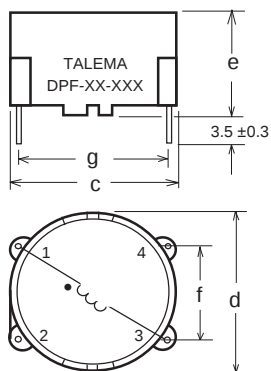

| Mounting Style        | Size Code | Dimensions (mm) |      |      |      |      |      |     |                 | Pin Ø         |
|-----------------------|-----------|-----------------|------|------|------|------|------|-----|-----------------|---------------|
|                       |           | c               | d    | e    | f    | g    | h    | i   | x               |               |
| "C"<br>Clip Mount     | 2         | 16.5            | 11.4 | 7.6  | --   | --   | --   | --  | Coil O.D. + 2.8 | See Data Page |
|                       | 3         | 21.0            | 11.4 | 7.6  | --   | --   | --   | --  | Coil O.D. + 2.8 |               |
|                       | 4         | 24.1            | 15.2 | 11.4 | --   | --   | --   | --  | Coil O.D. + 2.8 |               |
|                       | 5         | 31.8            | 17.8 | 12.7 | --   | --   | --   | --  | Coil O.D. + 3.3 |               |
| "V"<br>Vertical Mount | 2         | 17.8            | 12.8 | 20.0 | 10.0 | 5.0  | 15.0 | 5.0 | --              | 0.60 x 0.88   |
|                       | 3         | 23.0            | 15.5 | 25.0 | 12.5 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | --              |               |
|                       | 4         | 27.0            | 18.0 | 30.0 | 15.0 | 12.5 | 22.5 | 5.0 | --              |               |
|                       | 5         | 32.0            | 20.5 | 35.0 | 17.5 | 12.5 | 27.5 | 7.5 | --              | 0.75 x 1.10   |
|                       | 6         | 32.0            | 23.0 | 35.0 | 20.0 | 12.5 | 27.5 | 7.5 | --              |               |
|                       | 9         | 43.0            | 28.0 | 47.5 | 25.0 | 25.0 | 40.0 | 7.5 | --              |               |
| "F"<br>Flat Mount     | 2         | 17.5            | 17.0 | 12.5 | 10.0 | 15.0 | --   | --  | --              | 0.60 x 0.88   |
|                       | 3         | 22.5            | 22.0 | 15.0 | 12.5 | 20.0 | --   | --  | --              |               |
|                       | 4         | 27.5            | 27.0 | 17.5 | 15.0 | 25.0 | --   | --  | --              |               |
|                       | 6         | 32.5            | 32.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | --   | --  | --              |               |
|                       | 9         | 42.5            | 42.0 | 28.5 | 25.0 | 35.0 | --   | --  | --              |               |
| Base Mount<br>"B-I"   | 5         | 25.4            | 15.2 | 10.2 | 20.3 | 34.3 | --   | --  | Coil O.D. + 3.5 | 1.27          |
|                       | 8         | 27.9            | 20.3 | 15.2 | 22.9 | 36.8 | --   | --  |                 |               |
|                       | 10        | 35.6            | 22.9 | 17.8 | 30.5 | 44.5 | --   | --  |                 |               |
|                       | 11        | 43.2            | 27.9 | 22.9 | 38.1 | 52.1 | --   | --  |                 |               |
| "B-II"                | 3         | 19.1            | 10.8 | 6.4  | 15.2 | 15.9 | --   | --  | Coil O.D. + 3.8 | 1.02          |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А