


SMD Power Inductor CDRH3D23



Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 3.92 × 3.92 × 2.5 mm Max.
- Product weight: 112mg(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.

Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C~+105°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C~+105°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.


Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 7.0" diameter reel
- 500pcs per reel



Applications

- Ideally used in Mobilephone, PDA, MP3, DSC/DVC, etc as DC-DC converter inductors.


Dimension - [mm]

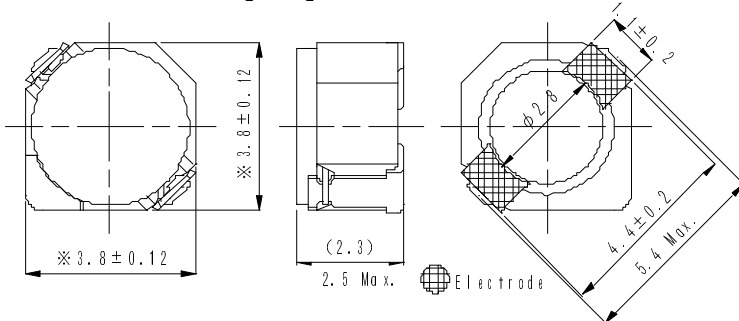

Land pattern and Schematics - [mm]

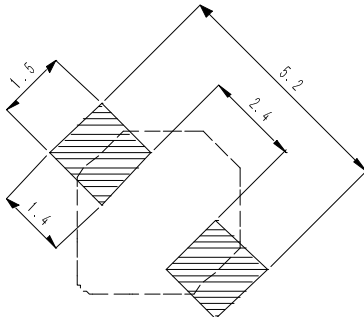

(0.47 μH ~ 10.0 μH)



(15.0 μH ~ 47.0 μH)

SMD Power Inductor CDRH3D23



Electrical Characteristics

Part Name	Stamp	Inductance (μ H) [within] ※1	D.C.R. (m Ω) Max. (Typ.) (at 20°C)	Saturation Current (A) ※2		Temperature Rise Current (A) ※3
				at 20°C	at 105°C	
CDRH3D23NP-R47NC	A	0.47 \pm 30%	23.5(18.8)	3.10	2.40	3.30
CDRH3D23NP-1R0PC	A	1.0 \pm 25%	25.0(20)	2.80	2.00	3.10
CDRH3D23NP-1R5PC	B	1.5 \pm 25%	29.0(24)	2.20	1.65	2.90
CDRH3D23NP-2R2PC	C	2.2 \pm 25%	38.3(31)	1.80	1.30	2.50
CDRH3D23NP-3R3PC	D	3.3 \pm 25%	56.3(45)	1.45	1.10	2.20
CDRH3D23NP-4R7PC	E	4.7 \pm 25%	68.8(55)	1.30	0.95	1.90
CDRH3D23NP-5R6PC	F	5.6 \pm 25%	75.0(60)	1.10	0.80	1.80
CDRH3D23NP-6R8PC	G	6.8 \pm 25%	87.8(72)	1.00	0.75	1.70
CDRH3D23NP-8R2PC	H	8.2 \pm 25%	94.8(77)	0.95	0.70	1.60
CDRH3D23NP-100MC	I	10.0 \pm 20%	117(95)	0.85	0.60	1.40
CDRH3D23NP-150MC	J	15.0 \pm 20%	191(154)	0.70	0.50	0.85
CDRH3D23NP-220MC	K	22.0 \pm 20%	270(219)	0.55	0.40	0.75
CDRH3D23NP-330MC	L	33.0 \pm 20%	381(307)	0.50	0.35	0.60
CDRH3D23NP-470MC	M	47.0 \pm 20%	546(441)	0.35	0.25	0.55

※1. Inductance measuring condition: at 100kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 65% of its nominal value.


※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRH3D23



Saturation Current & Temperature Rise Graph


— L (20°C) — L (100°C) — ΔT

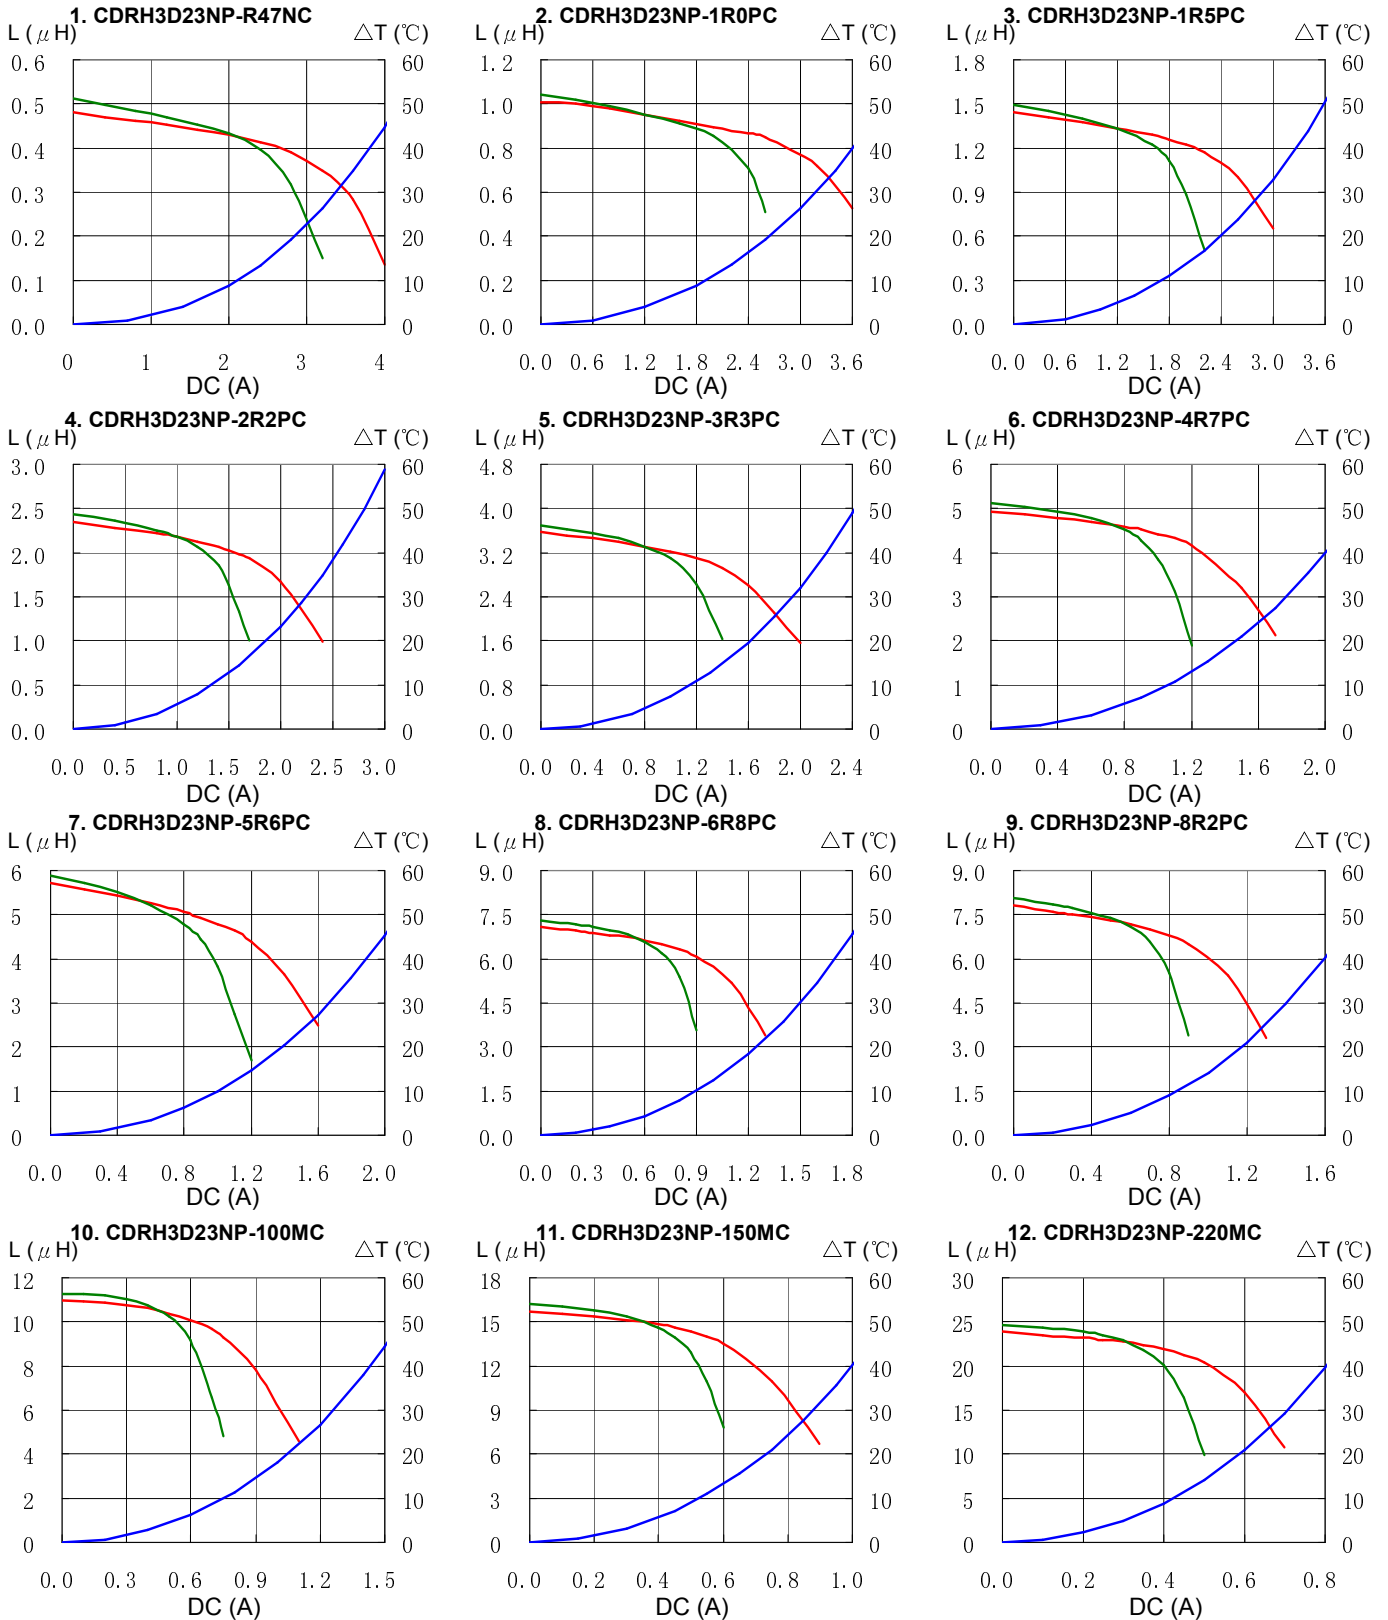



SMD Power Inductor CDRH3D23



Saturation Current & Temperature Rise Graph

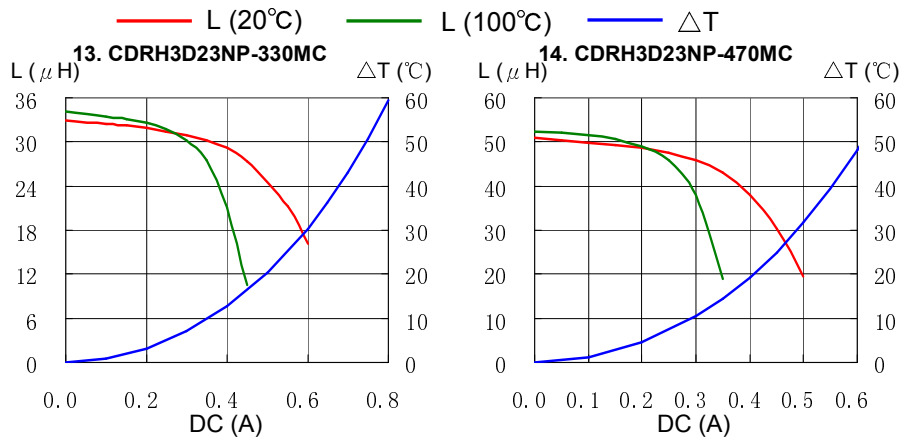

Solder Reflow Condition

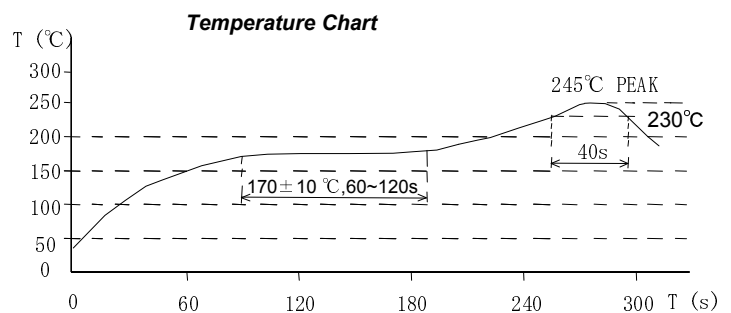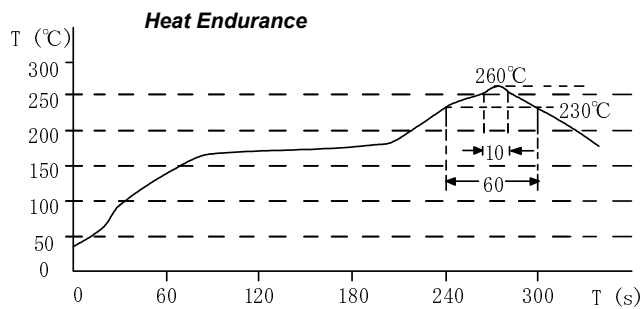

Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong
Tel. +852-2880-6688
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Tokyo
Tel. +81-3-5202-7112
FAX. +81-3-5202-7105
sales@jp.sumida.com

Chicago
Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai
Tel. +86-021-5836-3299
FAX. +86-021-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul
Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Oberzell
Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@sumida-eu.com

Shenzhen
Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore
Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6296-3390
sales@sg.sumida.com

Neumarkt
Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com

Taipei
Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose
Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А