

TRM SERIES



*8-pin models UL listed when used in combination with P1011-6 socket only.



8-PIN



11-PIN

Description


The TRM Series is a combination of analog electronic circuitry and electromechanical relay output. It provides input to output isolation with a wide variety of input voltages and time ranges. Standard plug-in base wiring, fast reset, rugged enclosure, and good repeat accuracy make the TRM a select choice in any OEM application.

Operation (Delay-on-Make)


Upon application of input voltage, the time delay begins. The output is de-energized before and during the time delay. At the end of the time delay, the output relay energizes and remains energized until input voltage is removed.

Reset: Removing input voltage resets the time delay and output.


Wiring Diagram



8-pin octal DPDT



8-pin octal SPDT



11-pin DPDT

V = Voltage

R_T is used when external adjustment is ordered. Relay contacts are isolated.

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Electronic circuitry with electromechanical relay	Repeat Accuracy +/- 2%
Isolated 10A, SPDT or DPDT output contacts	Allows control of loads for AC or DC voltages.

Accessories



BZ1 Front Panel Mount Kit

Provides an easy method of through-the-panel mounting of 8- or 11-pin plug-in timers, flashers, and other controls.



NDS-8 Octal 8-pin Socket

8-pin 35mm DIN rail or surface mount. Surface mounted with two #6 screws or snaps onto a 35 mm DIN rail. Uses PSC8 hold-down clips.



NDS-11 11-pin Socket

11-pin 35mm DIN rail or surface mount. Surface mounted with two #6 screws or snaps onto a 35 mm DIN rail. Uses PSC11 hold-down clips.



PSC8 or PSC11 Hold-down Clips

Securely mounts plug-in controls in any position. Provides protection against vibration. Use PSC8 with NDS-8 Octal Socket or PSC11 with NDS-11 Socket. Sold in sets of two.

Ordering Information

MODEL	INPUT VOLTAGE	ADJUSTMENT	OUTPUT	TIME TOLERANCE	TIME DELAY
TRM120A2X30	120VAC	Knob	Octal, DPDT	+/- 20%	1 - 30s
TRM120A2Y120	120VAC	Knob	Octal, DPDT	+/- 10%	2 - 120s
TRM120A2Y180	120VAC	Knob	Octal, DPDT	+/- 10%	2 - 180s
TRM24A8Y5	24VAC	External	Octal, SPDT without potentiometer	+/- 10%	0.1 - 5s
TRM24D1X10	24VDC/28VDC	Fixed	Octal, DPDT	+/- 20%	10s
TRM24D1X2	24VDC/28VDC	Fixed	Octal, DPDT	+/- 20%	2s

If you don't find the part you need, call us for a custom product 800-843-8848

TRM SERIES

Accessories



P1011-6 Octal Socket for UL listing*
8-pin surface mount socket with binder head screw terminals. Rated 10A @ 600VAC.



P1004-13, P1004-13-X Versa-Pot
Panel mountable, industrial potentiometer recommended for remote time delay adjustment.



P0700-7 Versa-Knob
Designed for 0.25 in (6.35 mm) shaft of Versa-Pot. Semi-gloss industrial black finish.


Selection Guides

R _T Selection Chart	
Time Delay*	
Range	R _T
Seconds	Megohm
0.05...1	1.0
0.05...2	2.0
0.05...3	3.0
0.1...5	5.0
0.1...10	3.0
1...30	1.5
1...60	3.0
2...120	2.0
2...180	3.0
7...240	1.5
7...300	2.0
7...360	2.0
7...420	3.0
7...480	3.0
7...600	5.0

External R _T P/N Selection Table	
VALUE	PART NUMBER
1M ohm	P1004-16
1.5M ohm	P1004-15
2M ohm	P1004-14
3M ohm	P1004-12
5M ohm	P1004-13
1M ohm	P1004-16-X
1.5M ohm	P1004-15-X
2M ohm	P1004-14-X
3M ohm	P1004-12-X
5M ohm	P1004-13-X

* When selecting an external R_T add at least 15...30% for tolerance of unit and the R_T.

Function Diagram

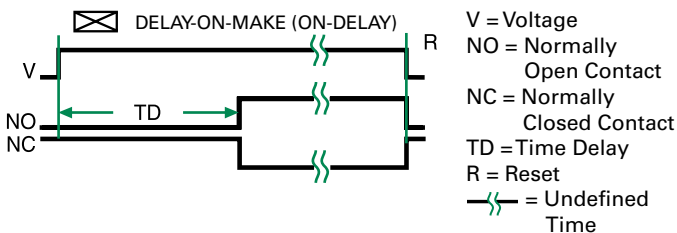

Specifications

Time Delay

Type Analog circuitry
Range 50ms - 10m in 15 adjustable ranges or fixed
Repeat Accuracy ±2% or 20 ms, whichever is greater

Fixed Time Tolerance &

Setting Accuracy ±5, 10, or 20%

Reset Time ≤ 50ms

Recycle Time After timing: ≤ 20ms

During timing: 0.1% of max. time delay or 75ms, whichever is greater

Time Delay vs Temp.

& Voltage

≤ ±10%

Input

Voltage

24 or 110VDC; 24, 120, or 230VAC

Tolerance

24VDC/AC

-15% - 20%

110 to 230VAC/DC

-20% - 10%

AC Line Frequency

50/60 Hz

Power Consumption

≤ 2.25W

Output

Type

Electromechanical relay

Form

Isolated DPDT or SPDT

Rating

10A resistive @ 120/240VAC & 28VDC;

1/3 hp @ 120/240VAC

Mechanical - 1 x 10⁷; Electrical - 1 x 10⁶

Life

Protection

Isolation Voltage

≥ 1500V RMS between input & output terminals

Insulation Resistance

≥ 100 MΩ

Polarity

DC units are reverse polarity protected

Mechanical

Mounting

Plug-in socket

Dimensions

H 91.6 mm (3.62"); **W** 60.7 mm (2.39");

D 45.2 mm (1.78")

Termination

Octal 8-pin or 11-pin plug-in

Environmental

Operating/Storage

Temperature

-20° to 65°C / -30° to 85°C

Weight

≈ 6 oz (170 g)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А