


Specification

Part No.	: LLP.5875.Y.A.30
Description	: LTCC Low Pass Filter for 5875MHz 2.0x1.25x0.95mm, Bandwidth 725MHz
Features	: Cutoff Frequency 5875 MHz Low Insertion Loss Low Pass Band Ripple High Attenuation Ultra-Compact, Low Profile SMT Package

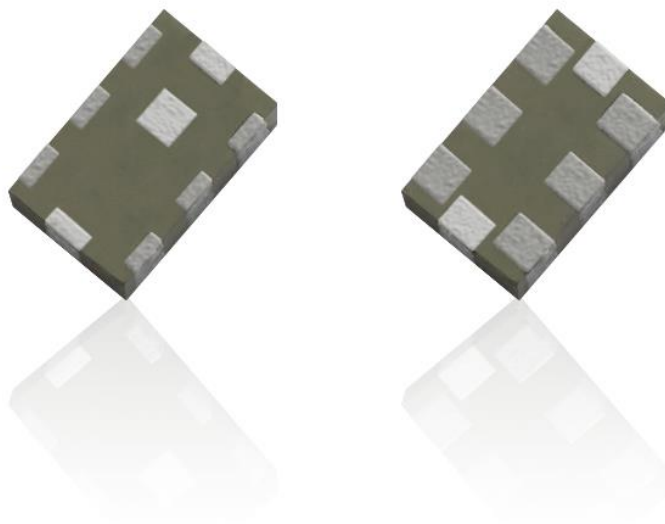

1. Introduction

Taoglas are utilizing their deep understanding of the RF component design and manufacturing process to provide high-quality, small-form-factor, cost-effective and easy to implement RF filters. The Taoglas Filters Division will feature a range of off-the-shelf filters for a variety of applications, including filters for emerging license free bands used for IoT and for GPS L1/L2 and L1/L5 applications. We can also work with customers to develop bespoke filter solutions.

Taoglas LTCC filters are designed to be used in wireless transmitters or receivers. They feature low insertion loss and provide good rejection of unwanted signals at harmonic frequencies for improved system performance. The product is manufactured as a multi-layer monolithic ceramic structure which provides high reliability in a lightweight, low-profile, industrial standard SMT package.

These small part sizes allow for high density PCB layout, provide excellent solderability, and allow for easy visual inspection capability.


The LBP.5875.Y.A.30 is a standard Taoglas product but can be customized for specific customer needs. For more information please contact your regional sales office.

2. Specification


Electrical	
Cutoff Frequency (Fo)	5512.5 MHz
Insertion Loss	0.6 dB max
Passband Ripple	0.5 dB max
Return loss	< -10 dB
Attenuation	> 15 dB @ 7500 MHz above
In/Out Impedance	50 Ω
Power Dissipation	1.0 W min.
Mechanical	
Dimension	2.0 x 1.25 x 0.95mm (L x W x H)
Material	Ceramic
Finish	Ag plated
Environmental	
Operating Temperature	-40°C to 85°C
Storage Temperature	-40°C to 85°C

3. Characteristics Curve

3.1. Pass Band Return & Insertion Loss

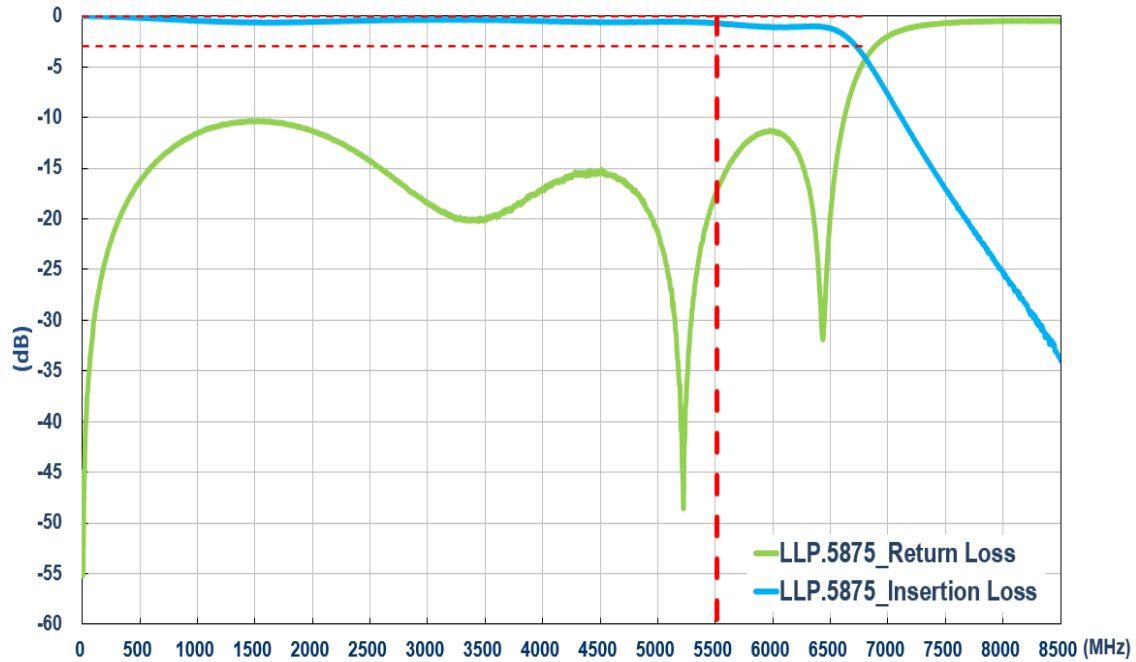


3.2. Out-Of-Band Attenuation

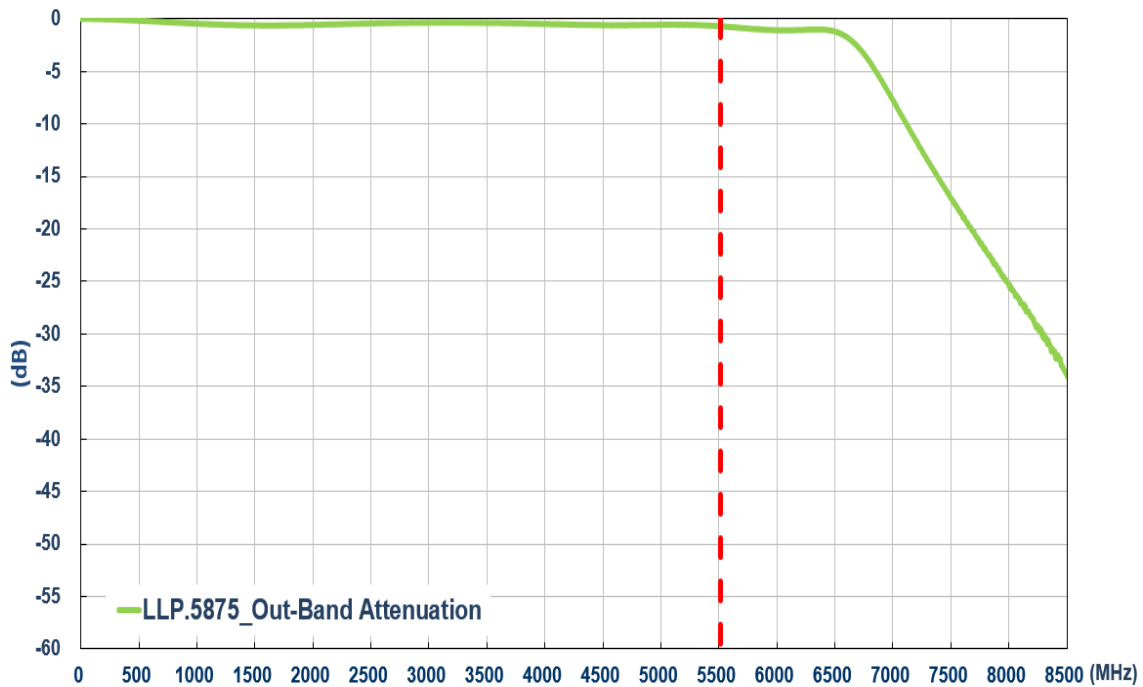


4. Mechanical Drawings (Unit: mm)

4.1. Antenna Drawing

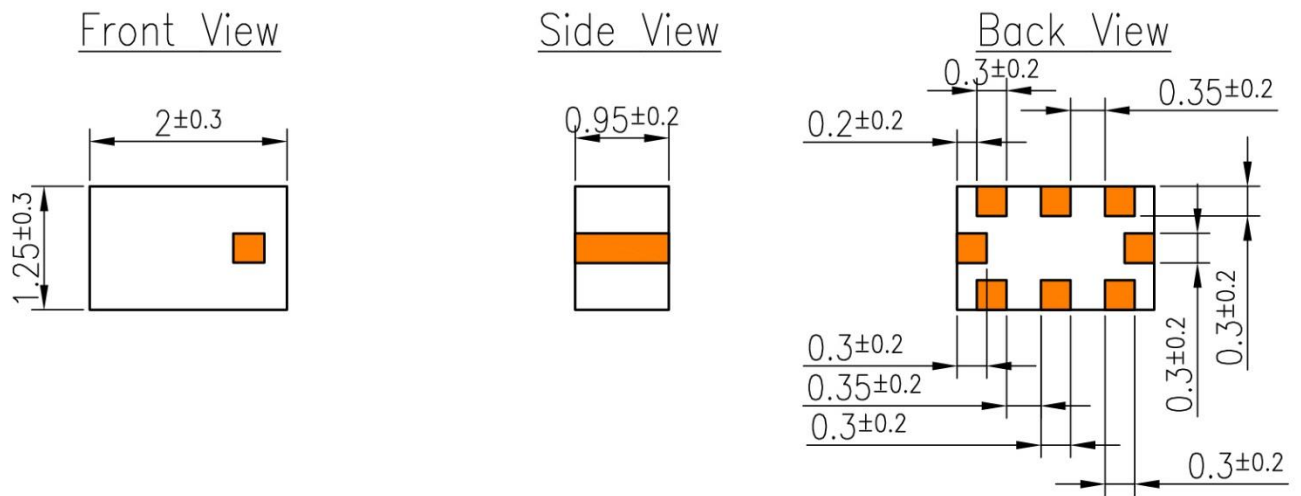


4.2. Recommended PCB Layout

4.2.1. Top Copper

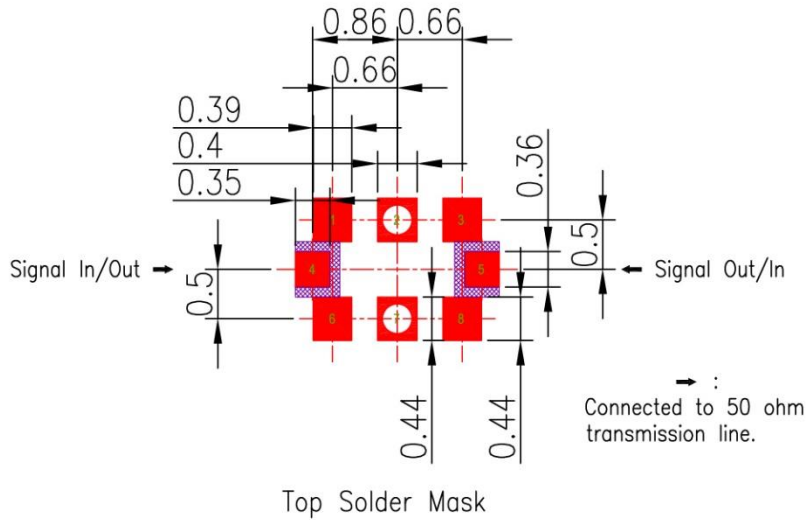

4.2.2. Top Solder Paste

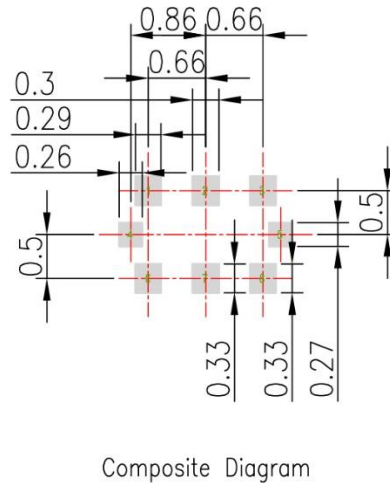


NOTE:

1. Ag Plated area
2. Solder Mask area
3. Copper area
4. Paste area
5. Copper Keepout Area




6. Any vias in pads should be either filled or tented to prevent solder from wicking away from the pad during reflow.
7. The dimension tolerances should follow standard PCB manufacturing guidelines

4.2.3. Top Solder Mask

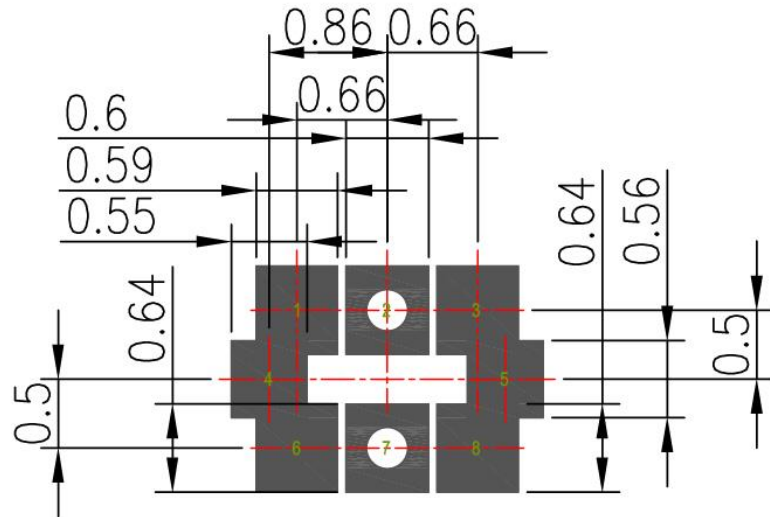

4.2.4. Composite Diagram

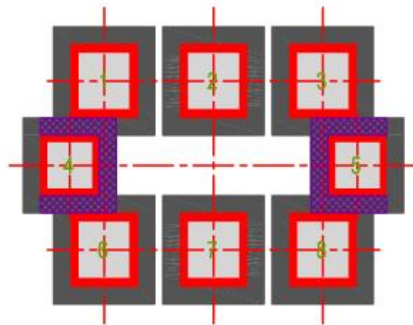


NOTE:

1. Ag Plated area
2. Solder Mask area
3. Copper area
4. Paste area
5. Copper Keepout Area



6. Any vias in pads should be either filled or tented to prevent solder from wicking away from the pad during reflow.
7. The dimension tolerances should follow standard PCB manufacturing guidelines

4.3. Evaluation Board

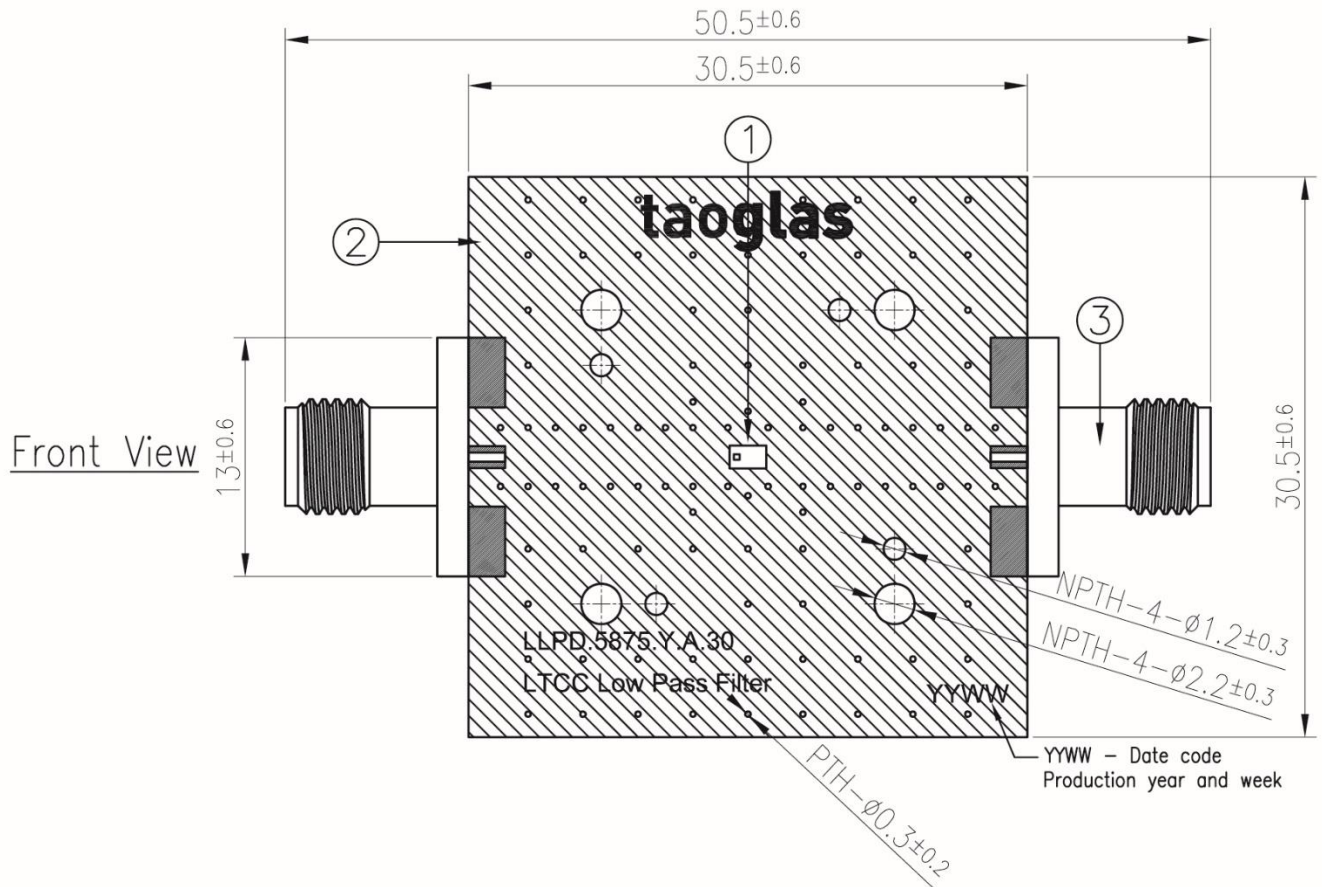


Note:

1. Soldered area 
2. Soldermask area(Black) 
3. Logo & Text Ink Printing : White

	Name	Material	Finish	QTY
1	Filter (2x1.25x0.95mm)	Ceramic	Clear	1
2	PCB	Composite 1.0t	Black	1
3	SMA(F) ST	Brass	Au Plated	2


5. Recommended Reflow Soldering Profile

Phase	Profile Features	Maximum
Preheat	Temperature Min	150 °C
	Temperature Max	180 °C
	Duration	60-120 sec
Ramp-Up	Avg. Ramp up rate	3 °C/sec (max)
Reflow	Temperature	220 °C
	Duration	30-40 sec
Peak	Temperature	265 °C
	Duration	5 sec Max
Ramp Down	Avg. Ramp down rate	3 °C/sec (max)

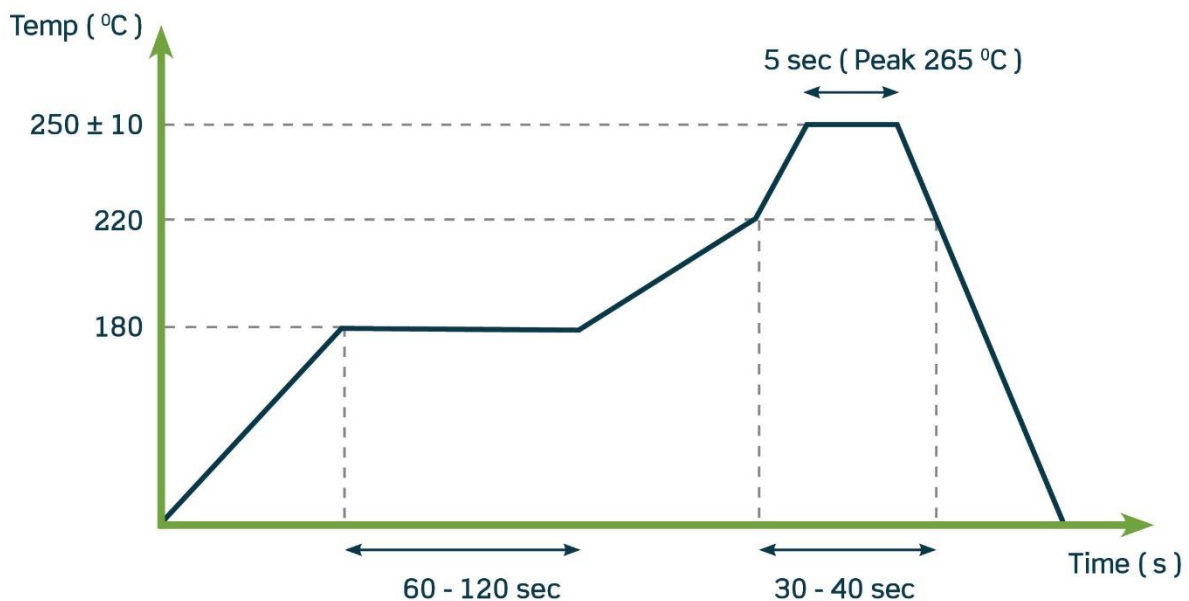


6. Packaging


4000 pc LLP.5875.Y.A.30
1 reel per small inner box
Dimensions - 178*8.5mm
Weight - 130g

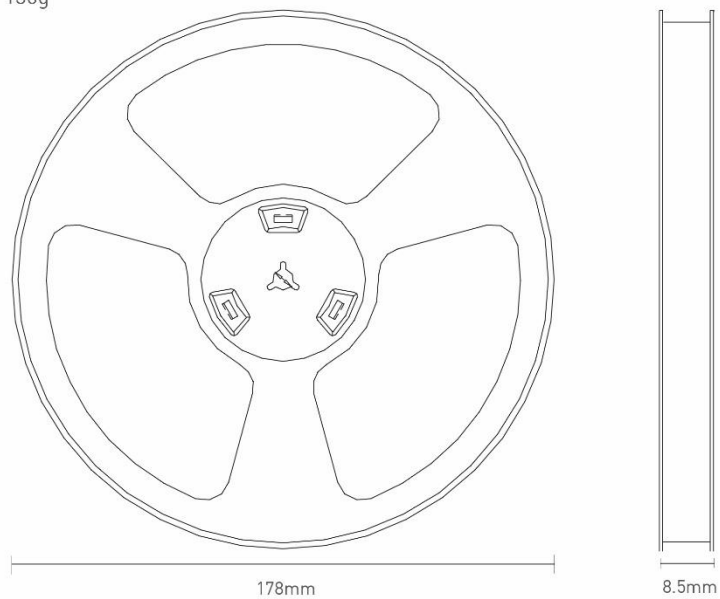

8000 pc LLP.5875.Y.A.30
2 reel in small inner box
Dimensions - 190*190*28
Weight - 0.3Kg

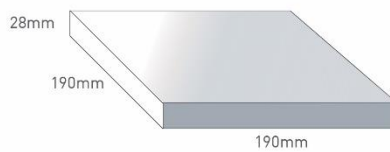

10 inner boxes / 80000 pcs in one carton
Carton Dimensions - 330*210*210mm
Weight - 3.3 Kg

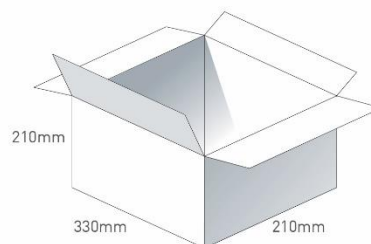

Taoglas makes no warranties based on the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice. Taoglas reserves all rights to this document and the information contained herein.

Reproduction, use or disclosure to third parties without express permission is strictly prohibited.

Copyright © Taoglas Ltd.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А