


Description

- Temperature compensated crystal oscillator (TCXO) in a hermetically sealed 3.2x2.5mm SMD package.
- Model IQXT-220-1
- Model Issue number 1

Frequency Parameters

- Frequency 32.7680MHz
- Frequency Tolerance ± 1.00 ppm
- Frequency Stability ± 0.28 ppm
- Operating Temperature Range -40.00 to 85.00°C
- Ageing ± 0.02 ppm max/day, ± 1 ppm max/year
- Frequency Tolerance: Measurement referenced to frequency observed with $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_s=3.3\text{V}$ and load= $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$, within 30 days after ex-works.
- Frequency Stability: T_A varied across the operating temperature range, measurement referenced to frequency observed with $f_{\text{ref}}=(f_{\text{max}}+f_{\text{min}})/2$, $V_s=3.3\text{V}$, load= $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$ and temperature variable speed less than $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$.
- Ageing: V_s , T_A and load constant, measurement referenced to frequency observed with $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_s=3.3\text{V}$, load= $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$ and after 1hr of operation.
- Supply Voltage Variation (measurement referenced to frequency observed $T_A=25^{\circ}\text{C}$, V_s varied from 3.13V to 3.47V and load= $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$): ± 0.1 ppm max
- Load Variation (measurement referenced to frequency observed with $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_s=3.3\text{V}$ and load change= $10\text{k}\Omega//10\text{pF} \pm 5\%$): ± 0.1 ppm max

Electrical Parameters

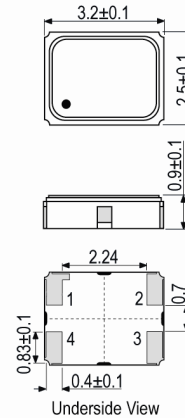
- Supply Voltage $3.3\text{V} \pm 5\%$
- Current Draw 5.000mA
- Current Consumption (@ $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_s=3.3\text{V}$ and load= $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$): 5mA max

Output Details


- Output Compatibility Clipped Sine
- Drive Capability $10\text{k}\Omega//10\text{pF}$
- Output Voltage Level: 0.8V pk-pk min

Noise Parameters

- Phase Noise @ 25°C ($F=10.0\text{MHz}$, typ):
 - 90dBc/Hz @ 10Hz
 - 120dBc/Hz @ 100Hz
 - 140dBc/Hz @ 1kHz
 - 145dBc/Hz @ 10kHz
 - 148dBc/Hz @ 100kHz

Outline (mm)

Pad Connections

1. N/C
2. GND
3. Output
4. +Vs

Solder Pad Layout

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
 Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
 USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
 Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Environmental Parameters

- Operable Temperature Range: -40 to 85°C
- Storage Temperature Range: -55 to 105°C
- ESD Levels: ANSI/ESDA/JEDEC JS-001-2010:
Human Body Model, Class 2: 2000V to 4000V
Machine Model, Class B: 200V to 400V
- Shock: IEC 60068-2-27, Test Ea, Severity 50A: 100G acceleration for 6ms, half sine wave, 3 times in 3 mutually perpendicular planes.
- Vibration: IEC 60068-2-06, Test Fc: 10Hz-2000Hz, 0.75mm amplitude, 10G acceleration, 30mins per cycle, 3 times in 3 mutually perpendicular planes, test duration 2hrs.

Manufacturing Details

- Storage Conditions:
Temperature: -10 to 35°C
Humidity: 20 to 70% RH
- Maximum Process Temperature: 260°C (30secs max)

Compliance

- RoHS Status (2011/65/EU) Compliant
- REACH Status Compliant
- MSL Rating (JDEC-STD-033): Not Applicable

Packaging Details

- Pack Style: Reel Tape & reel in accordance with EIA-481-D
Pack Size: 1,400
- *Alternative packing option available*

Sales Office Contact Details:

UK: +44 (0)1460 270200
Germany: 0800 1808 443

France: 0800 901 383
USA: +1.760.318.2824

Email: info@iqdfrequencyproducts.com
Web: www.iqdfrequencyproducts.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А