



Micro Commercial Components



Micro Commercial Components  
 20736 Marilla Street Chatsworth  
 CA 91311  
 Phone: (818) 701-4933  
 Fax: (818) 701-4939

# SMAJ4728A THRU SMAJ4764A

## Features


- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- Low Zener Impedance
- Low Regulation Factor
- $V_Z$  – tolerance:  $\pm 5\%$
- For Surface Mount Applications
- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Lead Free Finish/Rohs Compliant (Note1) ("P" Suffix designates Compliant. See ordering information)

### Maximum Ratings@25°C Unless Otherwise Specified

| Parameters                     | Test Conditions                        | Symbol          | Value     | Unit       |
|--------------------------------|--|-----------------|-----------|------------|
| Power Dissipation              | $T_{amb} \leq 50^\circ C$              | $P_d$           | 1         | W          |
| Z-Current                      |  | $I_z$           | $P_d/V_z$ | mA         |
| Operating Junction Temperature |  | $T_j$           | -65~+150  | $^\circ C$ |
| Storage Temperature            |  | $T_{stg}$       | -65~+150  | $^\circ C$ |
| Thermal Resistance             | FR-4 Board, MCC's Suggested Solder Pad | $R_{\theta ja}$ | 100       | K/W        |
|                                |  | $R_{\theta jL}$ | 75        |            |
| Max. Forward Voltage Drop      | $I_F = 100mA$                          | $V_f$           | 1.2       | V          |


## 1 Watt Zener Diode 3.3 to 100 Volts

### DO-214AC (SMA)(LEAD FRAME)

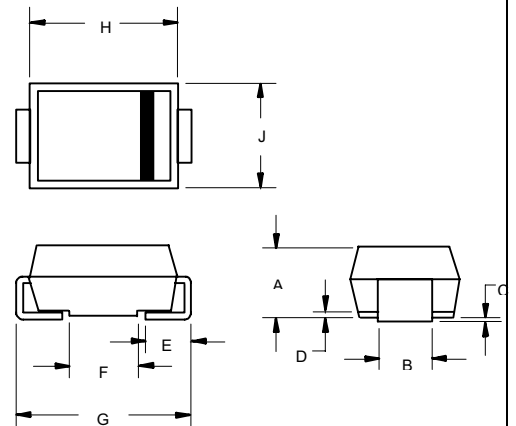

| DIM | INCHES |      | MM   |      | NOTE |
|-----|--------|------|------|------|------|
|     | MIN    | MAX  | MIN  | MAX  |      |
| A   | .079   | .096 | 2.00 | 2.44 |      |
| B   | .050   | .064 | 1.27 | 1.63 |      |
| C   | .002   | .008 | .05  | .20  |      |
| D   | ---    | .02  | ---  | .51  |      |
| E   | .030   | .060 | .76  | 1.52 |      |
| F   | .065   | .091 | 1.65 | 2.32 |      |
| G   | .189   | .220 | 4.80 | 5.59 |      |
| H   | .157   | .181 | 4.00 | 4.60 |      |
| J   | .090   | .115 | 2.25 | 2.92 |      |

#### SUGGESTED SOLDER PAD LAYOUT

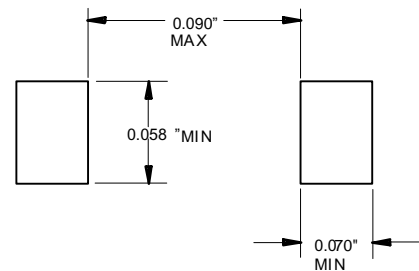

Note: 1. High Temperature Solder Exemptions Applied, see EU Directive Annex 7.

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25°C**

| MCC<br>PART<br>NUMBER | ZENER<br>VOLTAGE<br>$V_z$ | TEST<br>CURRENT<br>$I_{zT}$ | MAXIMUM<br>DYNAMIC<br>IMPEDANCE<br>$Z_{zT}$ @ $I_{zT}$ | MAXIMUM<br>REVERSE<br>CURRENT<br>$I_R$ | REVERSE<br>VOLTAGE<br>$V_R$ | KNEE<br>IMPEDANCE<br>$Z_{zk}$ | KNEE<br>CURRENT<br>$I_{zk}$ | DEVICE<br>MARKING |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                       | VOLTS                     | mA                          | OHMS   | $\mu$ A                                | VOLTS                       | OHMS                          | mA                          |                   |
| SMAJ4728A             | 3.3                       | 76                          | 10   | 100                                    | 1                           | 400                           | 1                           | 728A              |
| SMAJ4729A             | 3.6                       | 69                          | 10   | 100                                    | 1                           | 400                           | 1                           | 729A              |
| SMAJ4730A             | 3.9                       | 64                          | 9  | 50                                     | 1                           | 400                           | 1                           | 730A              |
| SMAJ4731A             | 4.3                       | 58                          | 9  | 10                                     | 1                           | 400                           | 1                           | 731A              |
| SMAJ4732A             | 4.7                       | 53                          | 8  | 10                                     | 1                           | 500                           | 1                           | 732A              |
| SMAJ4733A             | 5.1                       | 49                          | 7  | 10                                     | 1                           | 550                           | 1                           | 733A              |
| SMAJ4734A             | 5.6                       | 45                          | 5  | 10                                     | 2                           | 600                           | 1                           | 734A              |
| SMAJ4735A             | 6.2                       | 41                          | 2  | 10                                     | 3                           | 700                           | 1                           | 735A              |
| SMAJ4736A             | 6.8                       | 37                          | 3.5  | 10                                     | 4                           | 700                           | 1                           | 736A              |
| SMAJ4737A             | 7.5                       | 34                          | 4  | 10                                     | 5                           | 700                           | 0.5                         | 737A              |
| SMAJ4738A             | 8.2                       | 31                          | 4.5  | 10                                     | 6                           | 700                           | 0.5                         | 738A              |
| SMAJ4739A             | 9.1                       | 28                          | 5  | 10                                     | 7                           | 700                           | 0.5                         | 739A              |
| SMAJ4740A             | 10                        | 25                          | 7  | 10                                     | 7.6                         | 700                           | 0.25                        | 740A              |
| SMAJ4741A             | 11                        | 23                          | 8  | 5                                      | 8.4                         | 700                           | 0.25                        | 741A              |
| SMAJ4742A             | 12                        | 21                          | 9  | 5                                      | 9.1                         | 700                           | 0.25                        | 742A              |
| SMAJ4743A             | 13                        | 19                          | 10   | 5                                      | 9.9                         | 700                           | 0.25                        | 743A              |
| SMAJ4744A             | 15                        | 17                          | 14   | 5                                      | 11.4                        | 700                           | 0.25                        | 744A              |
| SMAJ4745A             | 16                        | 15.5                        | 16   | 5                                      | 12.2                        | 700                           | 0.25                        | 745A              |
| SMAJ4746A             | 18                        | 14                          | 20   | 5                                      | 13.7                        | 750                           | 0.25                        | 746A              |
| SMAJ4747A             | 20                        | 12.5                        | 22   | 5                                      | 15.2                        | 750                           | 0.25                        | 747A              |
| SMAJ4748A             | 22                        | 11.5                        | 23   | 5                                      | 16.7                        | 750                           | 0.25                        | 748A              |
| SMAJ4749A             | 24                        | 10.5                        | 25   | 5                                      | 18.2                        | 750                           | 0.25                        | 749A              |
| SMAJ4750A             | 27                        | 9.5                         | 35   | 5                                      | 20.6                        | 750                           | 0.25                        | 750A              |
| SMAJ4751A             | 30                        | 8.5                         | 40   | 5                                      | 22.8                        | 1000                          | 0.25                        | 751A              |
| SMAJ4752A             | 33                        | 7.5                         | 45   | 5                                      | 25.1                        | 1000                          | 0.25                        | 752A              |
| SMAJ4753A             | 36                        | 7                           | 50   | 5                                      | 27.4                        | 1000                          | 0.25                        | 753A              |
| SMAJ4754A             | 39                        | 6.5                         | 60   | 5                                      | 29.7                        | 1000                          | 0.25                        | 754A              |
| SMAJ4755A             | 43                        | 6                           | 70   | 5                                      | 32.7                        | 1500                          | 0.25                        | 755A              |
| SMAJ4756A             | 47                        | 5.5                         | 80   | 5                                      | 35.8                        | 1500                          | 0.25                        | 756A              |
| SMAJ4757A             | 51                        | 5                           | 95   | 5                                      | 38.8                        | 1500                          | 0.25                        | 757A              |
| SMAJ4758A             | 56                        | 4.5                         | 110  | 5                                      | 42.6                        | 2000                          | 0.25                        | 758A              |
| SMAJ4759A             | 62                        | 4                           | 125  | 5                                      | 47.1                        | 2000                          | 0.25                        | 759A              |
| SMAJ4760A             | 68                        | 3.7                         | 150  | 5                                      | 51.7                        | 2000                          | 0.25                        | 760A              |
| SMAJ4761A             | 75                        | 3.3                         | 175  | 5                                      | 56                          | 2000                          | 0.25                        | 761A              |
| SMAJ4762A             | 82                        | 3                           | 200  | 5                                      | 62.2                        | 3000                          | 0.25                        | 762A              |
| SMAJ4763A             | 91                        | 2.8                         | 250  | 5                                      | 69.2                        | 3000                          | 0.25                        | 763A              |
| SMAJ4764A             | 100                       | 2.5                         | 350  | 5                                      | 76                          | 3000                          | 0.25                        | 764A              |

**Characteristics** ( $T_j=25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)

| Symbol   | Parameter                          |
|----------|------------------------------------|
| $V_Z$    | Reverse zener voltage @ $I_{ZT}$   |
| $I_{ZT}$ | Reverse current                    |
| $Z_{ZT}$ | Maximum zener impedance @ $I_{ZT}$ |
| $I_{ZK}$ | Reverse current                    |
| $Z_{ZK}$ | Maximum zener impedance @ $I_{ZK}$ |
| $I_R$    | Reverse leakage current @ $V_R$    |
| $V_R$    | Breakdown voltage                  |
| $I_F$    | Forward current                    |
| $V_F$    | Forward voltage @ $I_F$            |

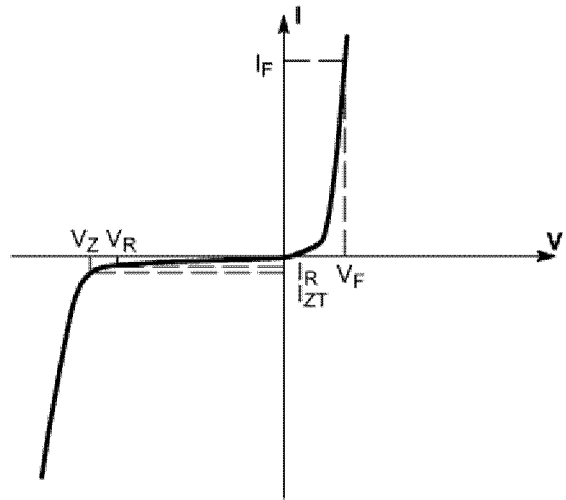


Figure 1. Zener voltage regulator

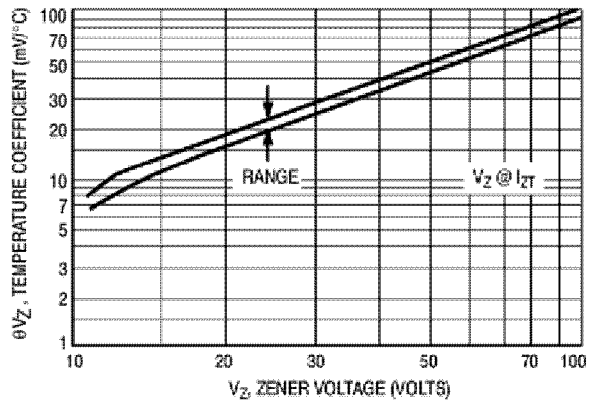
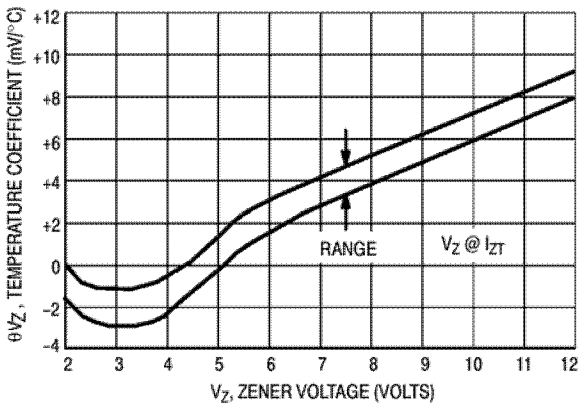


Figure 2. Temperature coefficients

( $-55^\circ\text{C}$  to  $+150^\circ\text{C}$  temperature range; 90% of the units are in the ranges indicated)

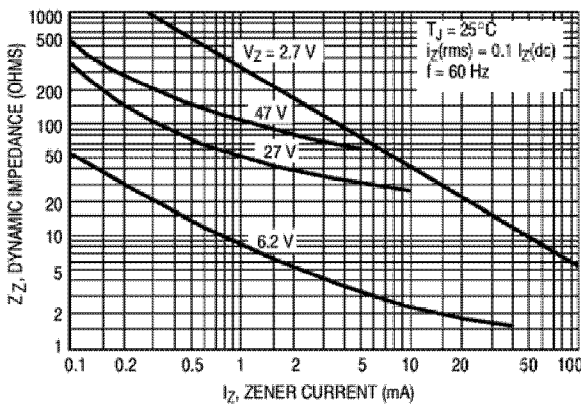


Figure 3. Effect of zener current on zener impedance

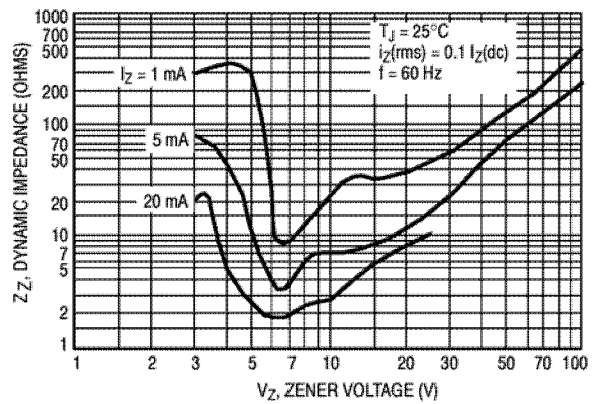


Figure 4. Effect of zener voltage on zener impedance



Micro Commercial Components

### Ordering Information :

| Device         | Packing                 |
|----------------|-------------------------|
| Part Number-TP | Tape&Reel: 7.5Kpcs/Reel |

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

#### \*\*\*IMPORTANT NOTICE\*\*\*

**Micro Commercial Components Corp.** reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

#### \*\*\*LIFE SUPPORT\*\*\*

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

#### \*\*\*CUSTOMER AWARENESS\*\*\*

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А