

SACB- 8/4-C QO-0,34

Order No.: 1548435



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1548435>

Sensor/actuator box, QUICKON, 0.14 mm² ... 0.34 mm², Number of slots: 8, Number of positions: 4, Slot assignment: Double, Status indication: No, Universal 180°, Shielding: No

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 046356 142908
Note	Made-to-order
sales group	D105
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 118 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/03/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated voltage	48 V
	60 V DC
Current carrying capacity per I/O signal	2 A
Current carrying capacity per slot	4 A

Total rated current	10 A
	2x 8 A (For electrical isolation)
Number of positions	4
Number of slots	8
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K
Inflammability class acc. to UL 94	V0
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 80 °C
Sensor/actuator connection system	QUICKON

Master cable data

Type of connection	Pluggable screw connection
Conductor cross-section min. (signal)	0.14 mm ²
Conductor cross-section max. (signal)	1.5 mm ²
Conductor cross-section AWG min. (signal)	26
Conductor cross-section AWG max. (signal)	16
Conductor cross-section min. (energy)	0.14 mm ²
Conductor cross-section max. (energy)	1.5 mm ²
Conductor cross-section AWG min. (energy)	26
Conductor cross-section AWG max. (energy)	16
External cable diameter min.	7 mm
External cable diameter max.	12 mm
Stripping length	7 mm
Tightening torque, cover screw	0.35 Nm
Tightening torque, union nut	2.5 Nm

Conductor data

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	Class 2-6
Wire insulation material	PVC/PE/PP
Wire diameter including insulation	0.7 mm ... 1.3 mm
Minimum external conductor diameter	3.5 mm
Maximum external conductor diameter	6 mm
Tightening torque, union nut	2 Nm
Wrench size, union nut	13 mm
Conductor cross section stranded max.	0.34 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	26

Conductor cross section AWG/kcmil max	22
Insulation material	
Housing material	PBT
Material of the moulding mass	PUR
Contact material	Steel/copper
Contact surface material	Sn
Material of contact, master cable side	CU alloy
Material of contact surface, master cable side	Gold-plated
Material of the contact carrier on the master cable side	PA 66 V0
Pin assignment	
Slot/position = Wire color or connection	1 / 4 (A) = 1 / 4
	1 / 2 (B) = 1 / 2
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	2 / 2 (B) = 2 / 2
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	3 / 2 (B) = 3 / 2
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	4 / 2 (B) = 4 / 2
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	5 / 2 (B) = 5 / 2
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	6 / 2 (B) = 6 / 2
	7 / 4 (A) = 7 / 4
	7 / 2 (B) = 7 / 2
	8 / 4 (A) = 8 / 4
	8 / 2 (B) = 8 / 2
	1-8 / 1 (+ 48 V) = U _N
	1-8 / 3 (0 V) = 0 V

Certificates / Approvals



Certification


CUL, UL

Accessories


Item	Designation	Description
Connector hood		
1560235	SACB-C-H180 8/4 QO-0,34	Connector hood, Status indication: No 180°, Shielding: No
General		
1548626	QO-SET	QUICKON set for replacement purposes, consisting of splice ring, pressure nut and line seal
1539350	SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR	Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 18-pos., 16 x 0.34 mm ² and 2 x 0.75 mm ² , length: 50 m
Marking		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Contact marker Zack strip, unprinted: 5-section, for snapping into equipment and components with special marker carrier, can be labeled with M-PEN, CMS system or label BMKT 17.5 x 8, lettering field: 17.5 x 8 mm, color: white
Protection and sealing elements		
1670235	Q-PROT 9/11	Closing cap for PG9/PG11 to close unoccupied connections
Tools		
1212033	SAC BIT QUICKON-W13	Nut for assembling QUICKON pressure nuts with 13 mm wrench size, for 4 mm hexagonal drive
1206450	SZK PZ1 VDE	Screwdriver, PZ crosshead, VDE insulated, size: PZ 1 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip
1212020	TSD 20 SAC	Torque screwdriver, with preset torque of 2.0 Nm and 4 mm hexagonal drive for the pressure nut of the fast connection

Diagrams/Drawings


Dimensioned drawing

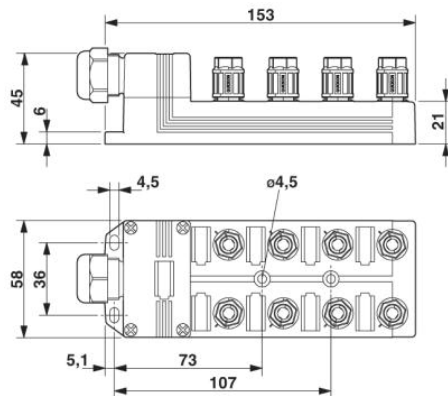


Circuit diagram

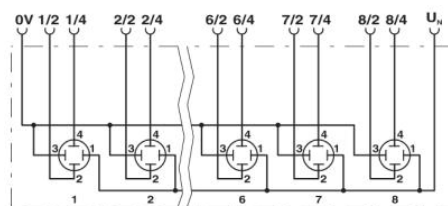


Schematic diagram

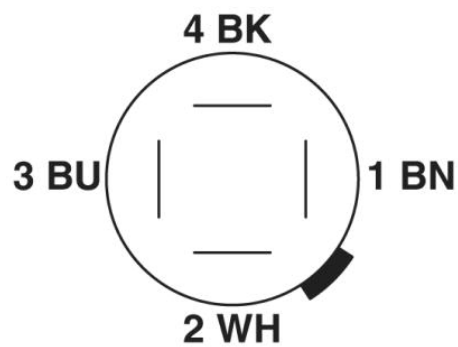

QUICKON connection, 4-pos.

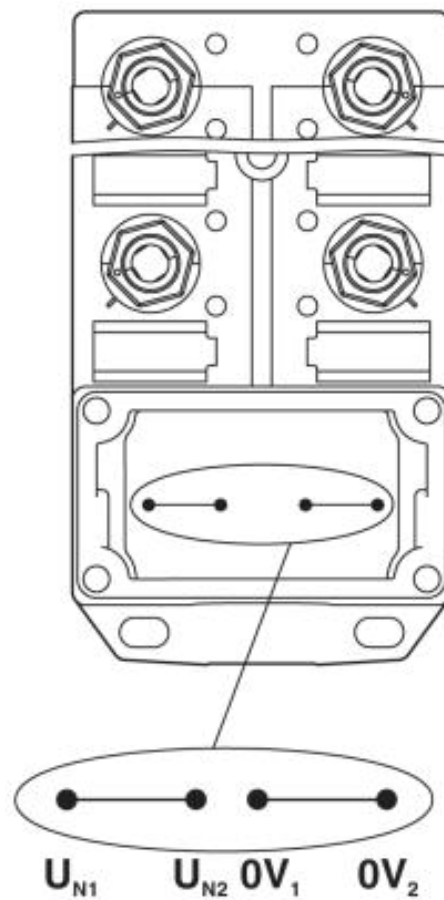

Potential U_{N1} and U_{N2} bridged

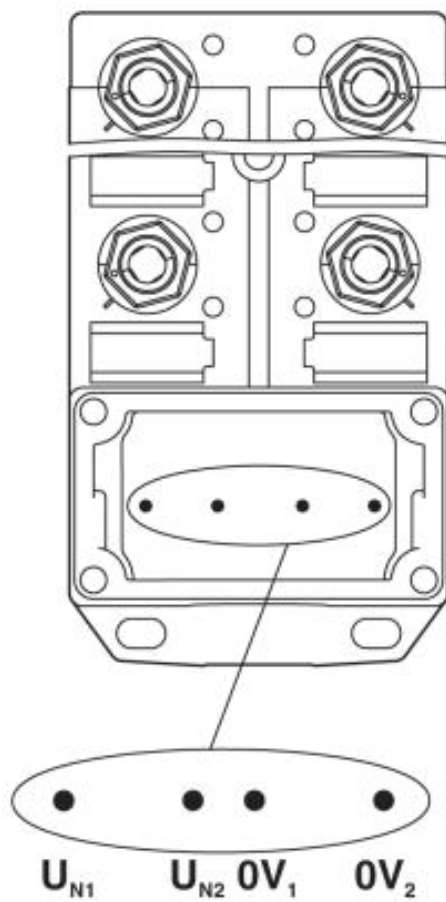

Electrically isolated

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А