


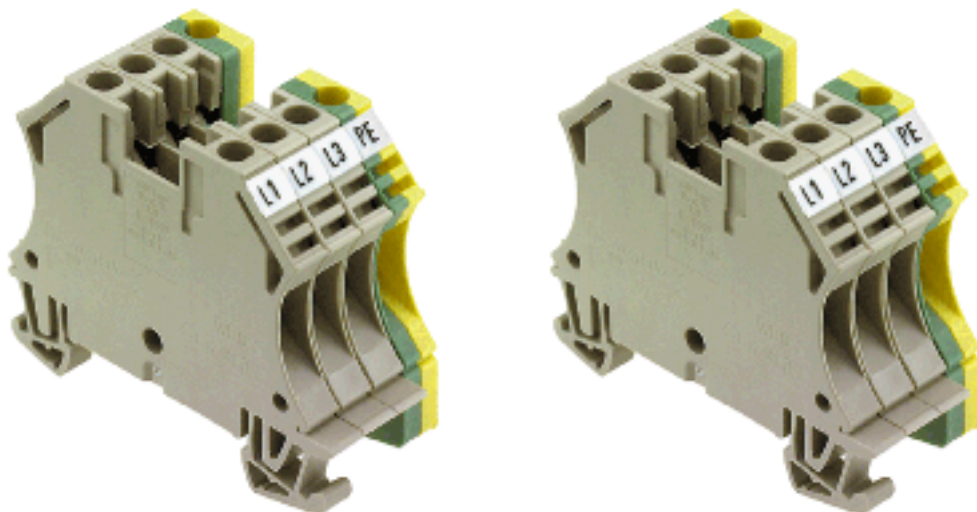

General ordering data

Order No.	1033800000
Part designation	WMA 4/5
Version	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, Wemid, dark beige, TS 35
EAN	4008190129095
Qty.	20 pc(s).

Product notes

Note, technical data	When using twin ferrules, the rated voltage is 690 V.
Product description	Their small size compared to the respective rated cross-section makes the modular terminals with the compact design very popular.

PT OKIECEEx/ATEX rating data

EU-type examination certificate	KEMA98ATEX1683U
Download, German	KEMA98ATEX1683U_d.pdf
Download English	KEMA98ATEX1683U_e.pdf
ATEX voltage	690 V
ATEX current	28 A
ATEX conductor cross-section	4 mm ²
Voltage when using cross-connections	CrossConnectionGuide.pdf
Operating temperature range	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Additional technical data

Colour of insulating material	dark beige
Connection direction	on side
End plate required	No
Explosion-tested version "Ex e"	Yes
Installation advice	TS 35
Insulating material	Wemid
Levels cross-connected internally	No
No. of identical terminals	4

Additional technical data

No. of levels	1
No. of terminal strips per level	2
Open sides	right
Operating temperature range	- 50 °C, + 120 °C
Product family	W-Series
Type of connection	Screwed
Type of mounting	Snap-on
UL 94 flammability rating of insulation material	V-0
Version	Feed-through terminal

CSA rating data

Voltage (CSA)	600 V
CSA current	35 A
Min. cross-section (CSA)	AWG 26
Max. cross-section (CSA)	AWG 10

Conductors for clamping (additional connection)

Flexible with ferrule, min. (DIN 46228 pt 1)	0.5 mm ²
Flexible with ferrule, max. (DIN 46228 pt 1)	6 mm ²

Conductors for clamping (rated connection)

Clamping range, min.	0.13 mm ²
Clamping range, max.	6 mm ²
Type of connection	Screw connection
2nd type of connection	screwed
Connection direction	on side
No. of connections	2
Stripping length	10 mm
Clamping screw	M 3
Blade size	0.6 x 3.5 mm
Tightening torque range	0.5...1.0 Nm
Torque level with DMS electric screwdriver	1
Gauge to IEC 60947-1	A4
Solid, min.	0.5 mm ²
Solid, max.	6 mm ²
Stranded, min.	1.5 mm ²
Stranded, max.	6 mm ²
Flexible, min.	0.5 mm ²
Flexible, max.	6 mm ²
Flexible with ferrule, min. (DIN 46228/1)	0.5 mm ²
Flexible with ferrule, max. (DIN 46228/1)	4 mm ²
Flexible, min., ferrule with plastic collar (DIN 46228 pt 4)	0.5 mm ²
Flexible, max., ferrule with plastic collar (DIN 46228 pt 4)	4 mm ²
Twin wire-end ferrule, min.	0.5 mm ²
Twin wire end ferrule, max.	1.5 mm ²
AWG conductor size, min.	AWG 26
AWG conductor size, max.	AWG 10
AWG conductor size, min.	0.13 mm ²

Conductors for clamping (rated connection)

AWG conductor size, max. 5.26 mm²

Dimensions

Width 30.6 mm

Height of lowest version 47 mm

Length 60 mm

Weight 56.86 g

TS 35 offset 30 mm

Disconnect terminals

Torque level with DMS electric screwdriver 1

Rating data

Rated cross-section 4 mm²

Rated voltage 800 V

Rated impulse voltage 8 kV

Rated current 32 A

Current with max. conductor 41 A

Pollution severity 3

UL rating data

Voltage (UL) 600 V

Current (UL) 35 A

Min. cross-section (UL) AWG 22

Max. cross-section (UL) AWG 10

Approvals

Approvals institutes n.a.

Classifications

eClass 4.1 27-14-11-20

eClass 5.0 27-14-11-20

eClass 5.1 27-14-11-20

Similar products

Order No.	Part designation	Version
1034000000	WMA 4/4	Feed-through terminal, 4 mm ² , Screw connection, Wemid, dark beige, TS 35

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А