

Bus system flat-type plug - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THR - 1414071

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Bus system flush-type socket, Ethernet, 4-pos., D-coded, with straight THR solder connection, only contact insert

The figure shows A-coded version

Your advantages

- ✓ Reduced mounting costs thanks to two-piece device connector
- ✓ Packaging available for automated pick and place assembly
- ✓ All common pin assignments and codings available
- ✓ Easy device integration thanks to mechanical port screw connections with threaded attachment, press-in contour or direct integration in the front plate
- ✓ Additional gasket for the device when not plugged in

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	60 pc
Minimum order quantity	60 pc
GTIN	 4 055626 063898
GTIN	4055626063898

Technical data

Ambient conditions

Degree of protection	IP67
----------------------	------

General

Note	The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration.
Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V

Bus system flat-type plug - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THR - 1414071

Technical data

General

Rated surge voltage	2.5 kV
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	D - data
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	THR solder connection
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Torque	3 Nm ... 4 Nm (Installation-side)
Mounting type	PCB mounting
Type of packaging	Tray

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA6T
Sealing material	FKM

Cable

Standards/specifications	M12 connector IEC 61076-2-101
--------------------------	-------------------------------

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings


Bus system flat-type plug - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THR - 1414071

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., D-coded,
female side

Drilling diagram



Drilling diagram

Dimensional drawing

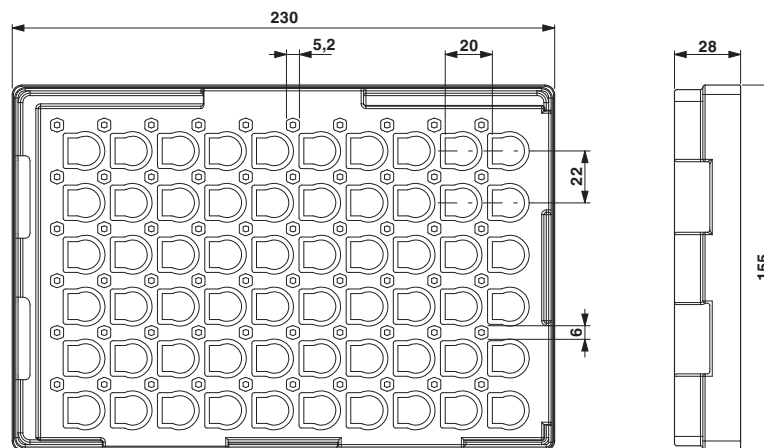

THR tray packaging

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

Bus system flat-type plug - SACC-CI-M12FSD-4CON-L180 THR - 1414071

Approvals

UL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Nominal voltage UN		250 V		
Nominal current IN		4 A		
mm²/AWG/kcmil		22		

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Nominal voltage UN	250 V			
Nominal current IN	4 A			
mm²/AWG/kcmil	22			

cULus Recognized	
------------------	---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А