


Features

- Diffused Junction
- Fast Switching for High Efficiency
- High Current Capability and Low Forward Voltage Drop
- Surge Overload Rating to 30A Peak
- Low Reverse Leakage Current
- **Lead Free Finish, RoHS Compliant (Note 4)**

Mechanical Data

- Case: DO-41, A-405
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020C
- Terminals: Finish - Bright Tin. Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Mounting Position: Any
- Ordering Information: See Last Page
- Marking: Type Number
- Weight: DO-41 0.35 grams (approximate)
A-405 0.20 grams (approximate)

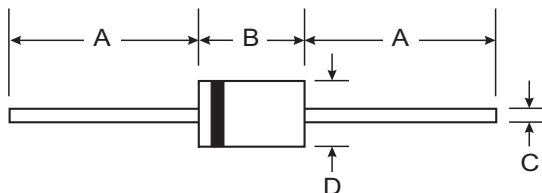

Dim	DO-41 Plastic		A-405	
	Min	Max	Min	Max
A	25.40	—	25.40	—
B	4.06	5.21	4.10	5.20
C	0.71	0.864	0.53	0.64
D	2.00	2.72	2.00	2.70
All Dimensions in mm				

"L" Suffix Designates A-405 Package
No Suffix Designates DO-41 Package

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	1N4933/L	1N4934/L	1N4935/L	1N4936/L	1N4937/L	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}						
Working Peak Reverse Voltage	V_{RWM}	50	100	200	400	600	V
DC Blocking Voltage	V_R						
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	V
Average Rectified Output Current (Note 1)	I_O	1.0					A
@ $T_A = 75^\circ\text{C}$							
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC Method)	I_{FSM}	30					A
Forward Voltage Drop	V_{FM}	1.2					V
@ $I_F = 1.0\text{A}$							
Peak Reverse Current	I_{RM}	5.0					μA
@ $T_A = 25^\circ\text{C}$							
@ $T_A = 100^\circ\text{C}$		100					
Reverse Recovery Time (Note 3)	t_{rr}	200					ns
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_j	15					pF
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	100					K/W
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-65 to +150					$^\circ\text{C}$

- Notes:
1. Leads maintained at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case.
 2. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
 3. Measured with $I_F = 0.5\text{A}$, $I_R = 1\text{A}$, $t_{rr} = 0.25\text{A}$.
 4. RoHS revision 13.2.2003. Glass and High Temperature Solder Exemptions Applied, see EU Directive Annex Notes 5 and 7.

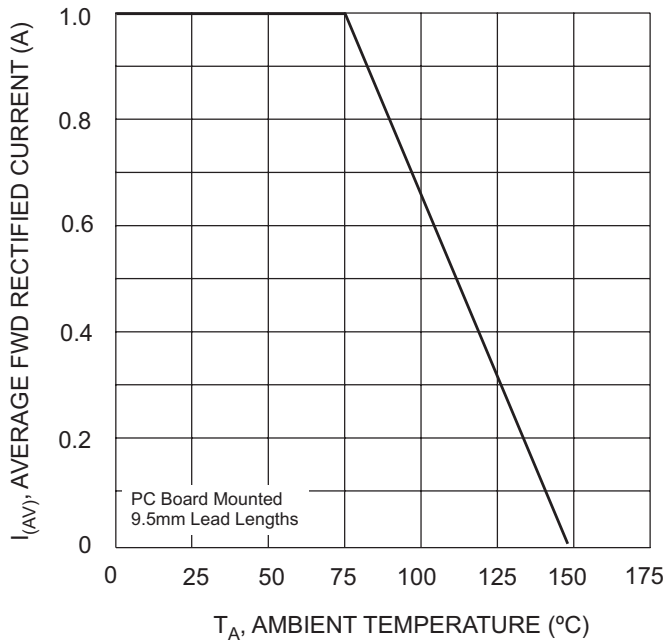


Fig. 1 Forward Current Derating Curves

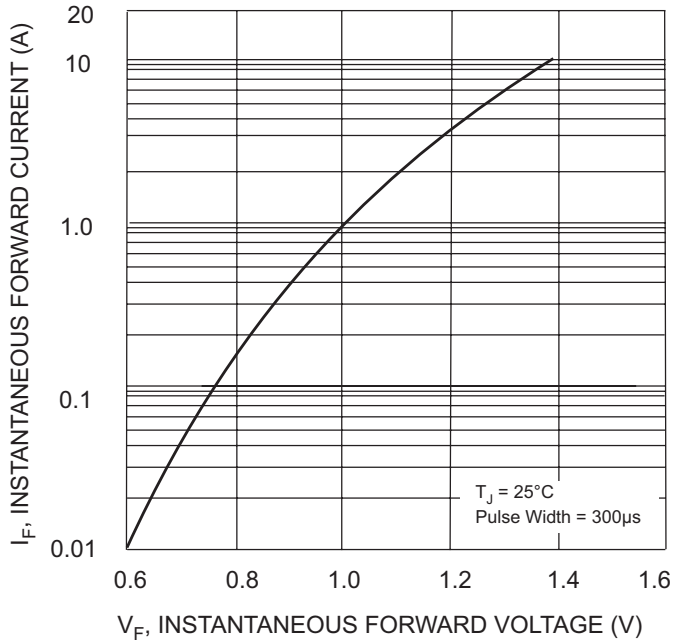


Fig. 2 Typical Forward Characteristics

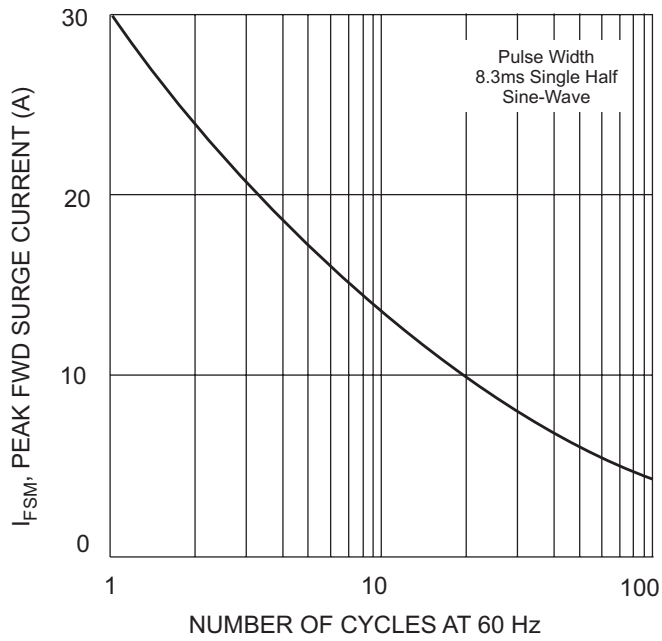


Fig. 3 Max Non-Repetitive Peak Fwd Surge Current

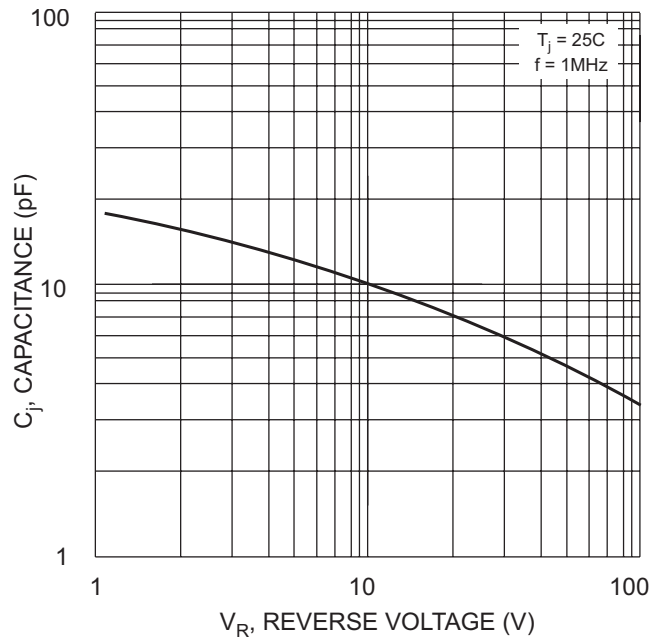


Fig. 4 Typical Junction Capacitance

Ordering Information (Note 5)

Device	Packaging	Shipping
1N4933-A	DO-41	5K/Ammo Pack
1N4933-B	DO-41	1K/Bulk
1N4933-T	DO-41	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4934-A	DO-41	5K/Ammo Pack
1N4934-B	DO-41	1K/Bulk
1N4934-T	DO-41	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4935-A	DO-41	5K/Ammo Pack
1N4935-B	DO-41	1K/Bulk
1N4935-T	DO-41	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4936-A	DO-41	5K/Ammo Pack
1N4936-B	DO-41	1K/Bulk
1N4936-T	DO-41	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4937-A	DO-41	5K/Ammo Pack
1N4937-B	DO-41	1K/Bulk
1N4937-T	DO-41	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4933L-T	A-405	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4934L-T	A-405	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4935L-T	A-405	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4936L-T	A-405	5K/Tape & Reel, 13-inch
1N4937L-T	A-405	5K/Tape & Reel, 13-inch

Notes: 5. For packaging details, visit our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02008.pdf>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А