

Features

- ✧ Glass passivated junction chip.
- ✧ For surface mounted application
- ✧ Low forward voltage drop
- ✧ Low profile package
- ✧ Built-in stain relief, ideal for automatic placement
- ✧ Fast switching for high efficiency
- ✧ High temperature soldering:
260°C/10 seconds at terminals
- ✧ Meet MSL level 1, per J-STD-020D,
lead free maximum peak of 260°C
- ✧ Plastic material used carries Underwriters
Laboratory Classification 94V-0
- ✧ Green compound with suffix "G" on packing
code & prefix "G" on datecode



Mechanical Data

- ✧ Cases: Molded plastic
- ✧ Terminal: Pure tin plated, lead free
- ✧ Polarity: Indicated by cathode band
- ✧ Packing: 16mm tape per EIA STD RS-481
- ✧ Weight: 0.21 grams

Ordering Information (example)

Part No.	Package	Packing	Packing code	Packing code (Green)
HS3A	SMC	850 / 7" REEL	R7	R7G

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.

Parameter	Symbol	HS 3A	HS 3B	HS 3D	HS 3F	HS 3G	HS 3J	HS 3K	HS 3M	Units
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	200	300	400	600	800	1000	V
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	140	210	280	420	560	700	V
Maximum DC Blocking Voltage	V _{DC}	50	100	200	300	400	600	800	1000	V
Maximum Average Forward Rectified Current	I _{F(AV)}	3								A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine-wave Superimposed on Rated Load (JEDEC method)	I _{FSM}	150								A
Maximum Instantaneous Forward Voltage (Note 1) @ 3A	V _F	1.0				1.3	1.7			V
Maximum DC Reverse Current at @ T _A =25 °C	I _R	10								uA
Rated DC Blocking Voltage @ T _A =125 °C		250								uA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 2)	T _{rr}	50					75			nS
Typical Junction Capacitance (Note 3)	C _j	80					50			pF
Typical Thermal Resistance	R _{θJA}	60								°C/W
Operating Temperature Range	T _J	- 55 to + 150								°C
Storage Temperature Range	T _{STG}	- 55 to + 150								°C

Note 1: Pulse Test with PW=300 usec, 1% Duty Cycle

Note 2: Reverse Recovery Test Conditions: $I_F=0.5A$, $I_R=1.0A$, $I_{RR}=0.25A$

Note 3: Measured at 1 MHz and Applied $V_R=4.0$ Volts

RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (HS3A THRU HS3M)

FIG. 1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING CURVE

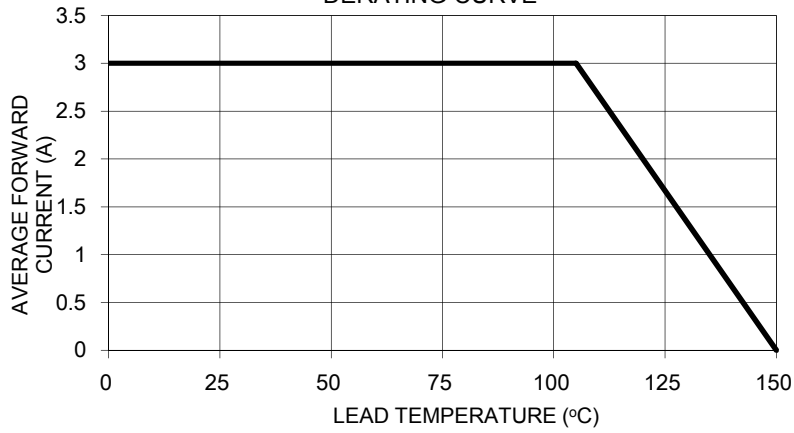


FIG. 2- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

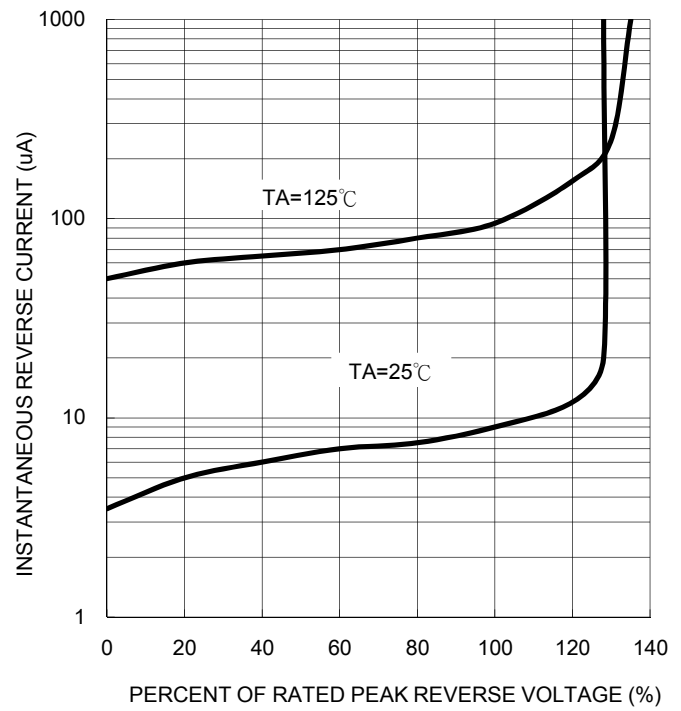


FIG. 3- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT



FIG. 5- TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS

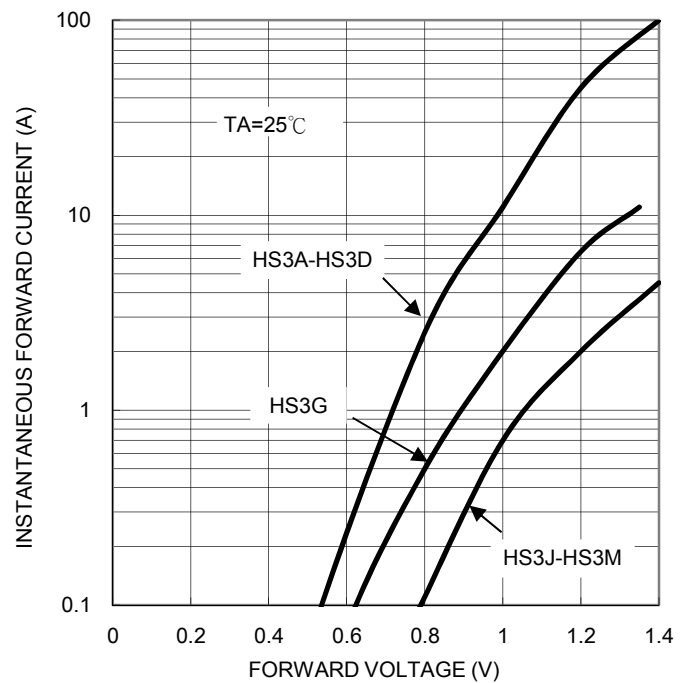


FIG. 4- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



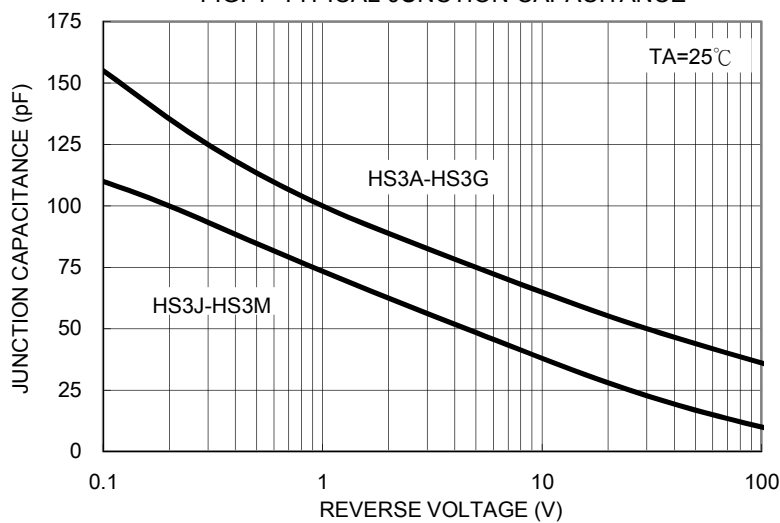


FIG. 6- REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM

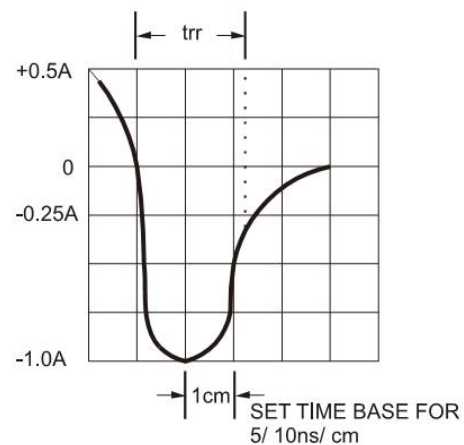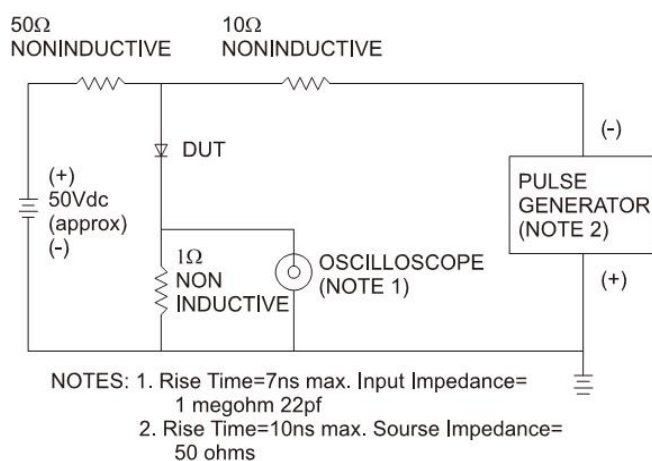


Ordering information

Part No.	Package	Packing	Packing code	Packing code (Green)
HS3x (Note)	SMC	850 / 7" REEL	R7	R7G
	SMC	3K / 13" REEL	R6	R6G
	SMC	3K / 13" Plastic REEL	M6	M6G

Note: "x" is Device Code from "A" thru "M".


Tape & Reel specification

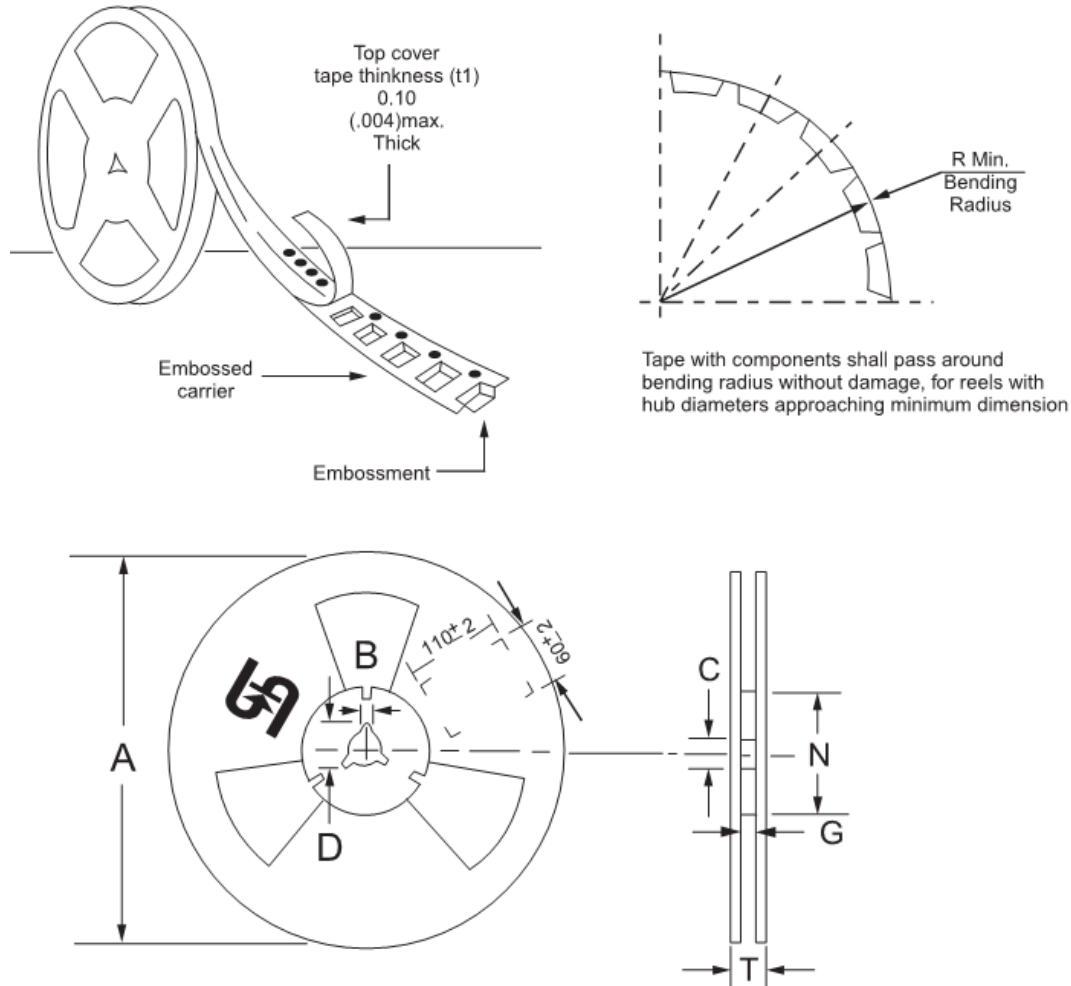

Reel Size	Tape Size	A	B	C	D	N	G	T
		±2.0	±0.4	+0.5;-0.2	min	±1.0	+0.8;-0	max
7"	16mm	178	1.9	13	21	62	16.2	18.6
Reel Size	Tape Size	A	B	C	D	N	G	T
		max	±0.5	±0.5	min	±0.5	+2.0;-0	max
13"	16mm	330	2	13	20.2	75	16.4	22.4


Unit (mm)

Suggested PAD Layout

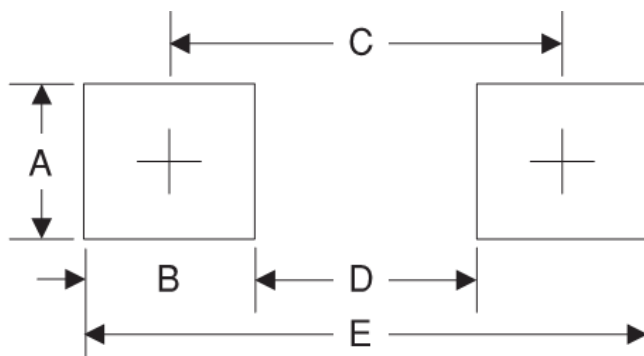

Symbol	Unit(mm)
A	3.3
B	2.5
C	6.8
D	4.4
E	9.3

Dimensions

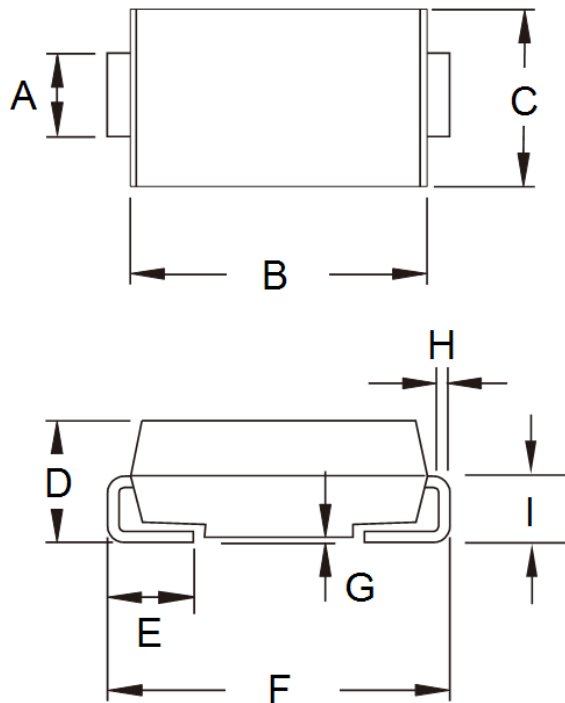

DIM.	Unit(mm)		Unit(inch)	
	Min	Max	Min	Max
A	2.90	3.20	0.114	0.126
B	6.60	7.11	0.260	0.280
C	5.59	6.22	0.220	0.245
D	2.00	2.62	0.079	0.103
E	1.00	1.60	0.039	0.063
F	7.75	8.13	0.305	0.320
G	0.10	0.20	0.004	0.008
H	0.15	0.31	0.006	0.012
I	1.26	1.56	0.050	0.061

Marking Diagram



P/N = Specific Device Code
G = Green Compound
YW = Date Code
F = Factory Code

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А