





Heyco-Flex™ Mounting Brackets

- For mounting Heyco-Flex Conduit or Tubing securely into place, vertically or horizontally. See pages 2-1, 2-7, and 2-8.
- Only fingertip pressure is required to snap conduit or tubing into bracket.
- Low profile design for space savings and pleasing appearance.
- Recommended distance between brackets at intervals not greater than 3 feet (1m) as required by Article 351-27 of 1996 NEC.
- Use one standard #10 (4-5M) screw for attaching bracket to panel (screw not included).
- Resist salt water, weak acids, gasoline, alcohol, oil, grease, and common solvents.

| FITS CONDUIT/ TUBING SIZE | PART NO. | | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|------|-------------|-----------------|------|--------|------|--------|------|--------------|------|-------|------|
| | Black | Gray | | A | | B | | C | | D | | E | |
| | | | | Inside Dia. | mm. | Length | mm. | Height | mm. | Outside Dia. | mm. | Width | mm. |
| 3/8 | 1025 | 1026 | HFB 3/8 | .66 | 16,9 | .91 | 23,2 | .72 | 18,2 | .90 | 22,9 | .75 | 19,1 |
| 1/2 | 1027 | 1028 | HFB 1/2 | .79 | 20,0 | 1.07 | 27,3 | .71 | 18,0 | 1.06 | 26,8 | | |
| 3/4 | 1029 | 1030 | HFB 3/4 | 1.05 | 26,7 | 1.27 | 32,2 | .67 | 17,0 | 1.31 | 33,2 | | |
| 1 | 1031 | 1032 | HFB 1 | 1.24 | 31,5 | 1.52 | 38,6 | .84 | 21,3 | 1.53 | 38,9 | | |

Standard color black or gray.

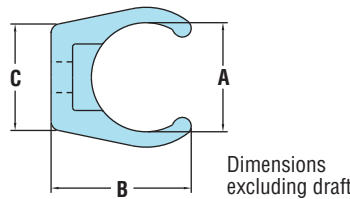

Dimensions excluding draft




Heyco® Sealing Washers

- For use with Heyco-Flex fittings.
- Liquid tight, dust tight, and oil tight at enclosure.
- Suitable for wet locations requiring a separate gasket between the box and fitting.
- Also suitable for other panel sealing applications.
- Easy to install since washers seal off on the perimeter, not on the connector threads.
- Special double sealing ridges compensate for minor unevenness at enclosure.

| Will Fit These Electrical Fitting NPT Trade Sizes | PART NO. Black | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | | | | | |
|---|-------------------|-------------|----------------------|------|-----------------------|------|----------------|-----|
| | | | A Inside Diameter | | B Outside Diameter | | C Thickness | |
| | | | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| 1/4 | 3258 | SW 1/4 | .54 | 13,7 | .80 | 20,2 | .13 | 3,2 |
| 3/8 | 3259 | SW 3/8 | .67 | 17,0 | 1.01 | 25,5 | | |
| 1/2 | 3260 | SW 1/2 | .85 | 21,6 | 1.24 | 31,5 | | |
| 3/4 | 3261 | SW 3/4 | 1.03 | 26,2 | 1.50 | 38,1 | .14 | 3,4 |
| 1 | 3262 | SW 1 | 1.28 | 32,5 | 1.77 | 45,0 | .18 | 4,6 |
| 1-1/4 | 3264 | SW 1-1/4 | 1.66 | 42,2 | 2.16 | 54,8 | .16 | 4,1 |
| 1-1/2 | 3265 | SW 1-1/2 | 1.86 | 47,2 | 2.44 | 62,0 | | |
| 2 | 3257 | SW 2 | 2.32 | 58,9 | 2.93 | 74,4 | .18 | 4,6 |

Standard color black.



Quick
Specs

| | | |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Material | HFB - Nylon 6/6 | SW - Thermoplastic Elastomer |
| Flammability Rating | HFB - 94V-2 | SW - 94V-0 |
| Temperature Range | -22°F (-30°C) to 221°F (105°C) | |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А