

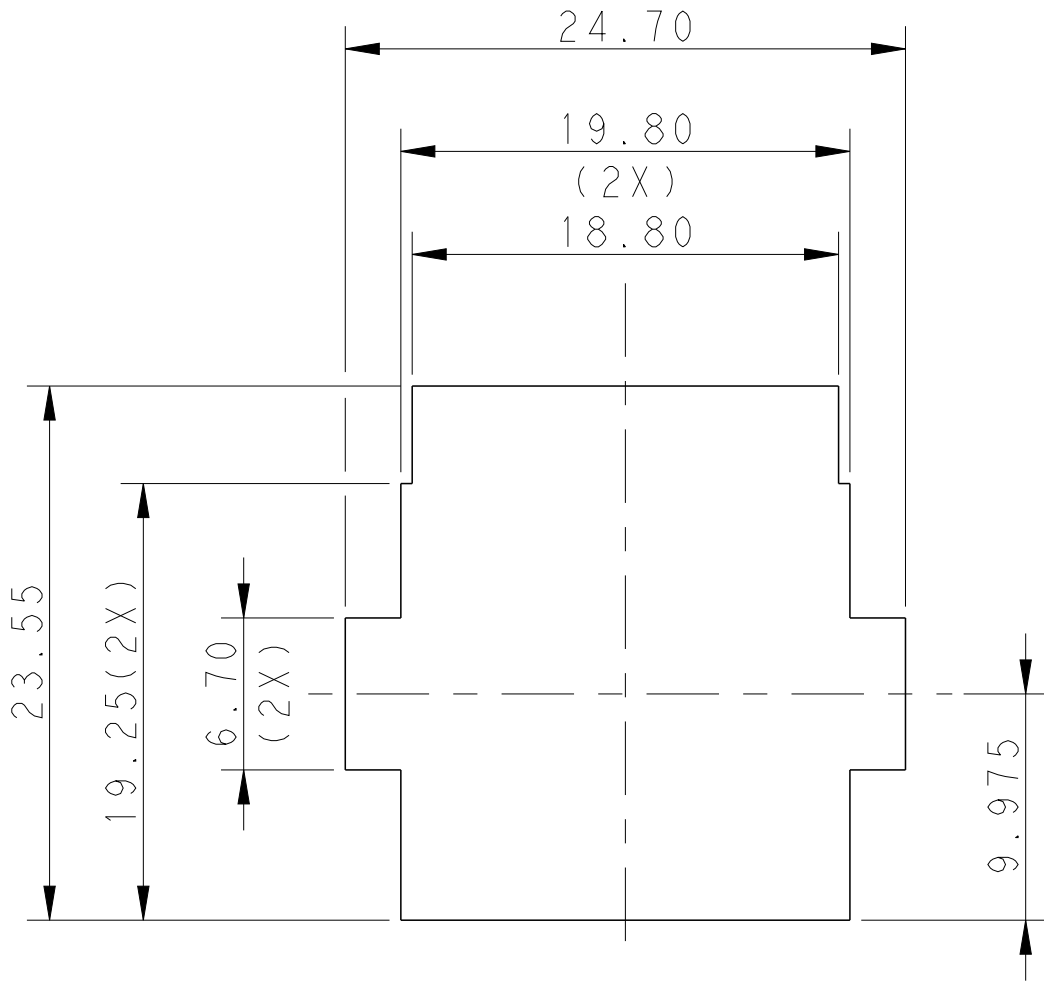
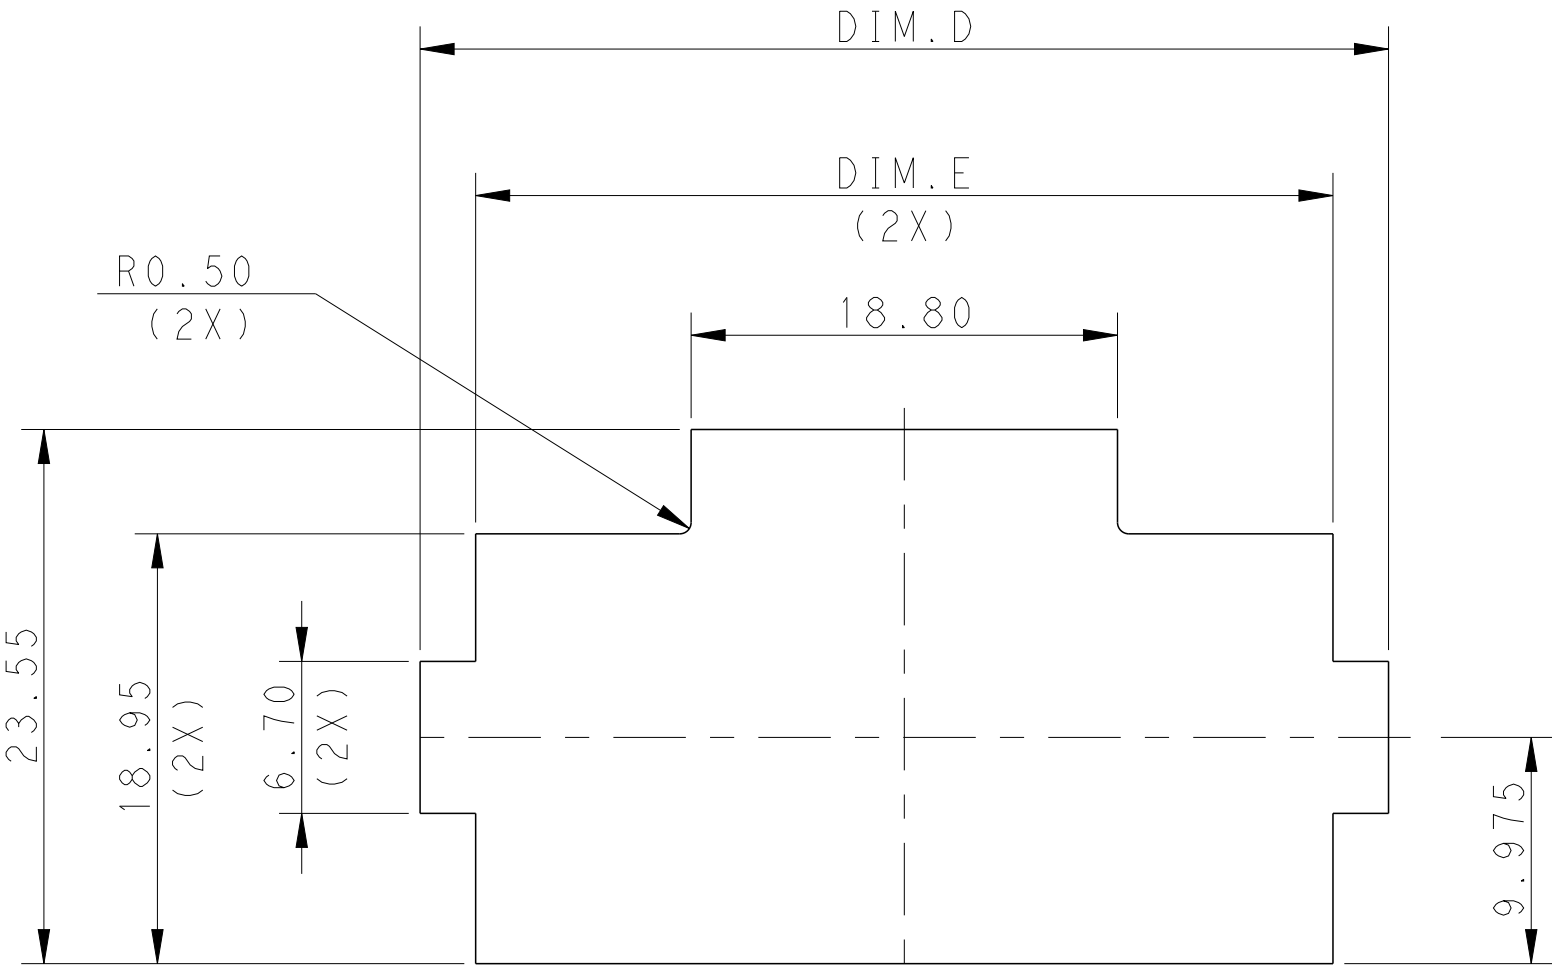
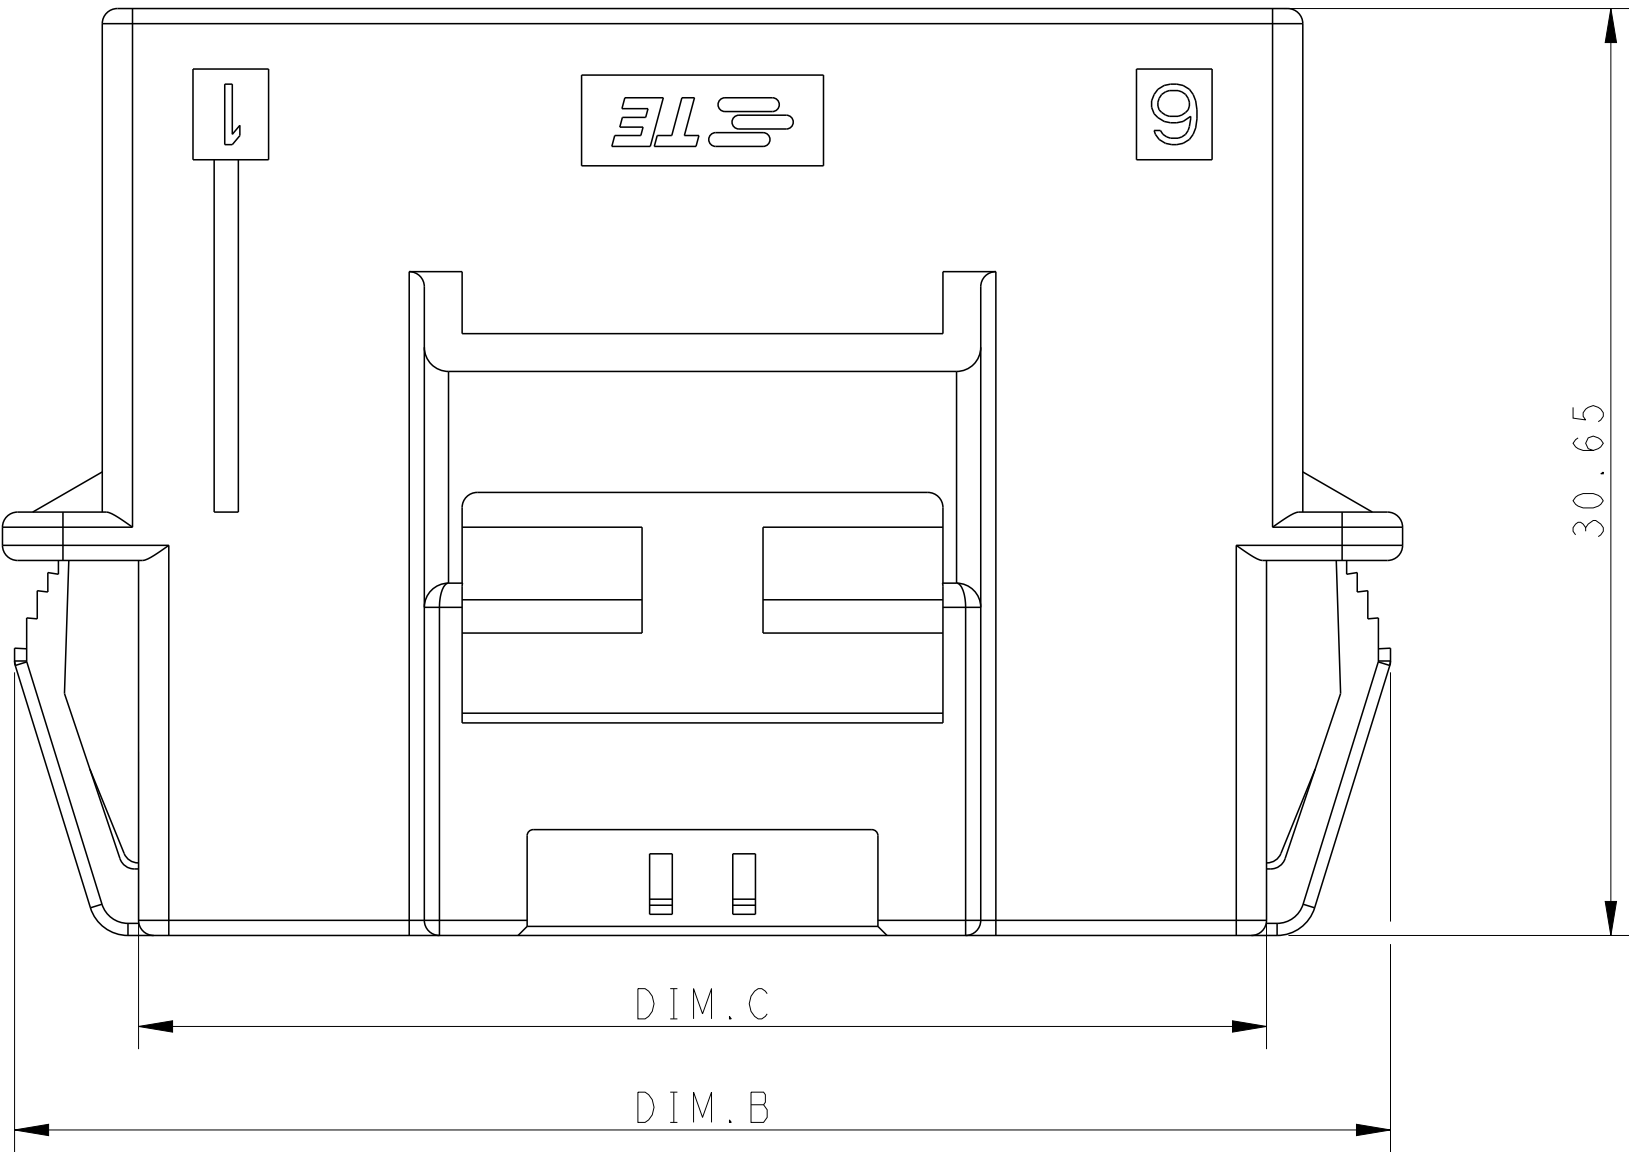
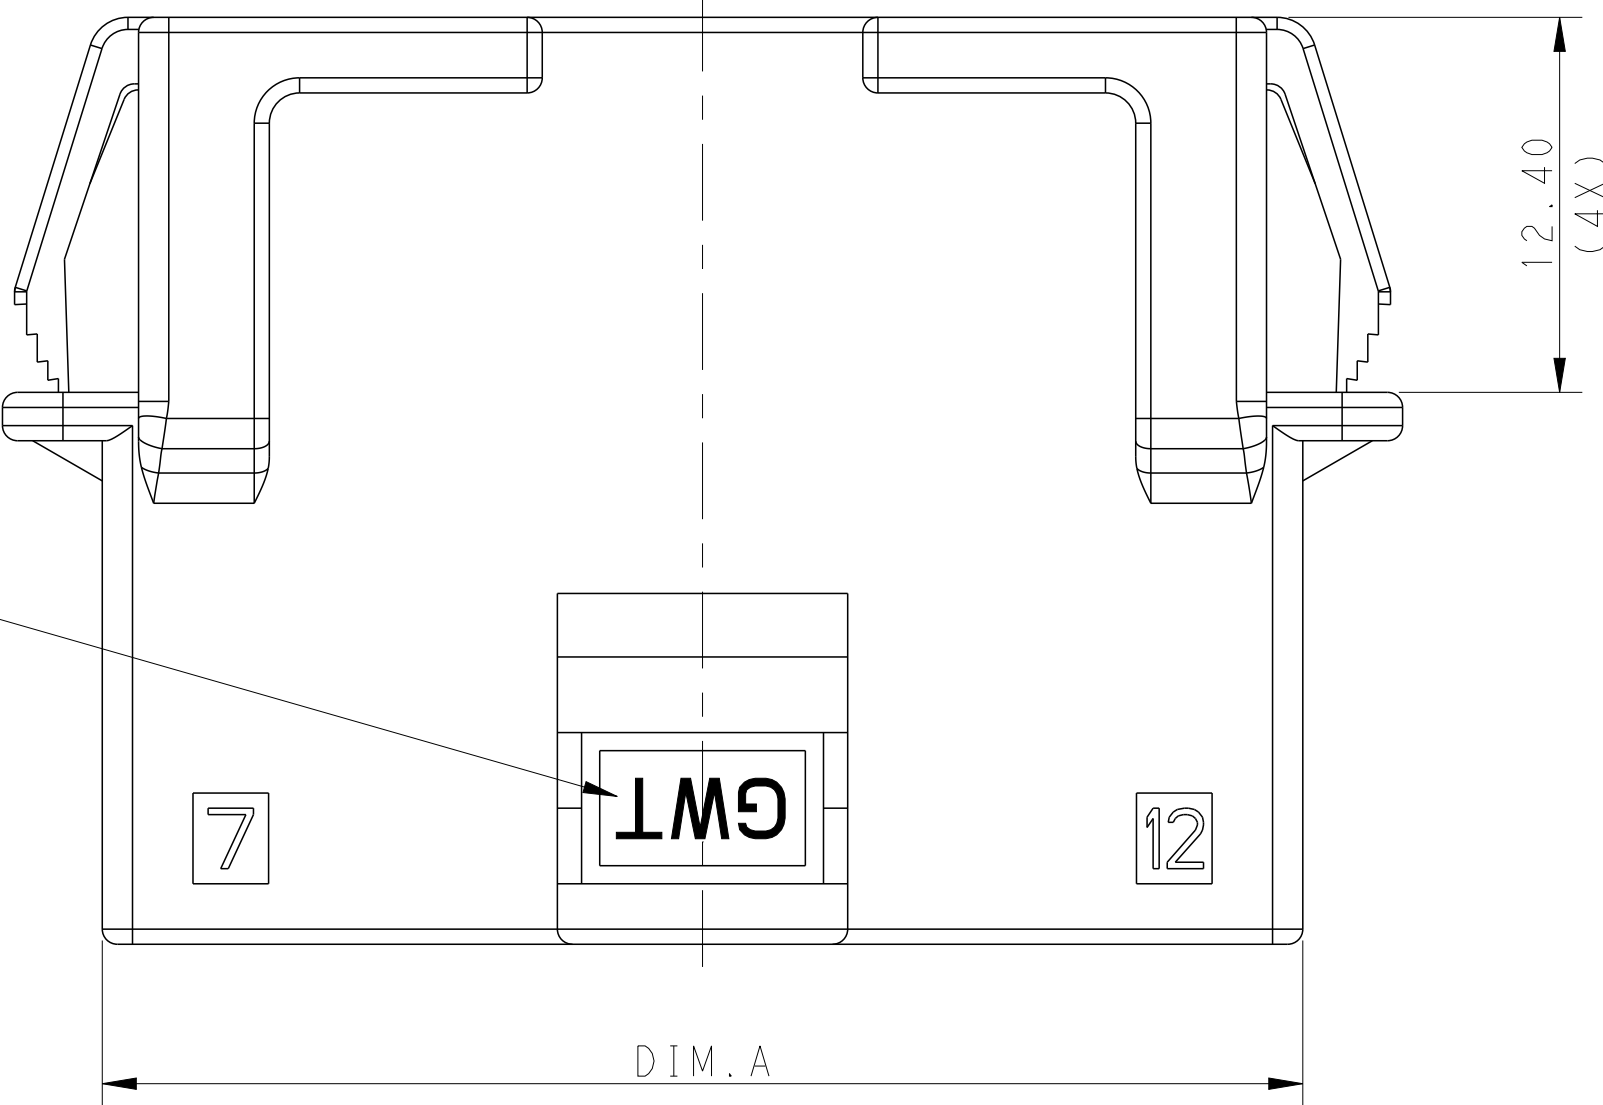
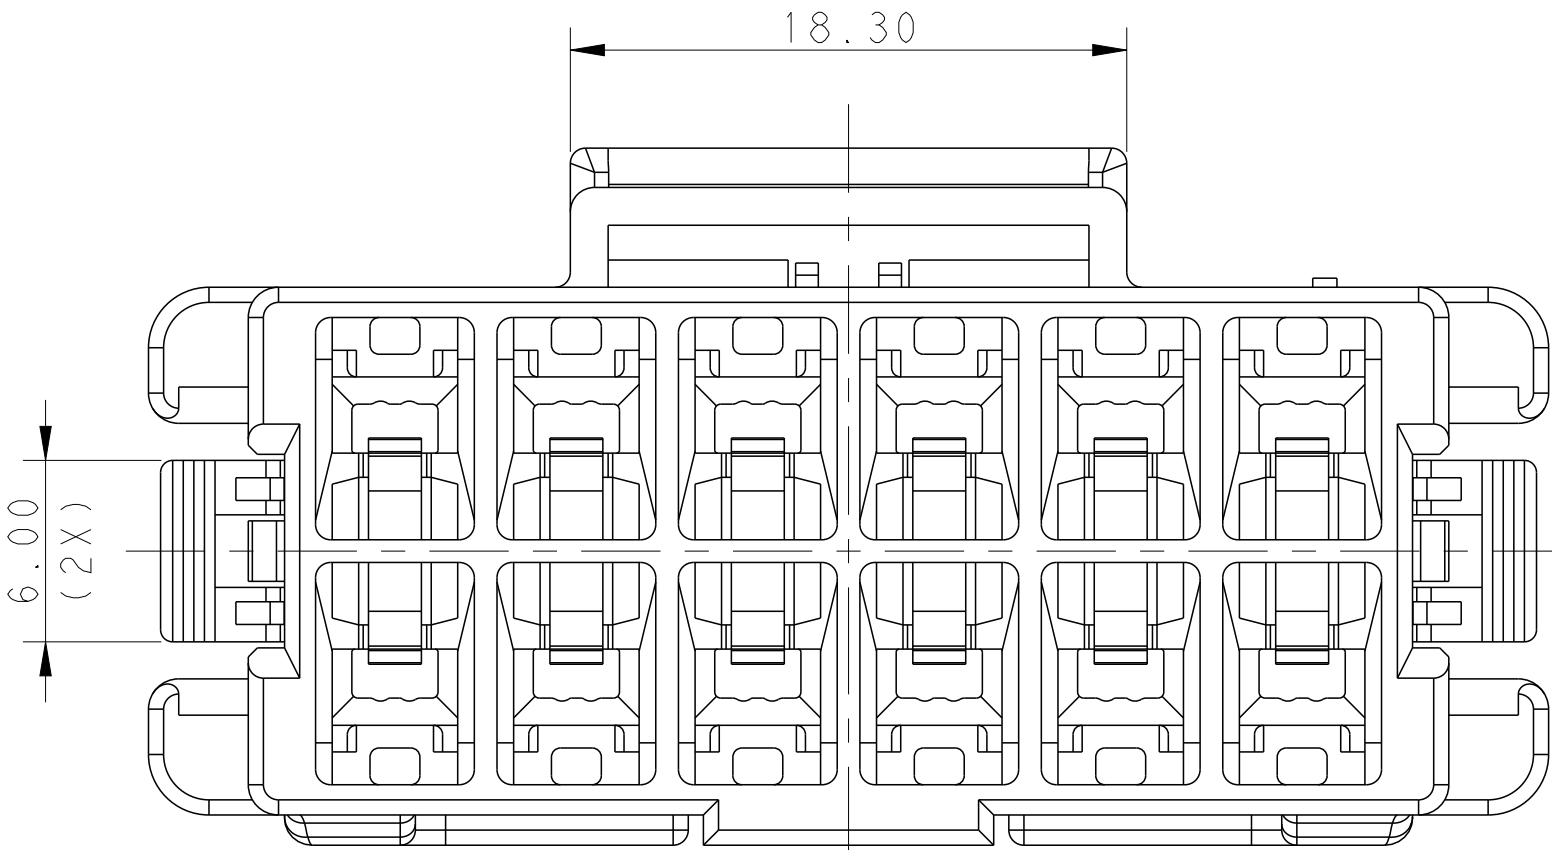


LOC	DIST	REVISIONS						
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
-	-		B	REVISED PER ECR-16-003314	18JUL2016	BW	GJ	

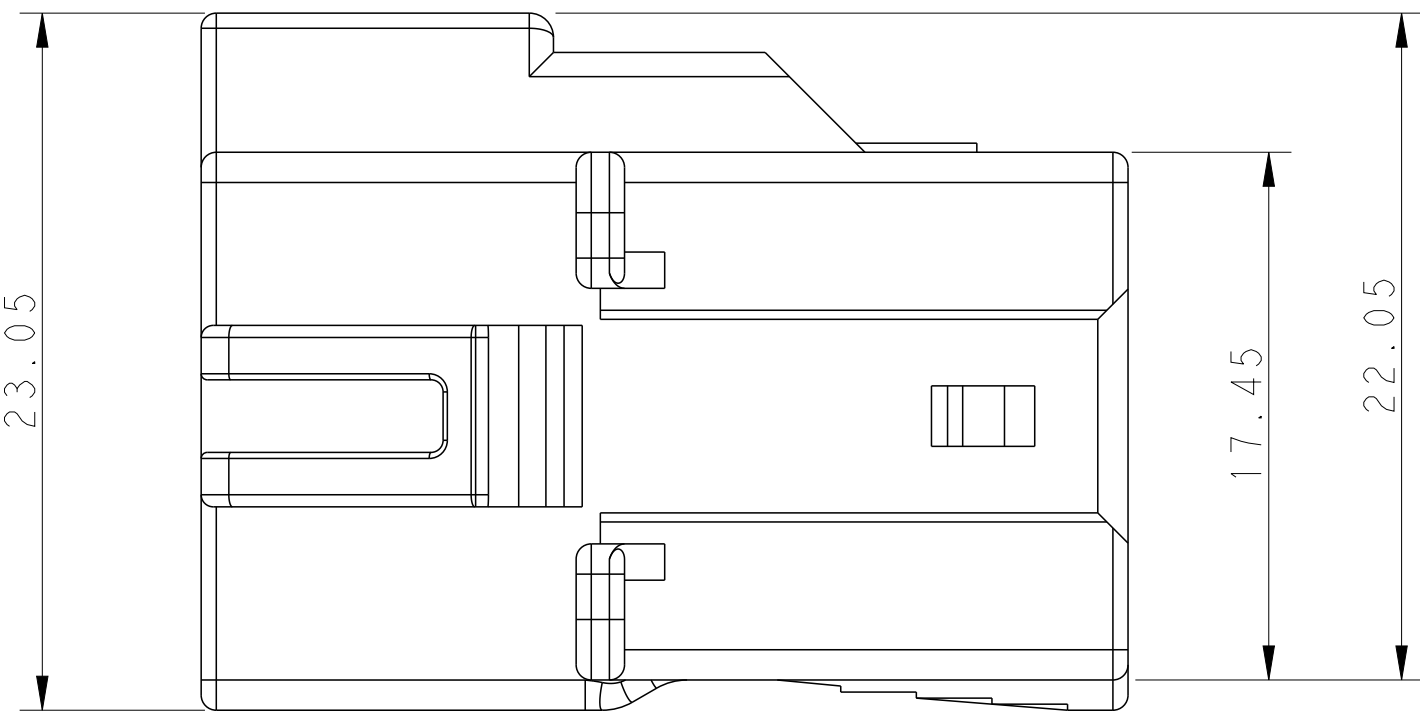

RECOMMENDED PANEL OPENING DEMENSIONS
FOR CAP HOUSING 2*6 AND 2*5 AND 2*4 POSITIONS
(TOLERANCE: ±0.15mm)

RECOMMENDED PANEL OPENING DEMENSIONS
FOR CAP HOUSING 2*3 POSITION
(TOLERANCE: ±0.15mm)

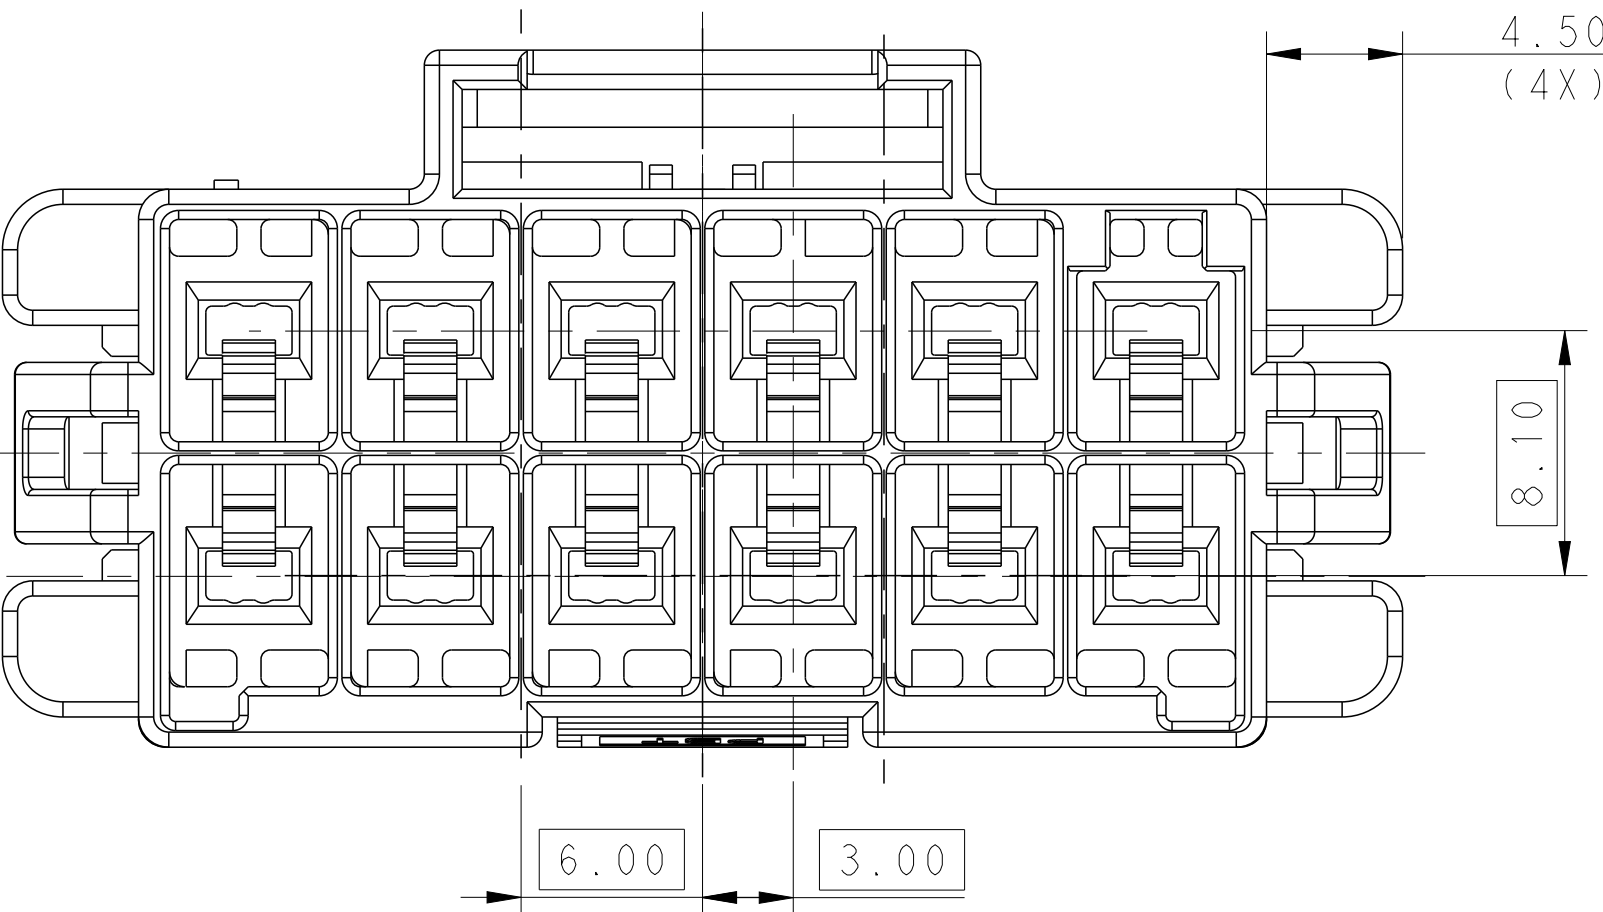

1. MATERIAL:
LEVEL A: PA6 GLASS FILLED, COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENTS FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT),UL 94V-0
LEVEL B: PBT GLASS FILLED, HOT WIRE IGNITION (HWI) VERSION ARE MOLDED IN A RESIN THAT COMPLIES WITH TE HOT WIRE IGNITION TEST 109-32026 AND ARE RECOMMENDED FOR USE WITH HWI HOUSINGS THAT ALSO COMPLY, UL 94V-0

2. MATERIAL MARK:
LEVEL A:GWT,LEVEL B:HWT

3. APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT:1971238/1971780/82/84/86/88-*,2238067-*

4. MATING CONN, P/N
PLUG HSG: *-2232266-
TPA (LOCK PLATE): *-1971778-*







5. RECOMMENDED PANEL THICKNESS:1.0~2.0mm

6. THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED VALIDATION TESTING.

POS	A	B	C	D	E
2*6	39.70	45.5	37.30	42.70	37.80
2*5	33.70	39.5	31.30	36.70	31.80
2*4	27.70	33.5	25.30	30.70	25.80
2*3	21.70	27.5	19.30		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN TOMMY WU 26MAR2013	 TE Connectivity			
		CHK HAPYE WU 26MAR2013				
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.35 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.25 4 PLC ±0.25 ANGLES ±0.25 FINISH	APVD YUZHONG MAO 26MAR2013	NAME CAP HOUSING,PANEL MOUNT,DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK			
		PRODUCT SPEC 108-106118 APPLICATION SPEC 114-106118				
		MATERIAL		WEIGHT	SIZE CAGE CODE DRAWING NO A100779C=2232264	
				Customer Drawing	RESTRICTED TO SCALE 1 OF 2 REV B	





LOC		DIST		REVISONS			
P	LYR	DESCRIPTION			DATE	OWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1			-	-	-

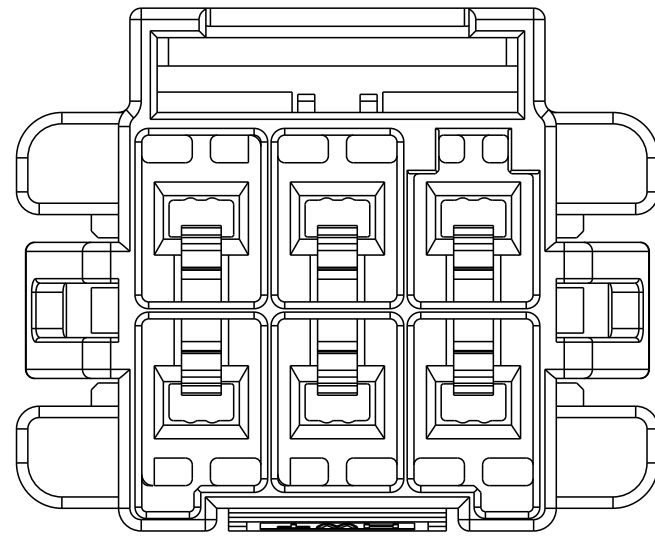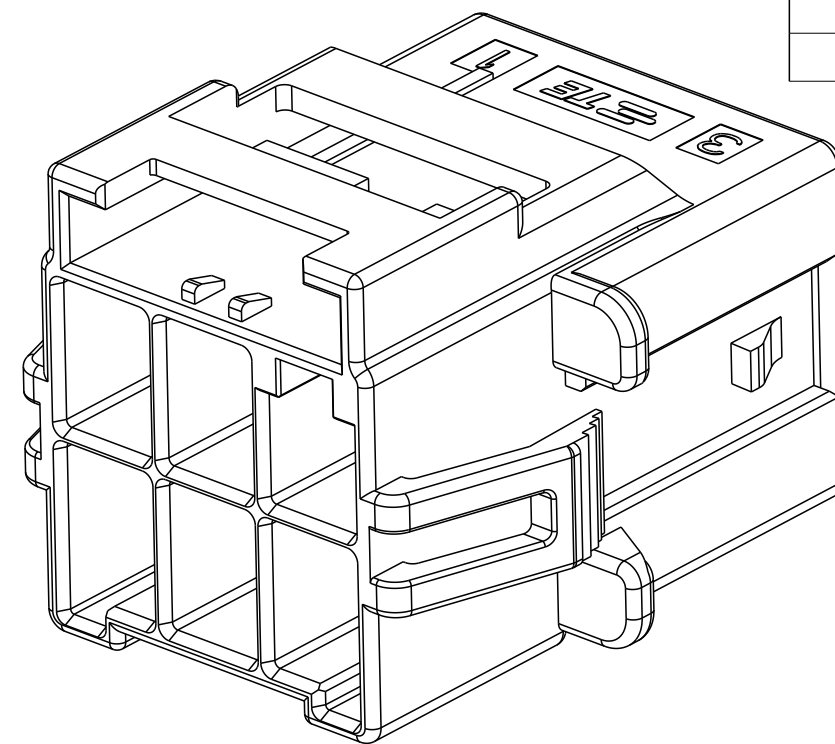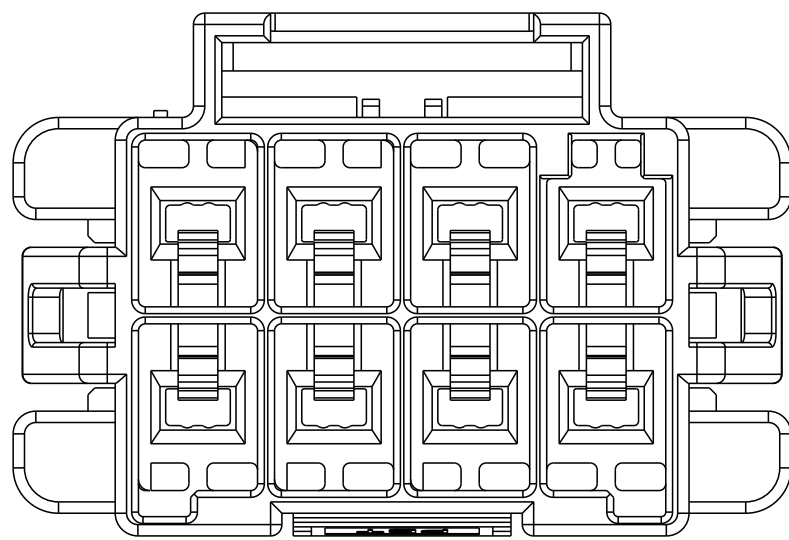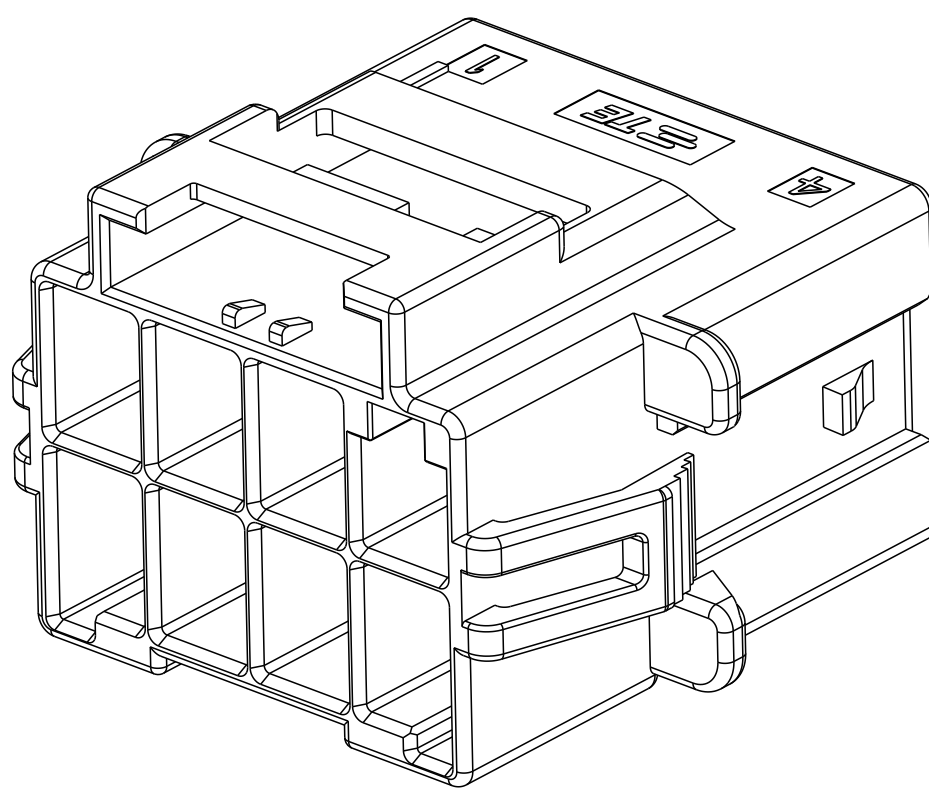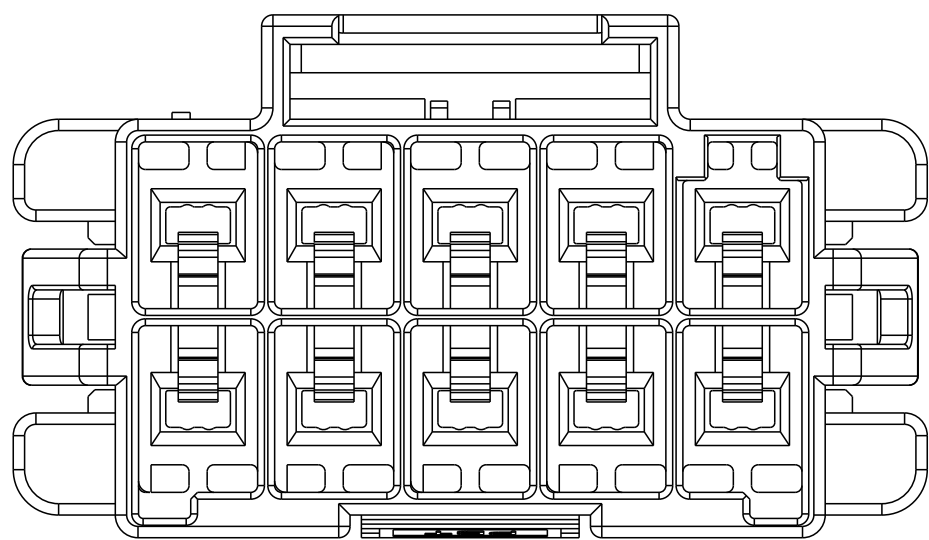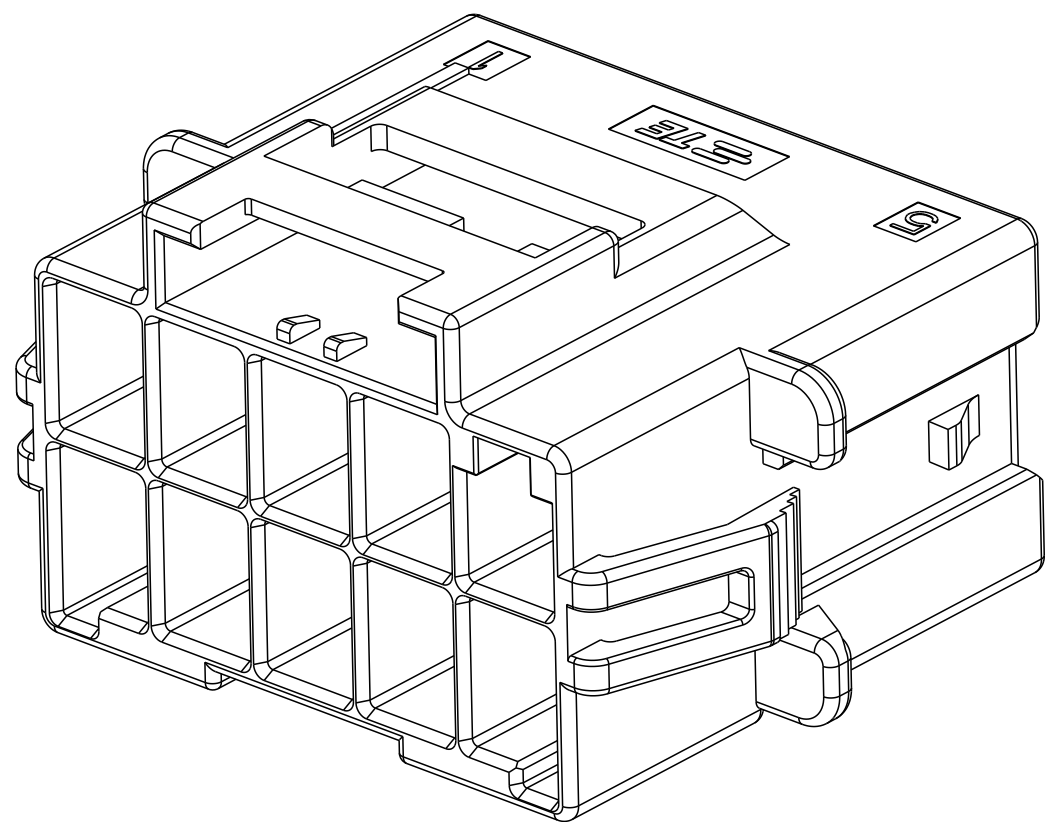





2*5 POSITIONS

2*4 POSITIONS





2*3 POSITIONS

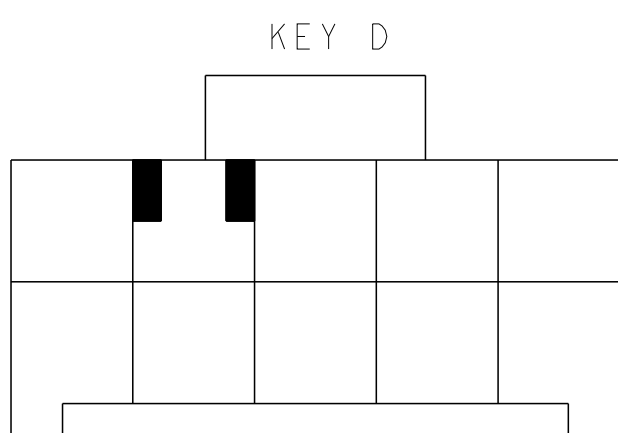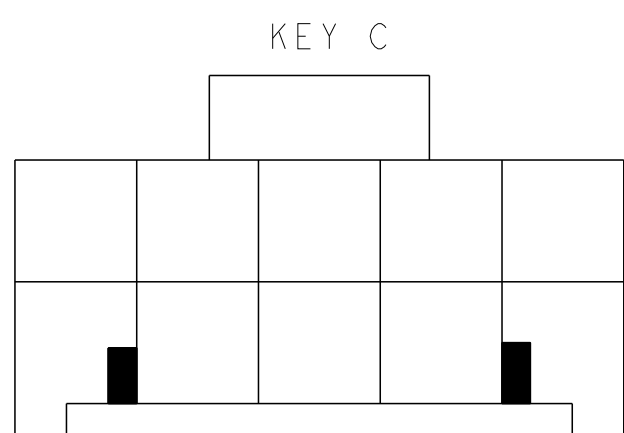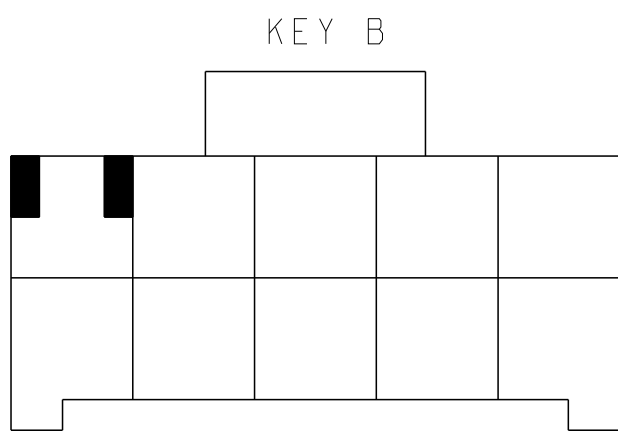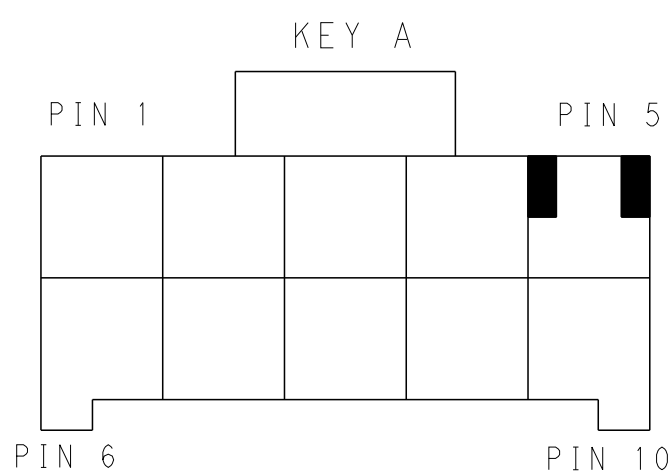



KEYING FOR 2*5 POS.

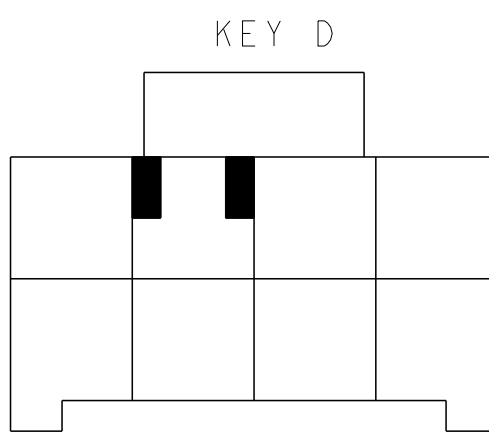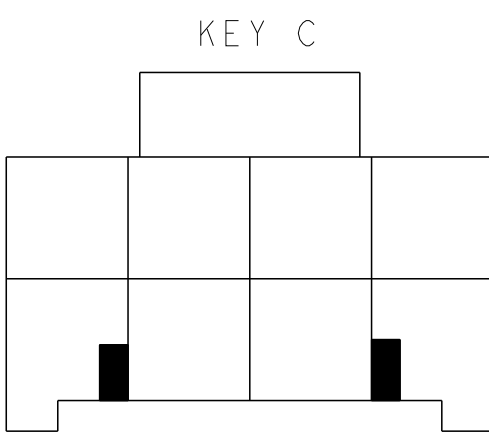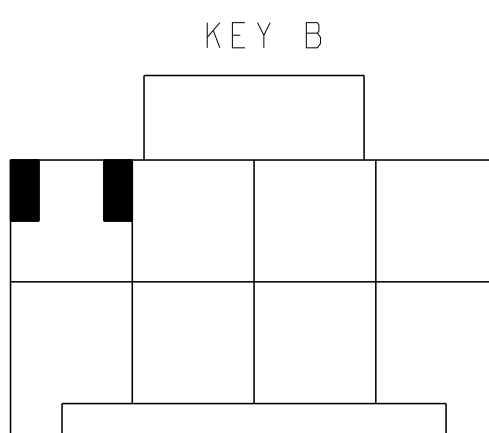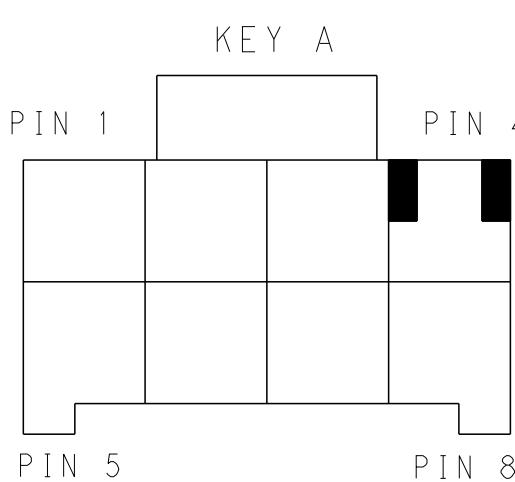





KEYING FOR 2*4 POS.

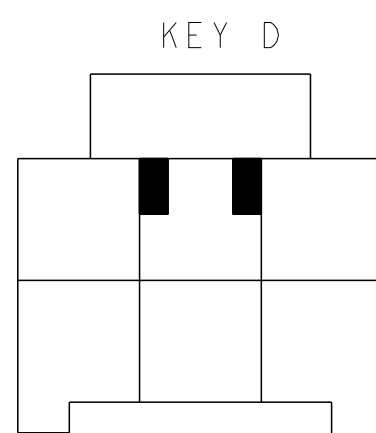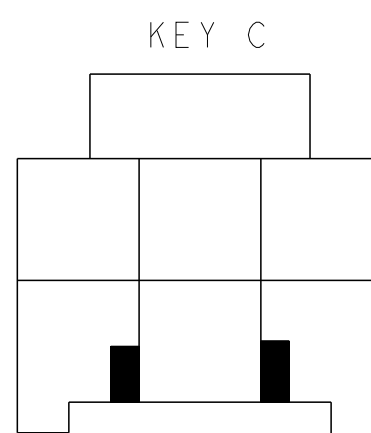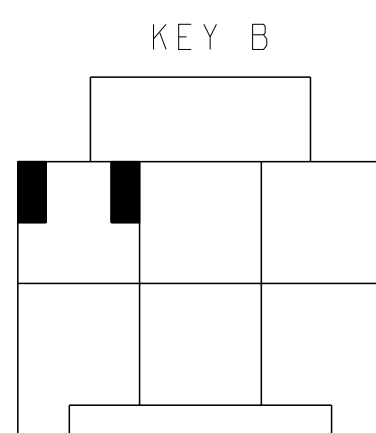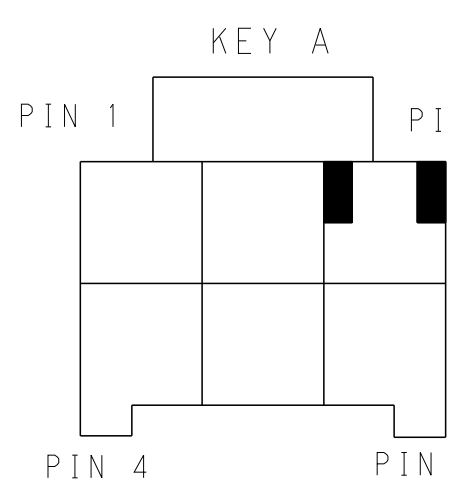

KEYING FOR 2*3 POS.

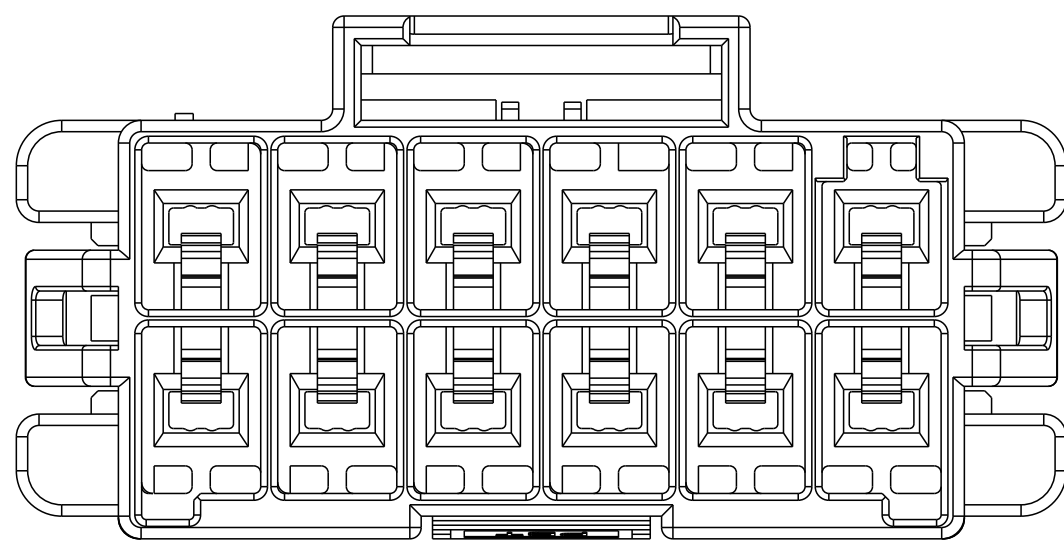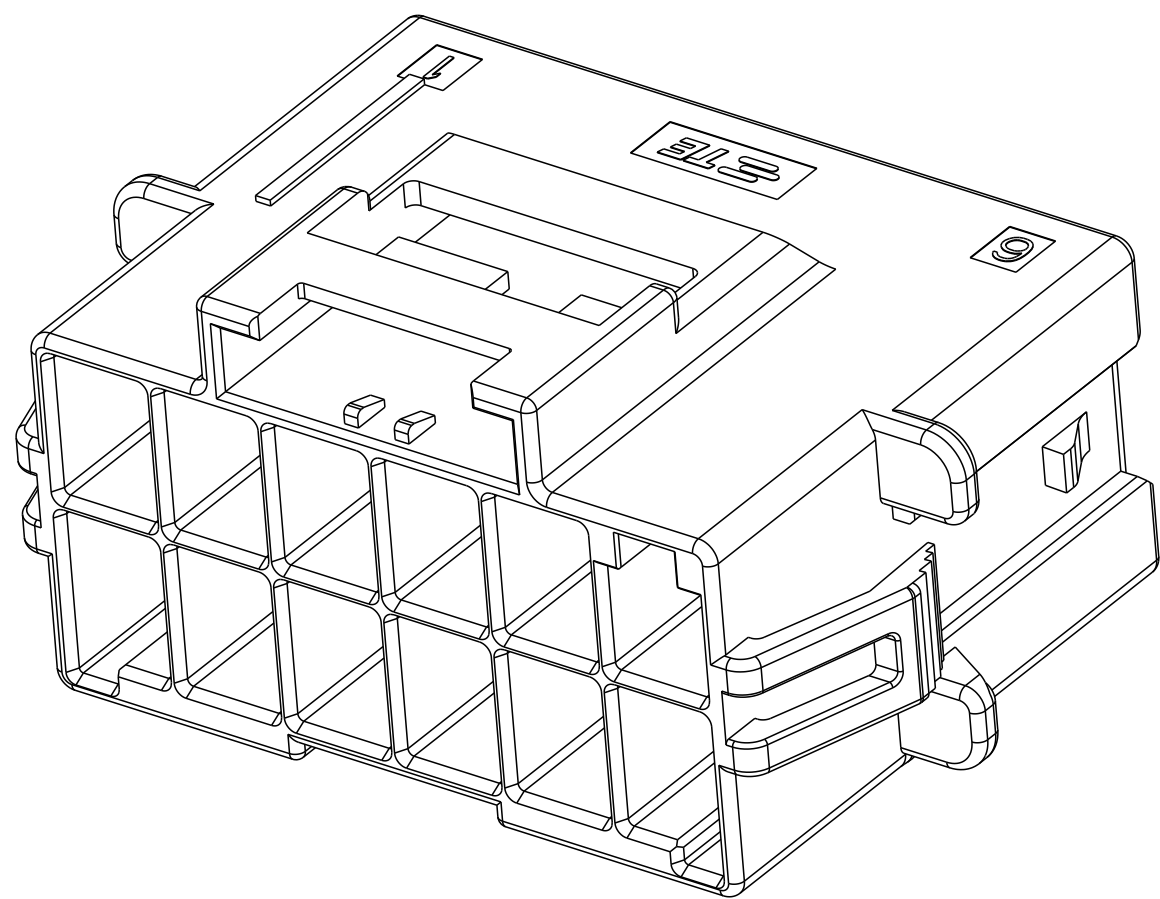

2*6 POSITIONS

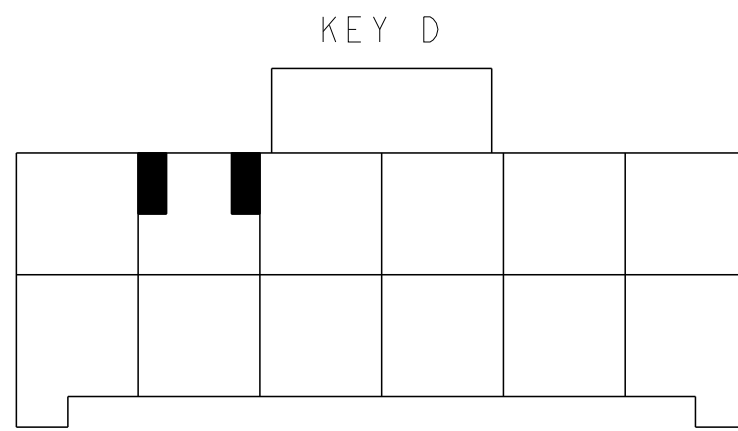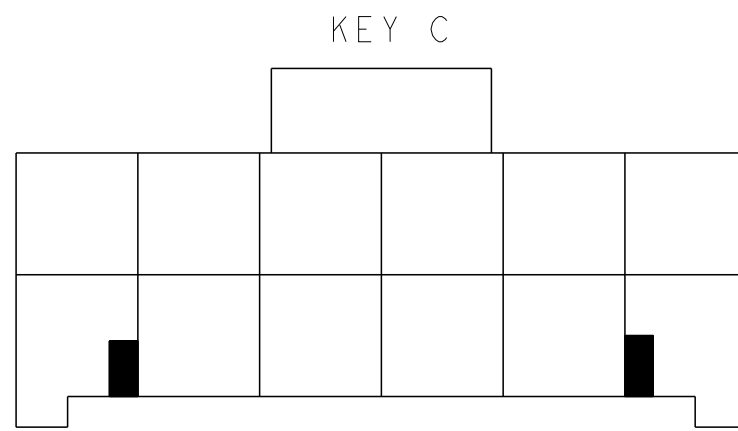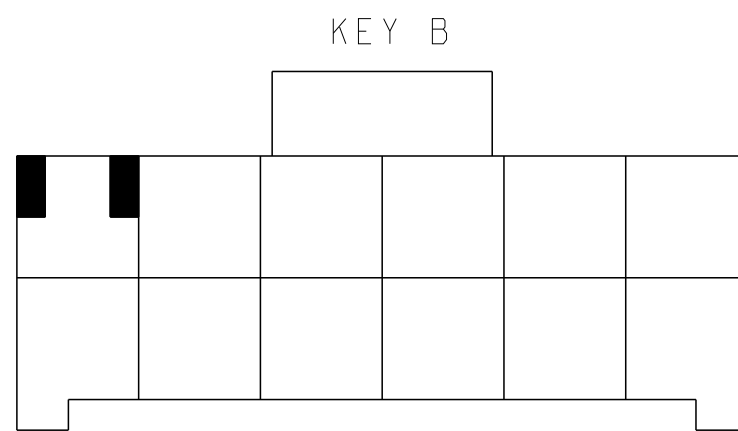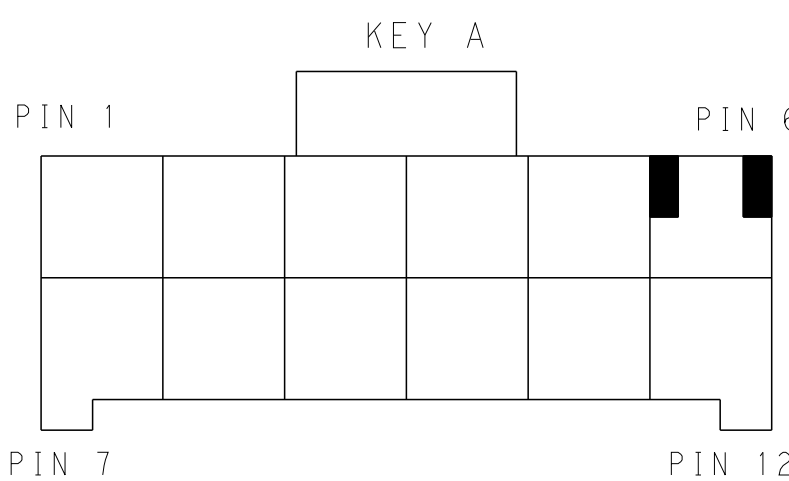

KEYING FOR 2*6 POS.

2*6	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232264-6
		BROWN	KEY B	6-2232264-6
		GREEN	KEY C	7-2232264-6
		ORANGE	KEY D	8-2232264-6
2*5	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232264-5
		BROWN	KEY B	6-2232264-5
		GREEN	KEY C	7-2232264-5
		ORANGE	KEY D	8-2232264-5
2*4	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232264-4
		BROWN	KEY B	6-2232264-4
		GREEN	KEY C	7-2232264-4
		ORANGE	KEY D	8-2232264-4
2*3	LEVEL A	DARK GREY	KEY A	5-2232264-3
		BROWN	KEY B	6-2232264-3
		GREEN	KEY C	7-2232264-3
		ORANGE	KEY D	8-2232264-3
	LEVEL B	BLACK	KEY A	1-2232264-1
POS.	MATERIAL	COLOR	KEY	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN TOMMY.WU 26MAR2013	TE Connectivity	
		CHK HAPYE.WU 26MAR2013		
		APVD YUHONG.MAO 26MAR2013		
		PRODUCT SPEC		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME CAP HOUSING,PANEL MOUNT,DOUBLE ROW POWER TRIPLE LOCK	
mm		0 PLC ±- 1 PLC ±0.35 2 PLC ±0.25 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES FINISH	APPLICATION SPEC	
MATERIAL			SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
			A100779C=2232264	
			RESTRICTED TO	
			Customer Drawing	
			SCALE SHEET 2 OF 2 REV B	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А