

Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Type 1 / Class I / B arrester (lightning current arrester) replacement plug for paths L-N and L-PEN, can be combined with FLASHTRAB compact series of products.



Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	
GTIN	4046356045520

Technical data

Dimensions

Height	46.6 mm
Width	35.45 mm
Depth	56.4 mm
Horizontal pitch	2 Div.

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (amsl (above mean sea level))
Permissible humidity (operation)	5 % ... 95 %
Shock (operation)	25g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (operation)	5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z)

General

IEC test classification	I / II
	T1 / T2
EN type	T1 / T2
IEC power supply system	TT

Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Technical data

General

Mode of protection	L-N
	L-PEN
Mounting type	on base element
Color	gray/blue
Housing material	PBT
Degree of pollution	2
Flammability rating according to UL 94	V-0
Type	Male
Number of positions	1
Surge protection fault message	optical

Protective circuit

Nominal voltage U_N	240 V AC (TN)
	240 V AC (TT)
Nominal frequency f_N	50 Hz (60 Hz)
Maximum continuous voltage U_C	350 V AC
Nominal discharge current I_n (8/20) μ s	25 kA
Maximum discharge current I_{max} (8/20) μ s	50 kA
Impulse discharge current (10/350) μ s, charge	12.5 As
Impulse discharge current (10/350) μ s, specific energy	160 kJ/ Ω
Impulse discharge current (10/350) μ s, peak value I_{imp}	25 kA
Follow current interrupt rating I_{fi}	50 kA
Short-circuit current rating I_{SCCR}	50 kA
Voltage protection level U_p	≤ 1.5 kV
Residual voltage U_{res}	≤ 1.5 kV (at I_n)
Front of wave sparkover voltage at 6 kV (1.2/50) μ s	≤ 1.5 kV
TOV behavior at U_T	415 V AC (5 s / withstand mode)
	457 V AC (120 min / withstand mode)
Response time t_A	≤ 100 ns
Max. backup fuse with branch wiring	315 A (gG)


UL specifications

SPD Type	4CA
Maximum continuous operating voltage MCOV (L-N)	264 V AC
Nom. voltage	240 V AC
Mode of protection	L-N
Power distribution system	Split phase
Nominal frequency	50/60 Hz
Measured limiting voltage MLV (L-N)	1350 V
Nominal discharge current I_n (L-N)	20 kA


Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Drawings

Circuit diagram



Dimensional drawing

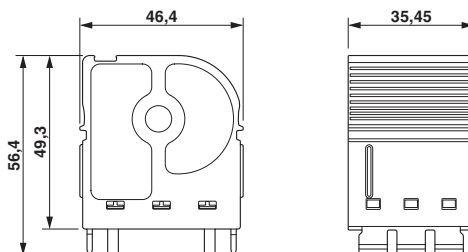

Approvals

Approvals

Approvals

CCA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / IECEE CB Scheme / EAC / EAC / cULus Recognized


Ex Approvals

Approval details

CCA			NTR-NL 7225
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2161502.08
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 330181
IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	NL-30110
EAC			EAC-Zulassung

Type 1 surge protection plug - FLT-CP-PLUS-350-ST - 2859913

Approvals



Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А