

Miniature Fuse, 5 x 20 mm, Quick-Acting F, L, 250 VAC



IEC 60127-2 · 250 VAC · Quick-Acting F



**Description**

- IEC Standard Fuse
- L = Low Breaking Capacity (Glass Tube)

**Standards**

- IEC 60127-2/2
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14

**Approvals**

- VDE Certificate Number: 40016088
- UL File Number: E41599

**Applications**

- Primary Protection in Equipment

**References**

- Pigtail Type [FSF 5x20 Pigtail](#)
- Assembled Fuseholder [OGN-SMD](#)
- Fuse Kit [Fuse Kit 5x20](#)

**Weblinks**

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

**Technical Data**

Rated Voltage	250 VAC
Rated Current	0.032 - 10 A
Breaking Capacity	35 A - 100 A
Characteristic	Quick-Acting F
Admissible Ambient Air Temp.	-55 °C to 125 °C
Climatic Category	55/125/21 acc. to IEC 60068-1
Material: Tube	Glass
Material: Endcaps	Nickel-Plated Copper Alloy
Unit Weight	0.92 g
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	 Current, Dielectric strength, Characteristic, Breaking Capacity, Approvals




**Dimensions**



**Pre-Arcing Time**

Rated Current I <sub>n</sub>	1.5 x I <sub>n</sub> min.	2.1 x I <sub>n</sub> max.	2.75 x I <sub>n</sub> min.	2.75 x I <sub>n</sub> max.	4.0 x I <sub>n</sub> min.	4.0 x I <sub>n</sub> max.	10.0 x I <sub>n</sub> max.
0.032 A - 0.1 A	60 min	30 min	10 ms	500 ms	3 ms	100 ms	20 ms
0.125 A - 6.3 A	60 min	30 min	50 ms	2 s	10 ms	300 ms	20 ms
8 A - 10 A	30 min	30 min	50 ms	2 s	10 ms	400 ms	40 ms

## Variants

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 I <sub>n</sub> max. [mV]	Voltage Drop 1.0 I <sub>n</sub> typ. [mV]	Power Dissipation 1.5 I <sub>n</sub> max. [mW]	Power Dissipation 1.5 I <sub>n</sub> typ. [mW]	Melting I <sup>2</sup> t 10.0 Intyp. [A <sup>2</sup> s]	   	Order Number
0.032	250	1)	10000	1500	1600	700	0.000082	● ● ●	0034.1527
0.04	250	1)	8000	1100	1600	700	0.000128	● ● ●	0034.1528
0.05	250	1)	7000	3000	1600	700	0.00025	● ● ●	0034.1529
0.063	250	1)	5000	940	1600	300	0.000278	● ● ●	0034.1530
0.08	250	1)	4000	750	1600	300	0.00102	● ● ●	0034.1531
0.1	250	1)	3500	840	1600	400	0.0014	● ● ●	0034.1506
0.125	250	1)	2000	610	1600	400	0.00484	● ● ●	0034.1507
0.16	250	1)	2000	550	1600	500	0.0113	● ● ●	0034.1508
0.2	250	1)	1700	540	1600	500	0.0252	● ● ●	0034.1509
0.25	250	1)	1400	240	1600	200	0.0159	● ● ●	0034.1510
0.315	250	1)	1300	210	1600	200	0.0367	● ● ●	0034.1511
0.4	250	1)	1200	200	1600	200	0.085	● ● ●	0034.1512
0.5	250	1)	1000	150	1600	200	0.151	● ● ●	0034.1513
0.63	250	1)	650	140	1600	300	0.303	● ● ●	0034.1514
0.8	250	1)	240	110	1600	300	0.508	● ● ●	0034.1515
1	250	1)	200	110	1600	300	1.13	● ● ● ●	0034.1516
1.25	250	1)	200	100	1600	400	1.81	● ● ● ●	0034.1517
1.6	250	1)	190	100	1600	500	2.94	● ● ● ●	0034.1518
2	250	1)	170	90	1600	600	5.28	● ● ● ●	0034.1519
2.5	250	1)	170	90	1600	800	9.19	● ● ● ●	0034.1520
3.15	250	1)	150	90	2500	600	16.1	● ● ● ●	0034.1521
4	250	2)	130	90	2500	1000	25.6	● ● ● ●	0034.1522
5	250	2)	130	80	2500	1300	33.8	● ● ● ●	0034.1523
6.3	250	2)	130	80	2500	2000	53.2	● ● ● ●	0034.1524
8	250	2)	130	80	4000	2300	93.4	● ● ● ●	0034.1525
10	250	2)	130	70	4000	2500	183	● ● ● ●	0034.1526

1) 35 A @ 250 VAC


2) 10 In @ 250 VAC

## Packaging Unit

xxxx.xxxx  
xxxx.xxxx.G

Small Box Pack (10 pcs.)  
Bulk 128 x 91 x 60 mm (1000 pcs.)

## Time-Current-Curves

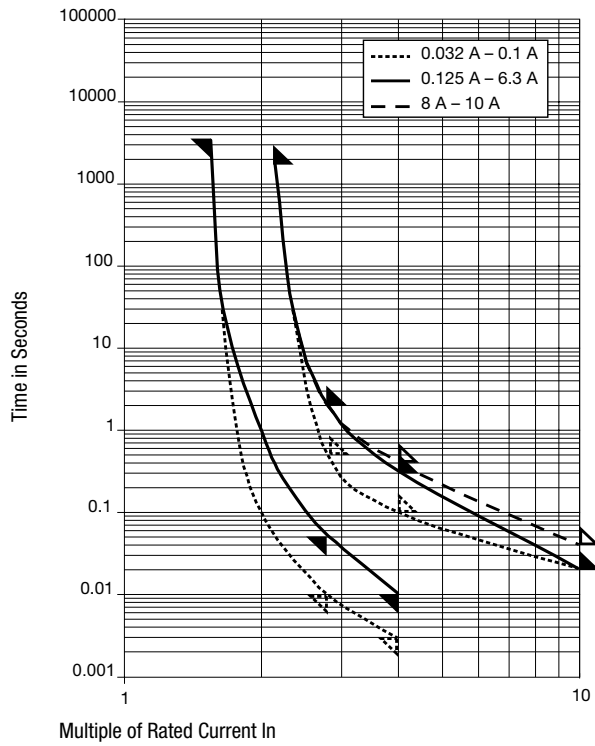

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А