

# PCM-3725


# PCM-3730

# PCM-3780

8-ch Relay and Isolated Digital Input PC/104 Module


16-ch Isolated Digital I/O PC/104 Module

2-ch Counter/Timer with 24-ch Digital I/O PC/104 Module

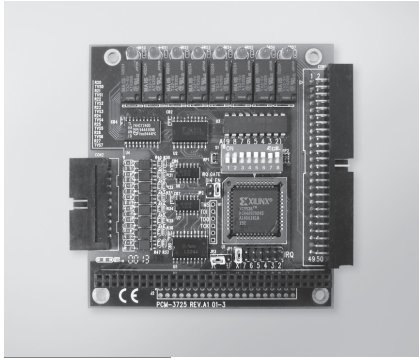


PCM-3725

FCC CE RoHS COMPLIANT

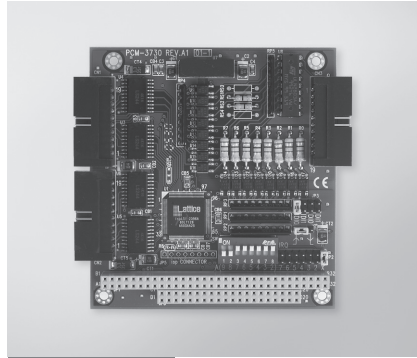

PCM-3730

FCC CE RoHS COMPLIANT

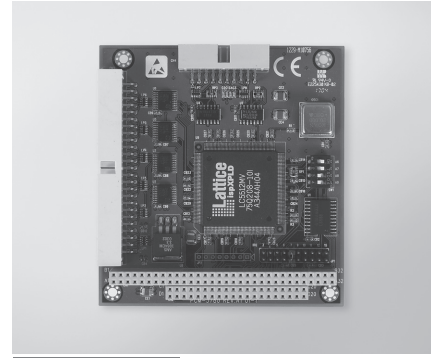

PCM-3780

FCC CE RoHS COMPLIANT

## Specifications

### Isolated Digital Input

- Channels 8
- Input Voltage Logic 0: 3 V  
Logic 1: 10 V (50 V max.)
- Isolation Protection 2,500 V<sub>DC</sub>
- Overvoltage Protection 70 V<sub>DC</sub>
- Opto-Isolator Response 25 μs
- Input Resistance 4.7 KΩ

### Relay Output

- Channels 8
- Relay Type SPDT (Form C)
- Contact Rating 30 V<sub>DC</sub> @ 1.5 A
- Relay on Time 4 ms
- Relay off Time 4 ms
- Life Span 100,000 min @ 2 A/30 V
- Resistance Contact: 100 mΩ  
Insulation: 1 GΩ @ 500 V<sub>DC</sub>

### General

- Bus Type PC/104
- I/O Connectors 1 x 20-pin head for IDI  
1 x 50-pin head for relay
- Dimensions (L x H) 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Power Consumption Typical: 5 V @ 100 mA  
Max.: 5 V @ 280 mA
- Operating Temperature 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- Storage Humidity 5 ~ 95% RH, non-cond.

## Ordering Information

- PCM-3725 8-ch Relay/Isolated Digital Input PC/104 Module

### Accessories

- PCL-10120-1E 20-pin Flat Cable, 1 m
- PCL-10120-2E 20-pin Flat Cable, 2 m
- PCL-10150-1.2E 50-pin Flat Cable, 1.2 m
- ADAM-3920 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- ADAM-3950 50-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board

## Specifications

### Digital Input

- Channels 16, 5 V/TTL
- Interrupt Capable Ch. 4

### Isolated Digital Input

- Channels 8
- Input Voltage Logic 0: 2 V max.  
Logic 1: 5 V min. (24 V max.)
- Isolation Protection 2,500 V<sub>DC</sub>
- Opto-Isolator Response 0.1 ms
- Input Resistance 2 kΩ @ 0.5 W

### Digital Output

- Channels 16, 5 V/TTL
- Output Capability Sink: 0.5 V max. @ 8 mA  
Source: 2.4 V min @ 0.4 mA

### Isolated Digital Output

- Channels 8
- Output Type Sink (NPN)
- Isolation Protection 2,500 V<sub>DC</sub>
- Output Voltage 5 ~ 40 V<sub>DC</sub>
- Sink Current 200 mA max./channel
- Opto-Isolator Response 100 μs

### General

- Bus Type PC/104
- I/O Connectors 3 x 20-pin box header
- Dimensions (L x H) 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Power Consumption Typical: 5 V @ 330 mA  
Max.: 5 V @ 500 mA
- Operating Temperature 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- Storage Humidity 5 ~ 95% RH, non-cond.

## Ordering Information

- PCM-3730 16-ch Isolated DI/O PC/104 Module w/ 20p Cable

### Accessories

- PCL-10120-1E 20-pin Flat Cable, 1 m
- PCL-10120-2E 20-pin Flat Cable, 2 m
- ADAM-3920 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- PCLD-785 16-ch Relay Board w/ One 1m 20-pin Flat Cable
- PCLD-885 16-ch Power Relay Board w/ 20p & 50p Flat Cables

## Specifications

### Digital Input

- Channels 24 (shared with output)
- Compatibility 5 V/TTL
- Input Voltage Logic 0: 0.8 V max.  
Logic 1: 2.4 V min.
- Interrupt Capable Ch. 24

### Digital Output

- Channels 24 (shared with input)
- Compatibility 5 V/TTL
- Output Voltage Logic 0: 0.5 V max. @ 24 mA (sink)  
Logic 1: 2.4 V min. @ 15 mA (source)

### Counter/Timer

- Channels 2
- Resolution 16 bits
- Compatibility 5 V/TTL
- Max. Input Frequency 20 MHz
- Counter Modes 12 (programmable)
- Interrupt Capable Ch. 2

### General

- Bus Type PC/104
- I/O Connectors 1 x 50-pin box header  
1 x 20-pin box header
- Dimensions (L x H) 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- Power Consumption Typical: 5 V @ 300 mA  
Max.: 5 V @ 0.8 mA
- Operating Temperature 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- Storage Temperature -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- Operating Humidity 5 ~ 85% RH non-cond.

## Ordering Information

- PCM-3780 2-ch Counter/Timer, DI/O, PC/104 Module w/Cables

### Accessories

- PCL-10120-1E 20-pin Flat Cable, 1 m
- PCL-10150-1.2E 50-pin Flat Cable, 1.2 m
- ADAM-3920 20-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board
- ADAM-3950 50-pin DIN-rail Flat Cable Wiring Board

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А