



IB IL AO 2/SF-PAC

Order No.: 2863083

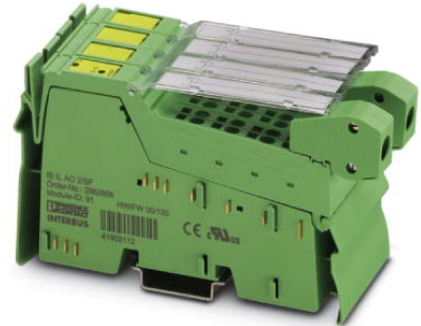

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2863083>

Inline analog output terminal, complete with accessories (connector and labeling field), 2 outputs, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-conductor connection method

Commercial data	
GTIN (EAN)	 4 017918 917104
sales group	K412
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Catalog page information	Page 291 (AX-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
10/08/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Product description

The analog Inline output terminals are used in applications in which analog actuators are to be addressed.

With these terminals, common current and voltage output ranges can be configured individually. The analog signals are made available with a resolution of 16 bits.

It goes without saying that you also have advantages in handling with the analog Inline output terminals, such as multi-wire connection or the automatic contact with the grounding conductor when the terminal is snapped onto the DIN rail.

The Inline terminals can be labeled using hinged labeling fields. The fields have insert cards that can be labeled individually to suit the application. Additionally, there is the proven ZBFM-6... Zack strip for labeling the terminal points.

Technical data	
General data	
Width	48.8 mm
Height	136.8 mm
Depth	71.5 mm
Weight	125 g
Mounting type	DIN rail
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Permissible humidity (storage/transport)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Air pressure (operation)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Test section	7.5 V supply (bus logic), 24 V supply U_{ANA} / I/O 500 V AC 50 Hz 1 min
	7.5 V supply (bus logic), 24 V supply U_{ANA} /functional earth ground 500 V AC 50 Hz 1 min
	24 V supply (I/O) / functional earth ground 500 V AC 50 Hz 1 min
Interface	
Name	Inline local bus
Type of connection	Inline data jumper
Transmission speed	500 kbps
	500 kBit/s
Transmission physics	Copper
Inline potential routing	
Communications power U_L	7.5 V DC (via voltage jumper)
Current consumption from U_L	max. 45 mA
	Typ. 36 mA
I/O supply voltage U_{ANA}	24 V DC
Current consumption from U_{ANA}	max. 95 mA
	Typ. 75 mA

Analog outputs

Number of outputs	2
Type of connection	Spring-cage connection with direct plug-in method
Connection method	2-wire (shielded)
Output name	Analog outputs
D/A conversion time	< 100 µs
D/A resolution	16 Bit
Type of protection	Short-circuit protection of outputs
Measured value representation	16 bits (15 bits + sign bit)
DAC resolution	16 Bit
Process data update	< 1 ms
Current output signal	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Load/output load current output	> 500 Ω
Voltage output signal	0 V ... 10 V
Load/output load voltage output	> 2 kΩ 0.03%
Precision	Typ. 0.01 % (of output range final value) Typ. 0.008 % (of output range final value)

Certificates / Approvals



Certification ABS, BV, CUL, DNV, GL, LR, UL
 Certification Ex: CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Marking

1051993	B-STIFT	Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
0809492	ESL 62X10	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Labeling field, width: 12.2 mm


0811228	X-PEN 0,35	Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm
0808778	ZBF 6:SO/CMS	Zack strip, flat, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements
0808710	ZBF 6:UNBEDRUCKT	Zack strip, flat, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN or ZBF-T, sufficient for 100 terminal blocks, color: white
0803618	ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT	Zack marker sheet, flat, unprinted: 100-section, 10 strips à 10 markers, sufficient for 100 terminal blocks, for all terminal blocks, pitch 6.2 mm, labeling with M-PEN or CMS system, color: white
0803650	ZBFM 6:SO/CMS	Special printing, Zack marker sheet, flat, 100-section, divisible, marking according to customer requirements

Plug/Adapter


2732664	IB IL AO/CNT-PLSET	Connector set
2726353	IB IL SCN-6 SHIELD	Inline shield connector
2726337	IB IL SCN-8	Connector, for digital 1, 2 or 8-channel Inline terminals
2727608	IB IL SCN-8-CP	Inline connector, colored

Diagrams/Drawings


Connection diagram

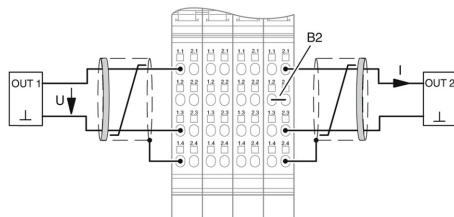

Block diagram

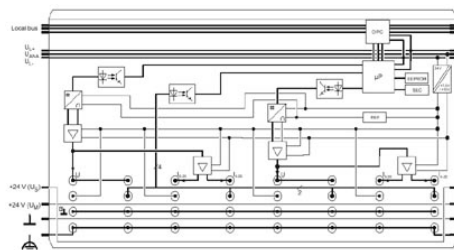

Dimensioned drawing

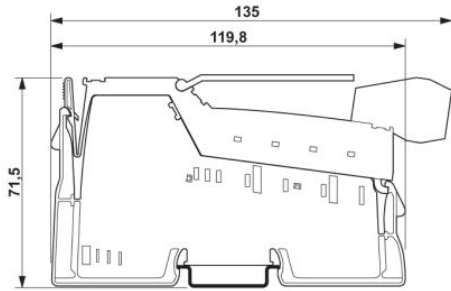

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А