

Main

Range of product	Zelio Logic
Product or component type	Modbus slave communication module
Wiring mode	2 or 4 wires

Complementary

Product compatibility	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Communication port protocol	Modbus
Communication port support	RS485
Electrical connection	1 connector RJ45
Transmission frame	ASCII RTU
Transmission rate	1200 bauds 19200 bauds 2400 bauds 28800 bauds 38400 bauds 4800 bauds 57600 bauds 9600 bauds
Parity	Even No Odd
Number of addresses	1...247
Programming language	FBD Ladder
Connections - terminals	Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² , AWG 24...AWG 14, semi-solid cable Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² , AWG 24...AWG 14, solid cable Screw terminals, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² , AWG 23...AWG 16, solid cable Screw terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² , AWG 24...AWG 14, flexible cable with cable end Screw terminals, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² , AWG 24...AWG 18, flexible cable with cable end
Tightening torque	4.42 lbf.in (0.5 N.m)
Local signalling	1 LED communication 1 LED power ON
Product weight	0.24 lb(US) (0.11 kg)

Environment

product certifications	CSA C-Tick GL GOST UL
standards	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-2 level 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 level 3 EN/IEC 61000-4-5
IP degree of protection	IP20 (terminal block) conforming to IEC 60529 IP40 (front panel) conforming to IEC 60529

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

environmental characteristic	EMC directive conforming to EN/IEC 61000-6-2 EMC directive conforming to EN/IEC 61000-6-3 EMC directive conforming to EN/IEC 61000-6-4 EMC directive conforming to EN/IEC 61131-2 zone B Low voltage directive conforming to EN/IEC 61131-2
disturbance radiated/conducted	Class B conforming to EN 55022-11 group 1
pollution degree	2 conforming to EN/IEC 61131-2
ambient air temperature for operation	-4...131 °F (-20...55 °C) conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -4...104 °F (-20...40 °C) conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
operating altitude	6561.68 ft (2000 m)
altitude transport	<= 10000 ft (3048 m)
relative humidity	95 % without condensation or dripping water

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov


For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period 18 months

Communication Modules

Rail Mounting

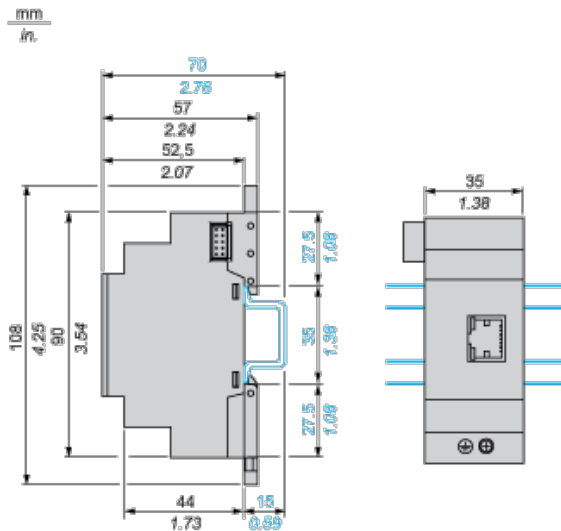

Screw Mounting (Retractable Lugs)

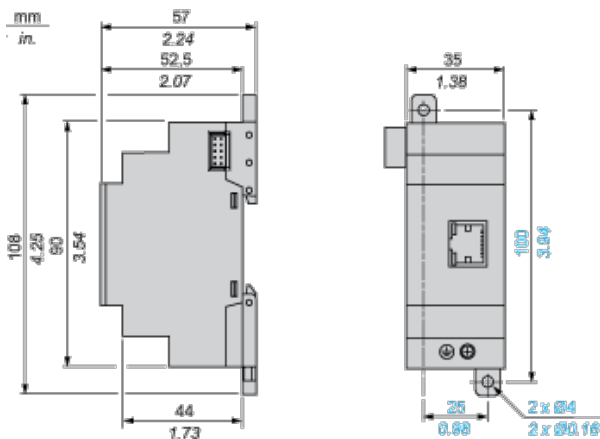

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А