

# MMBD4448

## Features

- Halogen free available upon request by adding suffix "-HF"
- Fast Switching Speed
- Surface Mount Package Ideally Suited for Automatic Insertion
- For General Purpose Switching Applications
- Lead Free Finish/Rohs Compliant ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)

## Mechanical Data

- Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating
- Moisture Sensitivity Level 1
- Polarity: See Diagram
- Marking: KA3

## Maximum Ratings @ 25°C Unless Otherwise Specified


Characteristic	Symbol	Value	Unit
Non-Repetitive Peak Reverse Volt.	$V_{RM}$	100	V
Peak Repetitive Reverse Voltage	$V_{RRM}$		
Working Peak Reverse Voltage	$V_{RWM}$	75	V
DC Blocking Voltage	$V_R$		
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	53	V
Forward Continuous Current(Note1)	$I_{FM}$	500	mA
Average Rectified Output Current	$I_o$	250	mA
Non-Repetitive Peak @ $t \leq 1.0s$	$I_{FSM}$	2	A
Forward Surge Current @ $t = 1.0us$		4	A
Power Dissipation(Note 1)	$P_d$	350	mW
Thermal Resistance(Note 1)	$R$	357	K/W
Operation/Storage Temp. Range	$T_j, T_{STG}$	-55 to +150	°C

## Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Charateristic	Symbol	Min	Max	Unit	Test Cond.	
Maximum Forward Voltage Drop	$V_{FM}$	----	0.62	0.72	V	$I_F = 5.0mA$
			0.855	1		$I_F = 10mA$
			1.25			$I_F = 100mA$
						$I_F = 150mA$
Maximum Peak Reverse Current	$I_{RM}$	----	2.5	uA	uA	$V_R = 75V$
			50	uA		$V_R = 75V T_j = 150^\circ C$
			30	uA		$V_R = 25V T_j = 150^\circ C$
			25	nA		$V_R = 20V$
Junction Capacitance	$C_j$	----	4	pF	$V_R = 0V, f = 1.0MHz$	
Reverse Recovery Time	$t_{rr}$	----	4	ns		


## Surface Mount Switching Diode 350mW

### SOT-23

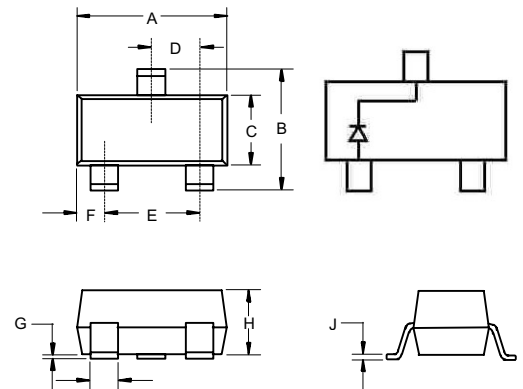

DIM	DIMENSIONS				NOTE
	INCHES		MM		
A	.110	.120	2.80	3.04	
B	.083	.104	2.10	2.64	
C	.047	.055	1.20	1.40	
D	.035	.041	.89	1.03	
E	.070	.081	1.78	2.05	
F	.018	.024	.45	.60	
G	.0005	.0039	.013	.100	
H	.035	.044	.89	1.12	
J	.003	.007	.085	.180	
K	.015	.020	.37	.51	


### Suggested Solder Pad Layout

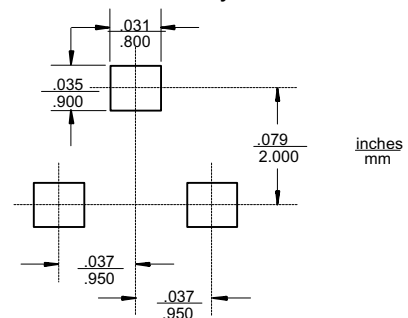

Note: 1. Valid provided that terminals are kept at ambient temperature  
 2.  $T_{rr}$  Test Condition:  $I_F = I_R = 10mA, I_{rr} = 0.1 \cdot I_R, R = 100 \text{ OHM}$


# MMBD4448

Figure 1  
Typical Forward Characteristics

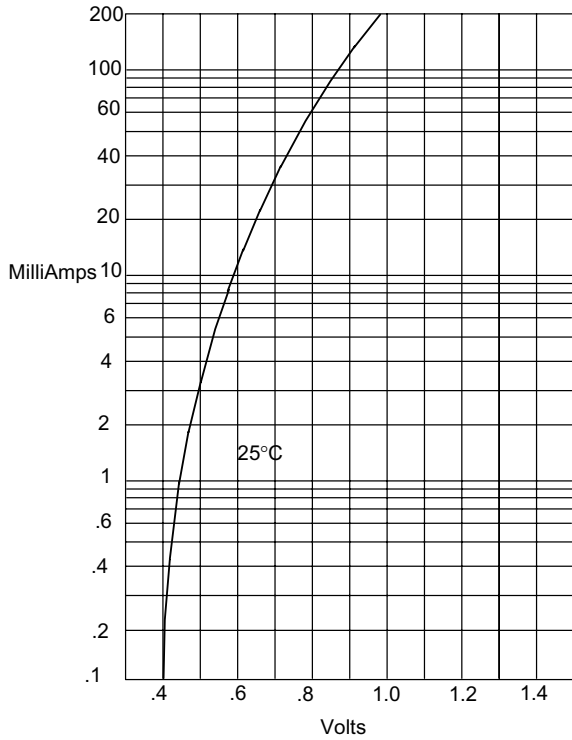


Instantaneous Forward Current - Amperes *versus*  
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure 2  
Forward Derating Curve

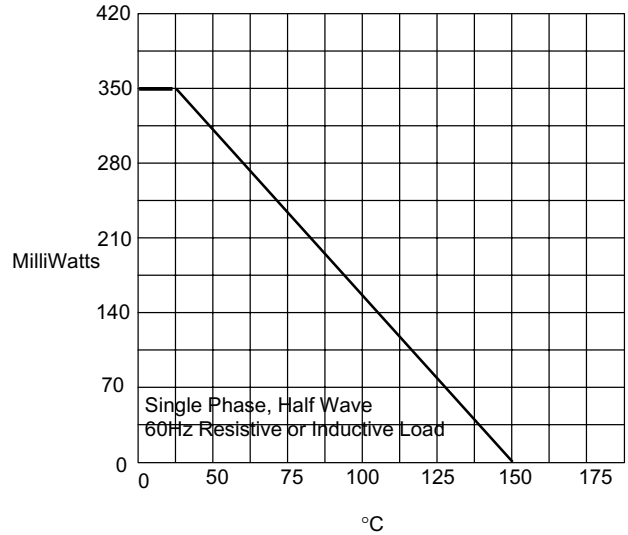

Admissible Power Dissipation - MilliWatts *versus*  
Ambient Temperature - °C

Figure 3  
Junction Capacitance

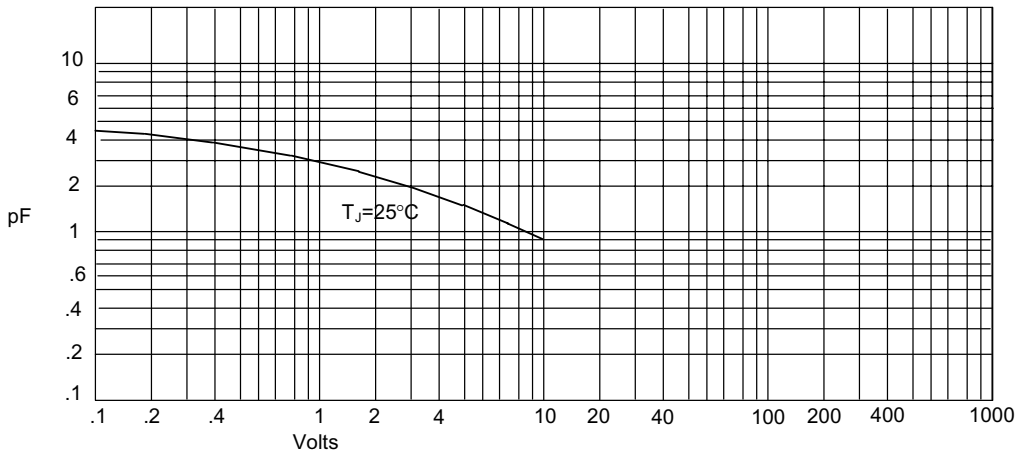


Junction Capacitance - pF *versus*  
Reverse Voltage - Volts

# MMBD4448



Micro Commercial Components


Figure 4  
Typical Reverse Characteristics

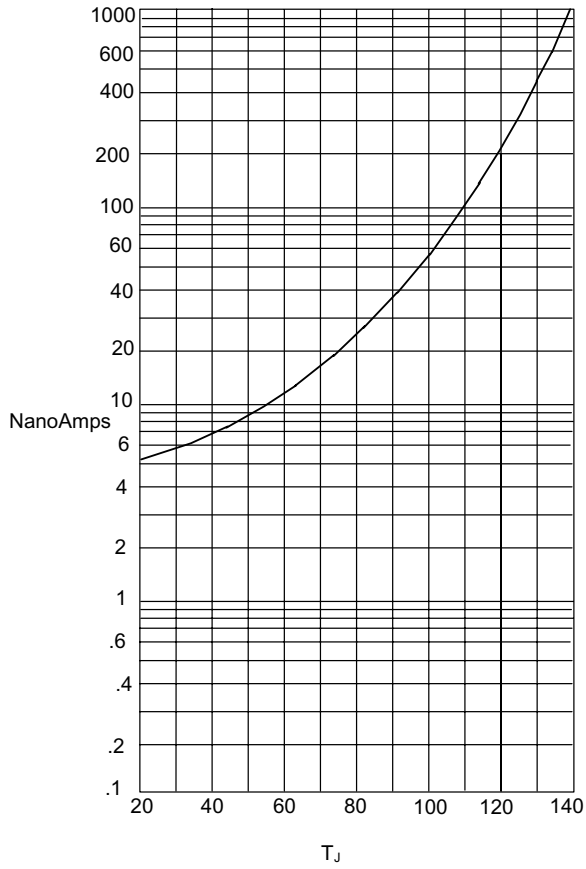

Instantaneous Reverse Leakage Current - NanoAmperes versus Junction Temperature - °C

T<sub>A</sub>=25°C

Figure 5  
Peak Forward Surge Current

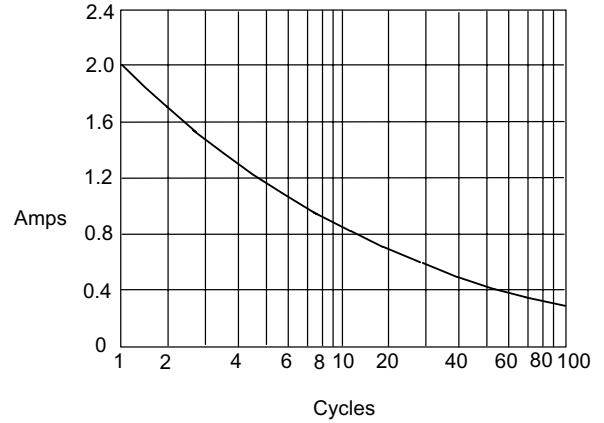

Peak Forward Surge Current - Amperes versus Number Of Cycles At 60Hz - Cycles



Micro Commercial Components

### Ordering Information :

Device	Packing
Part Number-TP	Tape&Reel: 3Kpcs/Reel

Note : Adding "-HF" suffix for halogen free, eg. Part Number-TP-HF

#### \*\*\*IMPORTANT NOTICE\*\*\*

**Micro Commercial Components Corp.** reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . **Micro Commercial Components Corp .** does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold **Micro Commercial Components Corp .** and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

#### \*\*\*LIFE SUPPORT\*\*\*

MCC's products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of Micro Commercial Components Corporation.

#### \*\*\*CUSTOMER AWARENESS\*\*\*

Counterfeiting of semiconductor parts is a growing problem in the industry. Micro Commercial Components (MCC) is taking strong measures to protect ourselves and our customers from the proliferation of counterfeit parts. MCC strongly encourages customers to purchase MCC parts either directly from MCC or from Authorized MCC Distributors who are listed by country on our web page cited below. Products customers buy either from MCC directly or from Authorized MCC Distributors are genuine parts, have full traceability, meet MCC's quality standards for handling and storage. **MCC will not provide any warranty coverage or other assistance for parts bought from Unauthorized Sources.** MCC is committed to combat this global problem and encourage our customers to do their part in stopping this practice by buying direct or from authorized distributors.

[www.mccsemi.com](http://www.mccsemi.com)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А