


# UTTB 2,5-DIO/O-U

Order No.: 3046650

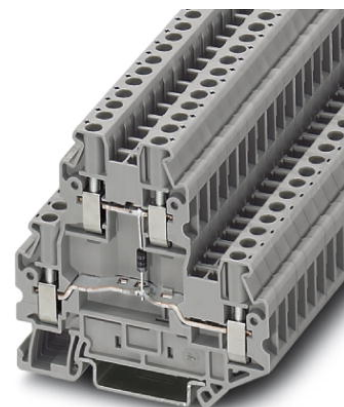

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3046650>

Component terminal block, Cross section: 0.14 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>,  
AWG: 26 - 12, Connection type: Screw connection, Width: 5.2 mm,  
Color: gray, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15

## Commercial data

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| GTIN (EAN)               | 4017918997182     |
| sales group              | A832              |
| Pack                     | 50 pcs.           |
| Customs tariff           | 85369010          |
| Weight/Piece             | 0.01671 KG        |
| Catalog page information | Page 64 (CL-2009) |

## Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/17/2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technical data

### General

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Number of levels      | 2    |
| Number of connections | 4    |
| Color                 | gray |
| Insulating material   | PA   |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Inflammability class acc. to UL 94 | V0 |
|------------------------------------|----|

#### Dimensions

|                  |         |
|------------------|---------|
| Width            | 5.2 mm  |
| Length           | 69.9 mm |
| Height NS 35/7.5 | 65 mm   |
| Height NS 35/15  | 72.5 mm |

#### Technical data

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maximum load current           | 28 A (with 4 mm <sup>2</sup> conductor cross section) |
| Rated surge voltage            | 6 kV                                                  |
| Pollution degree               | 3                                                     |
| Surge voltage category         | III                                                   |
| Insulating material group      | I                                                     |
| Nominal current I <sub>N</sub> | 24 A                                                  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub> | 500 V                                                 |

#### Connection data

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Conductor cross section solid min.                                         | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section solid max.                                         | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section stranded min.                                      | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded max.                                      | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Conductor cross section AWG/kcmil min.                                     | 26                   |
| Conductor cross section AWG/kcmil max                                      | 12                   |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, solid min.                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, solid max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded min.                        | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded max.                        | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.   | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Type of connection                                                                      | Screw connection     |
| Stripping length                                                                        | 9 mm                 |
| Internal cylindrical gage                                                               | A3                   |
| Screw thread                                                                            | M3                   |
| Tightening torque, min                                                                  | 0.5 Nm               |
| Tightening torque max                                                                   | 0.6 Nm               |

#### Certificates / Approvals



Certification

CSA, CUL, UL

#### CSA

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 300 V |
| Nominal current $I_N$ | 1 A   |
| AWG/kcmil             | 26-12 |

#### CUL

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 600 V |
| Nominal current $I_N$ | 20 A  |
| AWG/kcmil             | 26-12 |

#### UL

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Nominal voltage $U_N$ | 600 V |
| Nominal current $I_N$ | 20 A  |
| AWG/kcmil             | 26-12 |

## Accessories


| Item                | Designation            | Description                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assembly</b>     |                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 3047316             | ATP-UTTB 2,5/4         | Partition plate, Length: 74.3 mm, Width: 2.2 mm, Height: 70 mm, Color: gray                                                                                                                        |
| 3047293             | D-UTTB 2,5/4           | End cover, Length: 69.9 mm, Width: 2.2 mm, Height: 57.5 mm, Color: gray                                                                                                                            |
| <b>Bridges</b>      |                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 3030161             | FBS 2-5                | Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red                                                                                                                                                 |
| 3030174             | FBS 3-5                | Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red                                                                                                                                                 |
| 3030187             | FBS 4-5                | Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: red                                                                                                                                                 |
| 3030190             | FBS 5-5                | Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: red                                                                                                                                                 |
| 3030213             | FBS 10-5               | Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: red                                                                                                                                                |
| 3030226             | FBS 20-5               | Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: red                                                                                                                                                |
| 3038930             | FBS 50-5               | Plug-in bridge, Number of positions: 50, Color: red                                                                                                                                                |
| <b>General</b>      |                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 3047303             | DP-UTTB 2,5/4          | Spacer plate, Length: 69.9 mm, Width: 2.6 mm, Height: 33 mm, Color: gray                                                                                                                           |
| <b>Marking</b>      |                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 0811228             | X-PEN 0,35             | Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm                                                                            |
| 1050004             | ZB 5 :UNBEDRUCKT       | Zack strip, unprinted, 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, pack is sufficient for 100 terminal blocks, for a terminal width of 5.2 mm, color: White                |
| 5060906             | ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT | Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, for a terminal width of 5.2 mm, color: White |
| 1050295             | ZB 5:SO/CMS            | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements                                                                                                    |
| <b>Plug/Adapter</b> |                        |                                                                                                                                                                                                    |
| 0201689             | MPS-IH BU              | Insulating sleeve, Color: blue                                                                                                                                                                     |
| 0201676             | MPS-IH RD              | Insulating sleeve, Color: red                                                                                                                                                                      |
| 0201663             | MPS-IH WH              | Insulating sleeve, Color: white                                                                                                                                                                    |
| 0201744             | MPS-MT                 | Test plugs                                                                                                                                                                                         |
| 3030925             | PAI-4                  | Test adapter, Color: gray                                                                                                                                                                          |
| 3030983             | PS-5                   | Test adapter, Color: red                                                                                                                                                                           |

#### Tools

|         |             |                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205053 | SZS 0,6X3,5 | Actuation tool, for ST terminal blocks, insulated, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Diagrams/Drawings

##### Circuit diagram

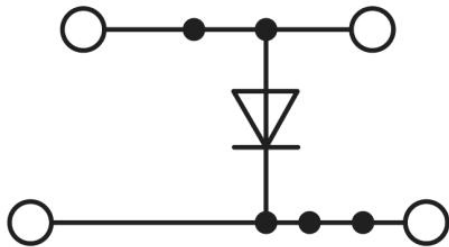

**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А