

OVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR

AOCJY3 Series



RoHS
Compliant



25.4x 25.4 x 13.0 mm

FEATURES:

- 25.4x 25.4 x 13.0 mm Leaded- RoHS Compliant Reflow-able Package
- SC-Cut, High “Q” resonator based design
- Either Sinewave or CMOS RF output
- Available with ± 30 ppb over -40°C to $+75^{\circ}\text{C}$ operating temperature Range
- Tighter Stabilities to ± 5.0 ppb over 0°C to $+50^{\circ}\text{C}$ also available
- Exceptional long-term Aging of ± 500 ppb max. over 10-Year Product Life
- Excellent close-in phase noise (-140 dBc/Hz Typical @100 Hz offset; 10MHz carrier)

APPLICATIONS:

- Cellular Infrastructure
- Radar Systems
- Test & Measurement Equipment
- GPS Tracking with precision hold-over accuracy
- WiMax / WLAN

STANDARD SPECIFICATIONS:

| Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes |
|--|--|---------------------|-------------|--------------------|-------------------------|
| RF Output | | | | | |
| Frequency | 10.00 | | 100.00 | MHz | Overall Frequency range |
| Standard Available Frequencies | 10.00, 12.80, 13.00, 26.00, 38.88, 40.00, 100.00 MHz | | | | |
| Waveform | CMOS | | | | |
| Level "1" (Logic High) | 0.9*Vdd | | | Volts | (Note #1) |
| Level "0" (Logic Low) | | | 0.1*Vdd | Volts | (Note #1) |
| Load | | 15 | | pf | |
| Rise & Fall Time | | | 6.0 | ns | |
| Duty Cycle | 45 | | 55 | % | |
| Waveform | Sinewave | | | | |
| Peak Power | 2.00 | | | dBm | |
| Output Load | | 50 | | Ω | |
| Short Term Stability | | 1×10^{-10} | | /second | Alan Variance |
| Operable Temperature Range | -40 | | 75 | $^{\circ}\text{C}$ | See Stability Options |
| Frequency Stability Options | | | | | |
| 0 $^{\circ}\text{C}$ to +50 $^{\circ}\text{C}$ (Note #2) | | | ± 5.00 | ppb | Default Spec. |
| -20 $^{\circ}\text{C}$ to +70 $^{\circ}\text{C}$ | | | ± 10.00 | ppb | Option “E” |
| -40 $^{\circ}\text{C}$ to +75 $^{\circ}\text{C}$ | | | ± 30.00 | ppb | Option “F” |
| Frequency Stability vs. Supply Voltage (Vdd $\pm 5\%$) | | | ± 2.00 | ppb | |
| Frequency Stability vs. Load Variation ($\pm 10\%$) | | | ± 2.00 | ppb | |
| Warm-Up @ 25 $^{\circ}\text{C}$ | | | ± 30.00 | ppb | In ≤ 3 -minutes |
| Power Consumption @ turn on | | | 3.60 | Watts | |
| Power Consumption Steady State | | | 1.20 | Watts | |
| Supply Voltage (Vdd) | 3.13 | 3.30 | 3.46 | Volts | See Options |

Note #1: When Vdd=12.0V; Level “1” = 4.50 V minimum; Level “0” = 0.50V maximum

Note #2: ± 5.00 ppb stability is only available for $F_0 \leq 40\text{MHz}$. For frequencies above 40MHz, the best available frequency stability is ± 10.00 ppb over -20°C to $+70^{\circ}\text{C}$

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 07.22.11**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

OVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR

AOCJY3 Series



RoHS
Compliant




25.4x 25.4 x 13.0 mm

STANDARD SPECIFICATIONS - continued.

| Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes |
|---|--------------|----------|--------------|-------|------------------------|
| Aging | | | | | |
| Daily | | | ±1.0 | ppb | |
| First Year | | | ±100 | ppb | |
| 10-Years | | | ±500 | ppb | |
| Spectral Content | | | | | |
| Spurious Response | | | -35 | dBc | |
| Phase Noise (10MHz Carrier) @ 5V | | | | | |
| @ 1 Hz offset | | | -90 | dBc | |
| @ 10 Hz offset | | | -120 | dBc | |
| @ 100 Hz offset | | | -140 | dBc | |
| @ 1,000 Hz offset | | | -145 | dBc | |
| @ 10,000 Hz offset | | | -155 | dBc | |
| Electrical Frequency Adjustment | | | | | |
| Control Voltage Range (Vc) | 0.0 | | Vdd | Volts | |
| Frequency Pull Range | ±0.700 | | | ppm | |
| Frequency Pull Slope | | Positive | | | |
| Control Voltage Port Impedance | 10 | | | kΩ | |
| Center Control Voltage <i>(Note #3)</i> | (Vdd/2) -0.5 | Vdd/2 | (Vdd/2) +0.5 | Volts | Center Control Voltage |
| Control Port Linearity | | ±10 | | % | |
| Reference Voltage (Vdd=3.3V) | 2.70 | 2.80 | 2.90 | Volts | Output @ Pin#4 |
| Reference Voltage (Vdd=5.0V) | 4.40 | 4.50 | 4.60 | Volts | Output @ Pin#4 |
| Reference Voltage (Vdd=12.0V) | 4.90 | 5.00 | 5.10 | Volts | Output @ Pin#4 |
| Storage Temperature | -40 | | +100 | °C | |

Note #3: When Vdd=12.0V, Control Voltage Range is 0.0V to 5.0V and therefore, the Center Control Voltage is (2.50V±0.50V)

OPTIONS AND PART IDENTIFICATION (Left blank if standard)

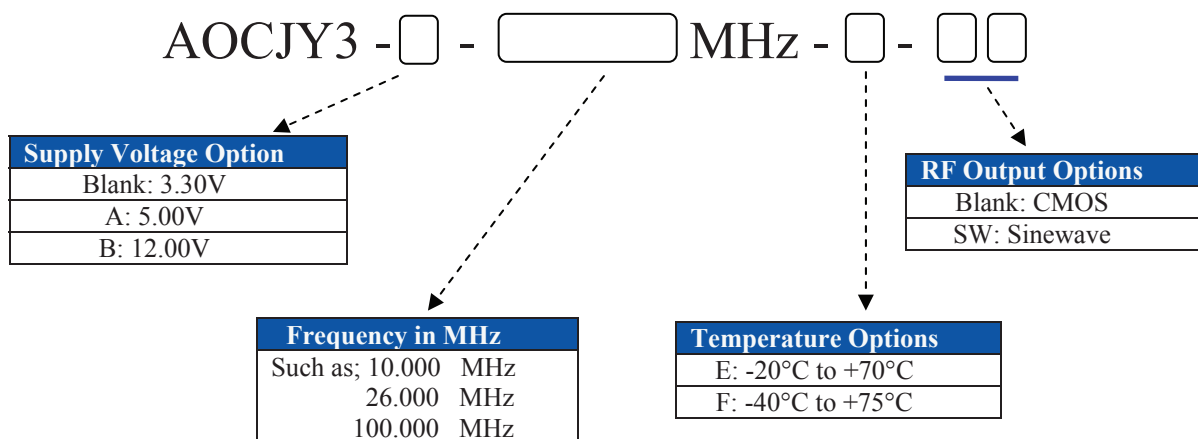

OVEN CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR

AOCJY3 Series



RoHS
Compliant



25.4x 25.4 x 13.0 mm

OUTLINE DIMENSIONS



| PIN | FUNCTION: |
|-----|-------------------|
| 1 | R F Output |
| 2 | GND |
| 3 | Control Voltage |
| 4 | Reference Voltage |
| 5 | Power Supply |

Unit:mm

PACKAGING: 15 pcs/tray



REFLOW PROFILE:



| | |
|--|---------------------------|
| T_S max to T_L (Ramp-up Rate) | 3°C/second max. |
| Preheat | |
| Temperature Min. (T_S Min.) | 150°C |
| Temperature Typical (T_S Typ.) | 175°C |
| Temperature Max. (T_S Max.) | 200°C |
| Time (t_s) | 60 ~ 180 seconds |
| Ramp-up rate (T_L to T_p) | 3°C/second max. |
| Time Maintained Above: | |
| --Temperature (T_L)/Time (T_L) | 217°C/60 ~ 150 seconds |
| Peak Temperature (T_p) | 250°C max. for 10 seconds |
| Target Peak Temperature (T_p Target) | 250°C +0/-5°C |
| Time within 5°C of actual peak (t_p) | 20 ~ 40 seconds |
| Ramp-down Rate | 6°C/second max. |
| Tune 25°C to Peak Temperature (t) | 8 minutes max. |

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 07.22.11**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А