

PL-500SM-Z FEATURES



Compact and secure, the **Pulse-Lok®** 500SM-Z Series connectors are Amphenol Alden's ideal solution for hand-held equipment and harsh environmental situations. The **Pulse-Lok®** 500SM-Z durable metal shell will support your harshest of interconnector requirements.

Overview (intuitive, compact, configurable)

- **Pulse-Lok®** auto-latch / mating confirmation
- Miniature 0.520" diameter metal circular shell
- Up to 14 contact positions
- Multiple and proprietary keying options available
- 3 various pad print color options

Order as a full cable assembly (Consult Factory)

- Single or double ended
- Customize your cable bundle
- Overmolded strain relief
- Add components to fulfill design requirements

SPECIFICATIONS

Material

Connector Housing: Zinc Alloy, Nickel Plated
Molded Core Insulator: LCP
Contacts: Brass/Phosphor Bronze
• 30µ" Gold over 50µ" Nickel
Flammability Rating
• Molded Contact Insulator (core): UL94 V-0

Mechanical

Mating Cycles: 5,000
Mating Force:
• Mate: 5 lbs. Max
• Un-mate: 1.5 lbs. Max
• Unintended Extraction: 35 lbs. Min.
• Backshell withdrawal: 4 lbs. Min.***

Environmental

- Operating Temp: -20C to +105C**
- Moisture Resistance: to IP-67 (mated)
- Sterilizable: gamma & EtO**
- Chem. Resistance: common OR cleaning solvents


**Dependent on overmold material

***Backshell sold separately

TABLE A:

STANDARD CONTACT CONFIGURATIONS & SPECIFICATIONS

Up to 14 Contact Positions



Number of Poles	Contact Size Pin Ø (mm)	Max Wire Gauge	Operating Voltage Max	Operating Current Max (A)*	Mated Contact Resistance (mΩ)
14	0.5	26	300 V RMS	2.5	<50
10	0.5	26	300 V RMS	2.5	<50
8	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
7	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
6	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
5	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
4	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
3	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
2	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
1	0.7	22	300 V RMS	3.5	<50
1	1.5	16	300 V RMS	5.0	<50

*30C Heat Rise Limit


Custom contact inserts are available. Consult factory.

STANDARD HOUSING OPTIONS

Cable Mount Receptacle Assembly




Cable Mount Receptacle Kit




Select this component from Table B

Rear Panel-Mount Receptacle Assembly

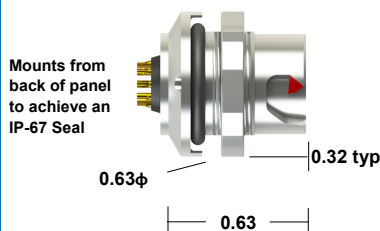

Panel thickness range = 0.063 to 0.125
Select this component from Table B

Cable Mount Plug Assembly

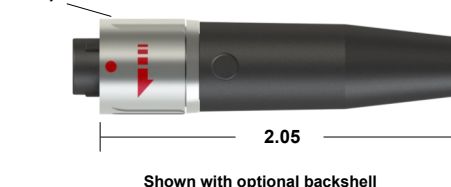

Cable Mount Plug Kit



Select this component from Table B

*All dimensions shown in inches except where indicated

Standard color is a red pad print. See our online configurator for color options at : www.amphenolalden.com/configurator

For additional information about this or any other Amphenol Alden product, please contact an Amphenol Alden specialist today, www.AmphenolAlden.com.

Phone: 1(508)427-7000
E-mail: Info@AmphenolAlden.com
www.AmphenolAlden.com

PL-500SM-Z SERIES

Metal Shell Auto-Coupling Connectors **14 pole capacity miniature circular connector**

TABLE B:

STANDARD PART NUMBERS

Number of Poles	Cable Mount Receptacle	Rear Panel-Mount Receptacle		Cable Mount Plug
	Solder Cup	Solder Cup	PCB	Solder Cup
14	326087	326027	326147	325027
10	326084	326024	326144	325024
8	326081	326021	326141	325021
7	326078	326018	326138	325018
6	326075	326015	326135	325015
5	326072	326012	326132	325012
4	326069	326009	326129	325009
3	326066	326006	326126	325006
2	326063	326003	326123	325003
1 (22 AWG)	326060	326000	326120	325060
1 (16 AWG)	326187	326181		325000

Note: Part numbers cover black housings in Key 1 configuration. For other color and housing options utilize the Amphenol Alden connector configurator located at www.amphenolalden.com/configurator

Options Include:

Indicator Color Options

Mating Key Options

Panel-Mount Thickness Options

Red (Std.), White, Black

2 Standard Keys, Proprietary Keys Available

Up to .125 Standard

Receptacles & Cable Mount Plug

CONTACT TERMINATION OPTIONS

PCB (Panel-Mount Receptacles only)




Request sales drawing for PCB Mounting Templates

Solder Cup (Available for All)



Tiered solder cups provide easy access to center positions.
Canted cups facilitate quick and easy wire positioning.
Standard on 2-14 pole configurations

Panel-Mount, Cut-Out Template



ACCESSORIES

Receptacle Dust Cover



P/N 107976

Backshell



P/N 108194-02
(For 0.20" Cable Diameter)

Plug Soaking Cap



P/N 112058-01

Note: Black (std.) Gray (optional) & accessories sold separately

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Cable Mount Receptacle Instructions:

AI-PL500SMZ-IR01 (1Pole, 16AWG)

AI-PL500SMZ-IR02 (1-14 Pole, 22/26AWG)

Panel-Mount Receptacle Instructions:

AI-PL500SMZ-PMR01 (1Pole, 16AWG)

AI-PL500SMZ-PMR02 (1-14 Pole, 22/26AWG)

Cable Mount Plug Instructions:

AI-PL500SMZ-P01 (1Pole, 16AWG)

AI-PL500SMZ-P02 (1-14 Pole, 22/26AWG)

Note: recommended tooling included in assembly instructions

For additional information about this, or any other Amphenol Alden product, please contact an Amphenol Alden specialist today, www.AmphenolAlden.com.

Phone: 1(508)427-7000
E-mail: Info@AmphenolAlden.com
www.AmphenolAlden.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А